
DECA SwitchLab Inc.

# TYPE:T14（ 貫通式端子台 ）

Pitch:9.50mm

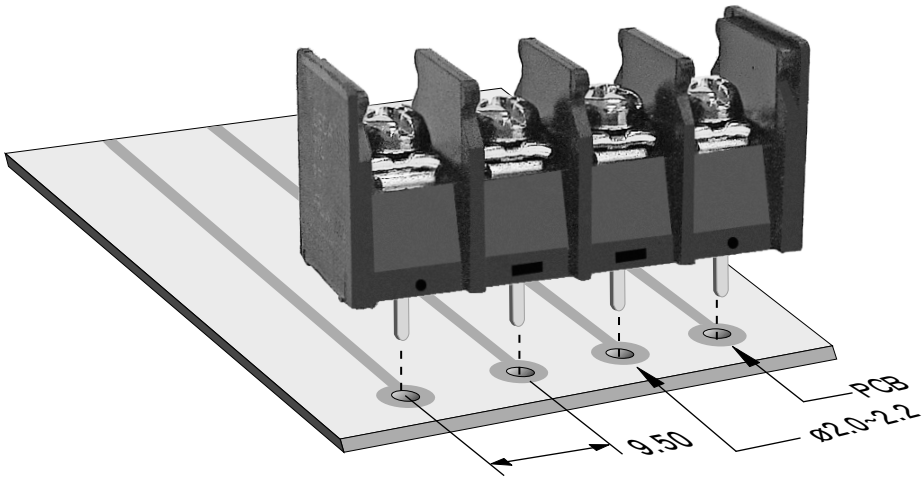


## ORDER GUIDE(注文方法):


T14 - B M11 - 04

### Body(本体)

A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)




E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)



B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)




K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)




### Terminal style(端子スタイル)


M11




O33




M22



S11



M33



### Poles(極数)

02
:
:
:
:
:
:
12

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.5, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.5, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 20Amp 300V | 定格： | 20Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 2.0mm~ø 2.2mm | 基板穴徑： | ø 2.0mm~ø 2.2mm |
| Wire range : | 12~22 AWG | 適合電線： | 12~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |


# .374" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA SwitchLab Inc.

## TYPE:T14

Pitch:9.50mm


### T14-BM11-04 Terminal style: M11

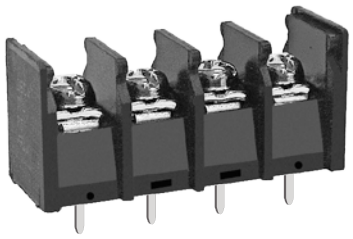

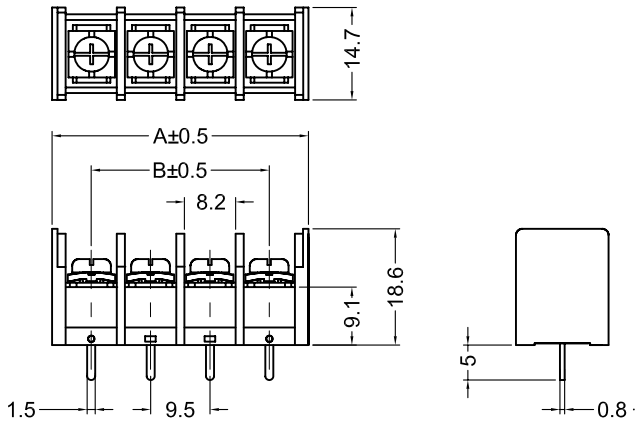




### T14-BM22-04 Terminal style:M22



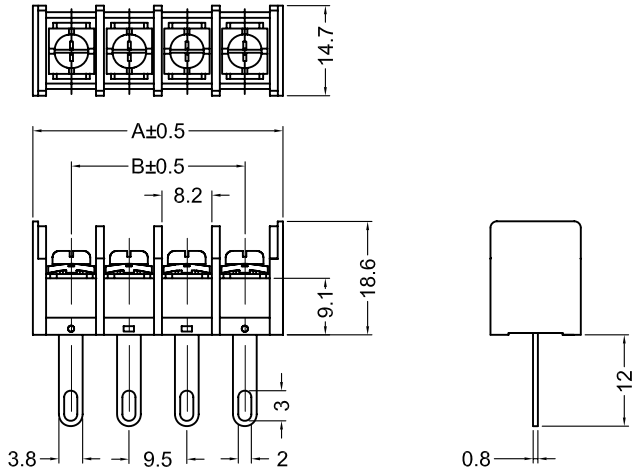


### T14-BM33-04 Terminal style:M33

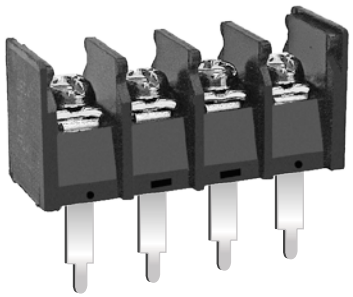

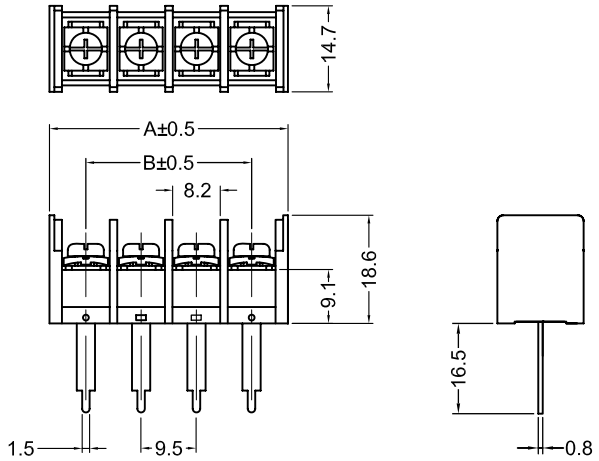


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 41.00 | 50.50 | 60.00 | 69.50 | 79.00 | 88.50 | 98.00 | 107.50 | 117.00 | 126.50 | 136.00 | | | | |
| B(mm) | 9.50 | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 | 66.50 | 76.00 | 85.50 | 95.00 | 104.50 | | | | |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B(mm) | | | | | | | | | | | | | | | |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE:T14


Pitch:9.50mm


### T14-BO33-04 Terminal style:O33

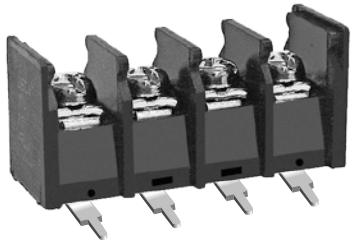

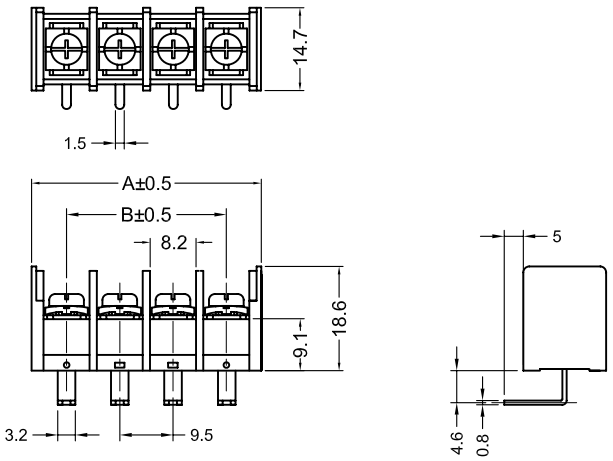


### T14-BS11-04 Terminal style:S11

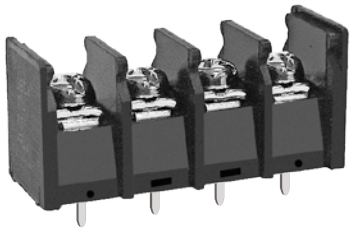


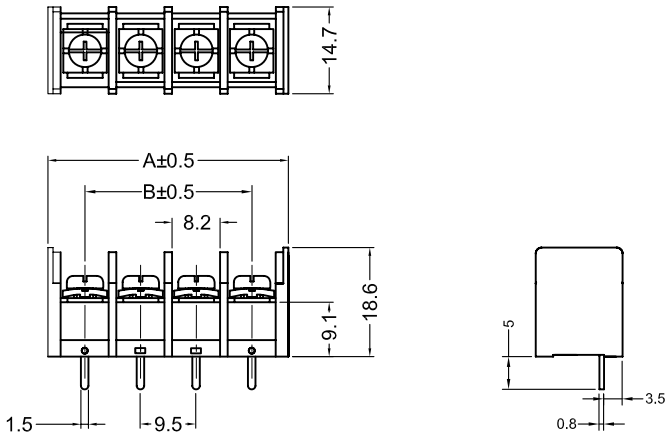


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 41.00 | 50.50 | 60.00 | 69.50 | 79.00 | 88.50 | 98.00 | 107.50 | 117.00 | 126.50 | 136.00 | | | | |
| B(mm) | 9.50 | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 | 66.50 | 76.00 | 85.50 | 95.00 | 104.50 | | | | |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B(mm) | | | | | | | | | | | | | | | |

# TYPE:T21

Pitch:7.62mm

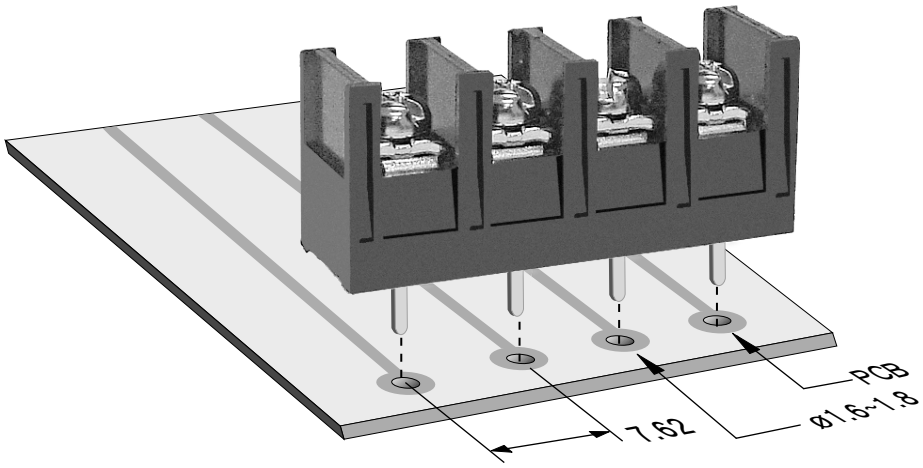


## ORDER GUIDE(注文方法):

T21 - B M10 - 04

**Body(本体)**

A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)



E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)




B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)





K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)





**Terminal style(端子スタイル)**

M10 

O17 

M38 

O38 

O3D 

**Poles(極数)**

02
.
.
.
.
.
.
.
30

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 10Amp 300V | 定格： | 10Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 1.6mm~ø 1.8mm | 基板穴徑： | ø 1.6mm~ø 1.8mm |
| Wire range : | 14~22 AWG | 適合電線： | 14~22 AWG |
| Screw torque : | 8 lb-in | 締付トルク： | 8 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE:T21


Pitch:7.62mm


### T21-BM10-04 Terminal style:M10

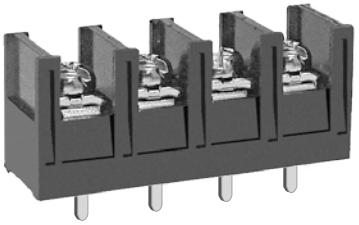

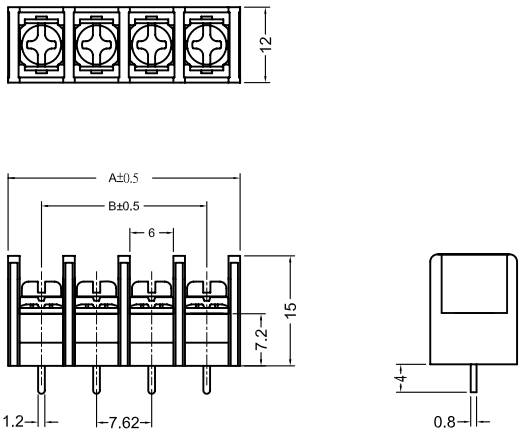




### T21-BO17-04 Terminal style:O17

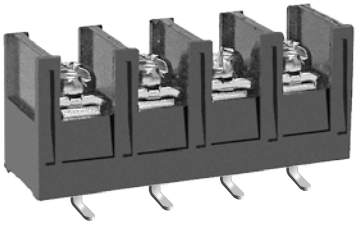

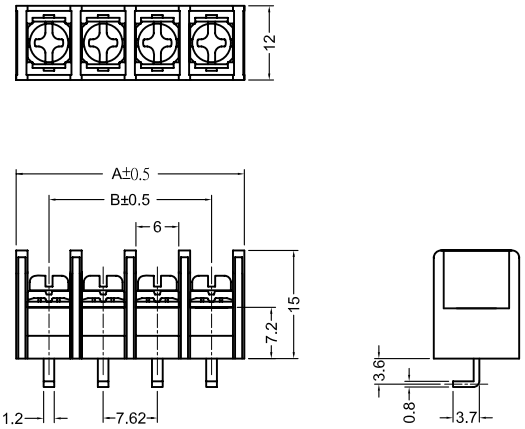


### T21-BM38-04 Terminal style:M38

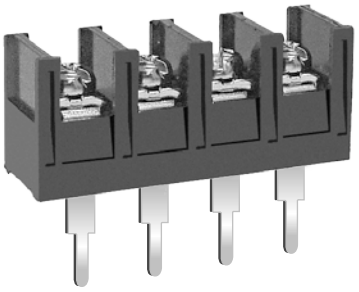

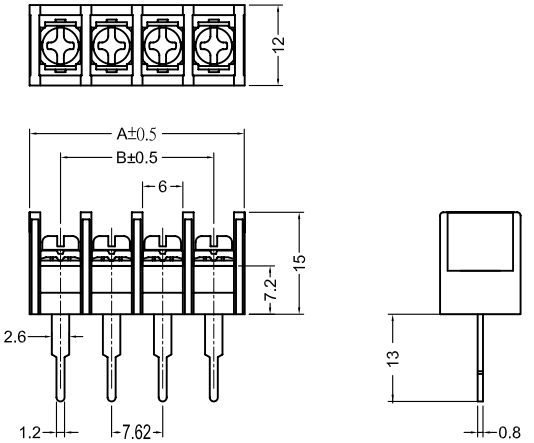




| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 16.80 | 24.42 | 32.04 | 39.66 | 47.28 | 54.90 | 62.52 | 70.14 | 77.76 | 85.38 | 93.00 | 100.62 | 108.24 | 115.86 | 123.48 |
| B(mm) | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 131.10 | 138.72 | 146.34 | 153.96 | 161.58 | 169.20 | 176.82 | 184.44 | 192.06 | 199.68 | 207.30 | 214.92 | 222.54 | 230.16 | |
| B(mm) | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.40 | 160.02 | 167.64 | 175.26 | 182.88 | 190.50 | 198.12 | 205.74 | 213.36 | 220.98 | |

## TYPE:T21


Pitch:7.62mm


### T21-BO38-04 Terminal style:O38

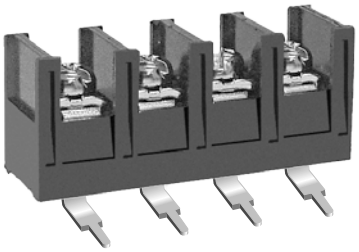

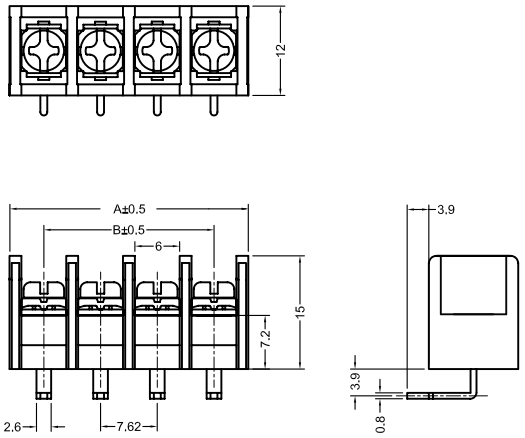


### T21-BO3D-04 Terminal style:O3D

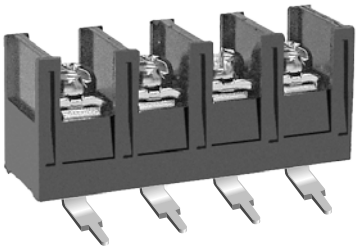

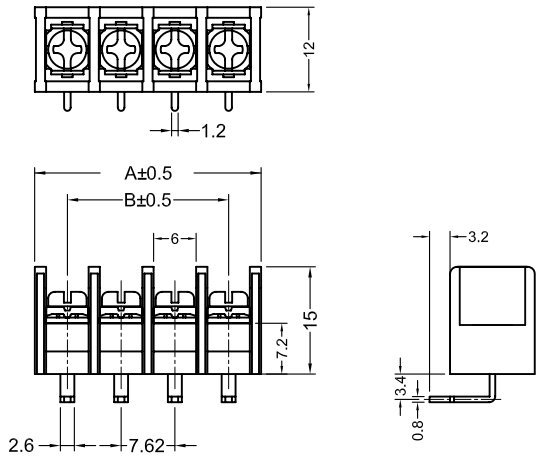



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 16.80 | 24.42 | 32.04 | 39.66 | 47.28 | 54.90 | 62.52 | 70.14 | 77.76 | 85.38 | 93.00 | 100.62 | 108.24 | 115.86 | 123.48 |
| B(mm) | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 131.10 | 138.72 | 146.34 | 153.96 | 161.58 | 169.20 | 176.82 | 184.44 | 192.06 | 199.68 | 207.30 | 214.92 | 222.54 | 230.16 | |
| B(mm) | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.40 | 160.02 | 167.64 | 175.26 | 182.88 | 190.50 | 198.12 | 205.74 | 213.36 | 220.98 | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

# TYPE:T24（ 貫通式端子台 ）

Pitch:9.50mm

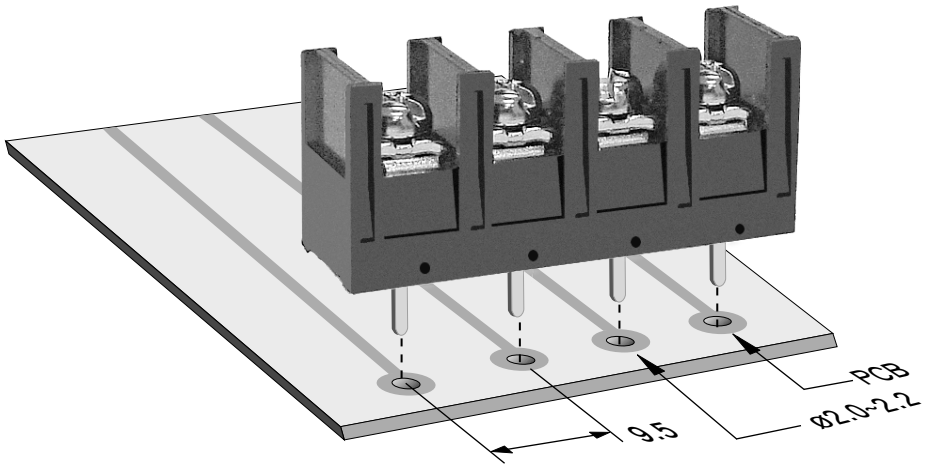



## ORDER GUIDE(注文方法):


T24 - B M11 - 04

**Body(本体)**


A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)




E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)




B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)





K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)





**Terminal style(端子スタイル)**

M11 

O33 

M22 

S11 

M33 

**Poles(極数)**

02
.
.
.
.
.
.
.
12

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.5, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.5, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 20Amp 300V | 定格： | 20Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 2.0mm~ø 2.2mm | 基板穴徑： | ø 2.0mm~ø 2.2mm |
| Wire range : | 12~22 AWG | 適合電線： | 12~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


# .374" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T24


Pitch:9.50mm


### T24-BM11-04 Terminal style: M11

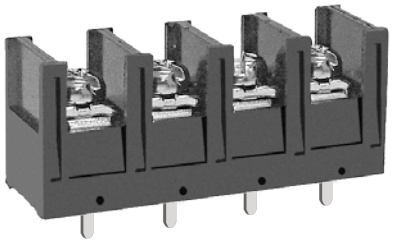

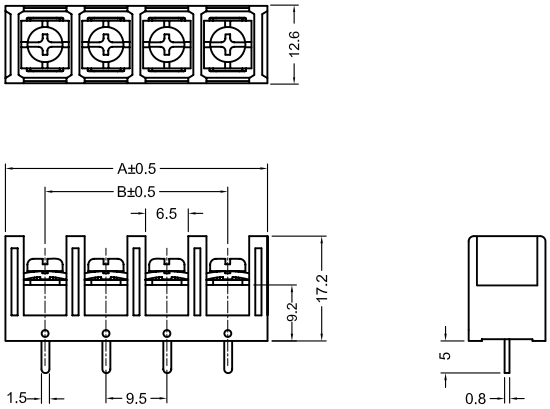




### T24-BM22-04 Terminal style:M22

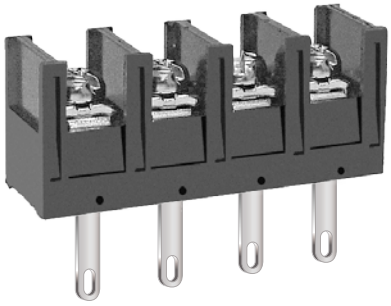

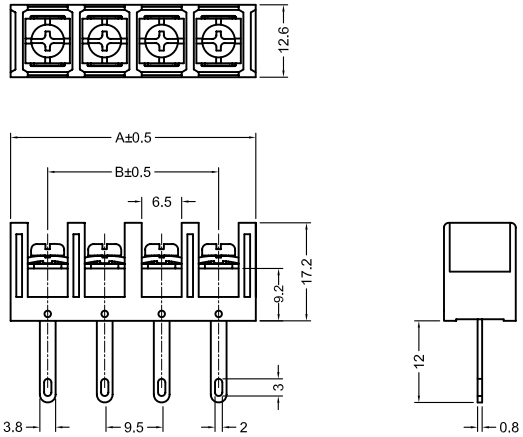


### T24-BM33-04 Terminal style:M33

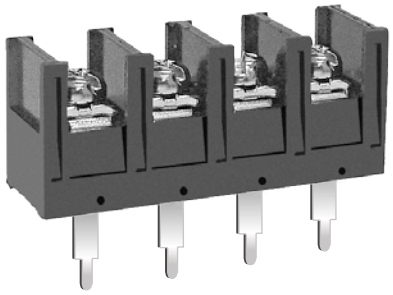

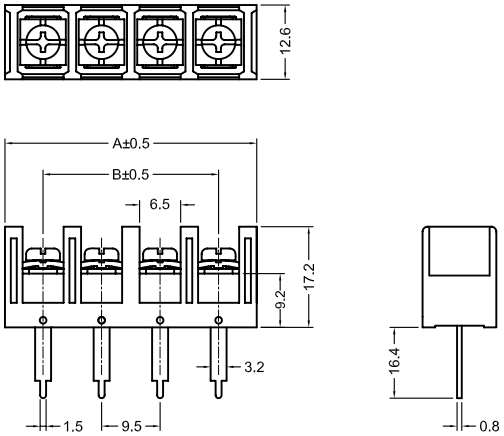


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 22.00 | 31.50 | 41.00 | 50.50 | 60.00 | 69.50 | 79.00 | 88.50 | 98.00 | 107.50 | 117.00 | | | | |
| B(mm) | 9.50 | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 | 66.50 | 76.00 | 85.50 | 95.00 | 104.50 | | | | |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B(mm) | | | | | | | | | | | | | | | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


# .374" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T24


Pitch:9.50mm


### T24-BO33-04 Terminal style:O33

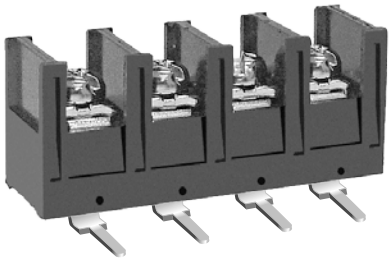

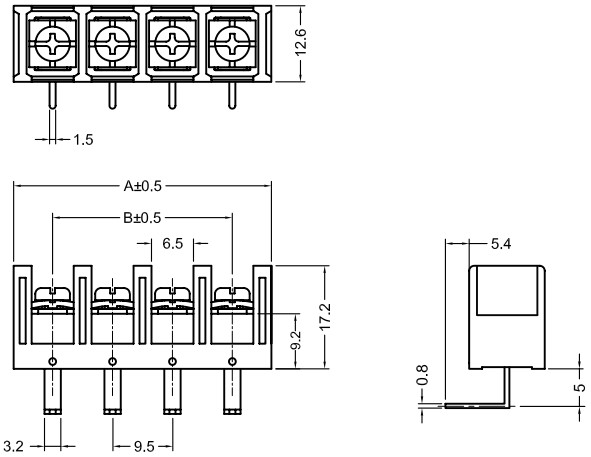


### T24-BS11-04 Terminal style:S11

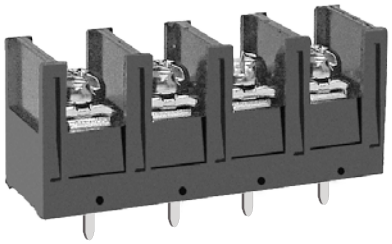


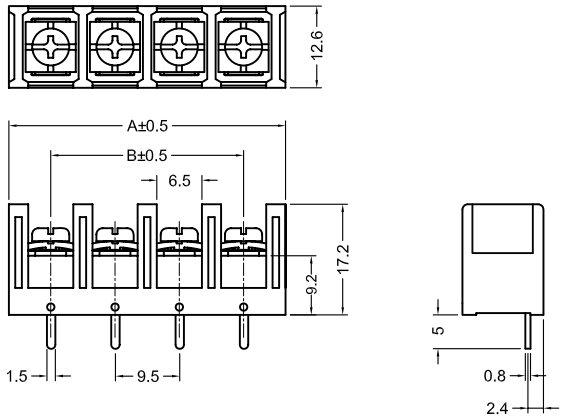


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 22.00 | 31.50 | 41.00 | 50.50 | 60.00 | 69.50 | 79.00 | 88.50 | 98.00 | 107.50 | 117.00 | | | | |
| B(mm) | 9.50 | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 | 66.50 | 76.00 | 85.50 | 95.00 | 104.50 | | | | |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B(mm) | | | | | | | | | | | | | | | |

# TYPE:T25（ 貫通式端子台 ）

Pitch:10.00mm

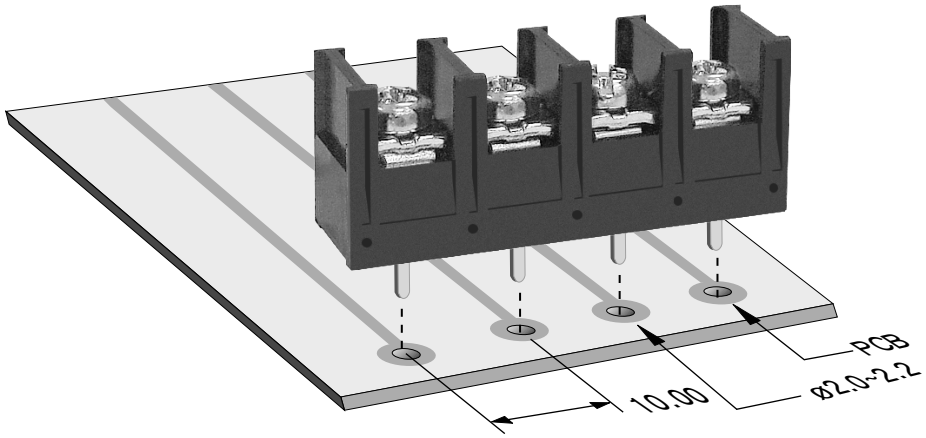



## ORDER GUIDE(注文方法):


T25 - B M11 - 04

**Body(本体)**


A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)



K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)




B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)



R: 取付穴有り、壁•カバー無し (Without wall・with metals)




E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)




**Terminal style(端子スタイル)**


M10




M33




M11




O33



M22



S11



**Poles(極数)**

02

.

.

.

.

.

.

24

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M4.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M4.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 25Amp 300V | 定格： | 25Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 2.0mm~ø 2.2mm | 基板穴徑： | ø 2.0mm~ø 2.2mm |
| Wire range : | 12~22 AWG | 適合電線： | 12~22 AWG |
| Screw torque : | 16 lb-in | 締付トルク： | 16 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE:T25


Pitch:10.00mm


### T25-BM10-04 Terminal style:M10

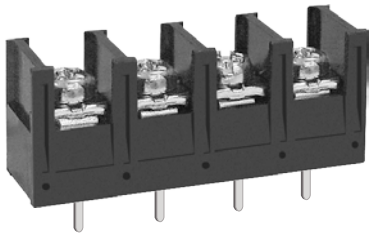

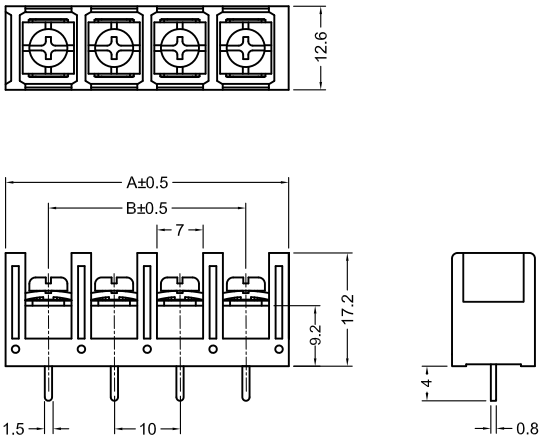




### T25-BM11-04 Terminal style:M11

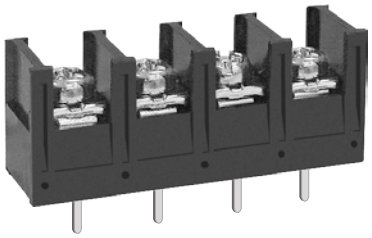

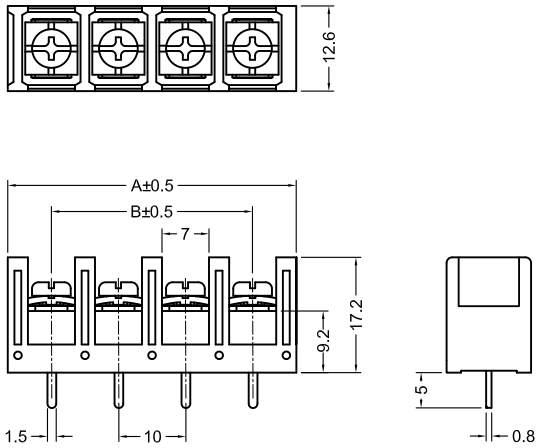


### T25-BM22-04 Terminal style:M22

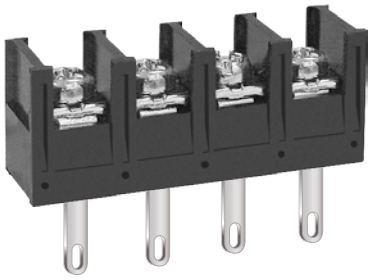

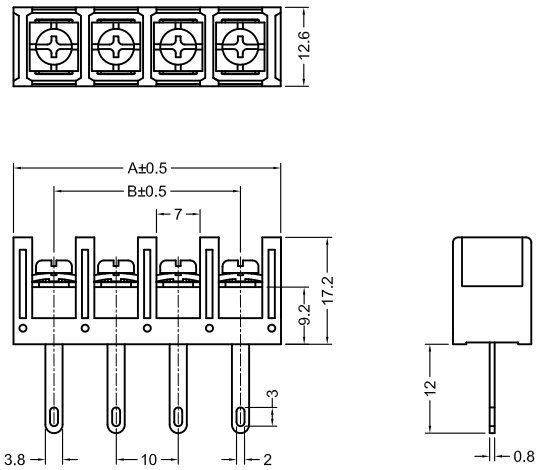




| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 23.00 | 33.00 | 43.00 | 53.00 | 63.00 | 73.00 | 83.00 | 93.00 | 103.00 | 113.00 | 123.00 | 133.00 | 143.00 | 153.00 | 163.00 |
| B(mm) | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 173.00 | 183.00 | 193.00 | 203.00 | 213.00 | 223.00 | 233.00 | 243.00 | | | | | | | |
| B(mm) | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 230.00 | | | | | | | |

## TYPE:T25


Pitch:10.00mm


### T25-BM33-04 Terminal style:M33

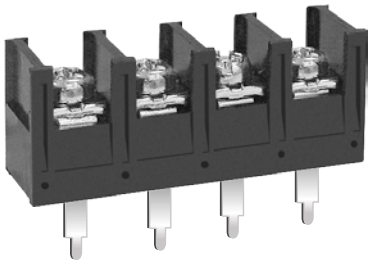

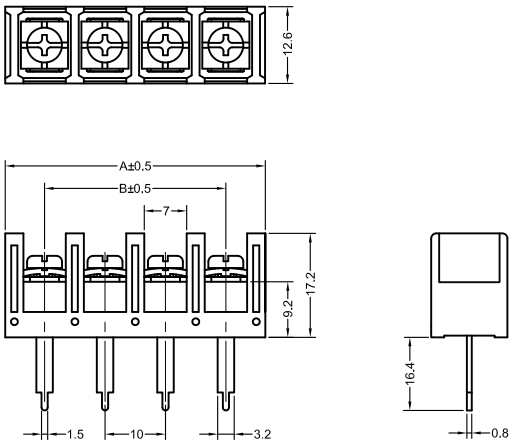




### T25-BO33-04 Terminal style:O33

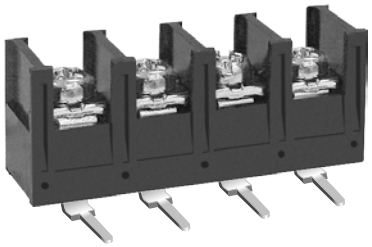

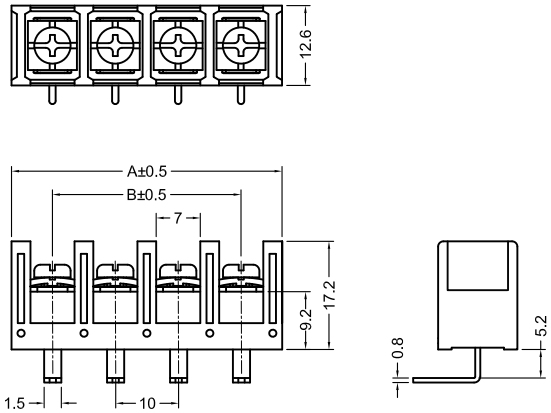


### T25-BS11-04 Terminal style:S11

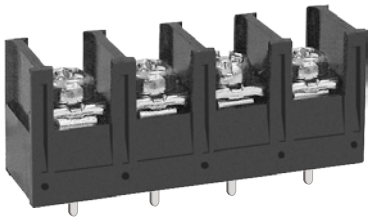

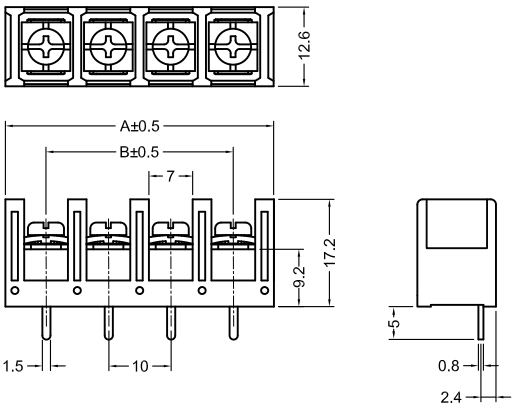



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 23.00 | 33.00 | 43.00 | 53.00 | 63.00 | 73.00 | 83.00 | 93.00 | 103.00 | 113.00 | 123.00 | 133.00 | 143.00 | 153.00 | 163.00 |
| B(mm) | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 173.00 | 183.00 | 193.00 | 203.00 | 213.00 | 223.00 | 233.00 | 243.00 | | | | | | | |
| B(mm) | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 230.00 | | | | | | | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

# TYPE:T26（ 貫通式端子台 ）

Pitch:11.00mm

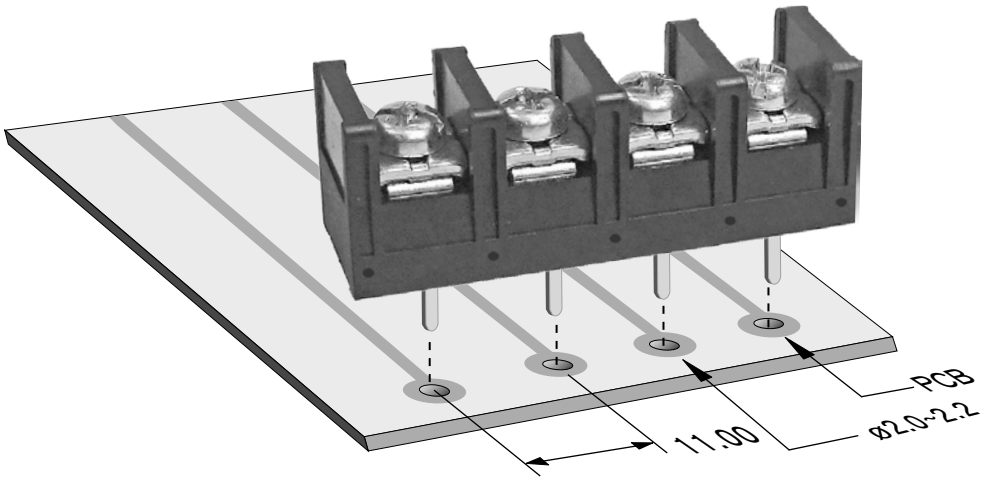



## ORDER GUIDE(注文方法):


T26 - B M11 - 04

**Body(本体)**


B: 標準型 (standard)





E: 兩端取付穴無しカバー付 (with cover)




**Terminal style(端子スタイル)**

M10 

M31 

M11 

O31 

**Poles(極数)**

02
.
.
.
.
.
.
.
24

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,1.0 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 1.0 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M4.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M4.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 25Amp 300V | 定格： | 25Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 2.0mm~ø 2.2mm | 基板穴径： | ø 2.0mm~ø 2.2mm |
| Wire range : | 12~22 AWG | 適合電線： | 12~22 AWG |
| Screw torque : | 16 lb-in | 締付ﾄﾙｸ： | 16 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |


# .433" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T26


Pitch:11.00mm


### T26-BM10-04 Terminal style:M10

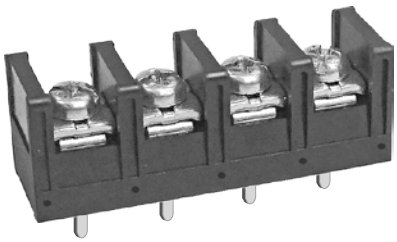

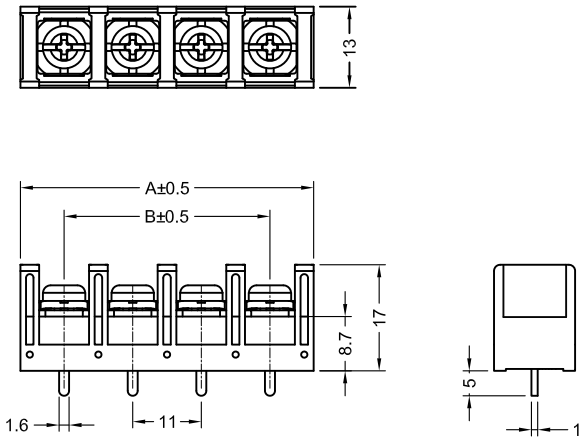




### T26-BM11-04 Terminal style:M11

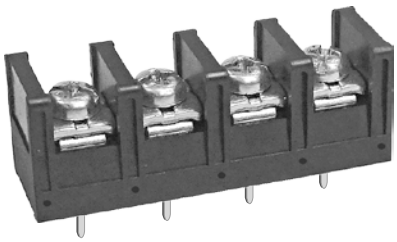

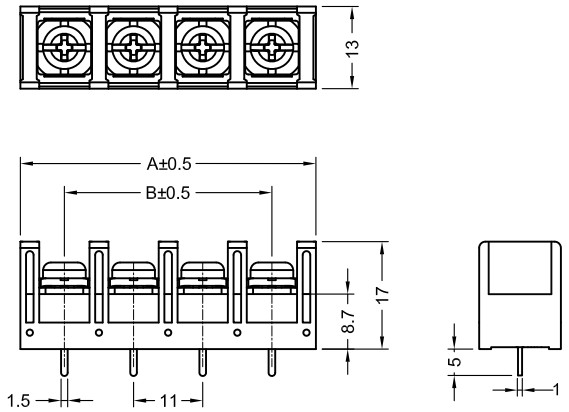


### T26-BM31-04 Terminal style:M31

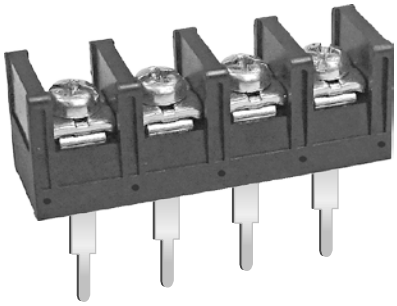

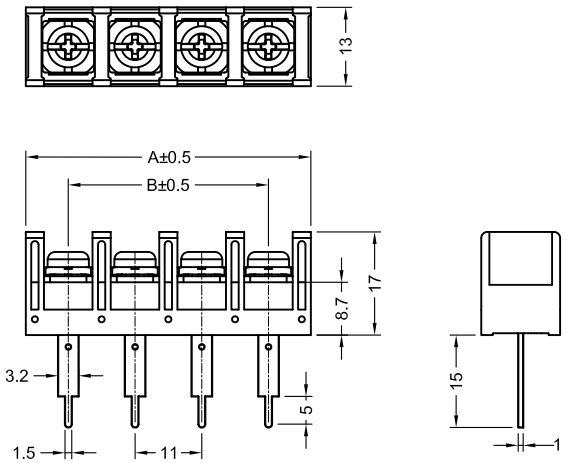


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 25.00 | 36.00 | 47.00 | 58.00 | 69.00 | 80.00 | 91.00 | 102.00 | 113.00 | 124.00 | 135.00 | 146.00 | 157.00 | 168.00 | 179.00 |
| B(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | 132.00 | 143.00 | 154.00 | 165.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 190.00 | 201.00 | 212.00 | 223.00 | 234.00 | 245.00 | 256.00 | 267.00 | | | | | | | |
| B(mm) | 176.00 | 187.00 | 198.00 | 209.00 | 220.00 | 231.00 | 242.00 | 253.00 | | | | | | | |




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


## TYPE:T26

Pitch:11.00mm

### T26-BO31-04

### Terminal style:O31

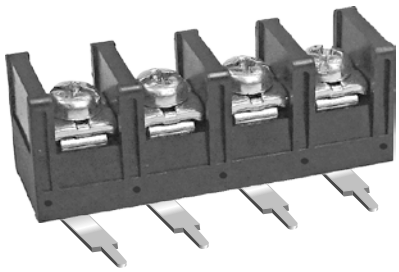


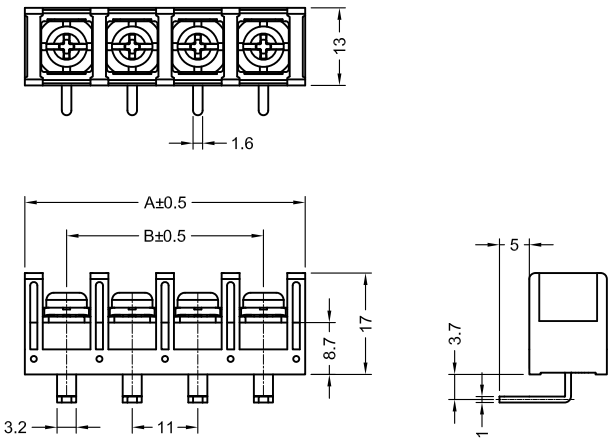


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 25.00 | 36.00 | 47.00 | 58.00 | 69.00 | 80.00 | 91.00 | 102.00 | 113.00 | 124.00 | 135.00 | 146.00 | 157.00 | 168.00 | 179.00 |
| B(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | 132.00 | 143.00 | 154.00 | 165.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 190.00 | 201.00 | 212.00 | 223.00 | 234.00 | 245.00 | 256.00 | 267.00 | | | | | | | |
| B(mm) | 176.00 | 187.00 | 198.00 | 209.00 | 220.00 | 231.00 | 242.00 | 253.00 | | | | | | | |


## TYPE:T30（ 貫通式端子台 ）

Pitch:6.35mm

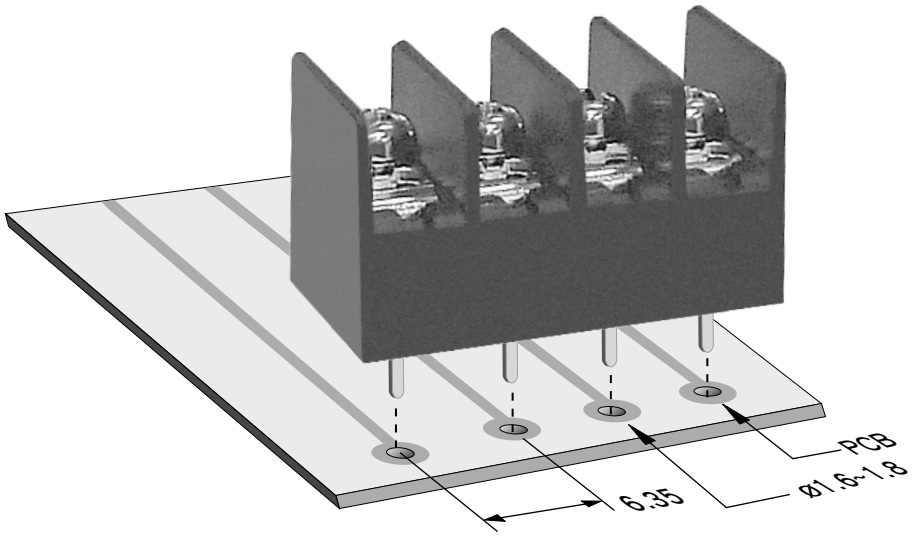


## ORDER GUIDE(注文方法):

T30 - B S16 - 04

| Body(本体) | Terminal style(端子スタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)  | S16:  | 02 ⋮ 30 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | Polyamide66(UL94V-0), Black | 本体： | Polyamide66(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +105° C | 使用温度範囲： | -40° C to +105° C |
| Rated current : | 10Amp 300V | 定格： | 10Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 1.6mm~ø 1.8mm | 基板穴徑： | ø 1.6mm~ø 1.8mm |
| Wire range : | 16~30 AWG | 適合電線： | 16~30 AWG |
| Screw torque : | 10 lb-in | 締付トルク： | 10 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


## TYPE:T30

Pitch:6.35mm

### T30-BS16-04

### Terminal style: S16

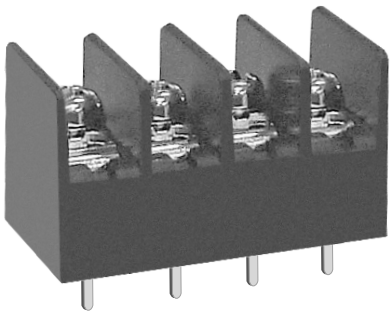


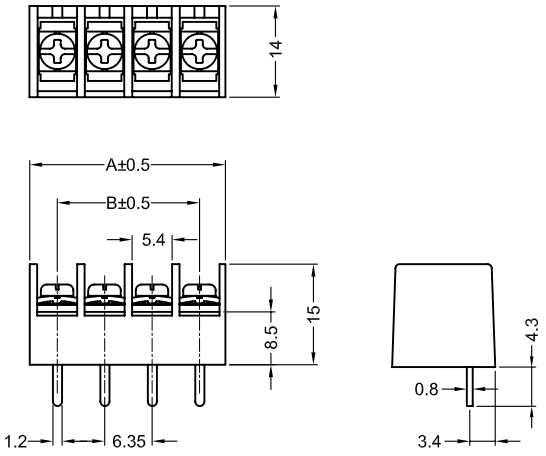


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 13.60 | 19.95 | 26.30 | 32.65 | 39.00 | 45.35 | 51.70 | 58.05 | 64.40 | 70.75 | 77.10 | 83.45 | 89.80 | 96.15 | 102.50 |
| B(mm) | 6.35 | 12.70 | 19.05 | 25.40 | 31.75 | 38.10 | 44.45 | 50.80 | 57.15 | 63.50 | 69.85 | 76.20 | 82.55 | 88.90 | 95.25 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 108.85 | 115.20 | 121.55 | 127.90 | 134.25 | 140.60 | 146.95 | 153.30 | 159.65 | 166.00 | 172.35 | 178.70 | 185.05 | 191.40 | |
| B(mm) | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | |

# TYPE:T30M（ 貫通式端子台 ）Modular（モジュール式）

Pitch:6.35mm

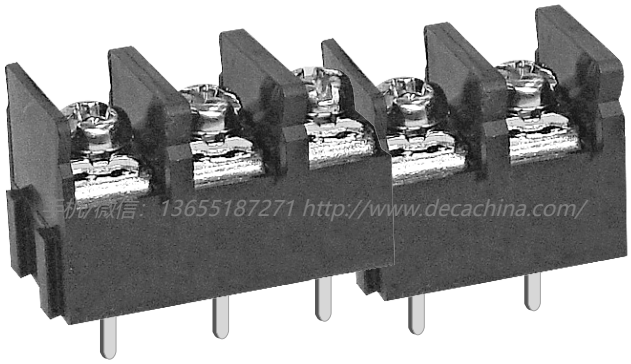


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## ORDER GUIDE（注文方法）:


T30M B S11 - 05

**Body（本体）**


A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)




C: 取付穴有り、金具•壁無し、カバー付き (Mount with Cover)




B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)



E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)




R: 取付穴有り、壁•カバー無し (Without wall・with metals)




**Terminal style（端子スタイル）**

S11:



S64:



**Poles（極数）**

02

.

.

.

.

.

.

.

.

30


## SPECIFICATION（規格,仕様）:


| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子 ： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | Polyamide66(UL94V-0), Green | 主絶縁体： | Polyamide66(UL94V-0), 緑色 |
| Screw : | M3.0, steel, Ni plated | ネジ ： | M3.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 10Amp 300V | 定格： | 10Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧 ： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗 ： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 1.6mm~ø 1.8mm | 基板穴経 ： | ø 1.6mm~ø 1.8mm |
| Wire range : | 16~30 AWG | 電線経 ： | 16~30 AWG |
| Screw torque : | 10 lb-in | ネジ締付トルク： | 10 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


## T30MBS11-04 Terminal style: S11

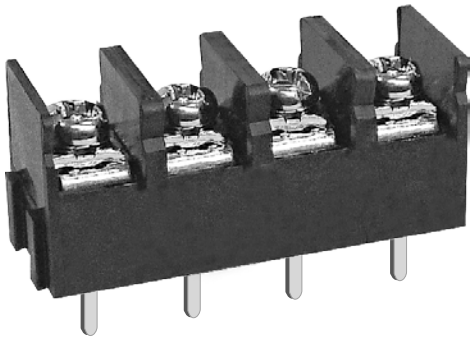

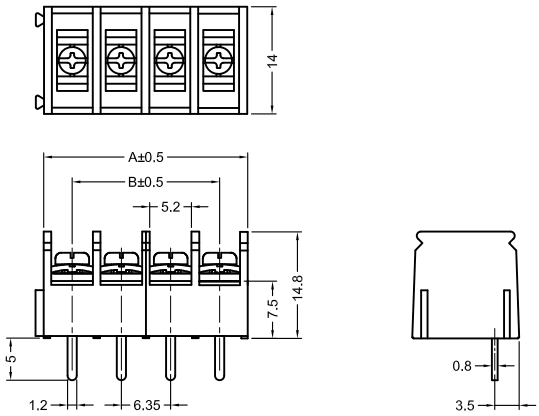


## T30MBS64-04 Terminal style: S64

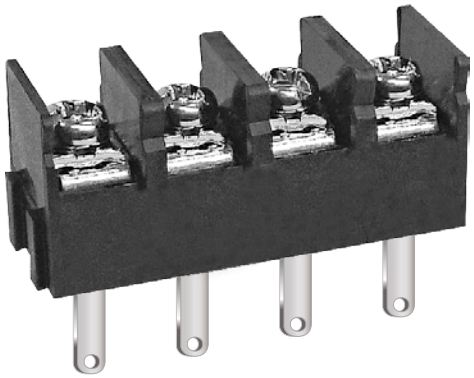


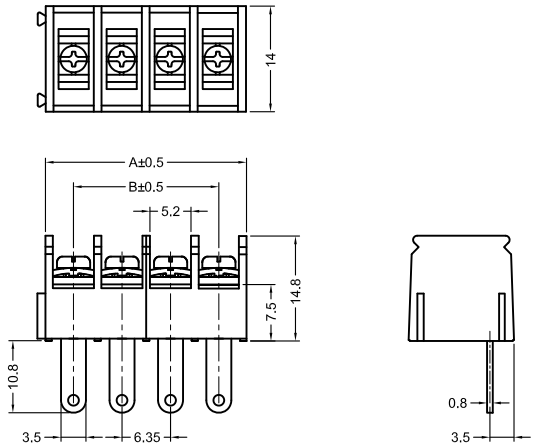



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 13.70 | 20.05 | 26.40 | 32.75 | 39.10 | 45.45 | 51.80 | 58.15 | 64.50 | 70.85 | 77.20 | 83.55 | 89.90 | 96.25 | 102.60 |
| B(mm) | 6.35 | 12.70 | 19.05 | 25.40 | 31.75 | 38.10 | 44.45 | 50.80 | 57.15 | 63.50 | 69.85 | 76.20 | 82.55 | 88.90 | 95.25 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 108.95 | 115.30 | 121.65 | 128.00 | 134.35 | 140.70 | 147.05 | 153.40 | 159.75 | 166.10 | 172.45 | 178.80 | 185.15 | 191.50 | |
| B(mm) | 101.60 | 107.95 | 114.30 | 120.65 | 127.00 | 133.35 | 139.70 | 146.05 | 152.40 | 158.75 | 165.10 | 171.45 | 177.80 | 184.15 | |


## TYPE:T30M（ 貫通式端子台 ）　Modular(モジュール式)　Pitch:6.35mm


T30MBS11-02








T30MBS11-03








T30MRS11-02







T30MRS11-03







T30M-R01








BC30M-□□























| | | |
|---|---|---|
| T30MBS11-02 |  | 2 pole modular |
| T30MBS11-03 |  | 3 pole modular |
| T30MRS11-02 |  | 2 pole modular w/o wall (right side) |
| T30MRS11-03 |  | 3 pole modular w/o wall (right side) |
| T30M-R01 |  | mounting hole |
| BC30M-□□ |  | clear cover |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


**TYPE:T30M**（ 貫通式端子台 ）　**Modular**(モジュール式)　Pitch:6.35mm

## ORDER GUIDE

| Housing | Assemble Breakdown | | | |
|---|---|---|---|---|
|  T30MBS11-02 |  T30MBS11-02 | | | |
|  T30MBS11-03 |  T30MBS11-03 | | | |
|  T30MBS11-04 |  T30MRS11-02 |  T30MBS11-02 | | |
|  T30MBS11-05 |  T30MRS11-02 |  T30MBS11-03 | | |
|  T30MBS11-06 |  T30MRS11-03 |  T30MBS11-03 | | |
|  T30MBS11-07 |  T30MRS11-02 |  T30MRS11-02 |  T30MBS11-03 | |
|  T30MBS11-08 |  T30MRS11-02 |  T30MRS11-03 |  T30MBS11-03 | |
|  T30MBS11-09 |  T30MRS11-03 |  T30MRS11-03 |  T30MBS11-03 | |
|  T30MBS11-10 |  T30MRS11-02 |  T30MRS11-02 |  T30MRS11-03 |  T30MBS11-03 |
|  T30MBS11-11 |  T30MRS11-02 |  T30MRS11-03 |  T30MRS11-03 |  T30MBS11-03 |
|  T30MBS11-12 |  T30MRS11-03 |  T30MRS11-03 |  T30MRS11-03 |  T30MBS11-03 |
|  T30MOS11-02 |  T30M-R01 |  T30MBS11-02 |  T30M-R01 | |
|  T30MOS11-03 |  T30M-R01 |  T30MBS11-03 |  T30M-R01 | |
|  T30MOS11-04 |  T30M-R01 |  T30MRS11-02 |  T30MBS11-02 |  T30M-R01 |
|  T30MOS11-05 |  T30M-R01 |  T30MRS11-02 |  T30MBS11-03 |  T30M-R01 |

# TYPE:T31（ 貫通式端子台 ）

Pitch:7.62mm

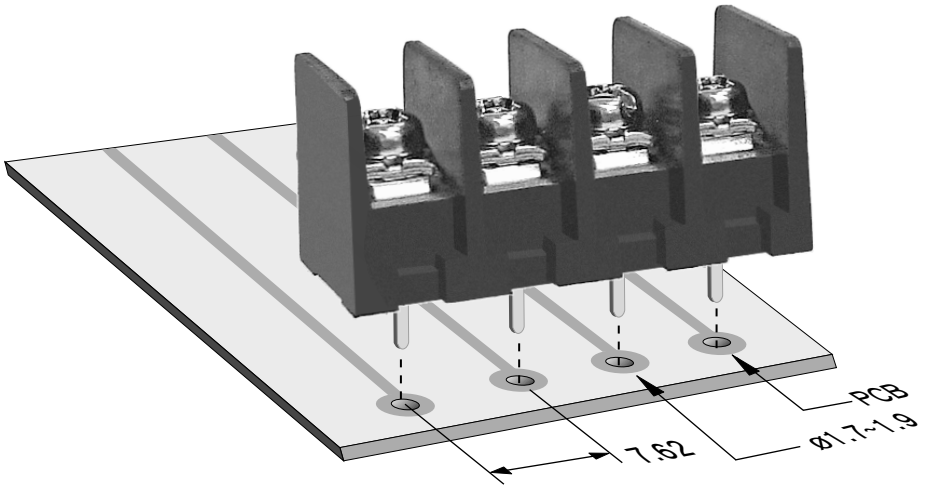


## ORDER GUIDE(注文方法):

T31 - B M11 - 04

### Body(本体)

A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)



K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)



B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)




O: 取付穴有り、金具•壁• カバー無し(Mount Ends)




C: 取付穴有り、金具•壁無し、 カバー付き (Mount with Cover)



R: 取付穴有り、壁•カバー無し (Without wall・with metals)




E: 取付穴無し、壁有り、 カバー付き (Barrier Ends with Cover)



W: 取付穴•カバー有り、壁無し (Without wall ・ with metals and Cover)



### Terminal style(端子スタイル)

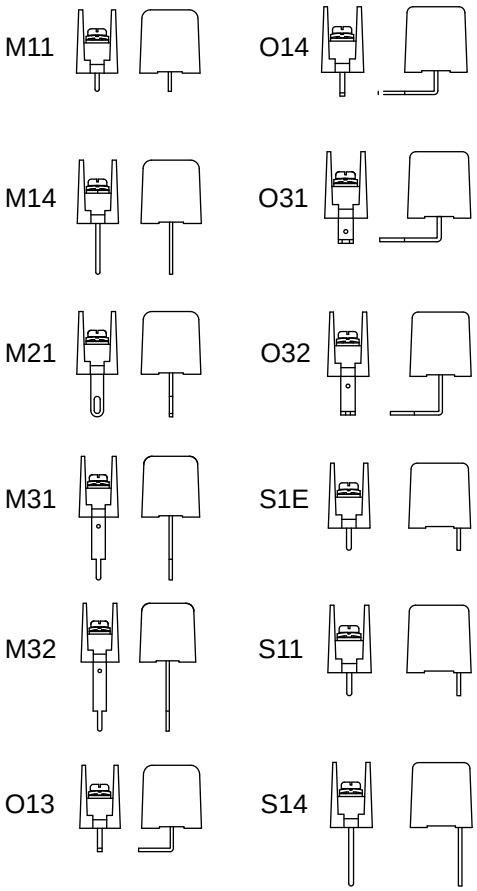


### Poles(極数)

02

⋮

25



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

# .300" PCB Barrier Terminal Blocks

DECA® SwitchLab


## TYPE:T31


Pitch:7.62mm

### SPECIFICATION(規格,仕様):


| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板ハンダメッキ,0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 10Amp 300V | 定格： | 10Amp AC300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 1.7mm~ø 1.9mm | 基板穴径： | ø 1.7mm~ø 1.9mm |
| Wire range : | 16~22 AWG | 適合電線： | 16~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |


## T31-BM11-04 Terminal style:M11

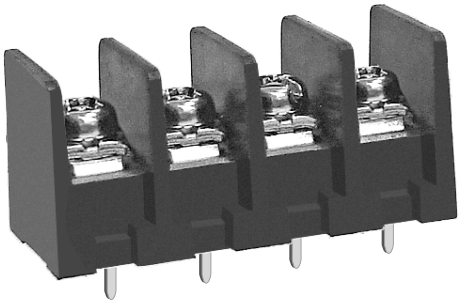

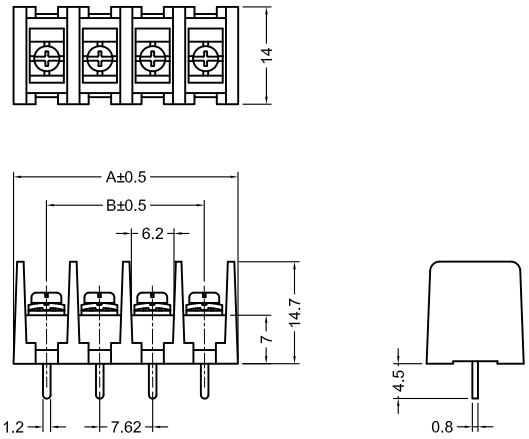


## T31-BM14-04 Terminal style:M14

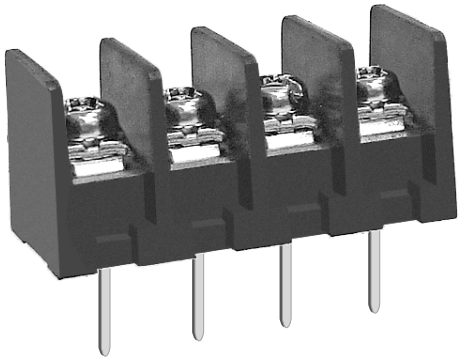

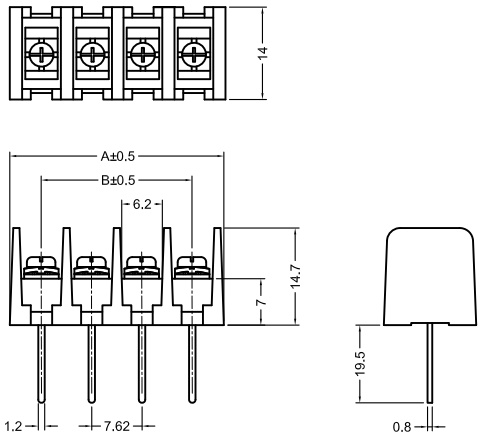




| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 16.90 | 24.52 | 32.14 | 39.76 | 47.38 | 55.00 | 62.62 | 70.24 | 77.86 | 85.48 | 93.10 | 100.72 | 108.34 | 115.96 | 123.58 |
| B(mm) | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | |
| A(mm) | 131.20 | 138.82 | 146.44 | 154.06 | 161.68 | 169.30 | 176.92 | 184.54 | 192.16 | | | | | | |
| B(mm) | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.40 | 160.02 | 167.64 | 175.26 | 182.88 | | | | | | |

## TYPE:T31


Pitch:7.62mm


### T31-BM21-04 Terminal style:M21

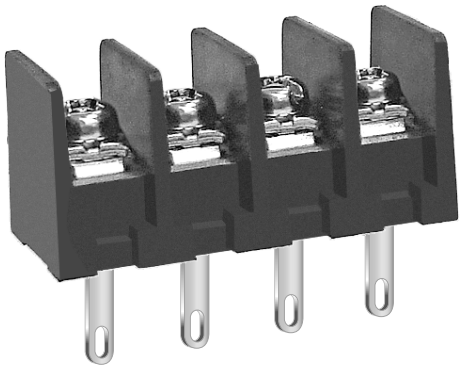

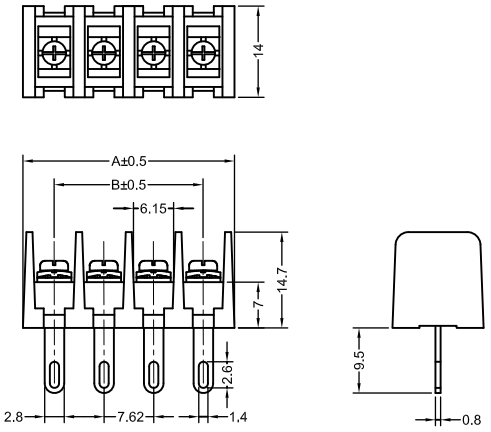




### T31-BM31-04 Terminal style:M31

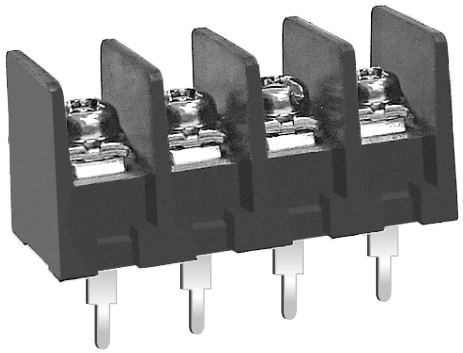

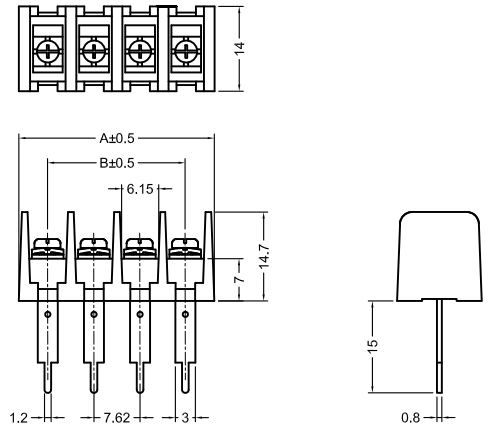


### T31-BM32-04 Terminal style:M32

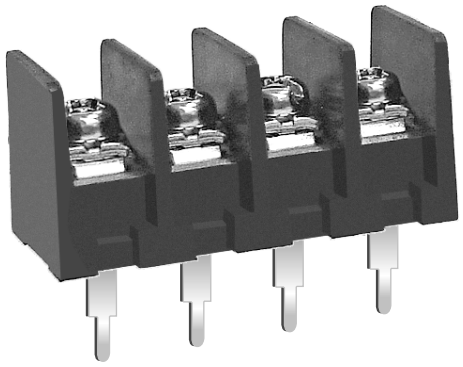

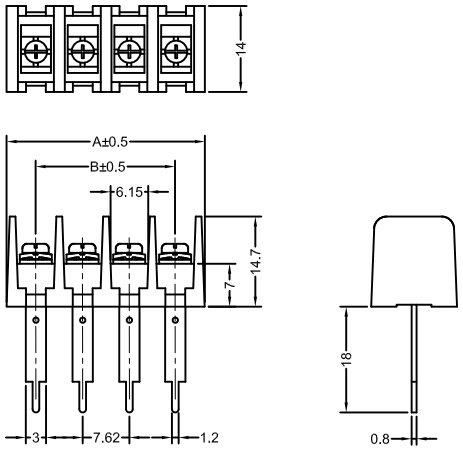


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 16.90 | 24.52 | 32.14 | 39.76 | 47.38 | 55.00 | 62.62 | 70.24 | 77.86 | 85.48 | 93.10 | 100.72 | 108.34 | 115.96 | 123.58 |
| B(mm) | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | |
| A(mm) | 131.20 | 138.82 | 146.44 | 154.06 | 161.68 | 169.30 | 176.92 | 184.54 | 192.16 | | | | | | |
| B(mm) | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.40 | 160.02 | 167.64 | 175.26 | 182.88 | | | | | | |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE:T31


Pitch:7.62mm


### T31-BO13-04 Terminal style:O13

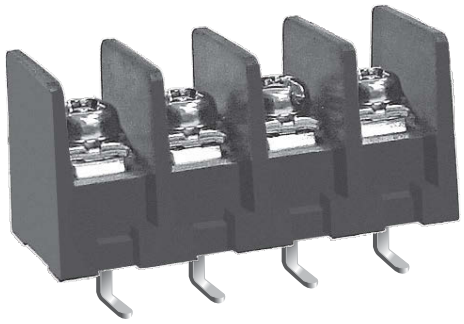

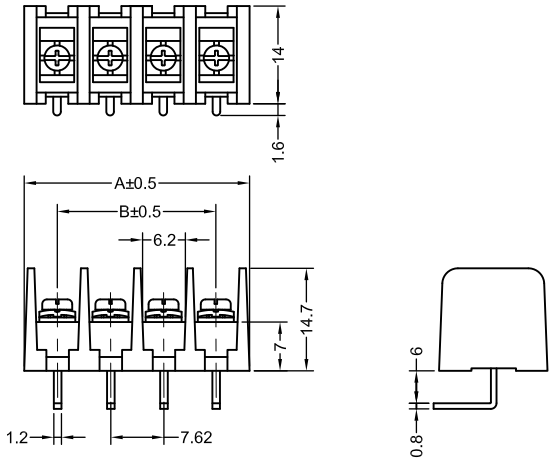




### T31-BO14-04 Terminal style:O14

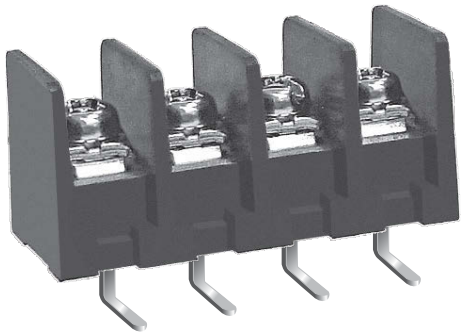

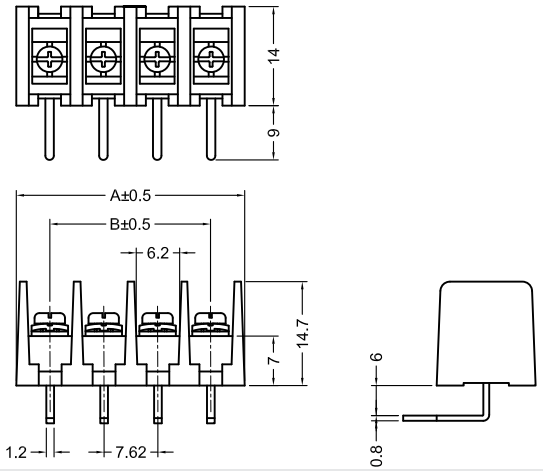


### T31-BO31-04 Terminal style:O31

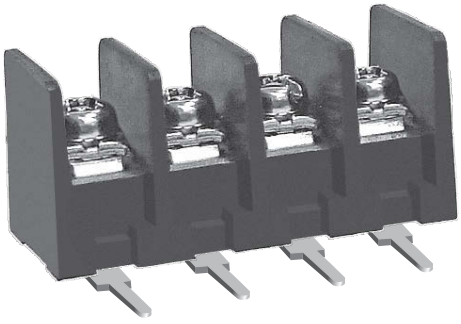

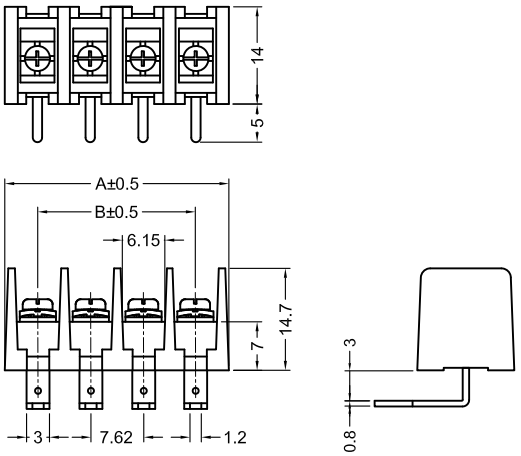


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 16.90 | 24.52 | 32.14 | 39.76 | 47.38 | 55.00 | 62.62 | 70.24 | 77.86 | 85.48 | 93.10 | 100.72 | 108.34 | 115.96 | 123.58 |
| B(mm) | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | |
| A(mm) | 131.20 | 138.82 | 146.44 | 154.06 | 161.68 | 169.30 | 176.92 | 184.54 | 192.16 | | | | | | |
| B(mm) | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.40 | 160.02 | 167.64 | 175.26 | 182.88 | | | | | | |


# .300" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T31


Pitch:7.62mm


### T31-BO32-04 Terminal style:O32

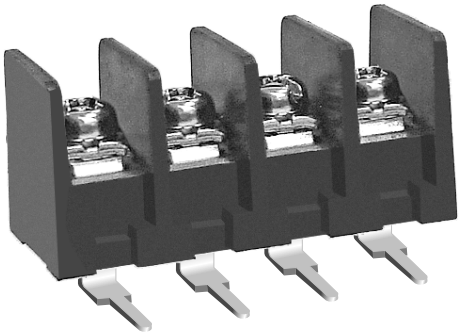

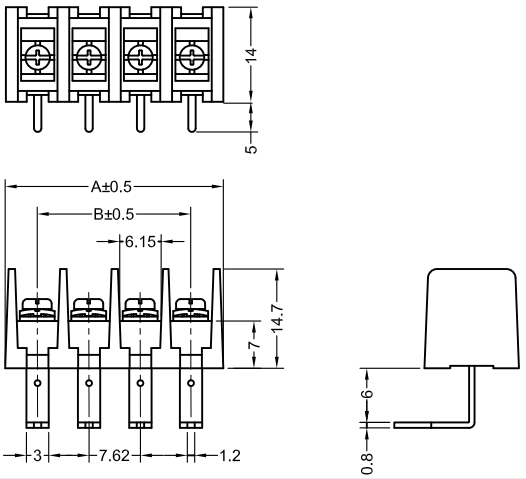




### T31-BS1E-04 Terminal style:S1E

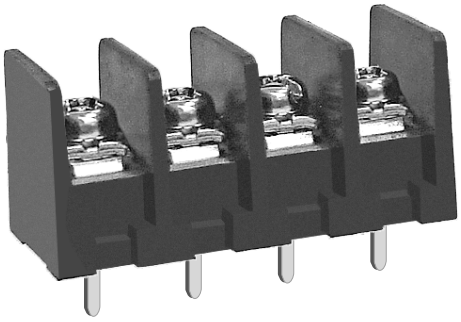

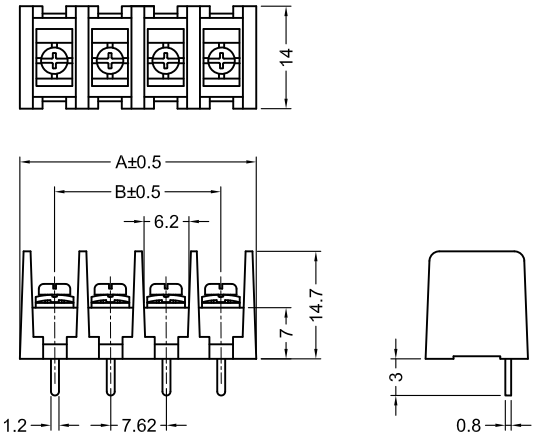


### T31-BS11-04 Terminal style:S11

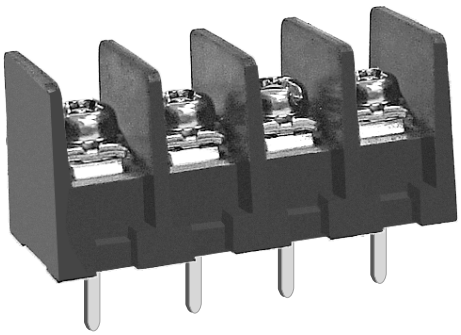

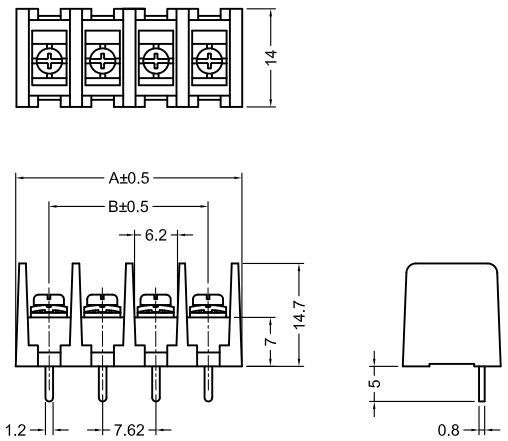


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 16.90 | 24.52 | 32.14 | 39.76 | 47.38 | 55.00 | 62.62 | 70.24 | 77.86 | 85.48 | 93.10 | 100.72 | 108.34 | 115.96 | 123.58 |
| B(mm) | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 131.20 | 138.82 | 146.44 | 154.06 | 161.68 | 169.30 | 176.92 | 184.54 | 192.16 | 199.78 | 207.40 | 215.02 | 222.64 | 230.26 | |
| B(mm) | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.40 | 160.02 | 167.64 | 175.26 | 182.88 | 190.50 | 198.12 | 205.74 | 213.36 | 220.98 | |




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


## TYPE:T31

Pitch:7.62mm

### T31-BS14-04

### Terminal style:S14

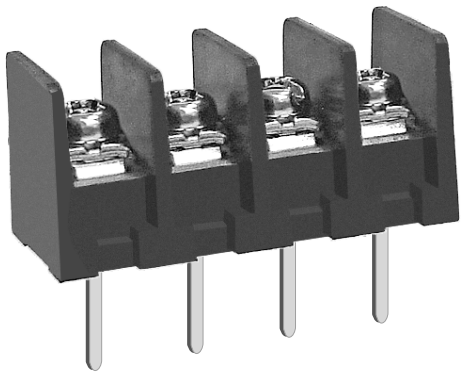


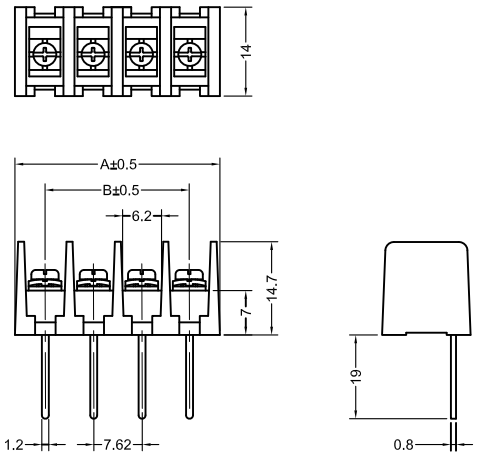


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 16.90 | 24.52 | 32.14 | 39.76 | 47.38 | 55.00 | 62.62 | 70.24 | 77.86 | 85.48 | 93.10 | 100.72 | 108.34 | 115.96 | 123.58 |
| B(mm) | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 131.20 | 138.82 | 146.44 | 154.06 | 161.68 | 169.30 | 176.92 | 184.54 | 192.16 | 199.78 | 207.40 | 215.02 | 222.64 | 230.26 | |
| B(mm) | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.40 | 160.02 | 167.64 | 175.26 | 182.88 | 190.50 | 198.12 | 205.74 | 213.36 | 220.98 | |

# TYPE:T32（ 貫通式端子台 ）

Pitch:8.25mm

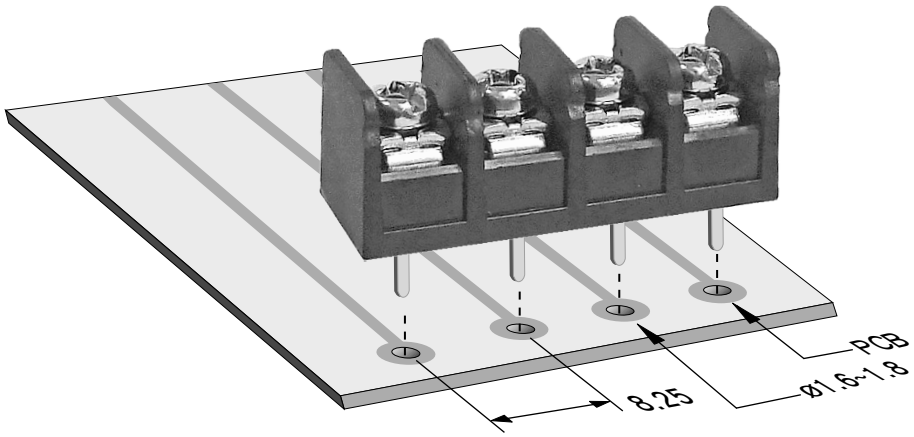



## ORDER GUIDE(注文方法):


T32 - B S11 - 04

**Body(本体)**


A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)




E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)



B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)



K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)



**Terminal style(端子スタイル)**

S11 S1E

S12 W12

S14 W14

**Poles(極数)**

02 : : : : : : : : 28

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 15Amp 300V | 定格： | 15Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 1.6mm~ø 1.8mm | 基板穴径： | ø 1.6mm~ø 1.8mm |
| Wire range : | 16~22 AWG | 適合電線： | 16~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


# .325" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T32


Pitch:8.25mm


### T32-BS11-04 Terminal style: S11

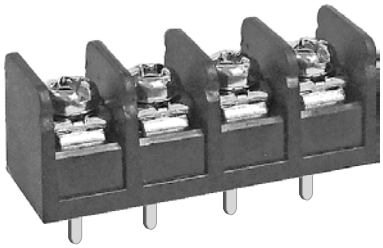

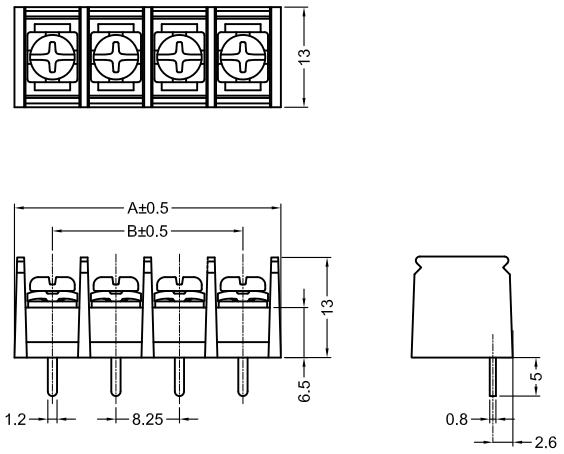




### T32-BS12-04 Terminal style: S12

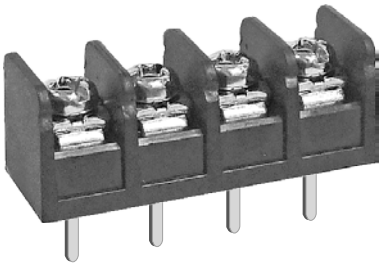

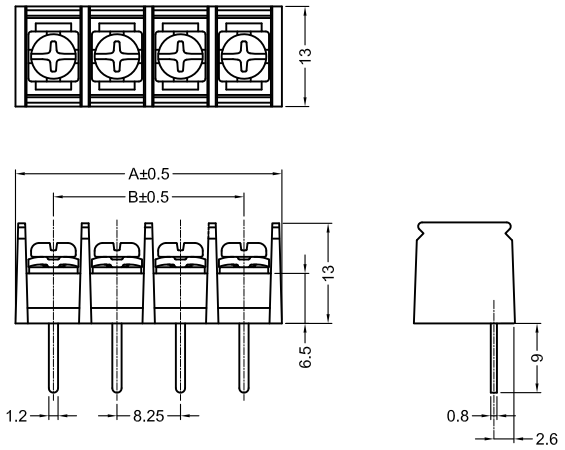


### T32-BS14-04 Terminal style: S14

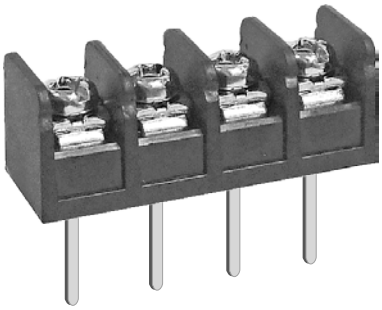

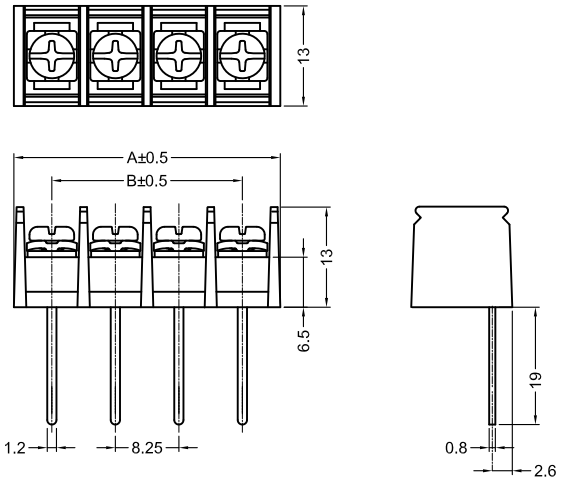


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 18.20 | 25.82 | 33.44 | 41.06 | 48.68 | 56.30 | 63.92 | 71.54 | 79.16 | 86.78 | 94.40 | 102.02 | 109.64 | 117.26 | 124.88 |
| B(mm) | 8.25 | 15.87 | 23.49 | 31.11 | 38.73 | 46.35 | 53.97 | 61.59 | 69.21 | 76.83 | 84.45 | 92.07 | 99.69 | 107.31 | 114.93 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| L(mm) | 132.50 | 140.12 | 147.74 | 155.36 | 162.98 | 170.60 | 178.22 | 185.84 | 193.46 | 201.08 | 208.70 | 216.32 | | | |
| S(mm) | 122.55 | 130.17 | 137.79 | 145.41 | 153.03 | 160.65 | 168.27 | 175.89 | 183.51 | 191.13 | 198.75 | 206.37 | | | |


# .325" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T32


Pitch:8.25mm


### T32-BS1E-04 Terminal style:S1E

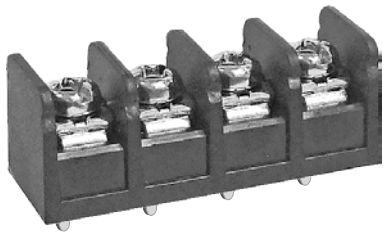

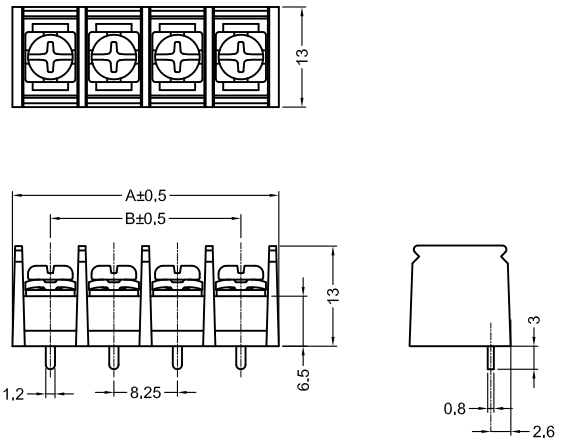




### T32-BW12-04 Terminal style:W12

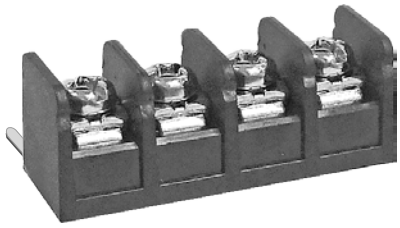

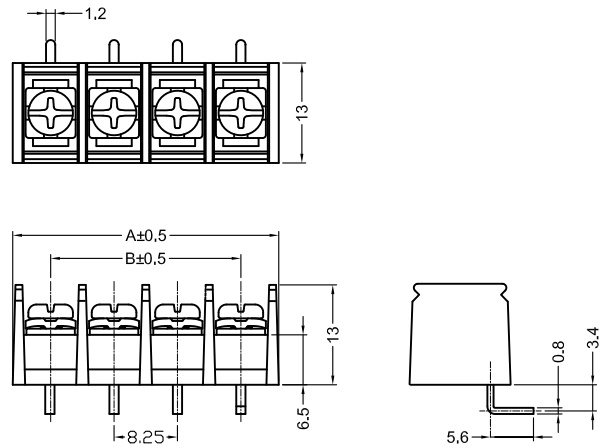


### T32-BW14-04 Terminal style:W14

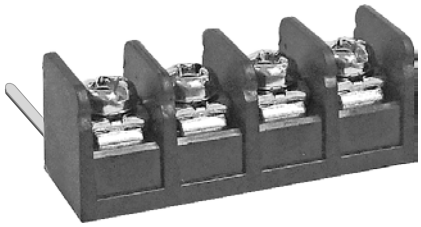

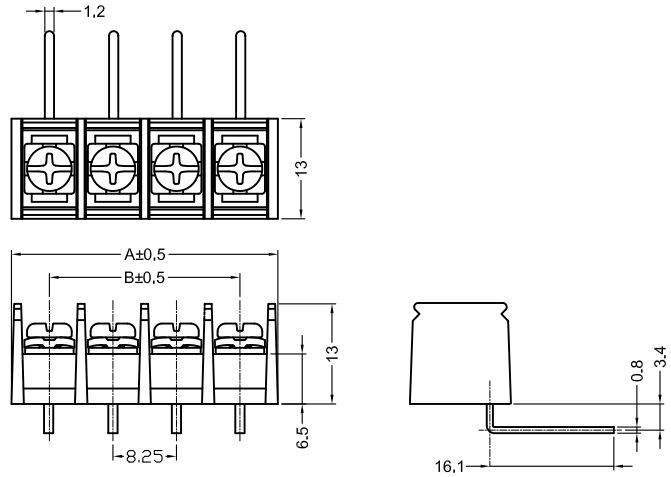



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 18.20 | 25.82 | 33.44 | 41.06 | 48.68 | 56.30 | 63.92 | 71.54 | 79.16 | 86.78 | 94.40 | 102.02 | 109.64 | 117.26 | 124.88 |
| B(mm) | 8.25 | 15.87 | 23.49 | 31.11 | 38.73 | 46.35 | 53.97 | 61.59 | 69.21 | 76.83 | 84.45 | 92.07 | 99.69 | 107.31 | 114.93 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| L(mm) | 132.50 | 140.12 | 147.74 | 155.36 | 162.98 | 170.60 | 178.22 | 185.84 | 193.46 | 201.08 | 208.70 | 216.32 | | | |
| S(mm) | 122.55 | 130.17 | 137.79 | 145.41 | 153.03 | 160.65 | 168.27 | 175.89 | 183.51 | 191.13 | 198.75 | 206.37 | | | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

# TYPE:T33（ 貫通式端子台 ）

Pitch:8.25mm

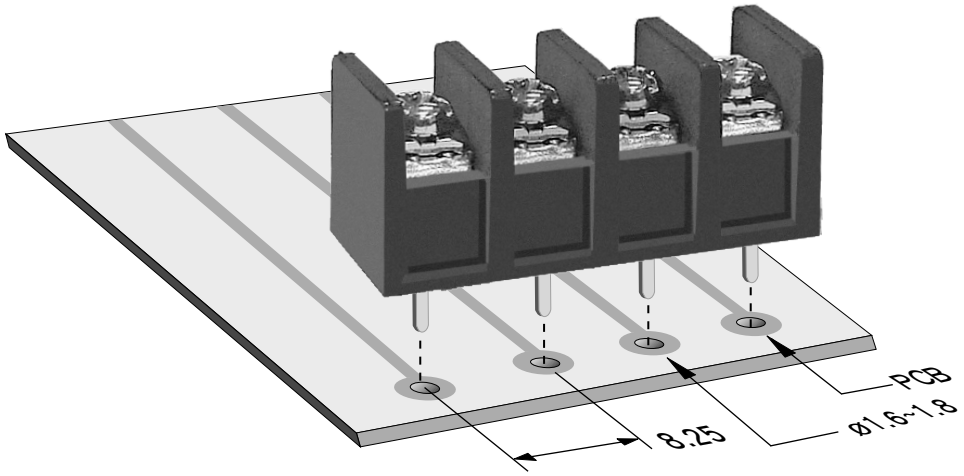



## ORDER GUIDE(注文方法):


T33 - B M11 - 04

### Body(本体)


A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)




K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)




B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)




O: 取付穴有り、金具•壁•カバー無し(Mount Ends)




C: 取付穴有り、金具•壁無し、カバー付き (Mount with Cover)




R: 取付穴有り、壁•カバー無し (Without wall・with metals)



E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)




W: 取付穴•カバー有り、壁無し (Without wall ・ with metals and Cover)




### Terminal style(端子スタイル)


M11




S1E




M21




S10




M31




S11




O31




S13



O32



W12



### Poles(極数)

02

.

.

.

.

.

.

.

28

# .325" PCB Barrier Terminal Blocks

DECA® SwitchLab


## TYPE:T33


Pitch:8.25mm

### SPECIFICATION(規格,仕様):


| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | Polyamide(UL94V-0), Black | 本体： | Polyamide(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +105° C | 使用温度範囲： | -40° C to +105° C |
| Rated current : | 15Amp 300V | 定格： | 15Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 1.6mm~ø 1.8mm | 基板穴徑： | ø 1.6mm~ø 1.8mm |
| Wire range : | 16~22 AWG | 適合電線： | 16~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |


### T33-BM11-04 Terminal style:M11

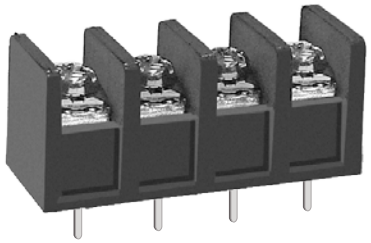

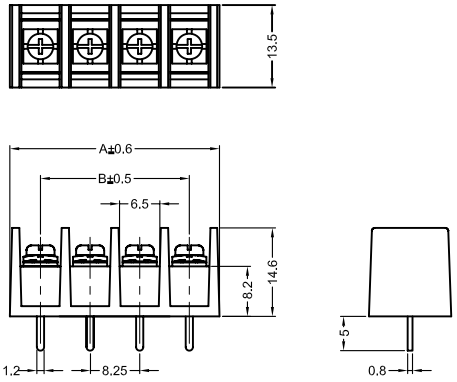


### T33-BM21-04 Terminal style:M21

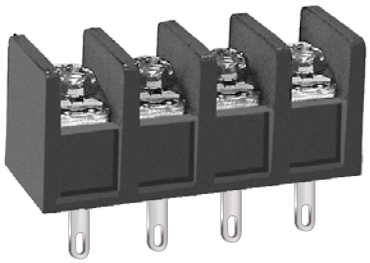

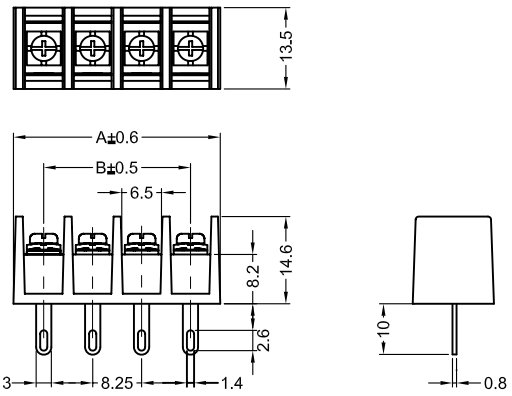


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 18.50 | 26.75 | 35.00 | 43.25 | 51.50 | 59.75 | 68.00 | 76.25 | 84.50 | 92.75 | 101.00 | 109.25 | 117.50 | 125.75 | 134.00 |
| B(mm) | 8.25 | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 | 123.75 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| A(mm) | 142.25 | 150.50 | 158.75 | 167.00 | 175.25 | 183.50 | 191.75 | 200.00 | 208.25 | 216.50 | 224.75 | 233.00 | | | |
| B(mm) | 132.00 | 140.25 | 148.50 | 156.75 | 165.00 | 173.25 | 181.50 | 189.75 | 198.00 | 206.25 | 214.50 | 222.75 | | | |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE:T33


Pitch:8.25mm


### T33-BM31-04 Terminal style:M31

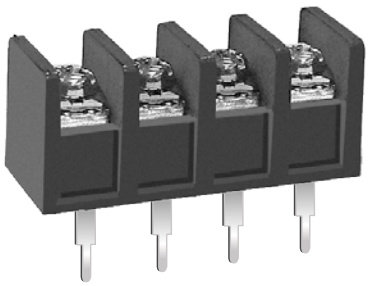

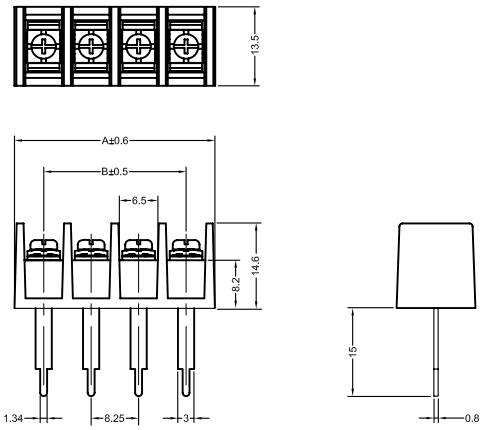




### T33-BO31-04 Terminal style:O31

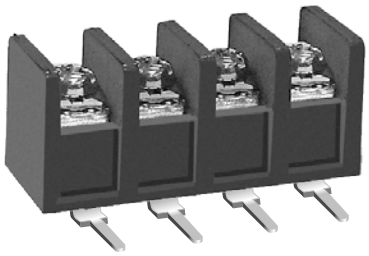

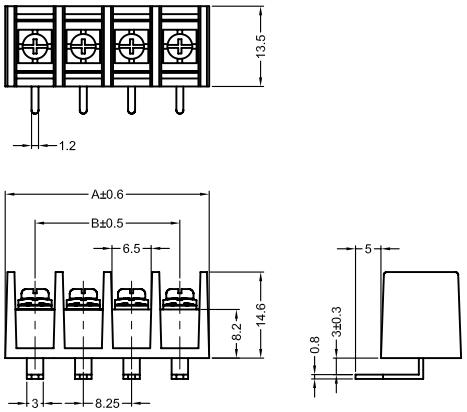


### T33-BO32-04 Terminal style:O32

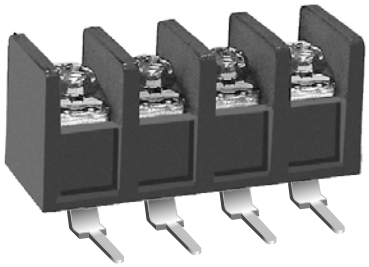

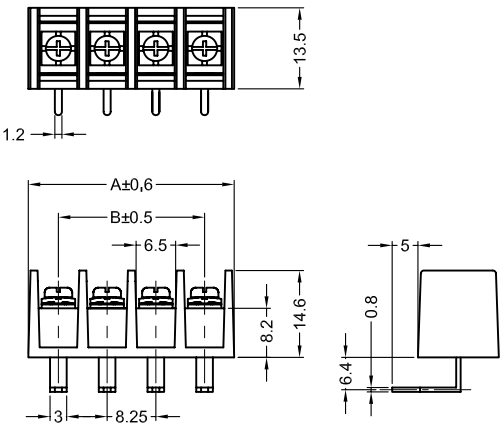


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 18.50 | 26.75 | 35.00 | 43.25 | 51.50 | 59.75 | 68.00 | 76.25 | 84.50 | 92.75 | 101.00 | 109.25 | 117.50 | 125.75 | 134.00 |
| B(mm) | 8.25 | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 | 123.75 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| A(mm) | 142.25 | 150.50 | 158.75 | 167.00 | 175.25 | 183.50 | 191.75 | 200.00 | 208.25 | 216.50 | 224.75 | 233.00 | | | |
| B(mm) | 132.00 | 140.25 | 148.50 | 156.75 | 165.00 | 173.25 | 181.50 | 189.75 | 198.00 | 206.25 | 214.50 | 222.75 | | | |


# .325" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T33


Pitch:8.25mm


### T33-BS1E-04 Terminal style:S1E

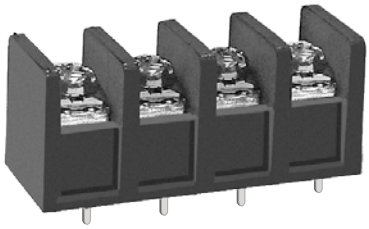

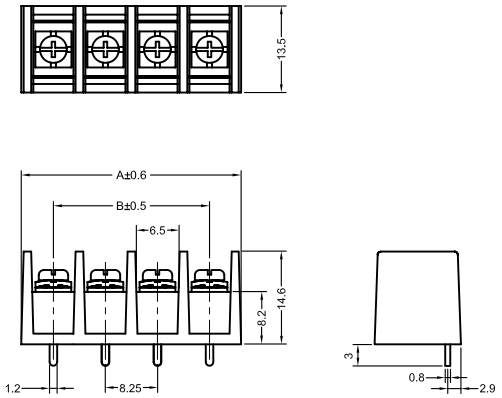




### T33-BS10-04 Terminal style:S10

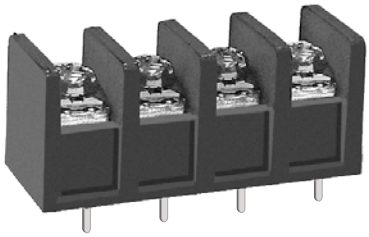

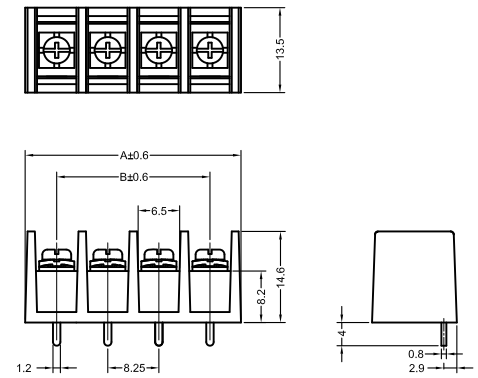


### T33-BS11-04 Terminal style:S11

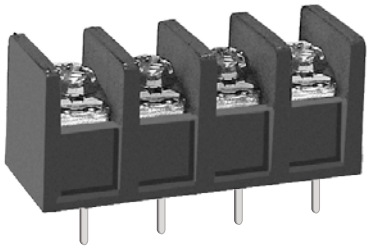

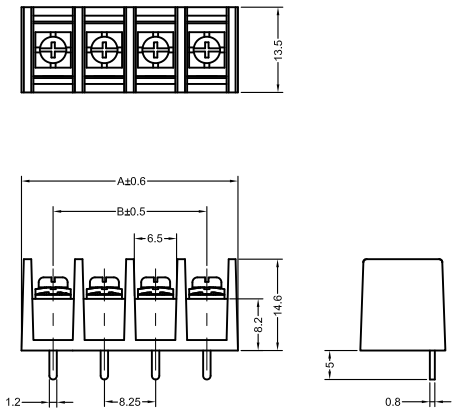


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 18.50 | 26.75 | 35.00 | 43.25 | 51.50 | 59.75 | 68.00 | 76.25 | 84.50 | 92.75 | 101.00 | 109.25 | 117.50 | 125.75 | 134.00 |
| B(mm) | 8.25 | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 | 123.75 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| A(mm) | 142.25 | 150.50 | 158.75 | 167.00 | 175.25 | 183.50 | 191.75 | 200.00 | 208.25 | 216.50 | 224.75 | 233.00 | | | |
| B(mm) | 132.00 | 140.25 | 148.50 | 156.75 | 165.00 | 173.25 | 181.50 | 189.75 | 198.00 | 206.25 | 214.50 | 222.75 | | | |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE:T33


Pitch:8.25mm


### T33-BS13-04 Terminal style:S13

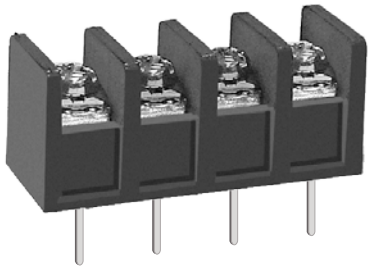

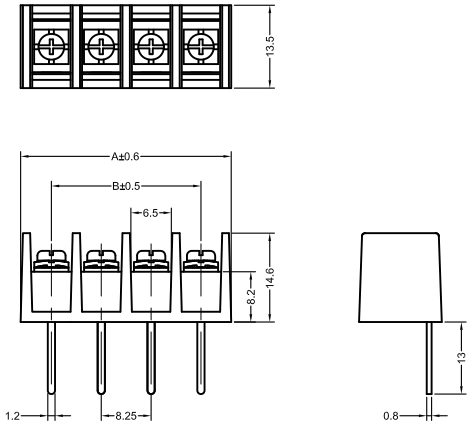


### T33-BW12-04 Terminal style:W12

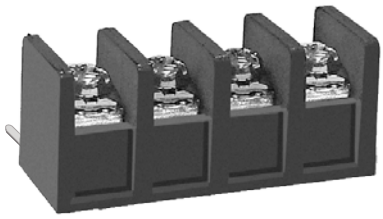


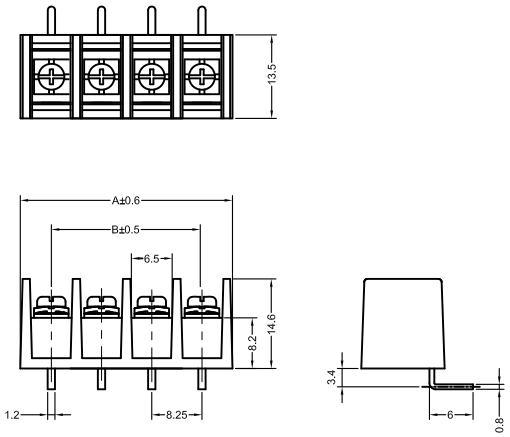


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 18.50 | 26.75 | 35.00 | 43.25 | 51.50 | 59.75 | 68.00 | 76.25 | 84.50 | 92.75 | 101.00 | 109.25 | 117.50 | 125.75 | 134.00 |
| B(mm) | 8.25 | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 | 123.75 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| A(mm) | 142.25 | 150.50 | 158.75 | 167.00 | 175.25 | 183.50 | 191.75 | 200.00 | 208.25 | 216.50 | 224.75 | 233.00 | | | |
| B(mm) | 132.00 | 140.25 | 148.50 | 156.75 | 165.00 | 173.25 | 181.50 | 189.75 | 198.00 | 206.25 | 214.50 | 222.75 | | | |

# TYPE:T33M（ 貫通式端子台 ）Modular（モジュール式）

Pitch:8.25mm

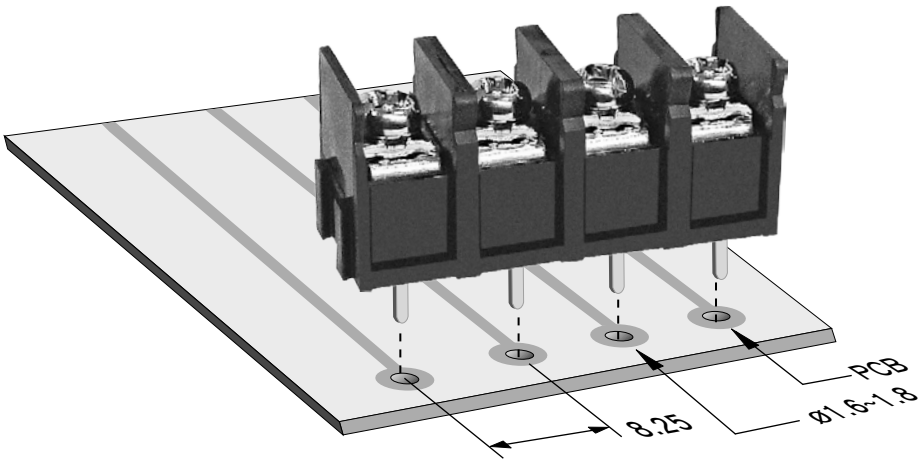



## ORDER GUIDE（注文方法）:


T33M B M11 - 04

**Body（本体）**


A: 取付穴・壁有り、カバー無し (Mount Ends)




C: 取付穴有り、金具・壁無し、カバー付き (Mount with Cover)




B: 取付穴・カバー無し、壁有り (Barrier Ends)





E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)





**Terminal style（端子スタイル）**


M11 


S11 


M21 

M34 

M31 

M32 

O31 

O32 

**Poles（極数）**

02
⋮
24

## SPECIFICATION（規格,仕様）:


| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | Polyamide66(UL94V-0), Black | 本体： | Polyamide66(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +105° C | 使用温度範囲： | -40° C to +105° C |
| Rated current : | 15Amp 300V | 定格： | 15Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 1.6mm~ø 1.8mm | 基板穴径： | ø 1.6mm~ø 1.8mm |
| Wire range : | 16~22 AWG | 適合電線： | 16~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

**TYPE:T33M** **Modular（モジュール式）** Pitch:8.25mm


## T33MBM11-03 Terminal style: M11



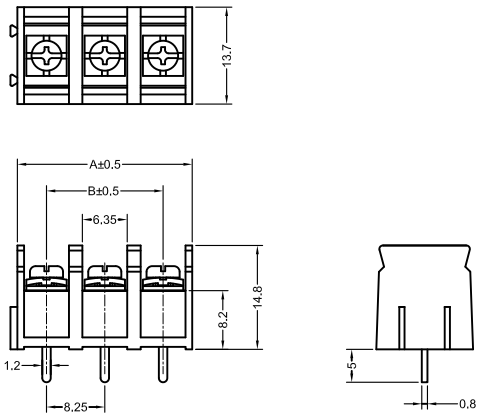




## T33MBM21-03 Terminal style: M21



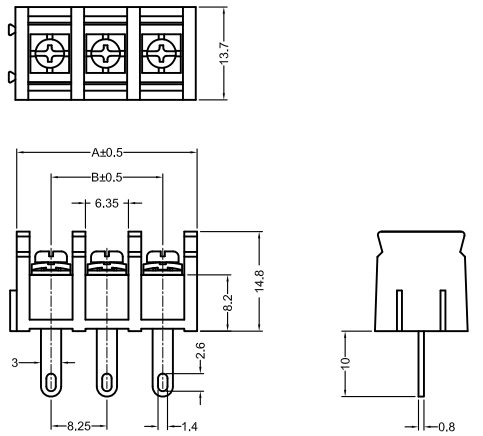


## T33MBM31-03 Terminal style: M31

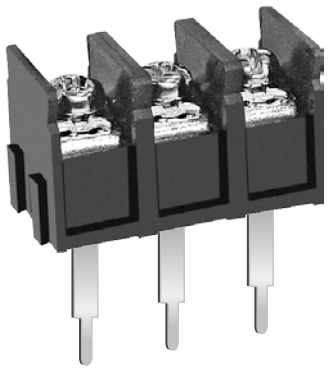

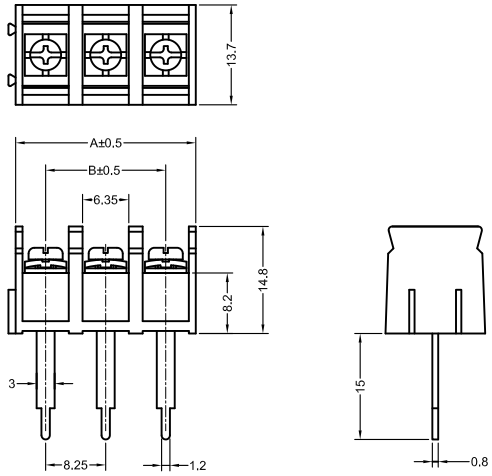



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 | 123.75 | 132.00 |
| B(mm) | 8.25 | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 | 123.75 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 140.25 | 148.50 | 156.75 | 165.00 | 173.25 | 181.50 | 189.75 | 198.00 | | | | | | | |
| B(mm) | 132.00 | 140.25 | 148.50 | 156.75 | 165.00 | 173.25 | 181.50 | 189.75 | | | | | | | |


# .325" PCB Barrier Terminal Blocks

DECA® SwitchLab


**TYPE:T33M** **Modular**（モジュール式） Pitch:8.25mm


## T33MBM32-03 Terminal style:M32

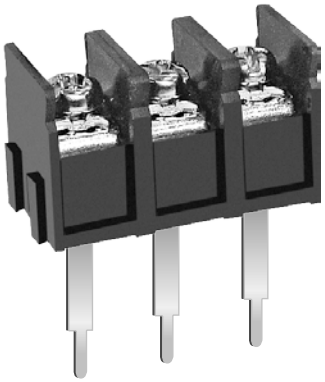

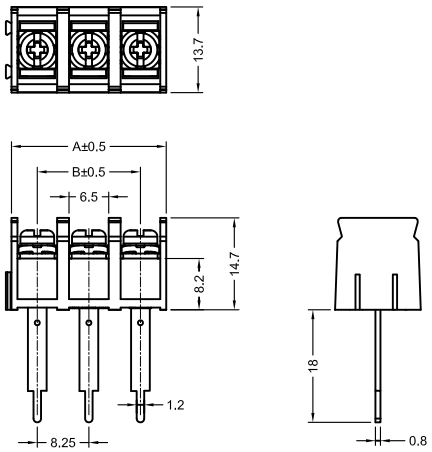




## T33MBM34-03 Terminal style:M34



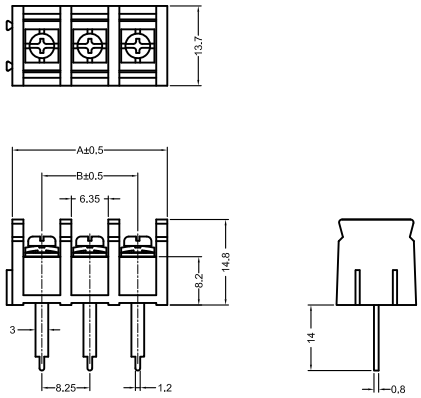


## T33MBO31-03 Terminal style:O31



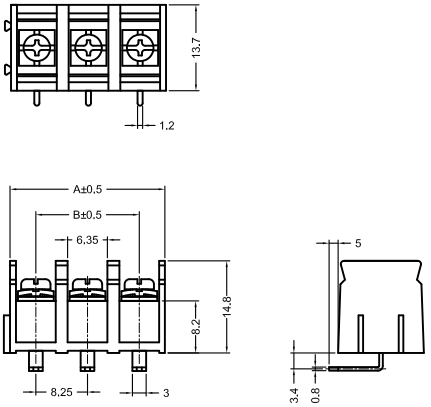



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 | 123.75 | 132.00 |
| B(mm) | 8.25 | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 | 123.75 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 140.25 | 148.50 | 156.75 | 165.00 | 173.25 | 181.50 | 189.75 | 198.00 | | | | | | | |
| B(mm) | 132.00 | 140.25 | 148.50 | 156.75 | 165.00 | 173.25 | 181.50 | 189.75 | | | | | | | |




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


**TYPE:T33M** **Modular**（モジュール式） Pitch:8.25mm


## T33MBO32-03 Terminal style:O32



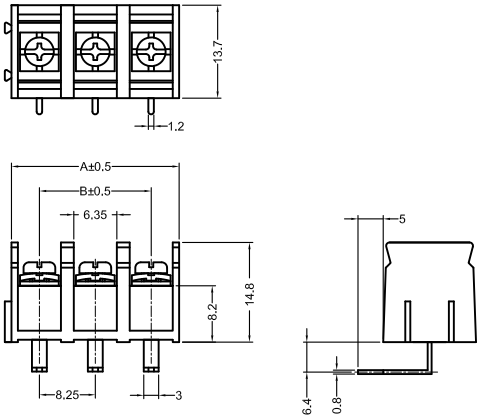


## T33MBS11-03 Terminal style:S11




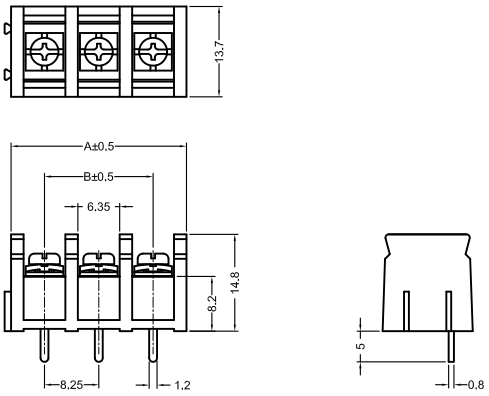



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 | 123.75 | 132.00 |
| B(mm) | 8.25 | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 | 123.75 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 140.25 | 148.50 | 156.75 | 165.00 | 173.25 | 181.50 | 189.75 | 198.00 | | | | | | | |
| B(mm) | 132.00 | 140.25 | 148.50 | 156.75 | 165.00 | 173.25 | 181.50 | 189.75 | | | | | | | |

**TYPE:T33M**（ 貫通式端子台 ） **Modular**(モジュール式) Pitch:8.25mm


T33MBM11-02

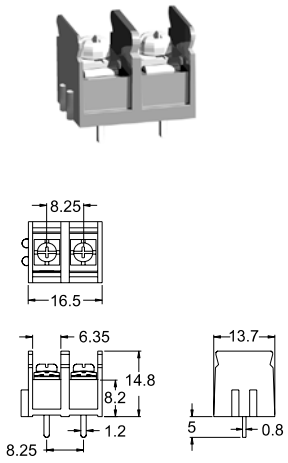



T33MBM11-03

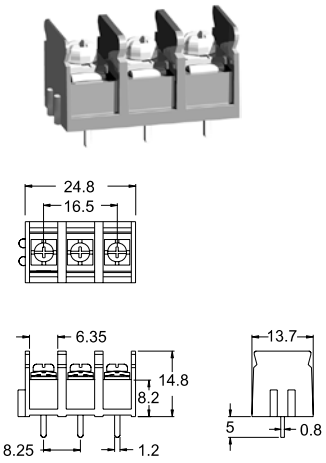



T33M-L01

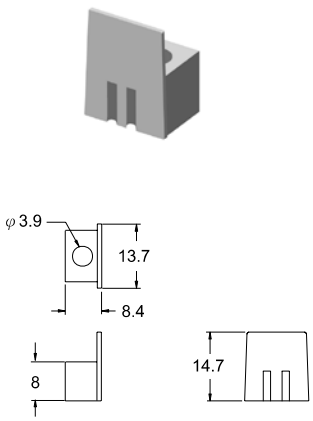



T33M-R01

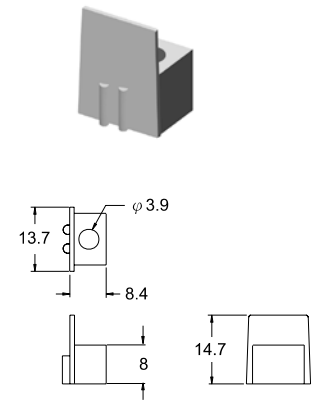


BC33M-□□

































| | | |
|---|---|---|
| T33MBM11-02 |  | 2 pole modular |
| T33MBM11-03 |  | 3 pole modular |
| T33M-L01 |  | mounting hole (left) |
| T33M-R01 |  | mounting hole (right) |
| BC33M-□□ |  | clear cover |
| | | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


**TYPE:T33M**（ 貫通式端子台 ） **Modular**（モジュール式） Pitch:8.25mm

## ORDER GUIDE

| Housing | Assemble Breakdown | | | |
|---|---|---|---|---|
|  T33MBM11-02 |  T33MBM11-02 | | | |
|  T33MBM11-03 |  T33MBM11-03 | | | |
|  T33MBM11-04 |  T33MBM11-02 |  T33MBM11-02 | | |
|  T33MBM11-05 |  T33MBM11-02 |  T33MBM11-03 | | |
|  T33MBM11-06 |  T33MBM11-03 |  T33MBM11-03 | | |
|  T33MBM11-07 |  T33MBM11-02 |  T33MBM11-02 |  T33MBM11-03 | |
|  T33MBM11-08 |  T33MBM11-02 |  T33MBM11-03 |  T33BM11-03 | |
|  T33MBM11-09 |  T33MRS11-03 |  T33MRS11-03 |  T33MBS11-03 | |
|  T33MBM11-10 |  T33MBM11-02 |  T33MBM11-02 |  T33MBM11-03 |  T33MBM11-03 |
|  T33MBM11-11 |  T33MBM11-02 |  T33MBM11-03 |  T33MBM11-03 |  T33MBM11-03 |
|  T33MBM11-12 |  T33MBM11-03 |  T33MBM11-03 |  T33MBM11-03 |  T33MBM11-03 |
|  T33MOM11-02 |  T33M-L01 |  T33MMS11-02 |  T33M-R01 | |
|  T33MOM11-03 |  T33M-L01 |  T33MBS11-03 |  T33M-R01 | |
|  T33MOM11-04 |  T33M-L01 |  T33MRS11-02 |  T33BS11-02 |  T33M-R01 |
|  T33MOM11-05 |  T33M-L01 |  T33MRS11-02 |  T33MBS11-03 |  T33M-R01 |

# TYPE:T34（ 貫通式端子台 ）

Pitch:9.50mm

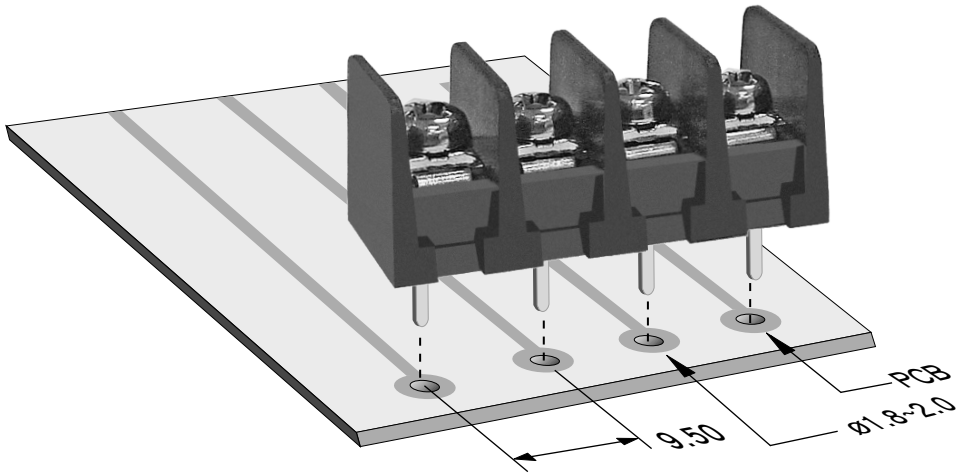


## ORDER GUIDE(注文方法):


**T34 - B M11 - 04**

### Body(本体)

A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)



E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)



B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)




F: 取付穴•壁有り、カバー無し、金具ガイド付き (Mount Ends with Standoffs)



C: 取付穴有り、金具•壁無し、カバー付き (Mount with Cover)



J: 取付穴•壁•カバー有り、金具ガイド付き(Mount with Standoffs and Cover)



D: 取付穴•カバー無し、壁有り、金具ガイド付き (Barrier Ends with Standoffs)




K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)




### Terminal style(端子スタイル)


M11




O32




M23




S11




M32



S13



O14



### Poles(極数)

02

.....

30



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

# .374" PCB Barrier Terminal Blocks

DECA® SwitchLab

## TYPE:T34

Pitch:9.50mm

| Body(本体) | Terminal style(端子スタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| L: 取付穴有り、金具・壁・カバー無し、金具ガイド付き (Mount Ends with Standoffs)<br><br>P: 取付穴無し、壁・カバー有り、金具ガイド付き(Barrier Ends with Standoffs and Cover)<br><br>N: 取付穴有り、金具・壁無し、カバー・金具ガイド付き (Mount Ends with Standoffs and Cover)<br><br>R: 取付穴有り、壁・カバー無し (Without wall・with metals)<br><br>O: 取付穴有り、金具・壁・カバー無し(Mount Ends)<br><br>W: 取付穴・カバー有り、壁無し (Without wall・with metals and Cover)<br> | | 02<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>30 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.5, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.5, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 20Amp 300V | 定格： | 20Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 1.8mm~ø 2.0mm | 基板穴徑： | ø 1.8mm~ø 2.0mm |
| Wire range : | 14~22 AWG | 適合電線： | 14~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付ﾄﾙｸ： | 12 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |


# .374" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T34

Pitch:9.50mm


### T34-BM11-04 Terminal style:M11



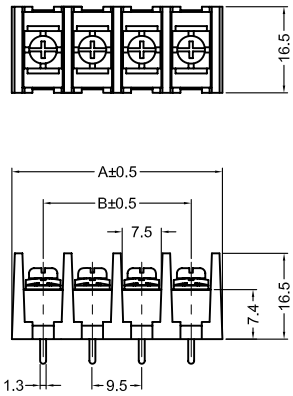




### T34-BM23-04 Terminal style:M23



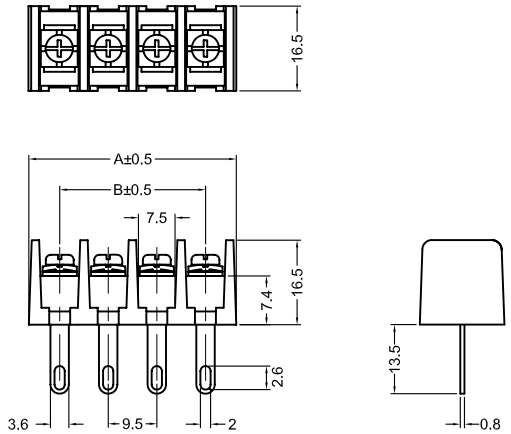


### T34-BM32-04 Terminal style:M32



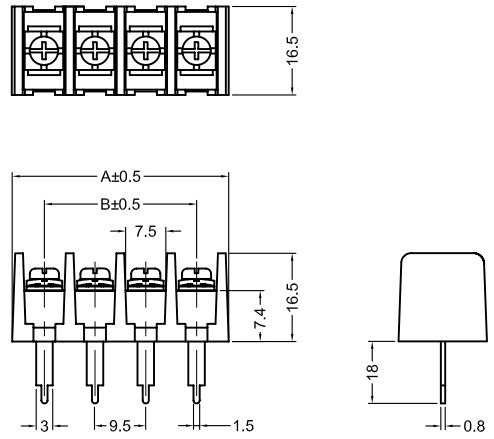


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 21.50 | 31.00 | 40.50 | 50.00 | 59.50 | 69.00 | 78.50 | 88.00 | 97.50 | 107.00 | 116.50 | 126.00 | 135.50 | 145.00 | 154.50 |
| B(mm) | 9.50 | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 | 66.50 | 76.00 | 85.50 | 95.00 | 104.50 | 114.00 | 123.50 | 133.00 | 142.50 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 164.00 | 173.50 | 183.00 | 192.50 | 202.00 | 211.50 | 221.00 | 230.50 | 240.00 | 249.50 | 259.00 | 268.50 | 278.00 | 287.50 | |
| B(mm) | 152.00 | 161.50 | 171.00 | 180.50 | 190.00 | 199.50 | 209.00 | 218.50 | 228.00 | 237.50 | 247.00 | 256.50 | 266.00 | 275.50 | |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE:T34


Pitch:9.50mm


### T34-BO14-04 Terminal style:O14



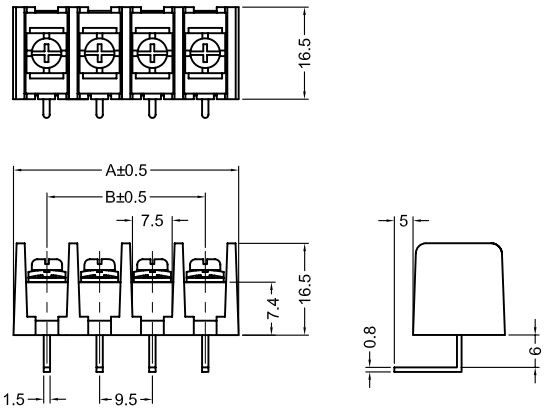




### T34-BO32-04 Terminal style:O32



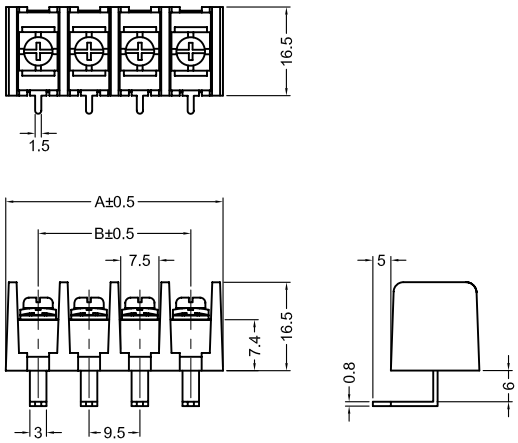


### T34-BS11-04 Terminal style:S11



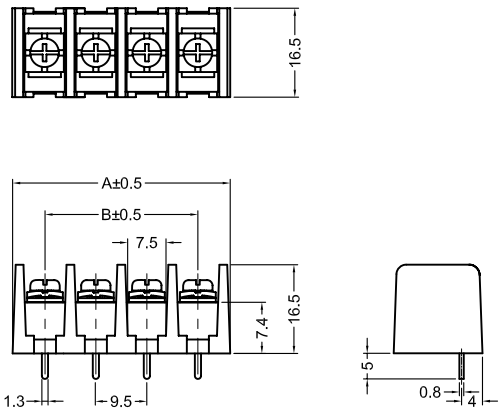



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 21.50 | 31.00 | 40.50 | 50.00 | 59.50 | 69.00 | 78.50 | 88.00 | 97.50 | 107.00 | 116.50 | 126.00 | 135.50 | 145.00 | 154.50 |
| B(mm) | 9.50 | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 | 66.50 | 76.00 | 85.50 | 95.00 | 104.50 | 114.00 | 123.50 | 133.00 | 142.50 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 164.00 | 173.50 | 183.00 | 192.50 | 202.00 | 211.50 | 221.00 | 230.50 | 240.00 | 249.50 | 259.00 | 268.50 | 278.00 | 287.50 | |
| B(mm) | 152.00 | 161.50 | 171.00 | 180.50 | 190.00 | 199.50 | 209.00 | 218.50 | 228.00 | 237.50 | 247.00 | 256.50 | 266.00 | 275.50 | |


## TYPE:T34

Pitch:9.50mm

### T34-BS13-04

### Terminal style:S13



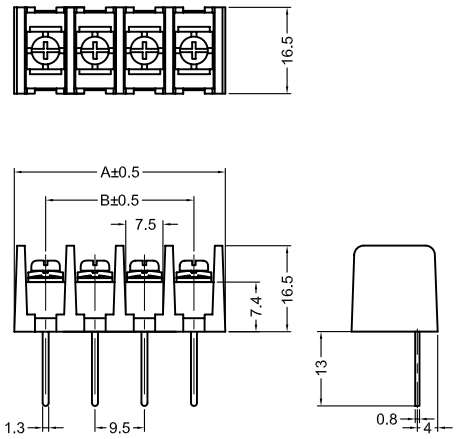



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 21.50 | 31.00 | 40.50 | 50.00 | 59.50 | 69.00 | 78.50 | 88.00 | 97.50 | 107.00 | 116.50 | 126.00 | 135.50 | 145.00 | 154.50 |
| B(mm) | 9.50 | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 | 66.50 | 76.00 | 85.50 | 95.00 | 104.50 | 114.00 | 123.50 | 133.00 | 142.50 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 164.00 | 173.50 | 183.00 | 192.50 | 202.00 | 211.50 | 221.00 | 230.50 | 240.00 | 249.50 | 259.00 | 268.50 | 278.00 | 287.50 | |
| B(mm) | 152.00 | 161.50 | 171.00 | 180.50 | 190.00 | 199.50 | 209.00 | 218.50 | 228.00 | 237.50 | 247.00 | 256.50 | 266.00 | 275.50 | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

# TYPE:T35（ 貫通式端子台 ）

Pitch:10.00mm

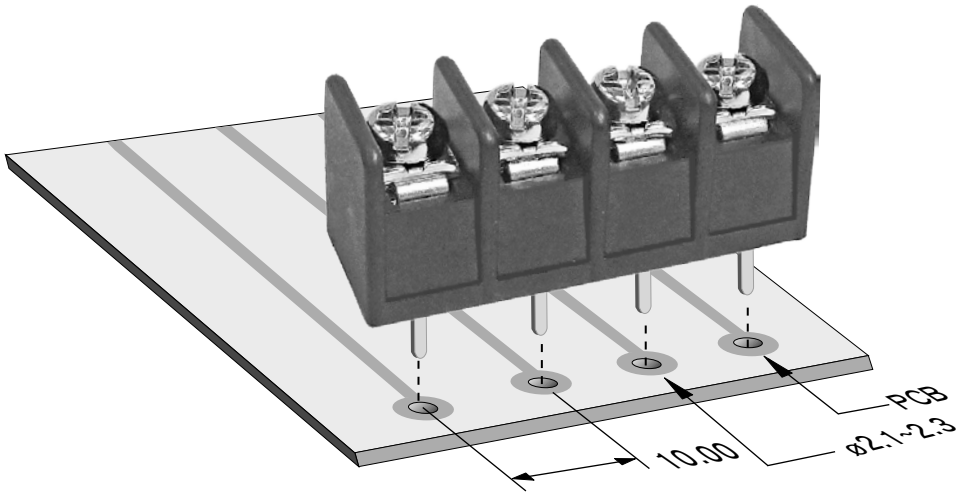



## ORDER GUIDE(注文方法):


T35 - B M11 - 04

### Body(本体)


A: 取付穴•壁有り、カバー無し
(Mount Ends)




E: 取付穴無し、壁有り、
カバー付き
(Barrier Ends with Cover)




B: 取付穴•カバー無し、壁有り
(Barrier Ends)




K: 取付穴•壁有り、カバー付き
(Mount Ends and Cover)




C: 取付穴有り、金具•壁無し、
カバー付き
(Mount with Cover)




L: 取付穴有り、金具•壁•
カバー無し、金具ガイド付き
(Mount Ends with Standoffs)



D: 取付穴•カバー無し、壁有り、
金具ガイド付き
(Barrier Ends with Standoffs)




N: 取付穴有り、金具•壁無し、
カバー•金具ガイド付き
(Mount Ends with Standoffs
and Cover)




### Terminal style(端子スタイル)


M11




M32




M14




O32



M22



S11



### Poles(極数)




02
.
.
.
.
.
.
.
.
30

# .394" PCB Barrier Terminal Blocks

DECA®
SwitchLab

## TYPE:T35


Pitch:10.00mm


| Body(本体) | Terminal style(端子スタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| O: 取付穴有り、金具•壁•カバー無し(Mount Ends)<br><br>W: 取付穴•カバー有り、壁無し (Without wall ・ with metals and Cover)<br><br>R: 取付穴有り、壁•カバー無し (Without wall・with metals)<br> | | 02<br>⋮<br>30 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板ハンダメッキ,0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.5, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.5, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 20Amp 300V | 定格： | 20Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 2.1mm~ø 2.3mm | 基板穴徑： | ø 2.1mm~ø 2.3mm |
| Wire range : | 14~22 AWG | 適合電線： | 14~22 AWG |
| Screw torque : | 16 lb-in | 締付トルク： | 16 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |

## T35-BM11-04 Terminal style:M11

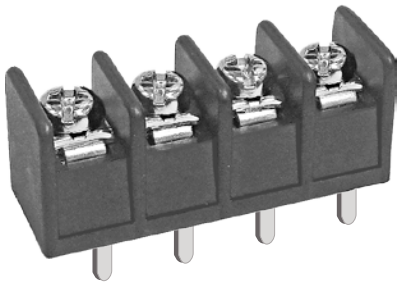

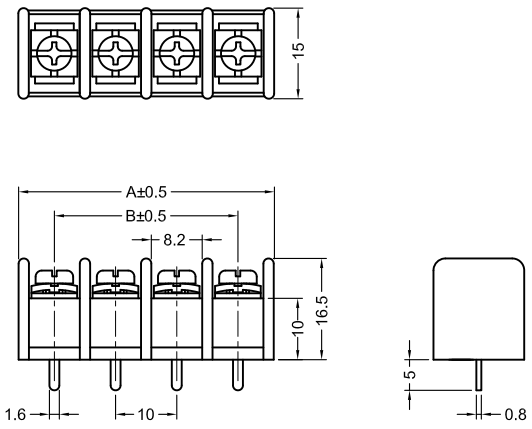


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 21.80 | 31.80 | 41.80 | 51.80 | 61.80 | 71.80 | 81.80 | 91.80 | 101.80 | 111.80 | 121.80 | 131.80 | 141.80 | 151.80 | 161.80 |
| B(mm) | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 171.80 | 181.80 | 191.80 | 201.80 | 211.80 | 221.80 | 231.80 | 241.80 | 251.80 | 261.80 | 271.80 | 281.80 | 291.80 | 301.80 | |
| B(mm) | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 230.00 | 240.00 | 250.00 | 260.00 | 270.00 | 280.00 | 290.00 | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


# .394" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA®
SwitchLab

## TYPE:T35

Pitch:10.00mm


### T35-BM14-04 Terminal style:M14

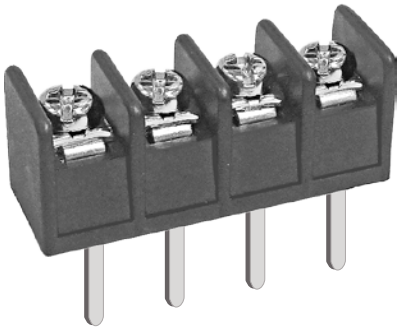

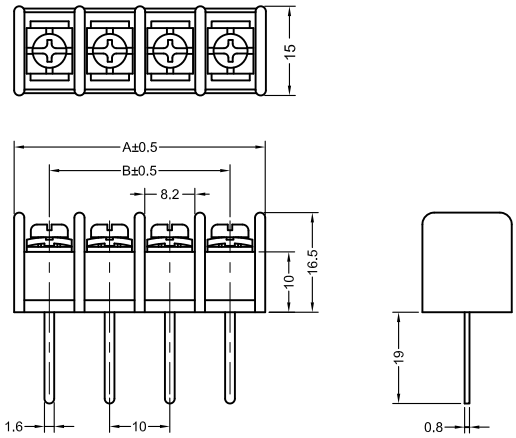




### T35-BM22-04 Terminal style:M22



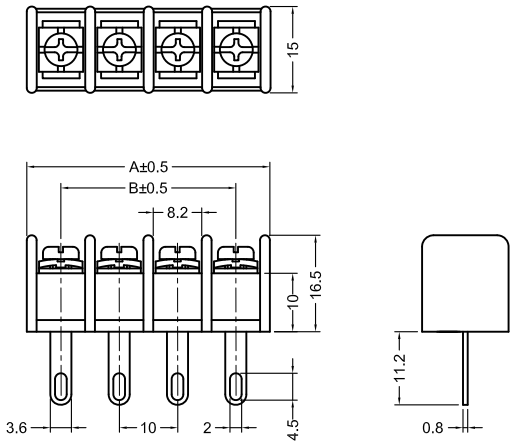


### T35-BM32-04 Terminal style:M32

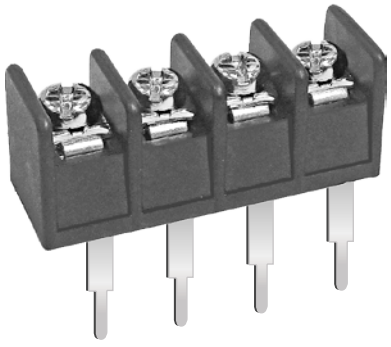

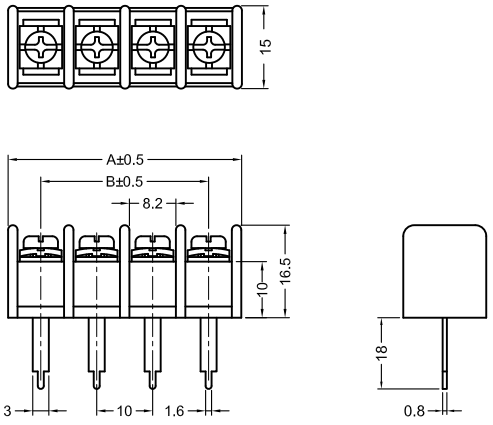




| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 21.80 | 31.80 | 41.80 | 51.80 | 61.80 | 71.80 | 81.80 | 91.80 | 101.80 | 111.80 | 121.80 | 131.80 | 141.80 | 151.80 | 161.80 |
| B(mm) | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 171.80 | 181.80 | 191.80 | 201.80 | 211.80 | 221.80 | 231.80 | 241.80 | 251.80 | 261.80 | 271.80 | 281.80 | 291.80 | 301.80 | |
| B(mm) | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 230.00 | 240.00 | 250.00 | 260.00 | 270.00 | 280.00 | 290.00 | |

## TYPE:T35

Pitch:10.00mm


### T35-BO32-04 Terminal style:O32

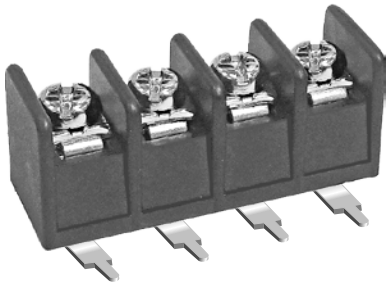

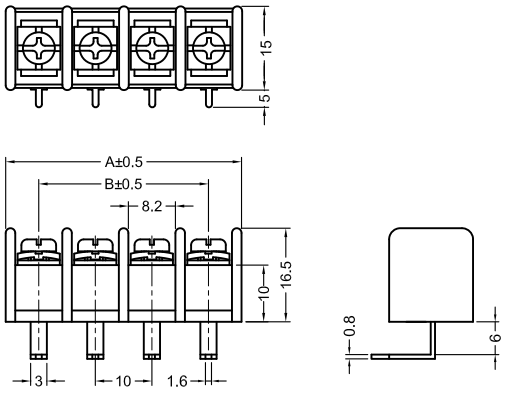


### T35-BS11-04 Terminal style:S11



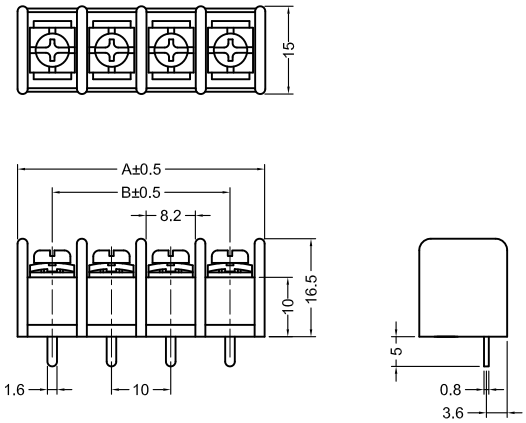



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 21.80 | 31.80 | 41.80 | 51.80 | 61.80 | 71.80 | 81.80 | 91.80 | 101.80 | 111.80 | 121.80 | 131.80 | 141.80 | 151.80 | 161.80 |
| B(mm) | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 171.80 | 181.80 | 191.80 | 201.80 | 211.80 | 221.80 | 231.80 | 241.80 | 251.80 | 261.80 | 271.80 | 281.80 | 291.80 | 301.80 | |
| B(mm) | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 230.00 | 240.00 | 250.00 | 260.00 | 270.00 | 280.00 | 290.00 | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

# TYPE:T36（ 貫通式端子台 ）

Pitch:11.00mm

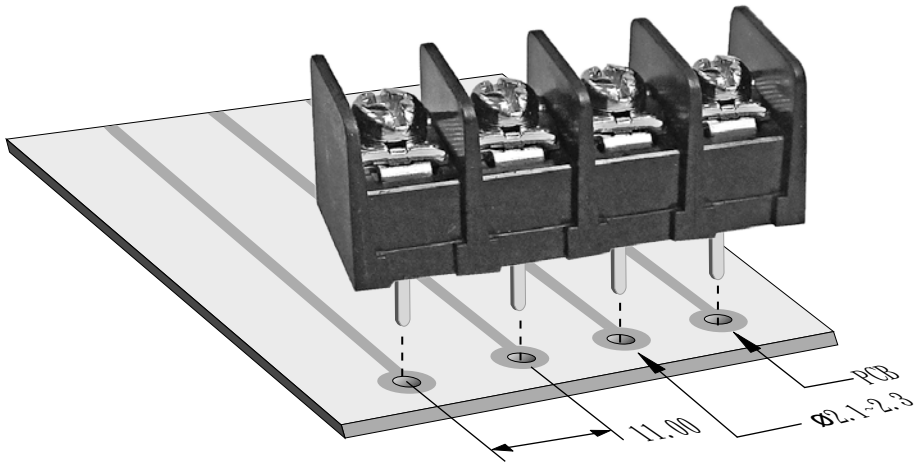


## ORDER GUIDE(注文方法):

**T36 - B M11 - 04**

### Body(本体)

A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)



E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)



B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)




F: 取付穴•壁有り、カバー無し、金具ガイド付き (Mount Ends with Standoffs)



C: 取付穴有り、金具•壁無し、カバー付き (Mount with Cover)




J: 取付穴•壁•カバー有り、金具ガイド付き(Mount with Standoffs and Cover)




D: 取付穴•カバー無し、壁有り、金具ガイド付き (Barrier Ends with Standoffs)





K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)





### Terminal style(端子スタイル)


D11 


M61 


M1B 


O14 


M11 

O31 

M14 

O33 

M29 

O61 

### Poles(極数)

02

.

.

.

.

.

.

30

# .433" PCB Barrier Terminal Blocks

DECA® SwitchLab

## TYPE:T36


Pitch:11.00mm

**Body(本体)**

L: 取付穴有り、金具•壁•カバー無し、金具ガイド付き (Mount Ends with Standoffs)



O: 取付穴有り、金具•壁•カバー無し(Mount Ends)



N: 取付穴有り、金具•壁無し、カバー•金具ガイド付き (Mount Ends with Standoffs and Cover)




R: 取付穴有り、壁•カバー無し (Without wall・with metals)




**Terminal style(端子スタイル)**


M31




S11



M60



S14



**Poles(極数)**

02

.

.

.

.

.

.

.


.


30

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,1.0 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 1.0 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M4.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M4.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 25Amp AC300V | 定格： | 25Amp AC300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 2.1mm~ø 2.3mm | 基板穴徑： | ø 2.1mm~ø 2.3mm |
| Wire range : | 12~22 AWG | 適合電線： | 12~22 AWG |
| Screw torque : | 16 lb-in | 締付トルク： | 16 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |

## T36-BD11-04 Terminal style:D11

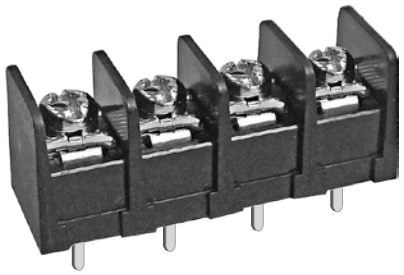

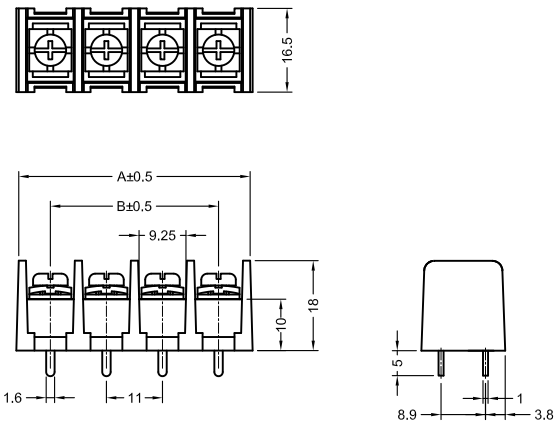


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 24.70 | 35.70 | 46.70 | 57.70 | 68.70 | 79.70 | 90.70 | 101.70 | 112.70 | 123.70 | 134.70 | 145.70 | 156.70 | 167.70 | 178.70 |
| B(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | 132.00 | 143.00 | 154.00 | 165.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 189.70 | 200.70 | 211.70 | 222.70 | 233.70 | 244.70 | 255.70 | 266.70 | 277.70 | 288.70 | 299.70 | 310.70 | 321.70 | 332.70 | |
| B(mm) | 176.00 | 187.00 | 198.00 | 209.00 | 220.00 | 231.00 | 242.00 | 253.00 | 264.00 | 275.00 | 286.00 | 297.00 | 308.00 | 319.00 | |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE:T36


Pitch:11.00mm


### T36-BM1B-04 Terminal style:M1B

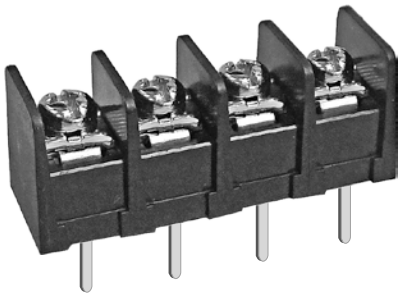

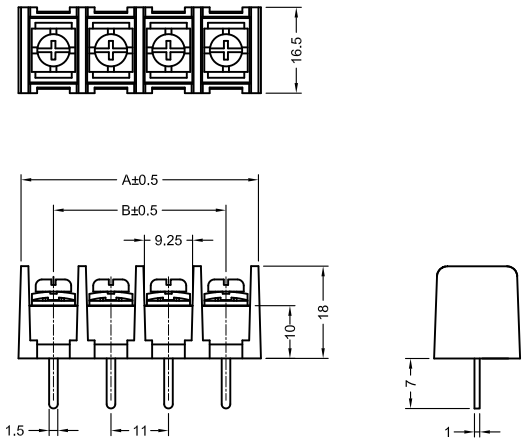




### T36-BM11-04 Terminal style:M11

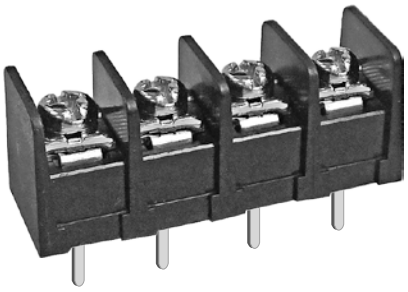

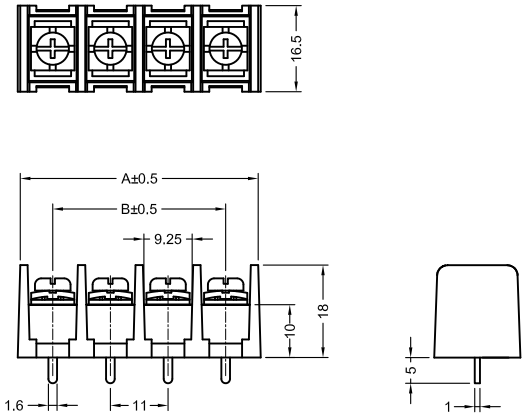


### T36-BM14-04 Terminal style:M14

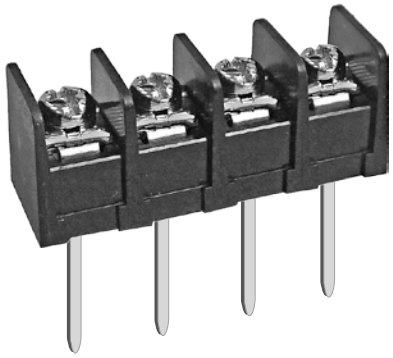

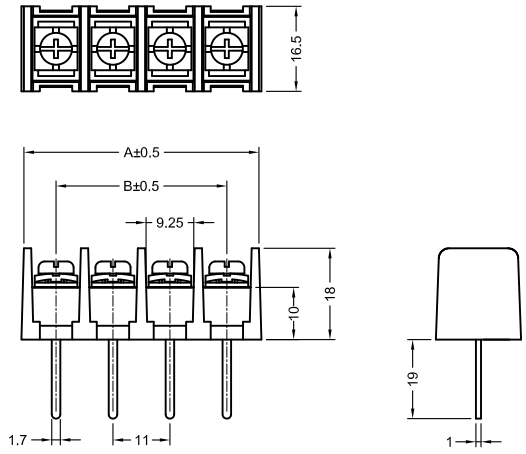


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 24.70 | 35.70 | 46.70 | 57.70 | 68.70 | 79.70 | 90.70 | 101.70 | 112.70 | 123.70 | 134.70 | 145.70 | 156.70 | 167.70 | 178.70 |
| B(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | 132.00 | 143.00 | 154.00 | 165.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 189.70 | 200.70 | 211.70 | 222.70 | 233.70 | 244.70 | 255.70 | 266.70 | 277.70 | 288.70 | 299.70 | 310.70 | 321.70 | 332.70 | |
| B(mm) | 176.00 | 187.00 | 198.00 | 209.00 | 220.00 | 231.00 | 242.00 | 253.00 | 264.00 | 275.00 | 286.00 | 297.00 | 308.00 | 319.00 | |


# .433" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T36


Pitch:11.00mm


### T36-BM29-04 Terminal style:M29

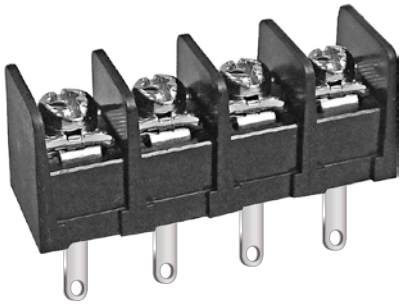

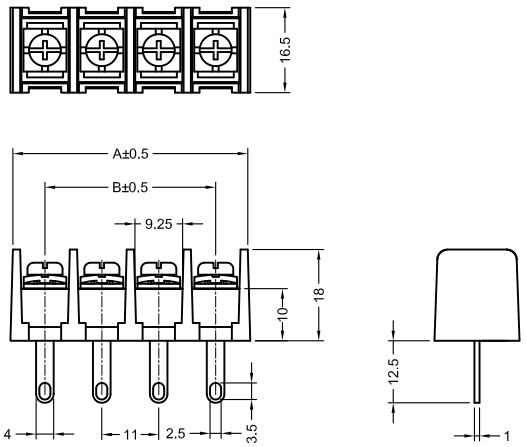




### T36-BM31-04 Terminal style:M31

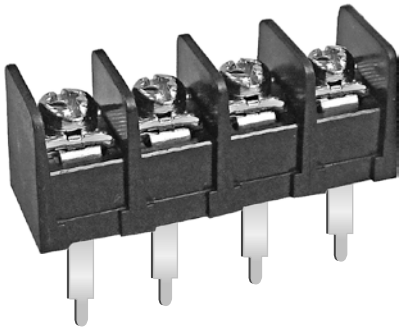

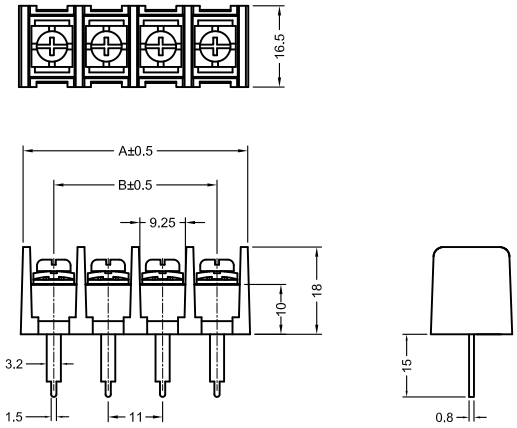


### T36-BM60-04 Terminal style:M60

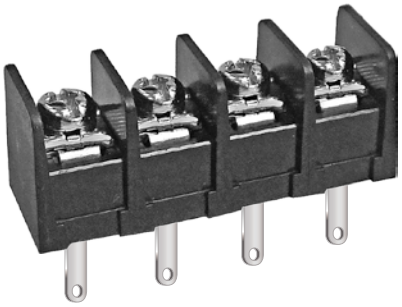

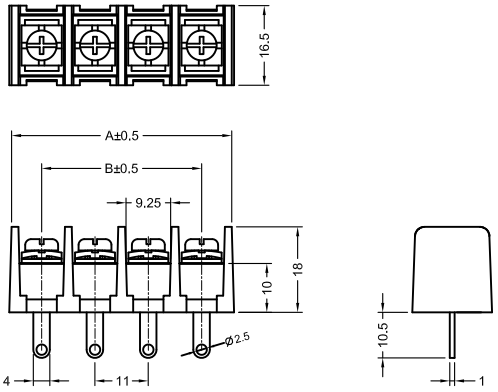


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 24.70 | 35.70 | 46.70 | 57.70 | 68.70 | 79.70 | 90.70 | 101.70 | 112.70 | 123.70 | 134.70 | 145.70 | 156.70 | 167.70 | 178.70 |
| B(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | 132.00 | 143.00 | 154.00 | 165.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 189.70 | 200.70 | 211.70 | 222.70 | 233.70 | 244.70 | 255.70 | 266.70 | 277.70 | 288.70 | 299.70 | 310.70 | 321.70 | 332.70 | |
| B(mm) | 176.00 | 187.00 | 198.00 | 209.00 | 220.00 | 231.00 | 242.00 | 253.00 | 264.00 | 275.00 | 286.00 | 297.00 | 308.00 | 319.00 | |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE:T36


Pitch:11.00mm


### T36-BM61-04 Terminal style:M61

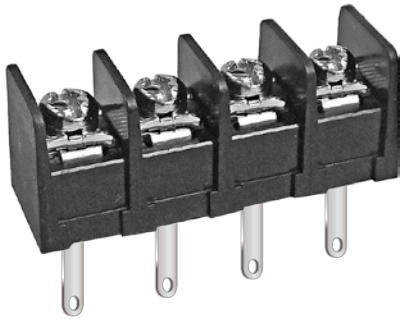

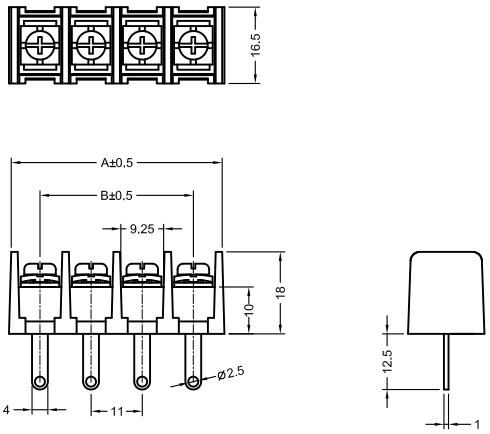




### T36-BO14-04 Terminal style:O14

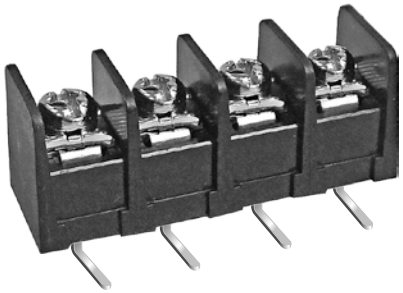

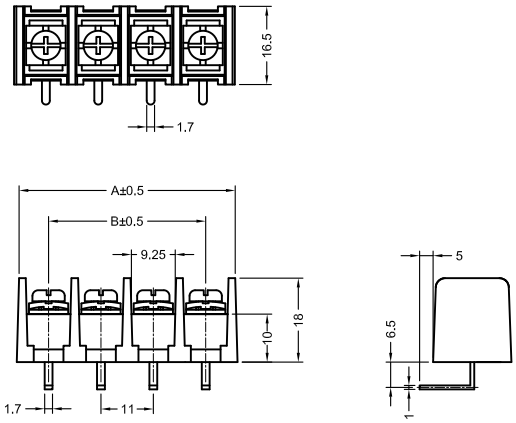


### T36-BO31-04 Terminal style:O31

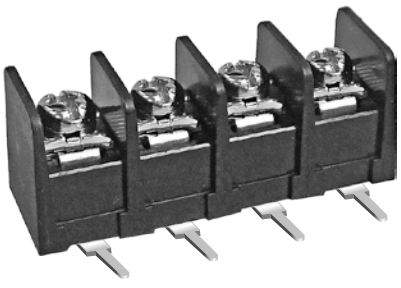

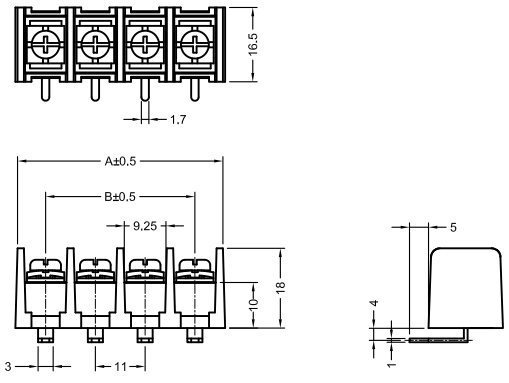


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 24.70 | 35.70 | 46.70 | 57.70 | 68.70 | 79.70 | 90.70 | 101.70 | 112.70 | 123.70 | 134.70 | 145.70 | 156.70 | 167.70 | 178.70 |
| B(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | 132.00 | 143.00 | 154.00 | 165.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 189.70 | 200.70 | 211.70 | 222.70 | 233.70 | 244.70 | 255.70 | 266.70 | 277.70 | 288.70 | 299.70 | 310.70 | 321.70 | 332.70 | |
| B(mm) | 176.00 | 187.00 | 198.00 | 209.00 | 220.00 | 231.00 | 242.00 | 253.00 | 264.00 | 275.00 | 286.00 | 297.00 | 308.00 | 319.00 | |


# .433" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T36


Pitch:11.00mm


### T36-BO33-04 Terminal style:O33

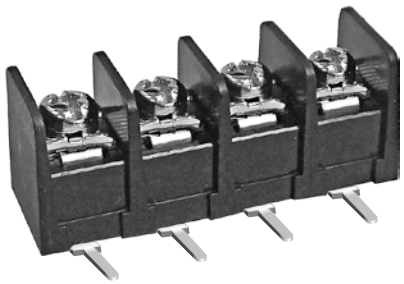

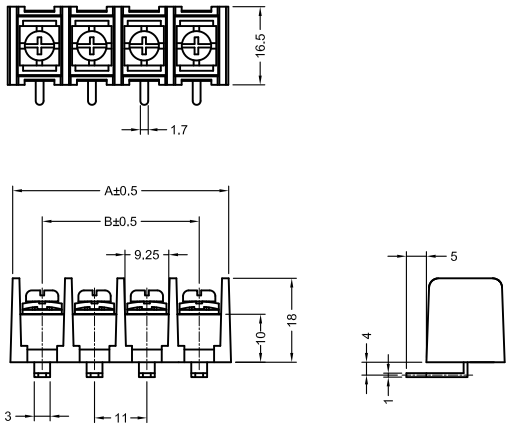




### T36-BO61-04 Terminal style:O61

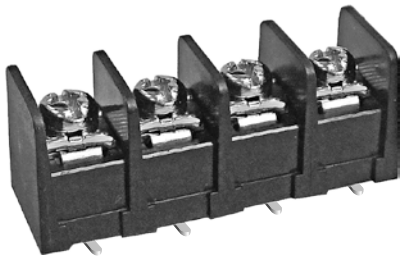

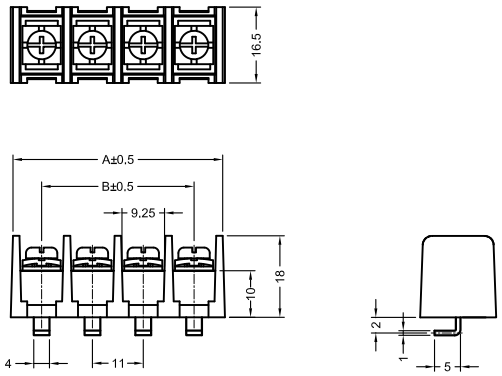


### T36-BS11-04 Terminal style:S11

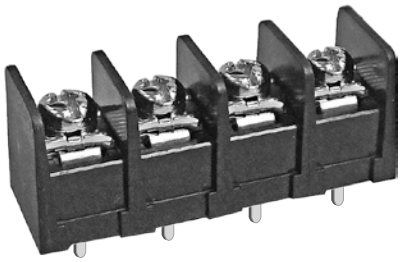

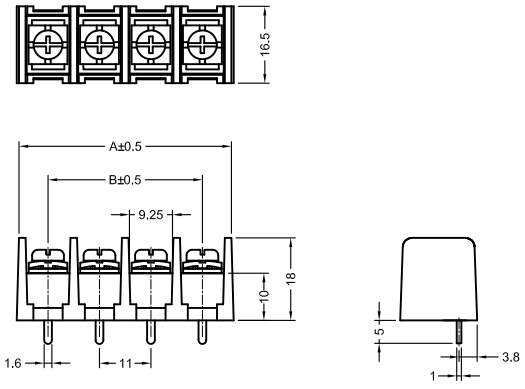


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 24.70 | 35.70 | 46.70 | 57.70 | 68.70 | 79.70 | 90.70 | 101.70 | 112.70 | 123.70 | 134.70 | 145.70 | 156.70 | 167.70 | 178.70 |
| B(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | 132.00 | 143.00 | 154.00 | 165.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 189.70 | 200.70 | 211.70 | 222.70 | 233.70 | 244.70 | 255.70 | 266.70 | 277.70 | 288.70 | 299.70 | 310.70 | 321.70 | 332.70 | |
| B(mm) | 176.00 | 187.00 | 198.00 | 209.00 | 220.00 | 231.00 | 242.00 | 253.00 | 264.00 | 275.00 | 286.00 | 297.00 | 308.00 | 319.00 | |




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


## TYPE:T36

Pitch:11.00mm

### T36-BS14-04

### Terminal style:S14

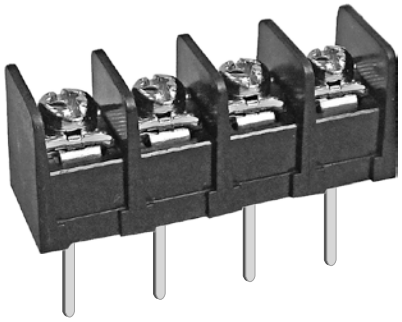


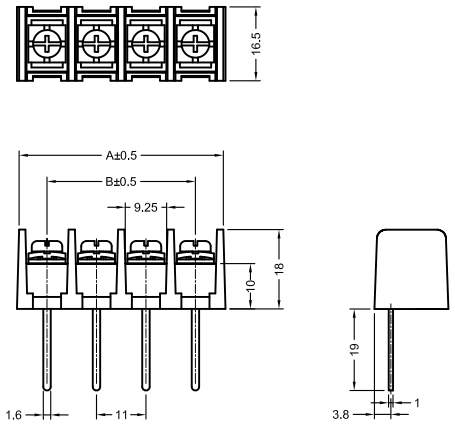


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 24.70 | 35.70 | 46.70 | 57.70 | 68.70 | 79.70 | 90.70 | 101.70 | 112.70 | 123.70 | 134.70 | 145.70 | 156.70 | 167.70 | 178.70 |
| B(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | 132.00 | 143.00 | 154.00 | 165.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 189.70 | 200.70 | 211.70 | 222.70 | 233.70 | 244.70 | 255.70 | 266.70 | 277.70 | 288.70 | 299.70 | 310.70 | 321.70 | 332.70 | |
| B(mm) | 176.00 | 187.00 | 198.00 | 209.00 | 220.00 | 231.00 | 242.00 | 253.00 | 264.00 | 275.00 | 286.00 | 297.00 | 308.00 | 319.00 | |

# TYPE:T40（ 貫通式端子台 ）

Pitch:6.35mm

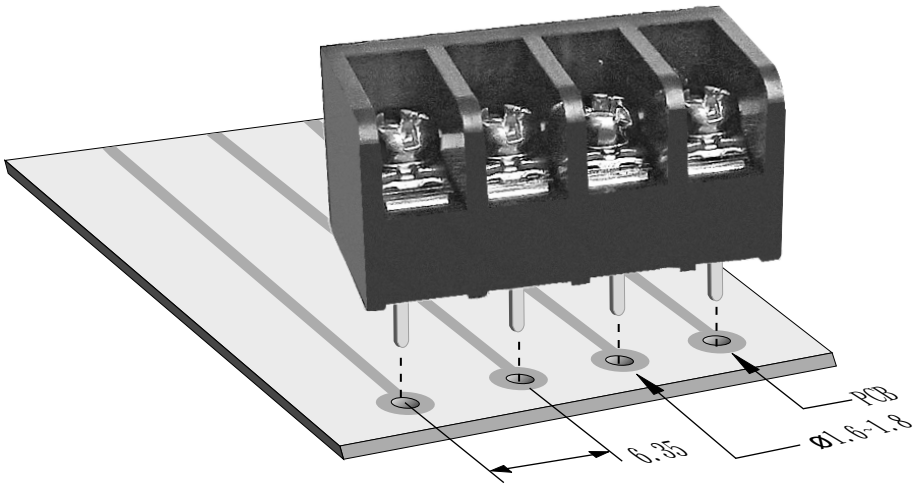



## ORDER GUIDE(注文方法):


T40 - B B11 - 04

**Body(本体)**

A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)




B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)




**Terminal style(端子スタイル)**


B11




S13



S11



S16



**Poles(極数)**

02

.

.

.

.

.

.

.

28

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | Polyamide66(UL94V-0), Black | 本体： | Polyamide66(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 10Amp 300V | 定格： | 10Amp 300V |
| Insulation withstands volt | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 1.6mm~ø 1.8mm | 基板穴徑： | ø 1.6mm~ø 1.8mm |
| Wire range : | 16~30 AWG | 適合電線： | 16~30 AWG |
| Screw torque : | 10 lb-in | 締付トルク： | 10 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


# .250" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T40


Pitch:6.35mm


### T40-BB11-04 Terminal style:B11

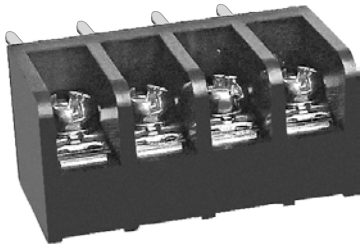

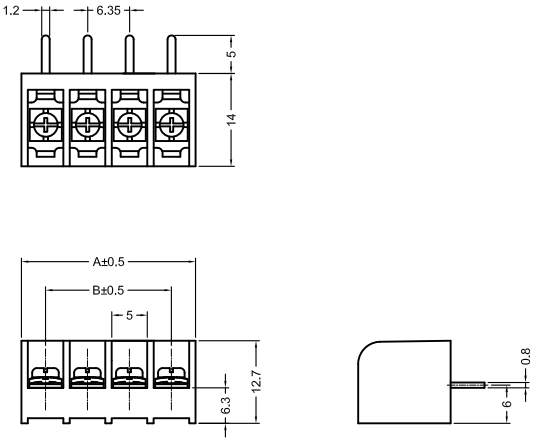




### T40-BS11-04 Terminal style:S11

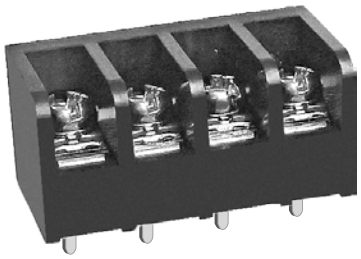

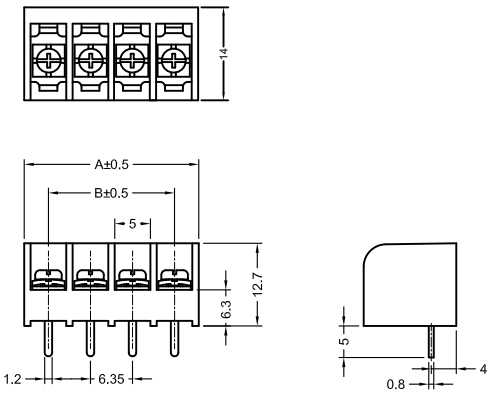


### T40-BS13-04 Terminal style:S13

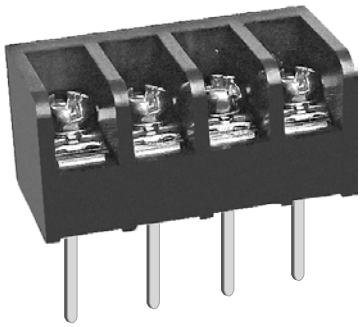

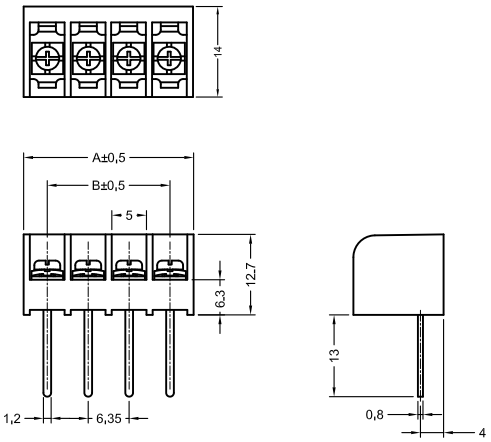


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 26.60 | 32.95 | 39.30 | 45.65 | 52.00 | 58.35 | 64.70 | 71.05 | 77.40 | 83.75 | 90.10 | 96.45 | 102.80 | 109.15 | 115.50 |
| B(mm) | 6.35 | 12.70 | 19.05 | 25.40 | 31.75 | 38.10 | 44.45 | 50.80 | 57.15 | 63.50 | 69.85 | 76.20 | 82.55 | 88.90 | 95.25 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 121.85 | 128.20 | 134.55 | 140.90 | 147.25 | 153.60 | 159.95 | 166.30 | 172.65 | 179.00 | 185.35 | 191.70 | | | |
| B(mm) | 101.60 | 107.95 | 114.30 | 120.65 | 127.00 | 133.35 | 139.70 | 146.05 | 152.40 | 158.75 | 165.10 | 171.45 | | | |


# .250" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T40

Pitch:6.35mm

### T40-BS16-04 Terminal style:S16

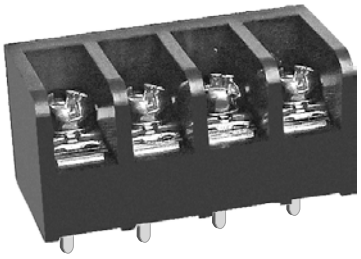

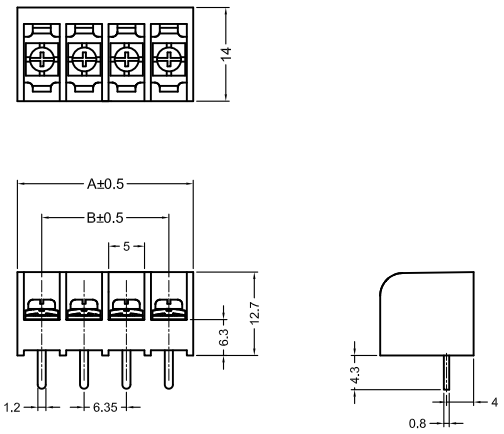


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 26.60 | 32.95 | 39.30 | 45.65 | 52.00 | 58.35 | 64.70 | 71.05 | 77.40 | 83.75 | 90.10 | 96.45 | 102.80 | 109.15 | 115.50 |
| B(mm) | 6.35 | 12.70 | 19.05 | 25.40 | 31.75 | 38.10 | 44.45 | 50.80 | 57.15 | 63.50 | 69.85 | 76.20 | 82.55 | 88.90 | 95.25 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 121.85 | 128.20 | 134.55 | 140.90 | 147.25 | 153.60 | 159.95 | 166.30 | 172.65 | 179.00 | 185.35 | 191.70 | | | |
| B(mm) | 101.60 | 107.95 | 114.30 | 120.65 | 127.00 | 133.35 | 139.70 | 146.05 | 152.40 | 158.75 | 165.10 | 171.45 | | | |




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

# TYPE:T40M（ 貫通式端子台 ）Modular（モジュール式）

c UL us

Pitch:6.35mm

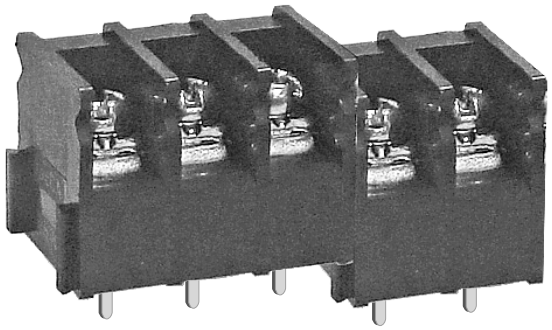


## ORDER GUIDE（注文方法）:


T40M B S11 - 05

**Body（本体）**


A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)




E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)




B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)




K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)



C: 取付穴有り、金具•壁無し、カバー付き (Mount with Cover)




O: 取付穴有り、金具•壁•カバー無し（Mount Ends)




**Terminal style（端子スタイル）**


B11




S11



B27



S64



**Poles（極数）**

02

.

.

.

.

.

.

.

.

30

## SPECIFICATION（規格,仕様）:


| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | Polyamide66(UL94V-0), Green | 本体： | Polyamide66(UL94V-0), 緑色 |
| Screw : | M3.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +105° C | 使用温度範囲： | -40° C to +105° C |
| Rated current : | 10Amp 300V | 定格： | 10Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 1.6mm~ø 1.8mm | 基板穴徑： | ø 1.6mm~ø 1.8mm |
| Wire range : | 16~30 AWG | 適合電線： | 16~30 AWG |
| Screw torque : | 10 lb-in | 締付トルク： | 10 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |


# .250" PCB Barrier Terminal Blocks

DECA® SwitchLab


**TYPE:T40M** **Modular（モジュール式）** Pitch:6.35mm


## T40M-BB11-04 Terminal style:B11

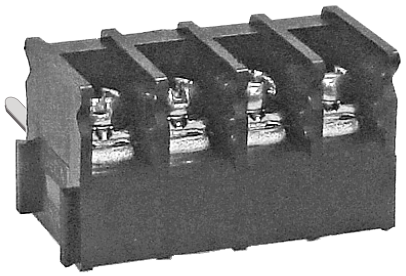

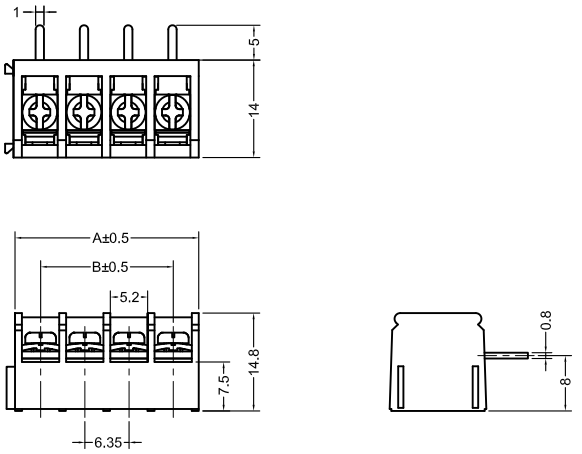




## T40M-BB27-04 Terminal style:B27

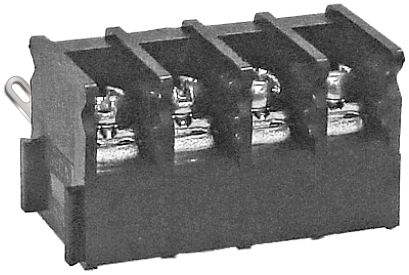

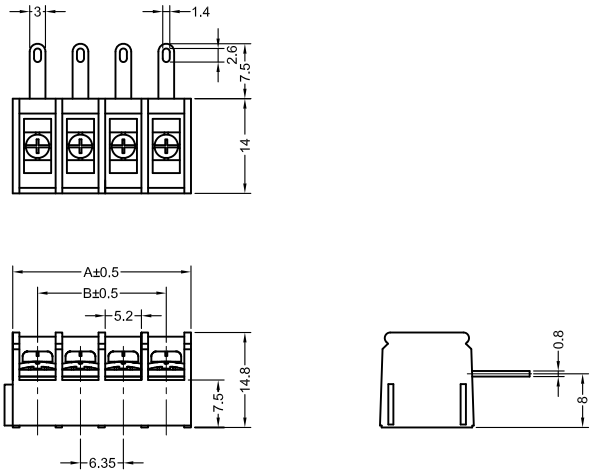


## T40M-BS11-04 Terminal style:S11

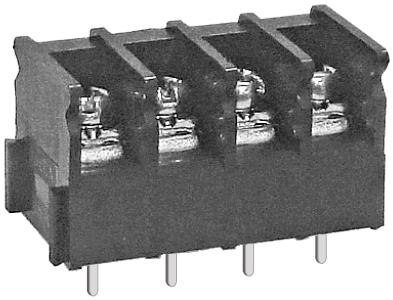

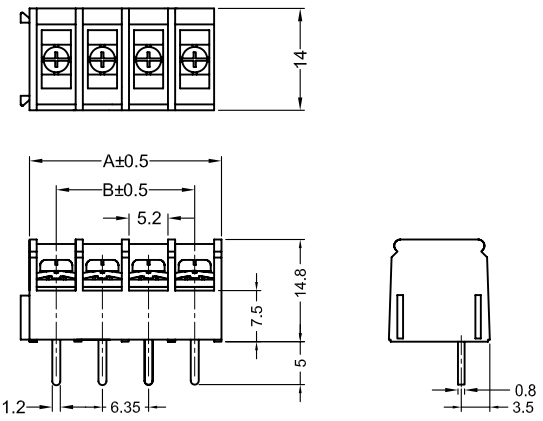



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 13.70 | 20.05 | 26.40 | 32.75 | 39.10 | 45.45 | 51.80 | 58.15 | 64.50 | 70.85 | 77.20 | 83.55 | 89.90 | 96.25 | 102.60 |
| B(mm) | 6.35 | 12.70 | 19.05 | 25.40 | 31.75 | 38.10 | 44.45 | 50.80 | 57.15 | 63.50 | 69.85 | 76.20 | 82.55 | 88.90 | 95.25 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 108.95 | 115.30 | 121.65 | 128.00 | 134.35 | 140.70 | 147.05 | 153.40 | 159.75 | 166.10 | 172.45 | 178.80 | 185.15 | 191.50 | |
| B(mm) | 101.60 | 107.95 | 114.30 | 120.65 | 127.00 | 133.35 | 139.70 | 146.05 | 152.40 | 158.75 | 165.10 | 171.45 | 177.80 | 184.15 | |




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

**TYPE:T40M** **Modular**（モジュール式） Pitch:6.35mm

## T40M-BS64-04 Terminal style:S64

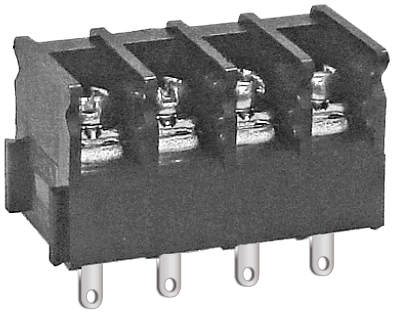


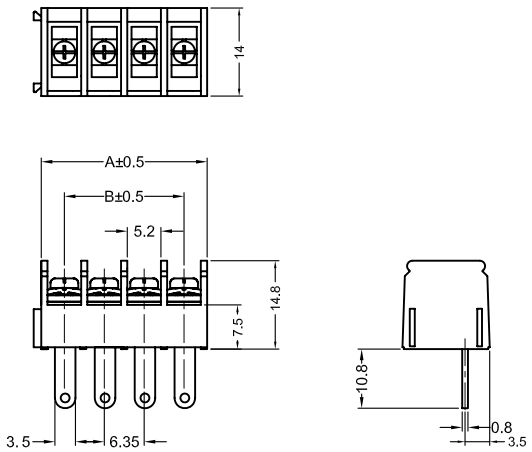



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 13.70 | 20.05 | 26.40 | 32.75 | 39.10 | 45.45 | 51.80 | 58.15 | 64.50 | 70.85 | 77.20 | 83.55 | 89.90 | 96.25 | 102.60 |
| B(mm) | 6.35 | 12.70 | 19.05 | 25.40 | 31.75 | 38.10 | 44.45 | 50.80 | 57.15 | 63.50 | 69.85 | 76.20 | 82.55 | 88.90 | 95.25 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 108.95 | 115.30 | 121.65 | 128.00 | 134.35 | 140.70 | 147.05 | 153.40 | 159.75 | 166.10 | 172.45 | 178.80 | 185.15 | 191.50 | |
| B(mm) | 101.60 | 107.95 | 114.30 | 120.65 | 127.00 | 133.35 | 139.70 | 146.05 | 152.40 | 158.75 | 165.10 | 171.45 | 177.80 | 184.15 | |


## TYPE:T40M（ 貫通式端子台 ） Modular（モジュール式） Pitch:6.35mm


T40MBS11-02







T40MBS11-03








T40MRS11-02







T40MRS11-03







T30M-R01








BC40M-□□



















| | | |
|---|---|---|
| T40MBS11-02 |  | 2 pole modular |
| T40MBS11-03 |  | 3 pole modular |
| T40MRS11-02 |  | 2 pole modular w/o wall (right side) |
| T40MRS11-03 |  | 3 pole modular w/o wall (right side) |
| T30M-R01 |  | mounting hole |
| BC40M-□□ |  | clear cover |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

**TYPE:T40M**（ 貫通式端子台 ）　**Modular**(モジュール式)　Pitch:6.35mm


## ORDER GUIDE

| Housing | Assemble Breakdown | | | |
|---|---|---|---|---|
|  T40MBS11-02 |  T40MBS11-02 | | | |
|  T40MBS11-03 |  T40MBS11-03 | | | |
|  T40MBS11-04 |  T40MRS11-02 |  T40MBS11-02 | | |
|  T40MBS11-05 |  T40MRS11-02 |  T40MBS11-03 | | |
|  T40MBS11-06 |  T40MRS11-03 |  T40MBS11-03 | | |
|  T40MBS11-07 |  T40MRS11-02 |  T40MRS11-02 |  T40MBS11-03 | |
|  T40MBS11-08 |  T40MRS11-02 |  T40MRS11-03 |  T40MBS11-03 | |
|  T40MBS11-09 |  T40MRS11-03 |  T40MRS11-03 |  T40MBS11-03 | |
|  T40MBS11-10 |  T40MRS11-02 |  T40MRS11-02 |  T40MRS11-03 |  T40MBS11-03 |
|  T40MBS11-11 |  T40MRS11-02 |  T40MRS11-03 |  T40MRS11-03 |  T40MBS11-03 |
|  T40MBS11-12 |  T40MRS11-03 |  T40MRS11-03 |  T40MRS11-03 |  T40MBS11-03 |
|  T40MOS11-02 |  T30M-R01 |  T40MBS11-02 |  T30M-R01 | |
|  T40MOS11-03 |  T30M-R01 |  T40MBS11-03 |  T30M-R01 | |
|  T40MOS11-04 |  T30M-R01 |  T40MRS11-02 |  T40MBS11-02 |  T30M-R01 |
|  T40MOS11-05 |  T30M-R01 |  T40MRS11-02 |  T40MBS11-03 |  T30M-R01 |

# TYPE:T42（ 貫通式端子台 ）

c UL us

Pitch:8.25mm

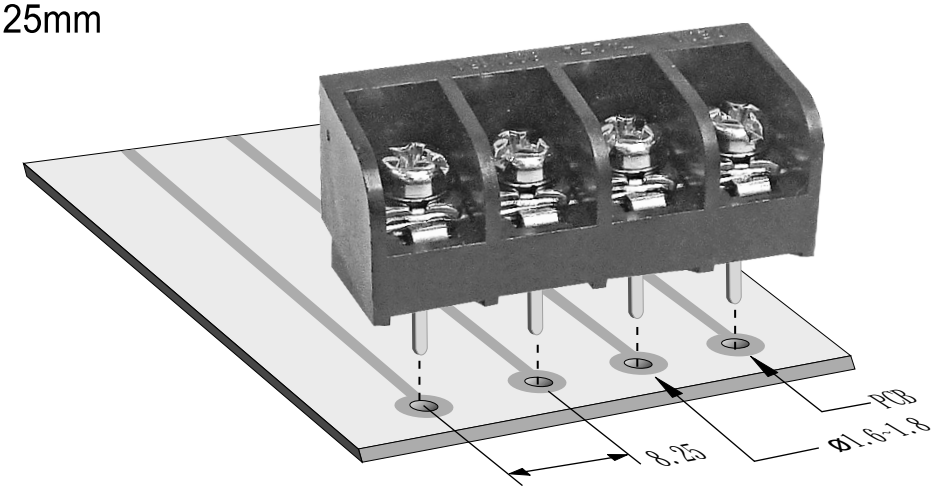


## ORDER GUIDE(注文方法):

T42 - B S11 - 04

### Body(本体)


A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)




G: 特殊取付穴•壁有り、カバー無し(Barrier Ends with Angle bracketes)




B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)




K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)



E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)



### Terminal style(端子スタイル)

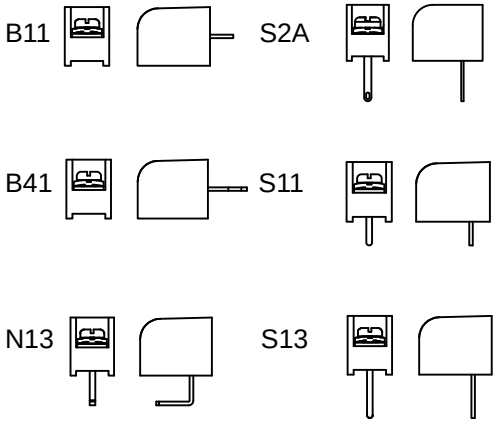


### Poles(極数)

02
:
30

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 15Amp 300V | 定格： | 15Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 1.6mm~ø 1.8mm | 基板穴徑： | ø 1.6mm~ø 1.8mm |
| Wire range : | 14~22 AWG | 適合電線： | 14~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE:T42


Pitch:8.25mm


### T42-BB11-04 Terminal style:B11

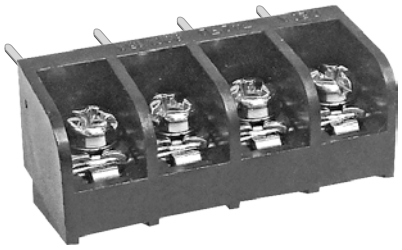

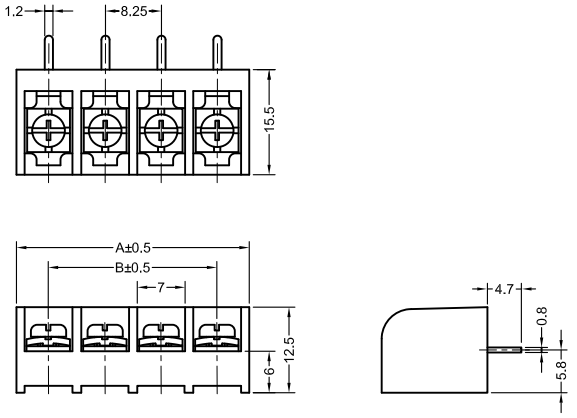




### T42-BB41-04 Terminal style:B41

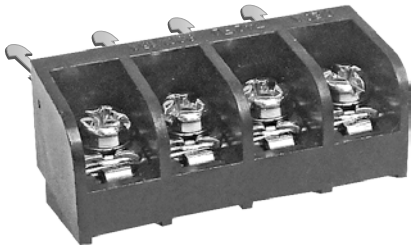

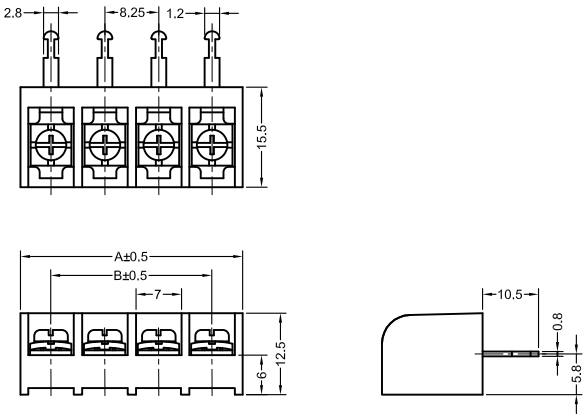


### T42-BS2A-04 Terminal style:S2A

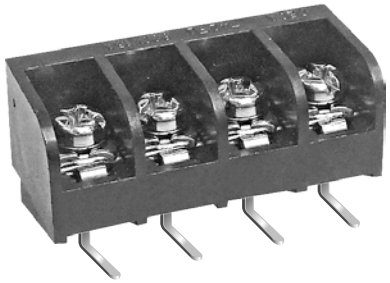

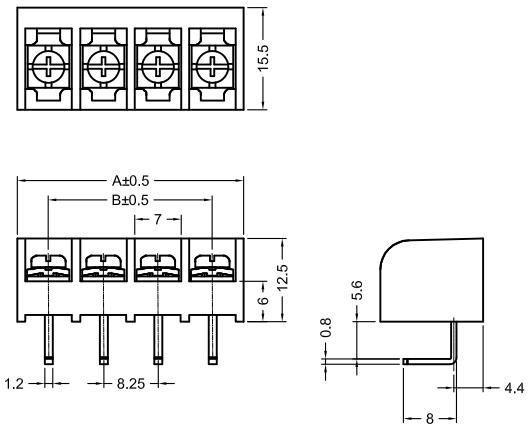


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 17.70 | 25.95 | 34.20 | 42.45 | 50.70 | 58.95 | 67.20 | 75.45 | 83.70 | 91.95 | 100.20 | 108.45 | 116.70 | 124.95 | 133.20 |
| B(mm) | 8.25 | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 | 123.75 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 141.45 | 149.70 | 157.95 | 166.20 | 174.45 | 182.70 | 190.95 | 199.20 | 207.45 | 215.70 | 223.95 | 232.20 | 240.45 | 248.70 | |
| B(mm) | 132.00 | 140.25 | 148.50 | 156.75 | 165.00 | 173.25 | 181.50 | 189.75 | 198.00 | 206.25 | 214.50 | 222.75 | 231.00 | 239.25 | |


# .325" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T42


Pitch:8.25mm


### T42-BN13-04 Terminal style:N13

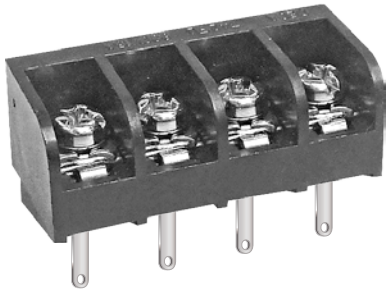

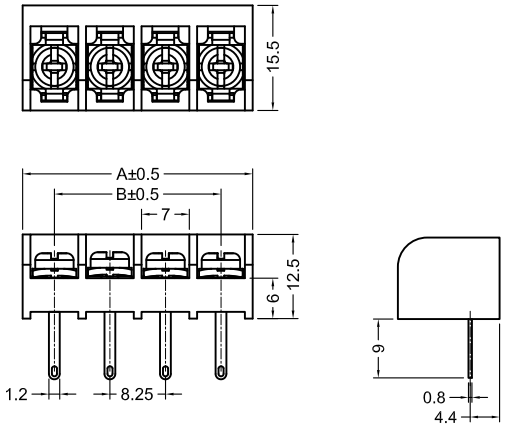




### T42-BS11-04 Terminal style:S11

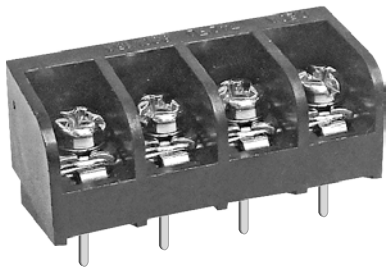

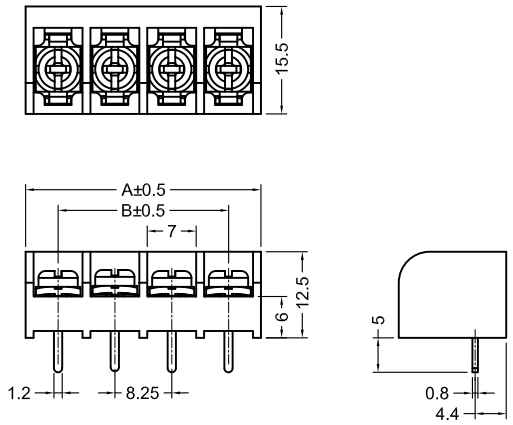


### T42-BS13-04 Terminal style:S13

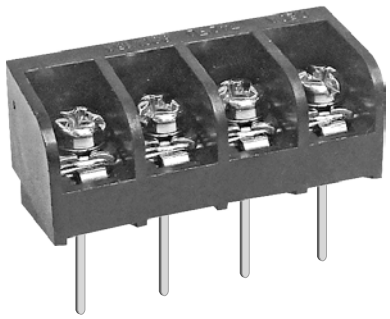

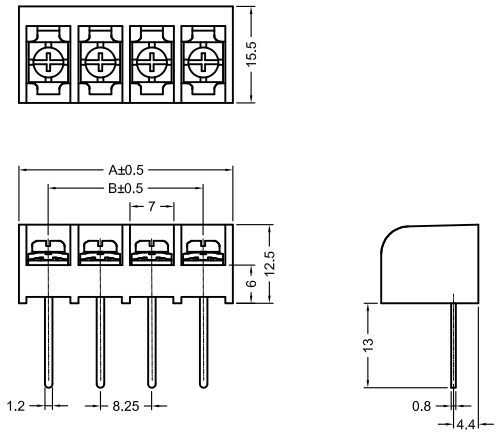



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 17.70 | 25.95 | 34.20 | 42.45 | 50.70 | 58.95 | 67.20 | 75.45 | 83.70 | 91.95 | 100.20 | 108.45 | 116.70 | 124.95 | 133.20 |
| B(mm) | 8.25 | 16.50 | 24.75 | 33.00 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | 66.00 | 74.25 | 82.50 | 90.75 | 99.00 | 107.25 | 115.50 | 123.75 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 141.45 | 149.70 | 157.95 | 166.20 | 174.45 | 182.70 | 190.95 | 199.20 | 207.45 | 215.70 | 223.95 | 232.20 | 240.45 | 248.70 | |
| B(mm) | 132.00 | 140.25 | 148.50 | 156.75 | 165.00 | 173.25 | 181.50 | 189.75 | 198.00 | 206.25 | 214.50 | 222.75 | 231.00 | 239.25 | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

# TYPE:T44（ 貫通式端子台 ）

Pitch:9.50mm

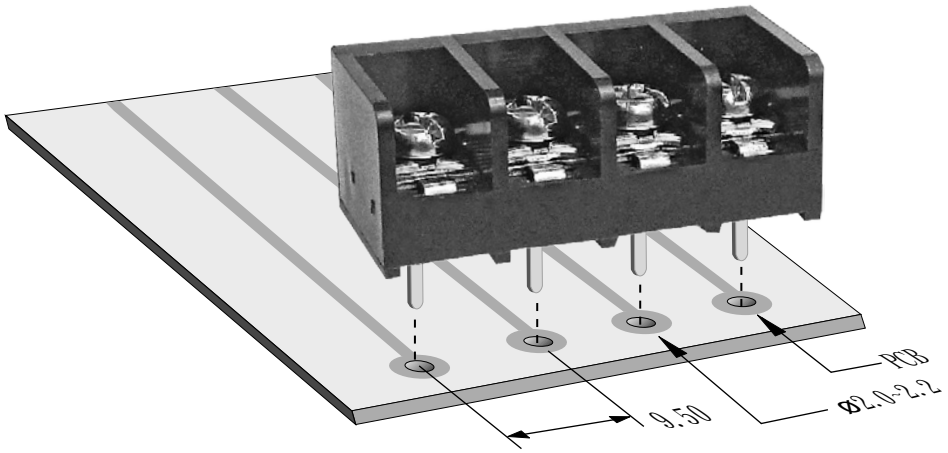


## ORDER GUIDE(注文方法):

**T44 - B S11 - 04**

**Body(本体)**


A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)



G: 特殊取付穴•壁有り、カバー無し(Barrier Ends with Angle bracketes)




B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)




L: 取付穴有り、金具•壁•カバー無し、金具ガイド付き (Mount Ends with Standoffs)



E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)



**Terminal style(端子スタイル)**

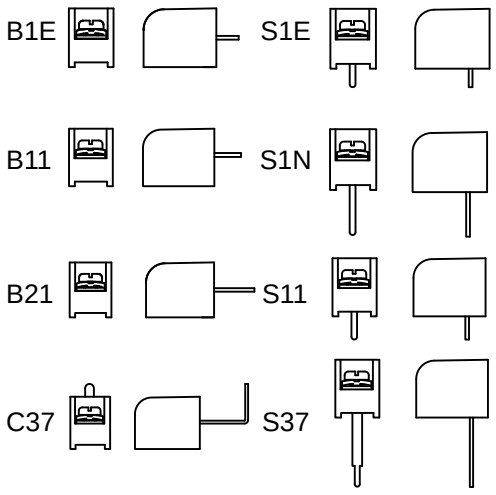


**Poles(極数)**

02

.

.

.

.

.

.

26

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.5, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.5, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 15Amp 300V | 定格： | 15Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 2.0mm~ø 2.2mm | 基板穴径： | ø 2.0mm~ø 2.2mm |
| Wire range : | 14~22 AWG | 適合電線： | 14~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |


# .374" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T44


Pitch:9.50mm


### T44-BB1E-04 Terminal style:B1E

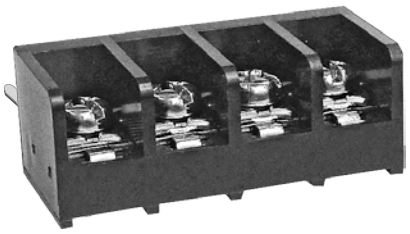

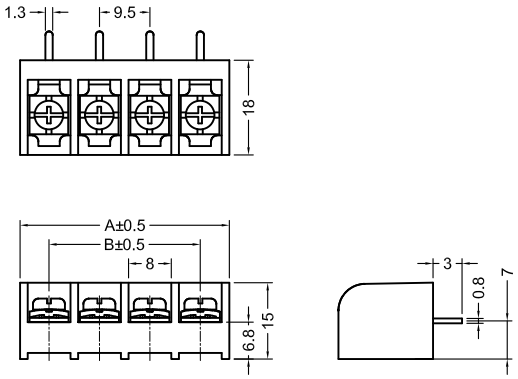




### T44-BB11-04 Terminal style:B11

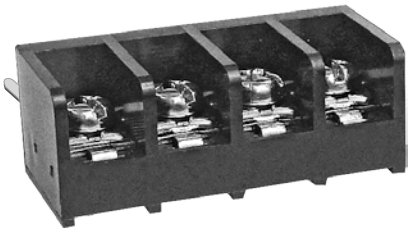

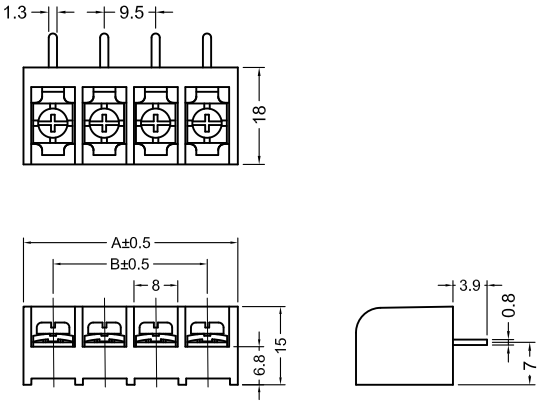


### T44-BB21-04 Terminal style:B21

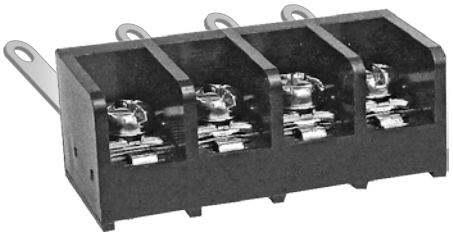

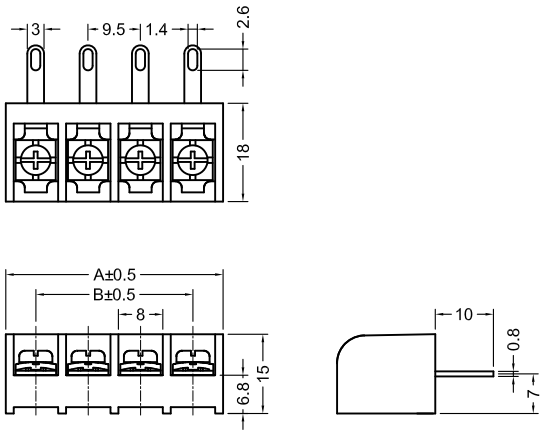


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 20.20 | 29.70 | 39.20 | 48.70 | 58.20 | 67.70 | 77.20 | 86.70 | 96.20 | 105.70 | 115.20 | 124.70 | 134.20 | 143.70 | 153.20 |
| B(mm) | 9.50 | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 | 66.50 | 76.00 | 85.50 | 95.00 | 104.50 | 114.00 | 123.50 | 133.00 | 142.50 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 162.70 | 172.20 | 181.70 | 191.20 | 200.70 | 210.20 | 219.70 | 229.20 | 238.70 | 248.20 | | | | | |
| B(mm) | 152.00 | 161.50 | 171.00 | 180.50 | 190.00 | 199.50 | 209.00 | 218.50 | 228.00 | 237.50 | | | | | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


# .374" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

**TYPE:T44**


Pitch:9.50mm


## T44-BC37-04 Terminal style:C37

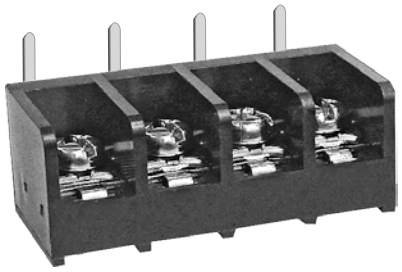

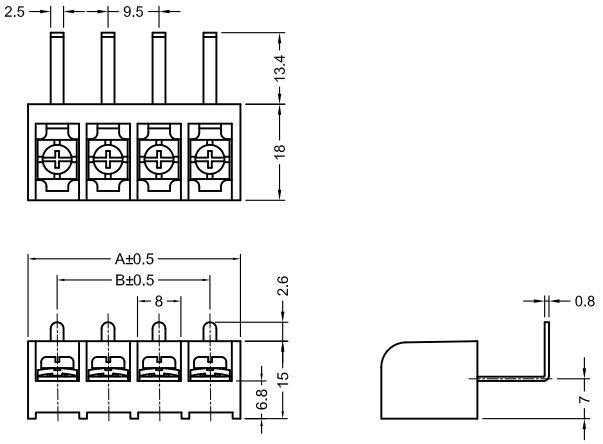




## T44-BS1E-04 Terminal style:S1E

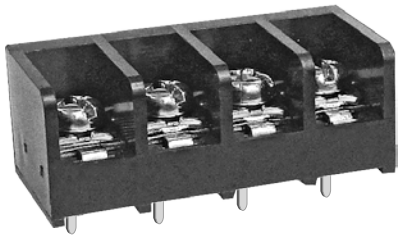

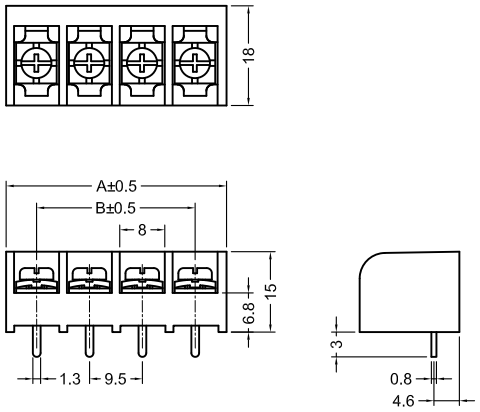


## T44-BS1N-04 Terminal style:S1N

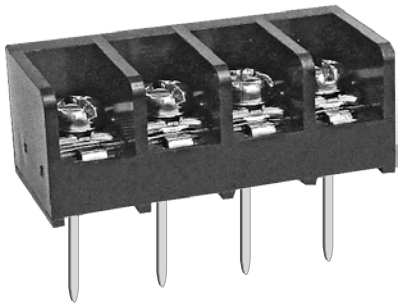

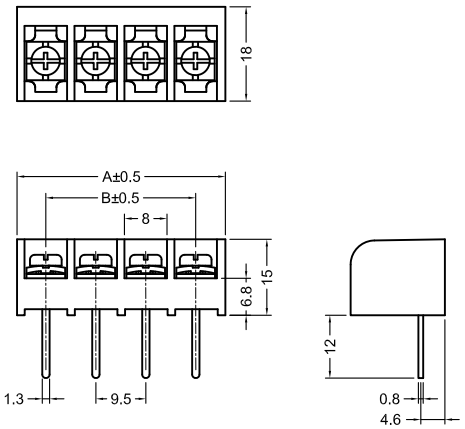


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 20.20 | 29.70 | 39.20 | 48.70 | 58.20 | 67.70 | 77.20 | 86.70 | 96.20 | 105.70 | 115.20 | 124.70 | 134.20 | 143.70 | 153.20 |
| B(mm) | 9.50 | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 | 66.50 | 76.00 | 85.50 | 95.00 | 104.50 | 114.00 | 123.50 | 133.00 | 142.50 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 162.70 | 172.20 | 181.70 | 191.20 | 200.70 | 210.20 | 219.70 | 229.20 | 238.70 | 248.20 | | | | | |
| B(mm) | 152.00 | 161.50 | 171.00 | 180.50 | 190.00 | 199.50 | 209.00 | 218.50 | 228.00 | 237.50 | | | | | |


# .374" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:T44


Pitch:9.50mm


### T44-BS11-04 Terminal style:S11

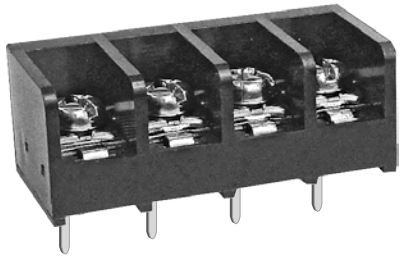

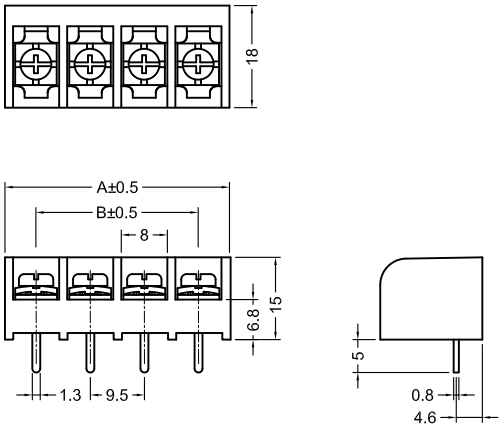


### T44-BS37-04 Terminal style:S37

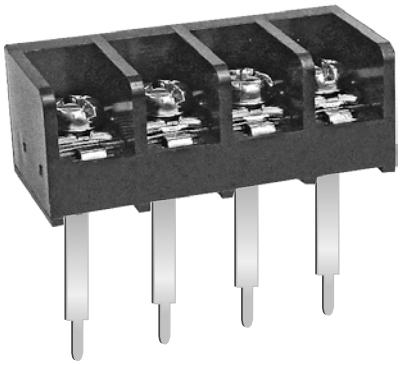

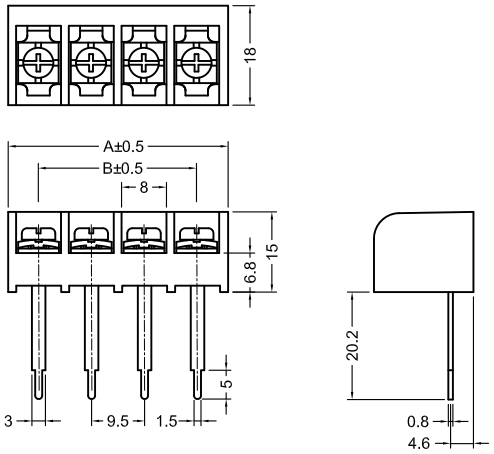



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 20.20 | 29.70 | 39.20 | 48.70 | 58.20 | 67.70 | 77.20 | 86.70 | 96.20 | 105.70 | 115.20 | 124.70 | 134.20 | 143.70 | 153.20 |
| B(mm) | 9.50 | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 47.50 | 57.00 | 66.50 | 76.00 | 85.50 | 95.00 | 104.50 | 114.00 | 123.50 | 133.00 | 142.50 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 162.70 | 172.20 | 181.70 | 191.20 | 200.70 | 210.20 | 219.70 | 229.20 | 238.70 | 248.20 | | | | | |
| B(mm) | 152.00 | 161.50 | 171.00 | 180.50 | 190.00 | 199.50 | 209.00 | 218.50 | 228.00 | 237.50 | | | | | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

# TYPE:T46M（ 貫通式端子台 ）Modular（モジュール式）

Pitch:11.00mm

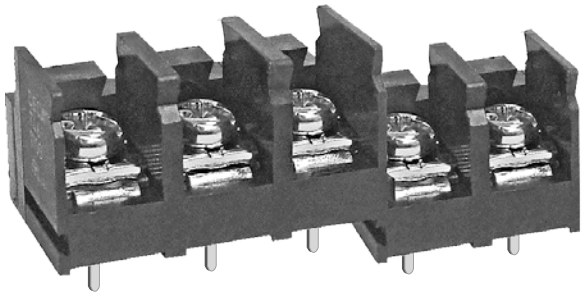

## ORDER GUIDE(注文方法):

**T46M B B11 - 03**

### Body(本体)

A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)




G: 特殊取付穴•壁有り、カバー無し(Barrier Ends with Angle bracketes)




B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)



K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)




E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)




### Terminal style(端子スタイル)


B11




S51




B52



S52



S11



### Poles(極数)

02

:

30

## SPECIFICATION(規格,仕様):


| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | Polyamide66(UL94V-0), Black | 本体： | Polyamide66(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M4.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M4.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 22Amp 300V | 定格： | 22Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 2.1mm~ø 2.3mm | 基板穴徑： | ø 2.1mm~ø 2.3mm |
| Wire range : | 14~22 AWG | 適合電線： | 14~22 AWG |
| Screw torque : | 16 lb-in | 締付トルク： | 16 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |


# .433" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks

DECA®
SwitchLab


**TYPE:T46M** **Modular**（モジュール式） Pitch:11.00mm


## T46M-BB11-03 Terminal style:B11

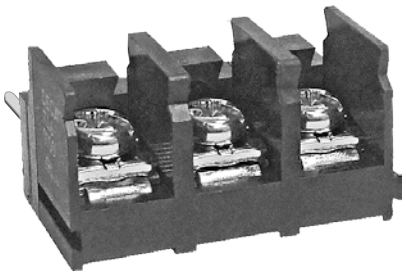

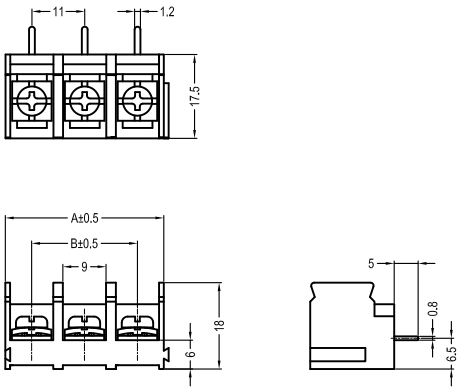




## T46M-BB52-03 Terminal style:B52

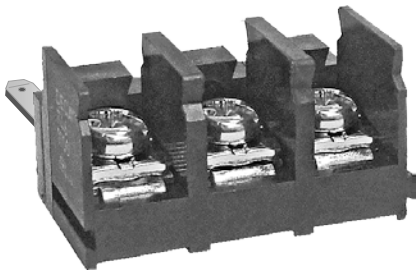

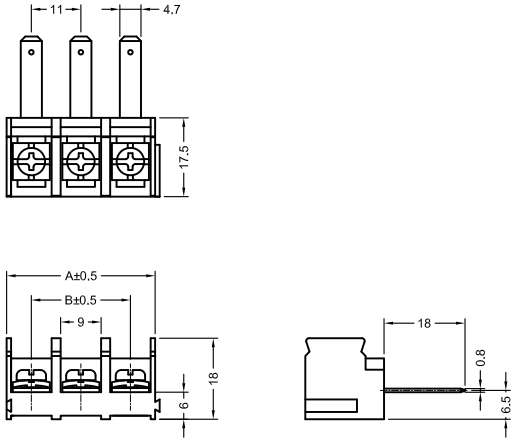


## T46M-BS11-03 Terminal style:S11

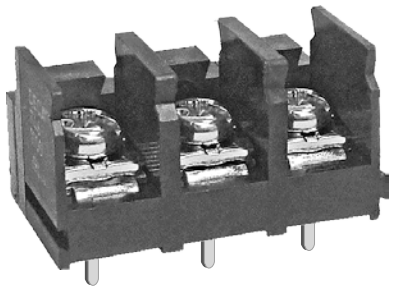

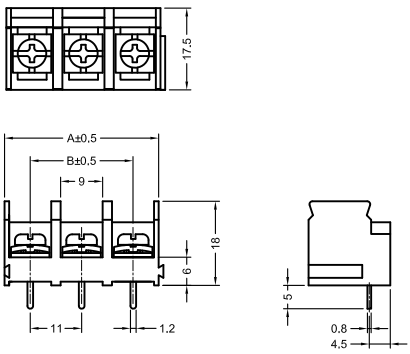




| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | 132.00 | 143.00 | 154.00 | 165.00 | 176.00 |
| B(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | 132.00 | 143.00 | 154.00 | 165.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 187.00 | 198.00 | 209.00 | 220.00 | 231.00 | 242.00 | 253.00 | 264.00 | 275.00 | 286.00 | 297.00 | 308.00 | 319.00 | 330.00 | |
| B(mm) | 176.00 | 187.00 | 198.00 | 209.00 | 220.00 | 231.00 | 242.00 | 253.00 | 264.00 | 275.00 | 286.00 | 297.00 | 308.00 | 319.00 | |




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


## T46M-BS51-03 Terminal style:S51

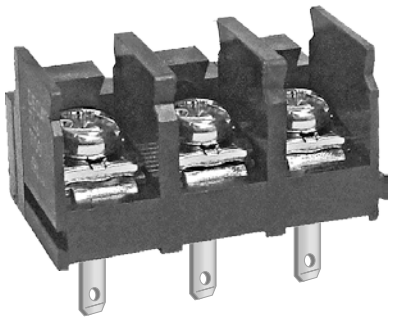

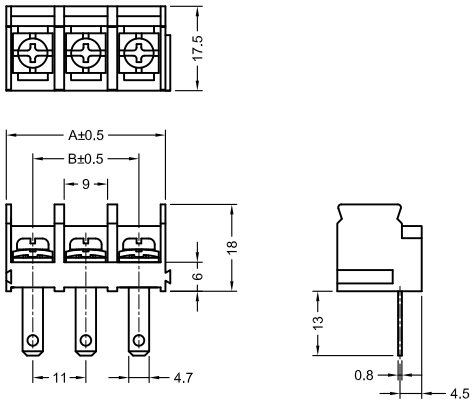


## T46M-BS52-03 Terminal style:S52

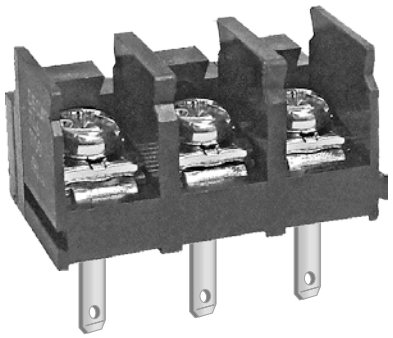


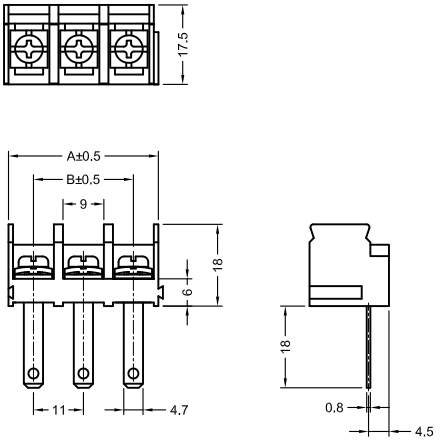



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | 132.00 | 143.00 | 154.00 | 165.00 | 176.00 |
| B(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | 132.00 | 143.00 | 154.00 | 165.00 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 187.00 | 198.00 | 209.00 | 220.00 | 231.00 | 242.00 | 253.00 | 264.00 | 275.00 | 286.00 | 297.00 | 308.00 | 319.00 | 330.00 | |
| B(mm) | 176.00 | 187.00 | 198.00 | 209.00 | 220.00 | 231.00 | 242.00 | 253.00 | 264.00 | 275.00 | 286.00 | 297.00 | 308.00 | 319.00 | |


## TYPE:T46M（ 貫通式端子台 ）　Modular（モジュール式）　Pitch:11.00mm


T46MBS11-02







T46MBS11-03







T46M-L01







T46M-R01







BC40M-□□




















| | | |
|---|---|---|
| T46MBM11-02 |  | 2 pole modular |
| T46MBM11-03 |  | 3 pole modular |
| T46M-L01 |  | mounting hole (left) |
| T46M-R01 |  | mounting hole (right) |
| BC46M-□□ |  | clear cover |
| | | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


**TYPE:T46M**（ 貫通式端子台 ） **Modular**(モジュール式) Pitch:11.00mm

## ORDER GUIDE

| Housing | Assemble Breakdown | | | |
|---|---|---|---|---|
|  T46MBM11-02 | T46MBM11-02 | | | |
|  T46MBM11-03 | T46MBM11-03 | | | |
|  T46MBM11-04 | T46MBM11-02 | T46MBM11-02 | | |
|  T46MBM11-05 | T46MBM11-02 | T46MBM11-03 | | |
|  T46MBM11-06 | T46MBM11-03 | T46MBM11-03 | | |
|  T46MBM11-07 | T46MBM11-02 | T46MBM11-02 | T46MBM11-03 | |
|  T46MBM11-08 | T46MBM11-02 | T46MBM11-03 | T46BM11-03 | |
|  T46MBM11-09 | T46MRS11-03 | T46MRS11-03 | T46MBS11-03 | |
|  T46MBM11-10 | T46MBM11-02 | T46MBM11-02 | T46MBM11-03 | T46MBM11-03 |
|  T46MBM11-11 | T46MBM11-02 | T46MBM11-03 | T46MBM11-03 | T46MBM11-03 |
|  T46MBM11-12 | T46MBM11-03 | T46MBM11-03 | T46MBM11-03 | T46MBM11-03 |
|  T46MOM11-02 |  T46M-L01 | T46MMS11-02 |  T46M-R01 | |
|  T46MOM11-03 |  T46M-L01 | T46MBS11-03 |  T46M-R01 | |
|  T46MOM11-04 |  T46M-L01 | T46MRS11-02 | T46BS11-02 |  T46M-R01 |
|  T46MOM11-05 |  T46M-L01 | T46MRS11-02 | T46MBS11-03 |  T46M-R01 |


# TYPE: T55 （貫通式端子台）

Pitch:10.00mm

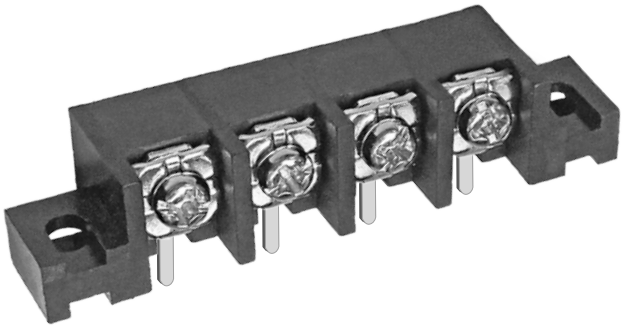

## ORDER GUIDE(注文方法):

T55-O B11 - 04

| Body(本体) | Terminal style(端子スタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| O: 取付穴有り、金具・壁・カバー無し(Mount Ends)  | B11  | 02 ⋮ 10 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 15Amp 250V | 定格： | 15Amp 250V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| Wire range : | 14~22 AWG | 適合電線： | 14~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE: T55

Pitch:10.00mm

### T55-OB11-04 Terminal style:B11

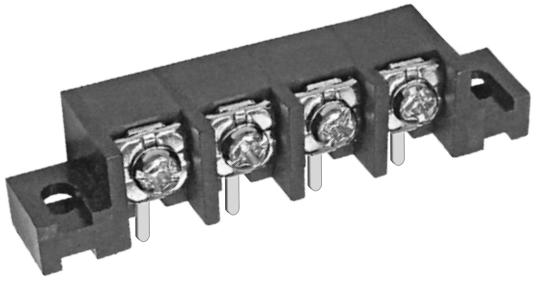


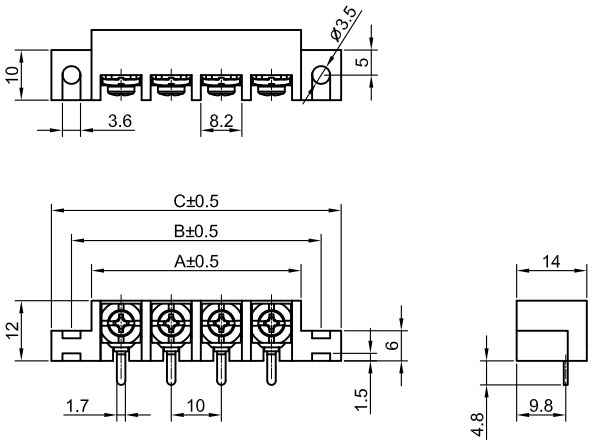


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 37.80 | 47.80 | 57.80 | 67.80 | 77.80 | 87.80 | 97.80 | 107.80 | 117.80 | | | | | | |
| B(mm) | 29.80 | 39.80 | 49.80 | 59.80 | 69.80 | 79.80 | 89.80 | 99.80 | 109.80 | | | | | | |
| C(mm) | 21.80 | 31.80 | 41.80 | 51.80 | 61.80 | 71.80 | 81.80 | 91.80 | 101.80 | | | | | | |




# TYPE:T64（ 中継式端子台 ）

Pitch:9.50mm

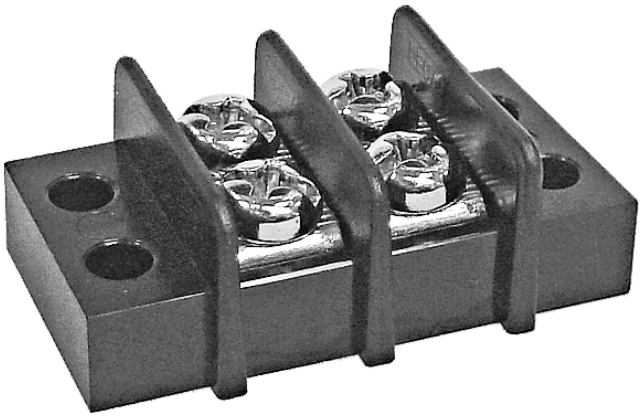

## ORDER GUIDE(注文方法):

T 64 - T 02

| Body(本体) | Screw Style(ネジスタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| 64: 兩端取付穴付 (with mounts)  | T  W  | 02 . . . . . 30 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PC(UL94V-0), Black | 本体： | PC(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | #6-32, steel, Ni plated | 端子ネジ： | #6-32, 鉄ニッケルメッキ |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +105° C |
| Rated current : | 20Amp 300V | 定格： | 20Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| Wire range : | 12~22 AWG | 適合電線： | 12~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


# .374" PCB Tri-Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE: T-64


Pitch:9.50mm


### T64-T02 Screw style:T

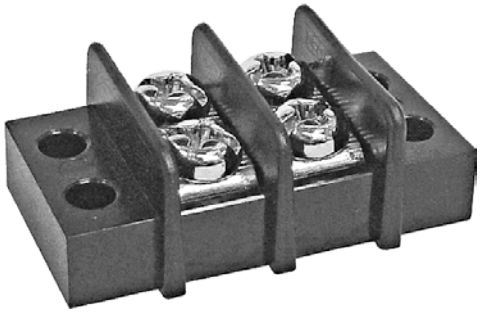

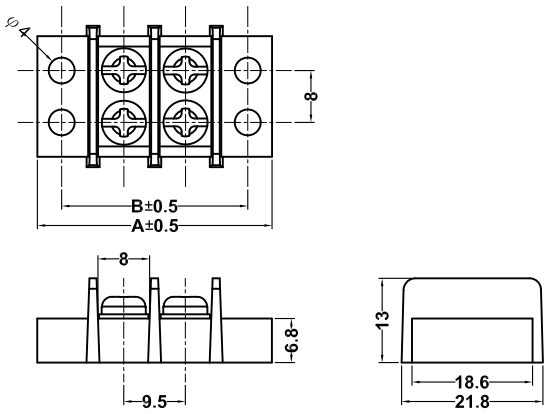


### T64-W02 Screw style:W

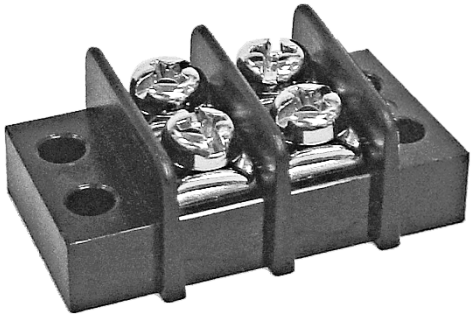


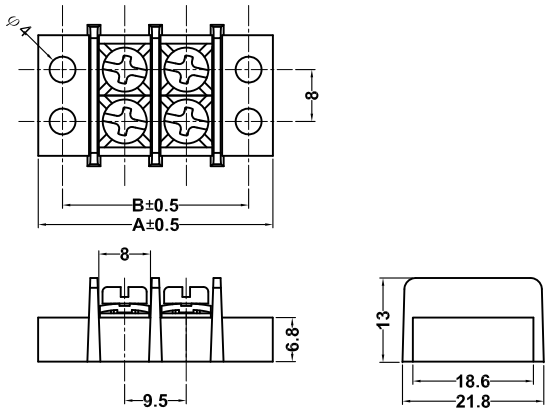


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 36.20 | 45.70 | 55.20 | 64.70 | 74.20 | 83.70 | 93.20 | 102.70 | 112.20 | 121.70 | 131.20 | 140.70 | 150.20 | 159.70 | 169.20 |
| B(mm) | 28.70 | 38.20 | 47.70 | 57.20 | 66.70 | 76.20 | 85.70 | 95.20 | 104.70 | 114.20 | 123.70 | 133.20 | 142.70 | 152.20 | 161.70 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 178.70 | 188.20 | 197.70 | 207.20 | 216.70 | 226.20 | 235.70 | 245.20 | 254.70 | 264.20 | 273.70 | 283.20 | 292.70 | 302.20 | |
| B(mm) | 171.20 | 180.70 | 190.20 | 199.70 | 209.20 | 218.70 | 228.20 | 237.70 | 247.20 | 256.70 | 266.20 | 275.70 | 285.20 | 294.70 | |




# TYPE:T66（ 中継式端子台 ）

Pitch:11.10mm

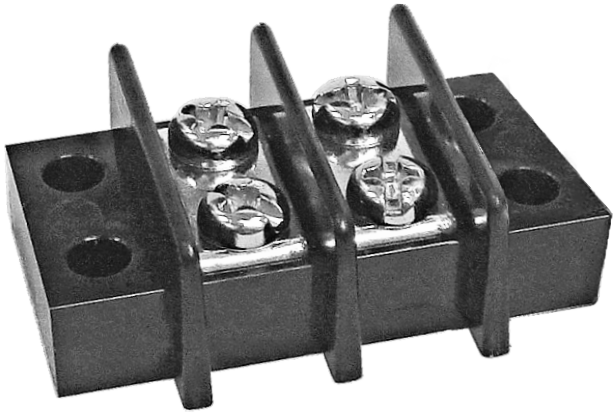

## ORDER GUIDE(注文方法):

T 66 - T 02

| Body(本体) | Screw Style(ネジスタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| 66: 兩端取付穴付 (with mounts)  | T  <br> W  | 02 <br> : <br> : <br> : <br> 26 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PC(UL94V-0), Black | 本体： | PC(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | #6-32, steel, Ni plated | 端子ネジ： | #6-32,鉄ニッケルメッキ |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 20Amp 300V | 定格： | 20Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| Wire range : | 12~22 AWG | 適合電線： | 12~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


# .374" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE: T66


Pitch:11.00mm


### T66-T02 Screw style:T

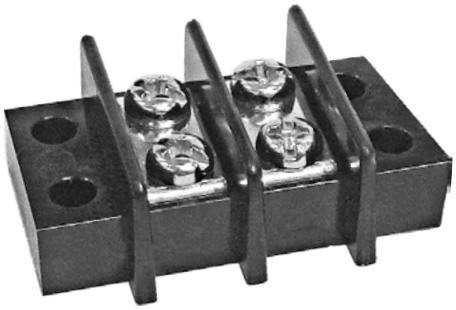

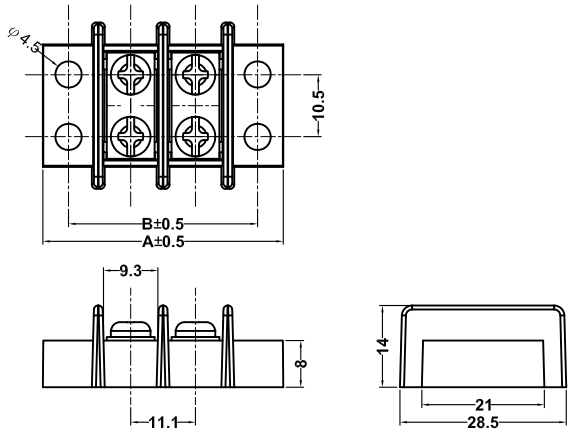


### T66-W02 Screw style:W

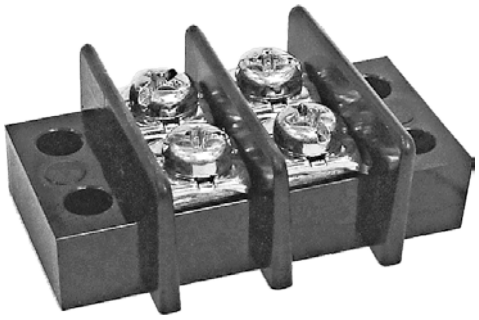


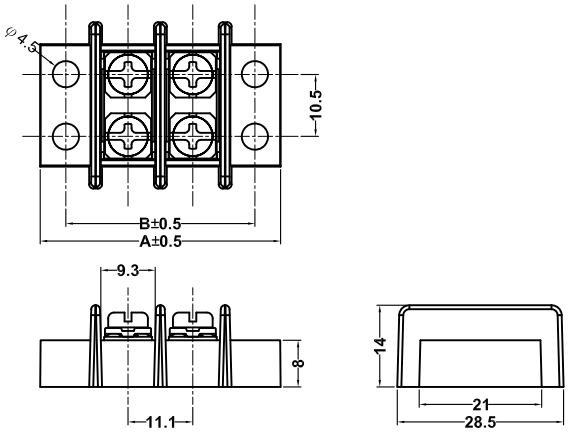


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 41.20 | 52.20 | 63.20 | 74.20 | 85.20 | 96.20 | 107.20 | 118.20 | 129.20 | 140.20 | 151.20 | 162.20 | 173.20 | 184.20 | 195.20 |
| B(mm) | 28.70 | 39.70 | 50.70 | 61.70 | 72.70 | 83.70 | 94.70 | 105.70 | 116.70 | 127.70 | 138.70 | 149.70 | 160.70 | 171.70 | 182.70 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 206.20 | 217.20 | 228.20 | 239.20 | 250.20 | 261.20 | 272.20 | 283.20 | 294.20 | 305.20 | | | | | |
| B(mm) | 193.70 | 204.70 | 215.70 | 226.70 | 237.70 | 248.70 | 259.70 | 270.70 | 281.70 | 292.70 | | | | | |

# TYPE: T68 （中繼式端子台）

Pitch:14.30mm

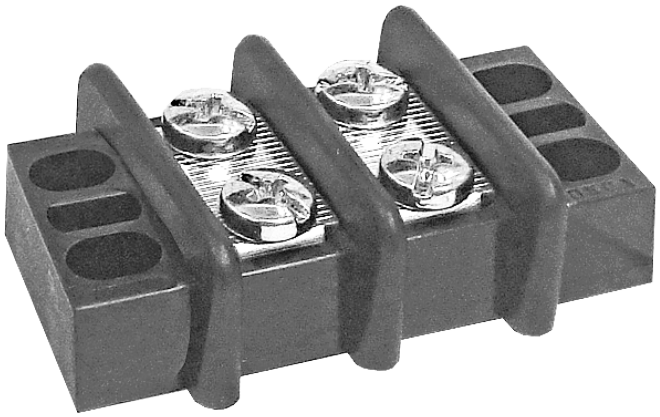

## ORDER GUIDE(注文方法):

T68 - T 02

| Body(本体) | Screw Style(ネジスタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| T68本體 (Standard)  T68本體加高 (Heightened Wall)  | T  W  | 02 ⋮ 18 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8t | 端子金具： | 黃銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黑色 |
| Screw : | #8-32, steel, Ni plated | 端子ネジ ： | #8-32,鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー ： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +140° C | 使用温度範囲： | -40° C to +140° C |
| Rated current : | 30Amp 300V | 定格： | 30Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| Wire range : | 10~22 AWG | 適合電線： | 10~22 AWG |
| Screw torque : | 14 lb-in | 締付トルク： | 14 lb-in |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE: T68

Pitch:14.30mm


### T68-T02 Screw style:T

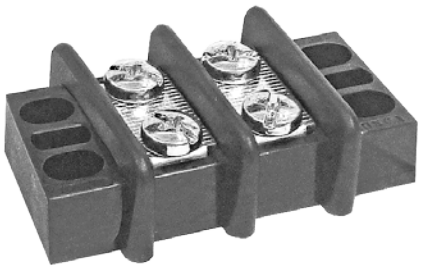

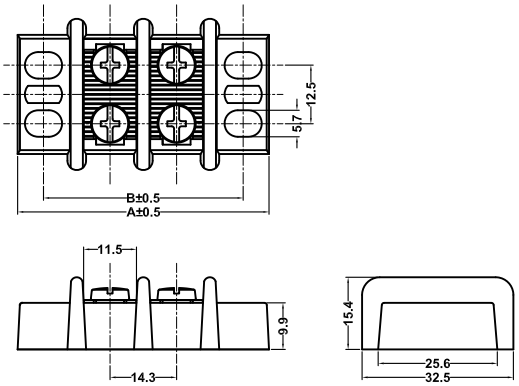



### T68-W02 Screw style:W



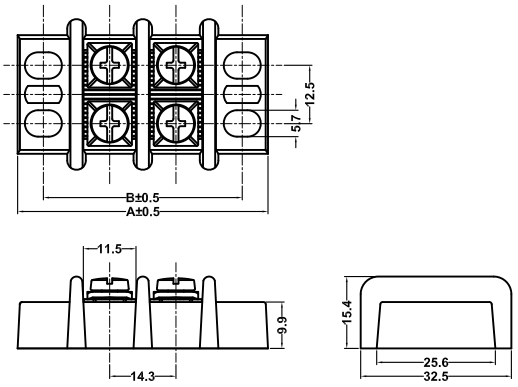


### T68-T02H Screw style:T



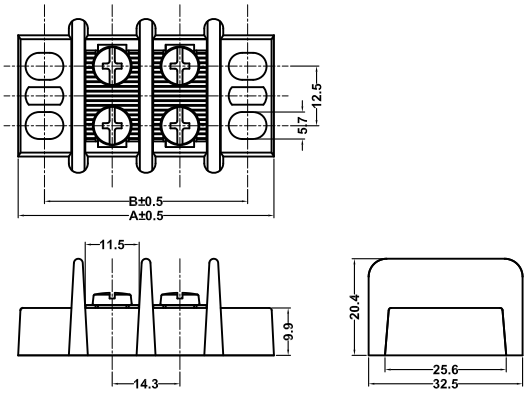


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 54.10 | 68.40 | 82.70 | 97.00 | 111.30 | 125.60 | 139.90 | 154.20 | 168.50 | 182.80 | 197.10 | 211.40 | 225.70 | 240.00 | 254.30 |
| B(mm) | 43.00 | 57.30 | 71.60 | 85.90 | 100.20 | 114.50 | 128.80 | 143.10 | 157.40 | 171.70 | 186.00 | 200.30 | 214.60 | 228.90 | 243.20 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 268.60 | 282.90 | | | | | | | | | | | | | |
| B(mm) | 257.50 | 271.80 | | | | | | | | | | | | | |


## TYPE: T68

Pitch:14.30mm

### T68-W02H

**Screw style:W**



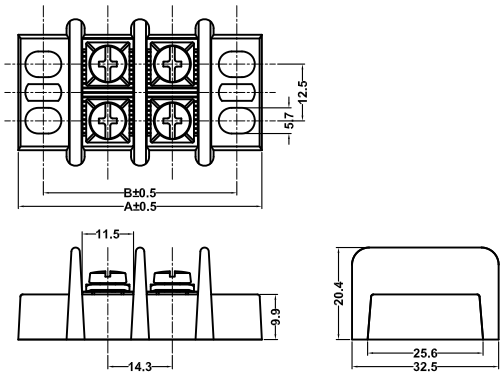



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 54.10 | 68.40 | 82.70 | 97.00 | 111.30 | 125.60 | 139.90 | 154.20 | 168.50 | 182.80 | 197.10 | 211.40 | 225.70 | 240.00 | 254.30 |
| B(mm) | 43.00 | 57.30 | 71.60 | 85.90 | 100.20 | 114.50 | 128.80 | 143.10 | 157.40 | 171.70 | 186.00 | 200.30 | 214.60 | 228.90 | 243.20 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 268.60 | 282.90 | | | | | | | | | | | | | |
| B(mm) | 257.50 | 271.80 | | | | | | | | | | | | | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

# TYPE: TA6 （貫通式端子台）

Pitch:11.00mm

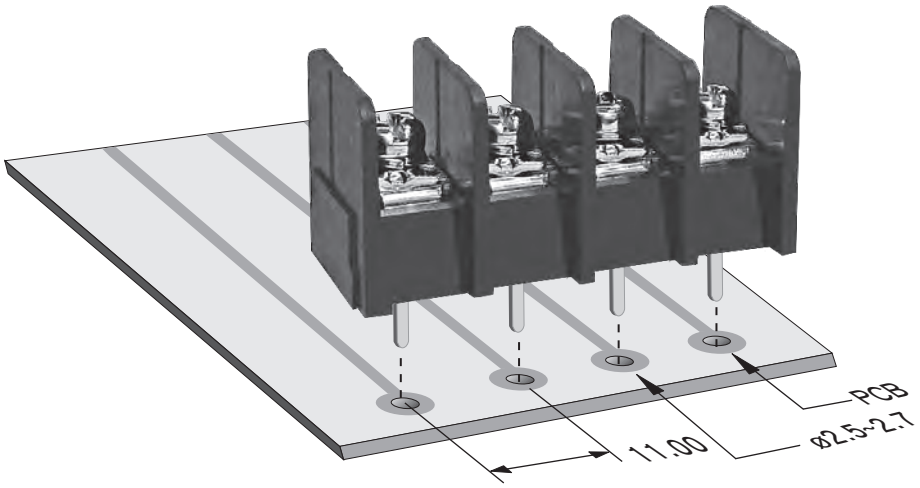


## ORDER GUIDE(注文方法):

TA6-B M10 04

**Body(本体)**

B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)



K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)




E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)




**Terminal style(端子スタイル)**

D10



X02



**Poles(極数)**

02
:
10


## SPECIFICATION(規格,仕様):


| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,1.0 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 1.0 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M4.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M4.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 40Amp 600V | 定格： | 40Amp 600V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶缘抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 2.5mm~ø 2.7mm | 基板穴徑： | ø 2.5mm~ø 2.7mm |
| Wire range : | 10~18 AWG | 適合電線： | 10~18 AWG |
| Screw torque : | 14 lb-in | 締付トルク： | 14 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |

## TYPE: TA6


Pitch:11.00mm


### TA6-BM10-04 Terminal style:M10

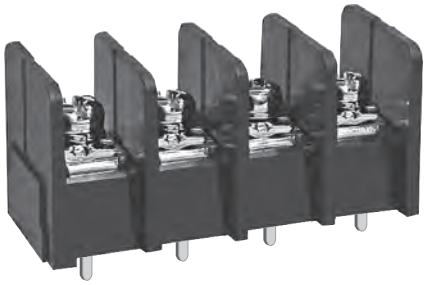

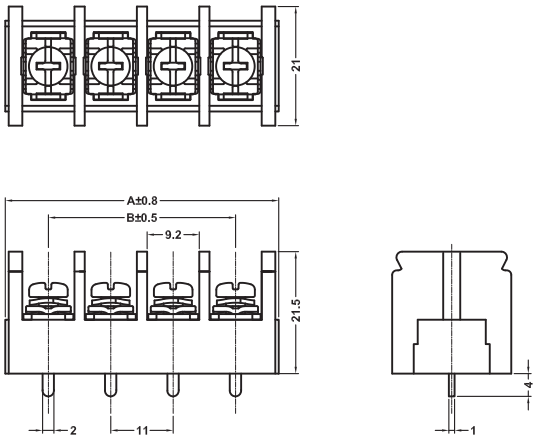




### TA6-BD10-04 Terminal style:D10

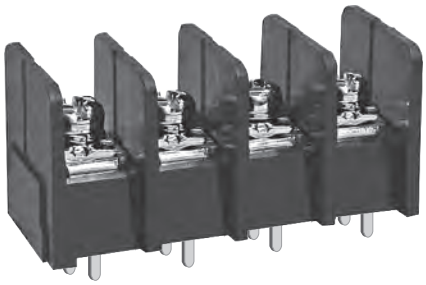

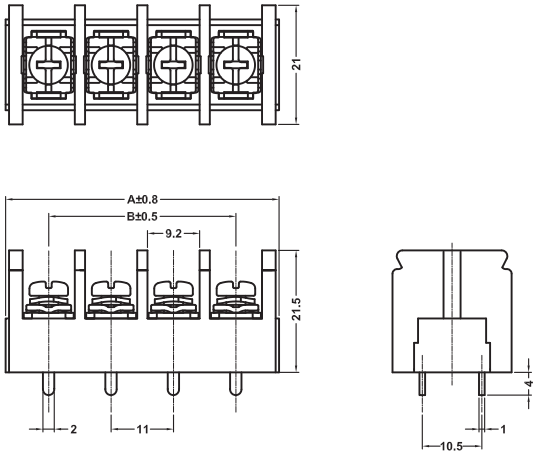


### TA6-BX02-04 Terminal style:X02

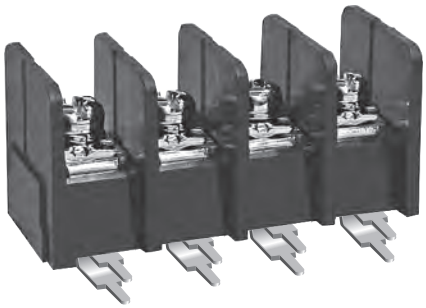

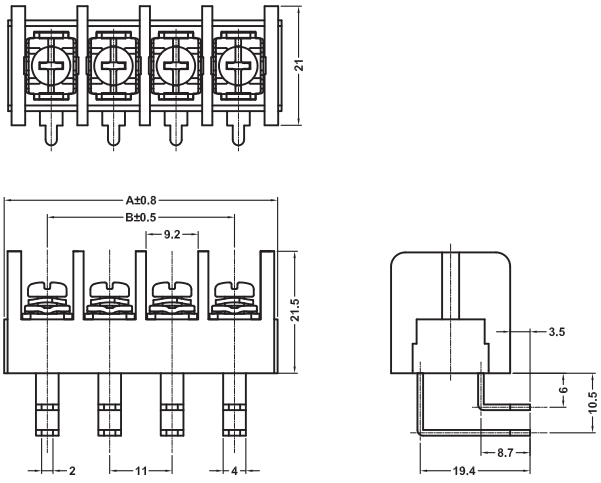



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 25.00 | 36.00 | 47.00 | 58.00 | 69.00 | 80.00 | 91.00 | 102.00 | 113.00 | 124.00 |
| B(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

# TYPE:TA7

Pitch:13.00mm

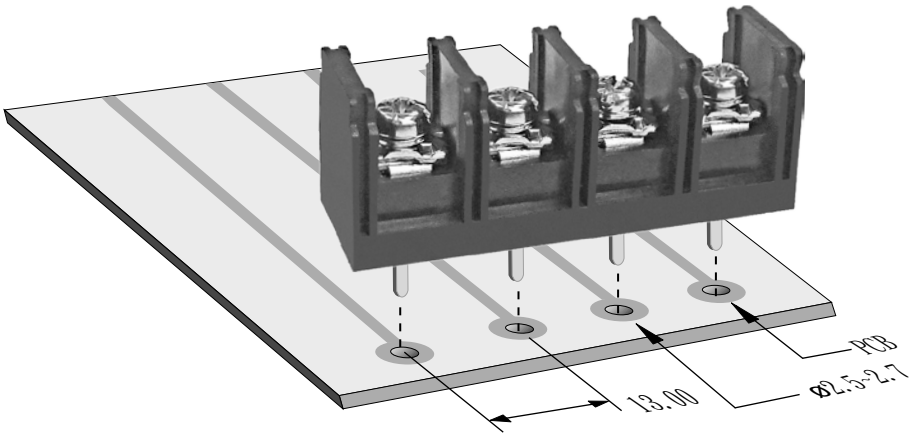



## ORDER GUIDE(注文方法):


TA7 - B M10 - 04

### Body(本体)


A: 取付穴•壁有り、カバー無し (Mount Ends)




O: 取付穴有り、金具•壁•カバー無し(Mount Ends)




B: 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)




R: 取付穴有り、壁•カバー無し (Without wall・with metals)




E: 取付穴無し、壁有り、カバー付き (Barrier Ends with Cover)



W: 取付穴•カバー有り、壁無し (Without wall・with metals and Cover)




K: 取付穴•壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)




### Terminal style(端子スタイル)


M10




M60




M3A




O3A



O60



O3F



### Poles(極数)

02
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12

# .512" PCB Barrier Terminal Blocks

DECA® SwitchLab


## TYPE:TA7


Pitch:13.00mm

### SPECIFICATION(規格,仕様):


| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,1.0 t | 端子金具： | 黄銅板ハンダメッキ, 1.0 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M4.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M4.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 30Amp 600V | 定格： | 30Amp 600V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 2.5mm~ø 2.7mm | 基板穴径： | ø 2.5mm~ø 2.7mm |
| Wire range : | 10~18 AWG | 適合電線： | 10~18 AWG |
| Screw torque : | 16 lb-in | 締付トルク： | 16 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |


## TA7-BM10-04 Terminal style:M10

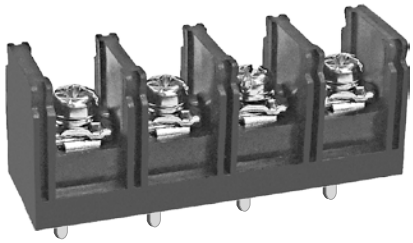

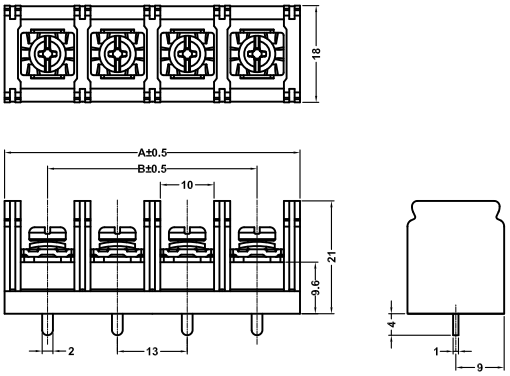


## TA7-BM60-04 Terminal style:M60

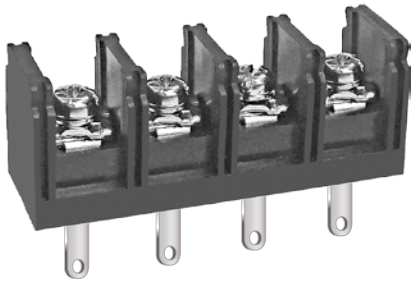

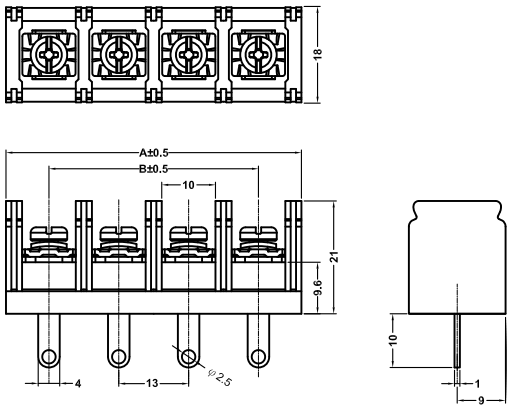


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 29.00 | 42.00 | 55.00 | 68.00 | 81.00 | 94.00 | 107.00 | 120.00 | 133.00 | 146.00 | 159.00 |
| B(mm) | 13.00 | 26.00 | 39.00 | 52.00 | 65.00 | 78.00 | 91.00 | 104.00 | 117.00 | 130.00 | 143.00 |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE:TA7


Pitch:13.00mm


### TA7-BM3A-04 Terminal style:M3A

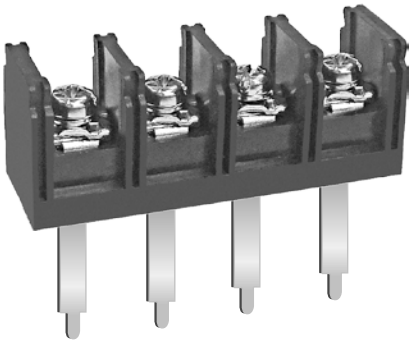

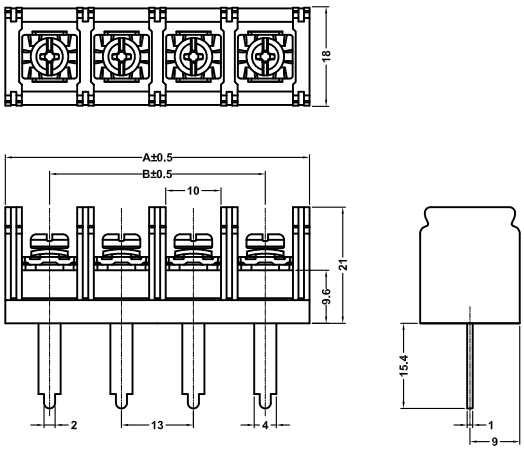




### TA7-BO3A-04 Terminal style:O3A

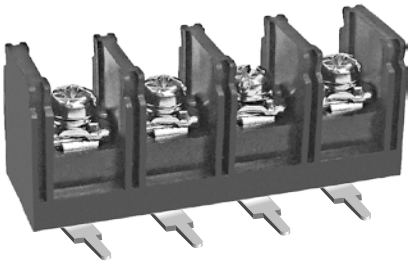

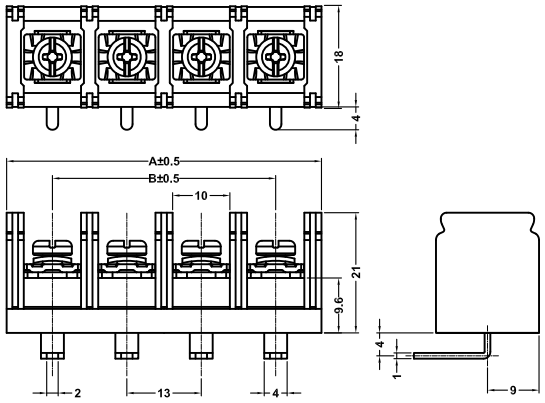


### TA7-BO60-04 Terminal style:O60

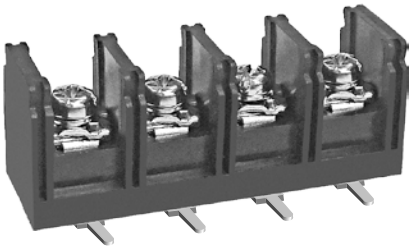

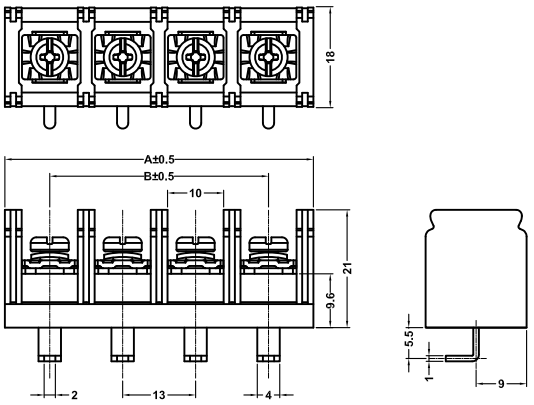



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 29.00 | 42.00 | 55.00 | 68.00 | 81.00 | 94.00 | 107.00 | 120.00 | 133.00 | 146.00 | 159.00 |
| B(mm) | 13.00 | 26.00 | 39.00 | 52.00 | 65.00 | 78.00 | 91.00 | 104.00 | 117.00 | 130.00 | 143.00 |


## TYPE:TA7

Pitch:13.00mm

### TA7-BO3F-04

### Terminal style:O3F

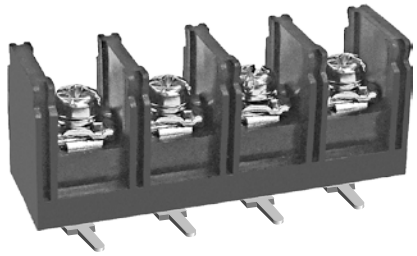

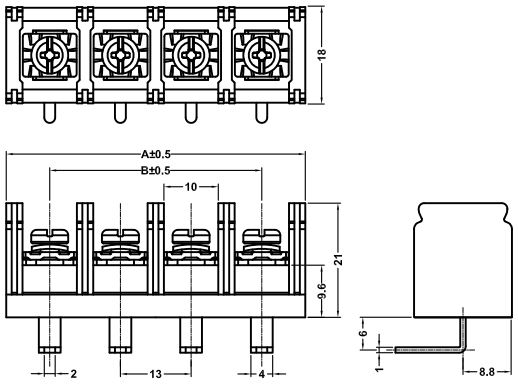



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 29.00 | 42.00 | 55.00 | 68.00 | 81.00 | 94.00 | 107.00 | 120.00 | 133.00 | 146.00 | 159.00 |
| B(mm) | 13.00 | 26.00 | 39.00 | 52.00 | 65.00 | 78.00 | 91.00 | 104.00 | 117.00 | 130.00 | 143.00 |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


# TYPE: TBC （貫通式端子台）

Pitch:16.00mm

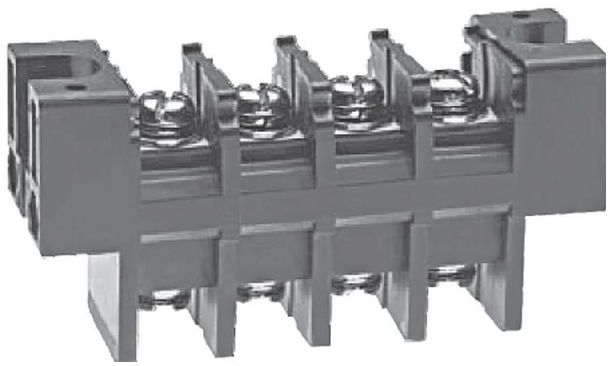

## ORDER GUIDE(注文方法):

TBC- W - 04

| Body(本体) | Terminal style(端子スタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| BC:標準型 (with mounts)  | W  | 02 . . . . . 16 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Copper, Tin plated,1.2 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 1.2 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), , 黒色 |
| Screw : | M4.0, steel, Zinc plated | 端子ネジ ： | M4.0， 鉄 亜鉛メッキ |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 115Amp 600V | 定格： | 115Amp 600V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 1000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 1000MΩ |
| Wire range : | 2~14 AWG | 適合電線： | 2~14 AWG |
| Screw torque : | 22.14 lb-in | 締付トルク： | 22.14 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |

# .630" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab


## TYPE: TBC

Pitch:16.00mm

### TBC-W-04

### Terminal style:W

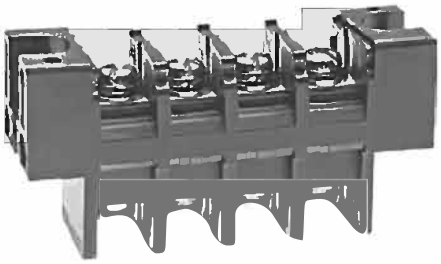

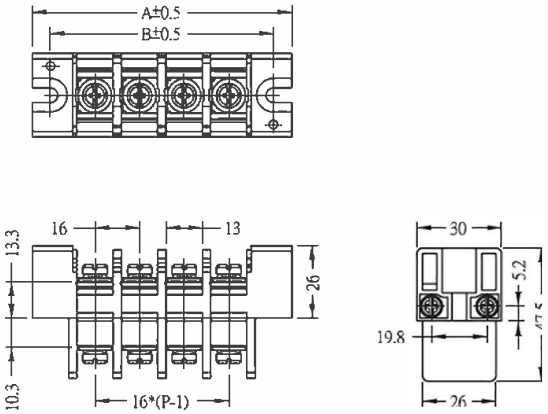



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 61.00 | 77.00 | 93.00 | 109.00 | 125.00 | 141.00 | 157.00 | 173.00 | 189.00 | 205.00 | 221.00 | 237.00 | 253.00 | 269.00 |
| B(mm) | 48.00 | 64.00 | 80.00 | 96.00 | 112.00 | 128.00 | 144.00 | 160.00 | 176.00 | 192.00 | 208.00 | 224.00 | 240.00 | 256.00 |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/



# TYPE: TD1 （貫通式端子台）

Pitch:7.62mm

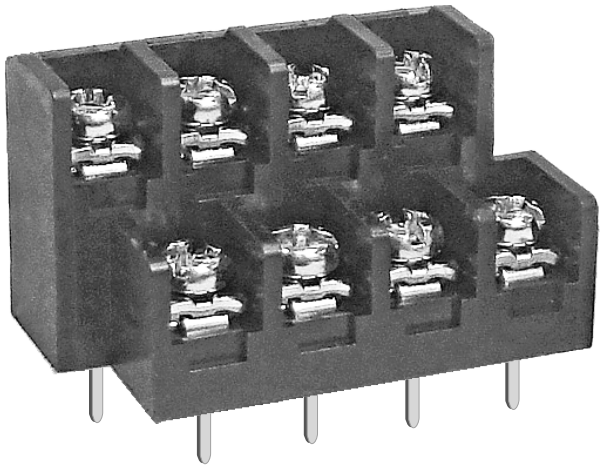

## ORDER GUIDE(注文方法):

TD1-12 41 - 04

| Body(本体) | Terminal style(端子スタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| 12本體  23本體  22本體  | 41  46  | 02 ⋮ 30 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):


| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黃銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黑色 |
| Screw : | M3.0, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.0, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 10Amp 300V | 定格： | 10Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 1.3mm | 基板穴徑： | ø 1.3mm |
| Wire range : | 14~22 AWG | 適合電線： | 14~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |


## TYPE: TD1

Pitch:7.62mm

### TD1-1241-04

### Terminal style:41

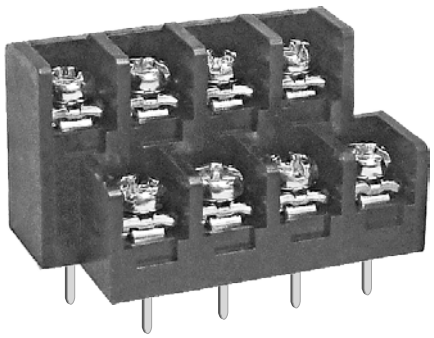

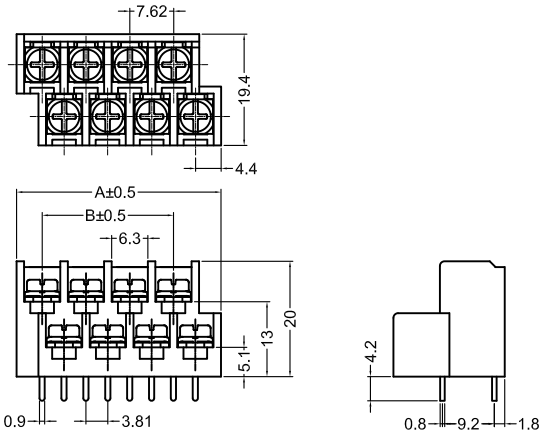


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 20.40 | 28.02 | 35.64 | 43.26 | 50.88 | 58.50 | 66.12 | 73.74 | 81.36 | 88.98 | 96.60 | 104.22 | 111.84 | 119.46 | 127.08 |
| B(mm) | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 134.70 | 142.32 | 149.94 | 157.56 | 165.18 | 172.80 | 180.42 | 188.04 | 195.66 | 203.28 | 210.90 | 218.52 | 226.14 | 233.76 | |
| B(mm) | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.40 | 160.02 | 167.64 | 175.26 | 182.88 | 190.50 | 198.12 | 205.74 | 213.36 | 220.98 | |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE: TD1


Pitch:7.62mm


### TD1-2241-04 Terminal style:41

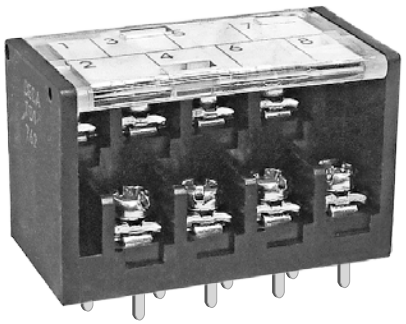

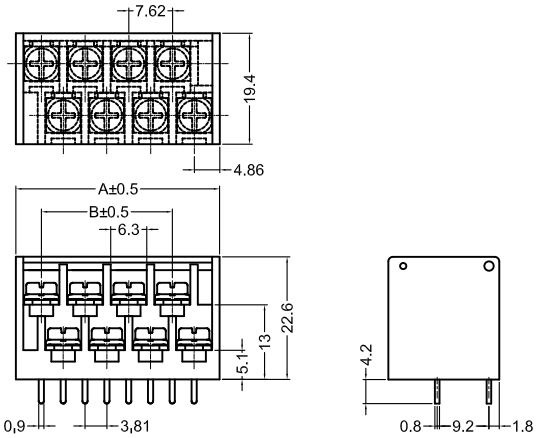


### TD1-2246-04 Terminal style:46

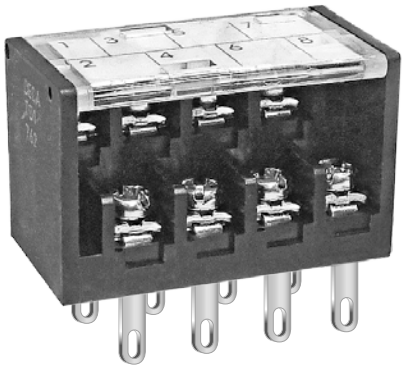

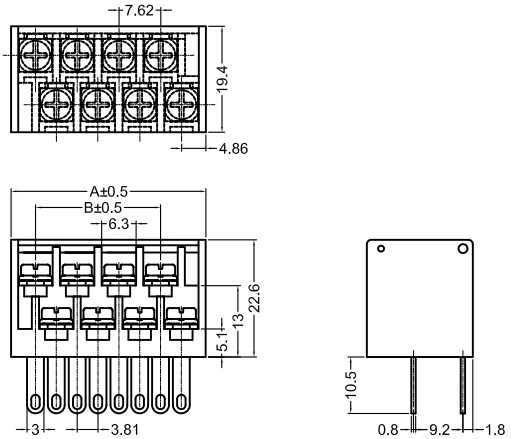


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 21.14 | 28.76 | 36.38 | 44.00 | 51.62 | 59.24 | 66.86 | 74.48 | 82.10 | 89.72 | 97.34 | 104.96 | 112.58 | 120.20 | 127.82 |
| B(mm) | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 135.44 | 143.06 | 150.68 | 158.30 | 165.92 | 173.54 | 181.16 | 188.78 | 196.40 | 204.02 | 211.64 | 219.26 | 226.88 | 234.50 | |
| B(mm) | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.40 | 160.02 | 167.64 | 175.26 | 182.88 | 190.50 | 198.12 | 205.74 | 213.36 | 220.98 | |


# .300" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE: TD1


Pitch:7.62mm


### TD1-2341-04 Terminal style:41

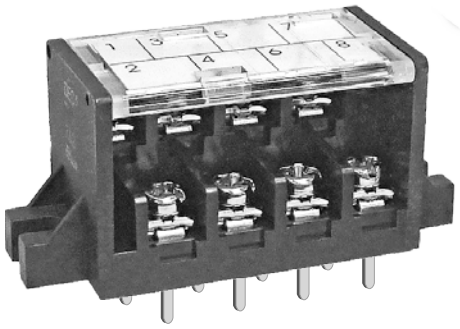

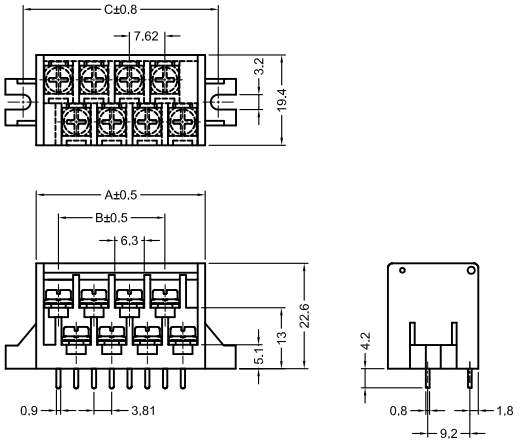


### TD1-2346-04 Terminal style:46

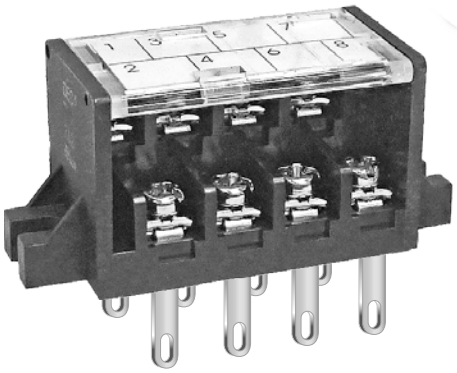

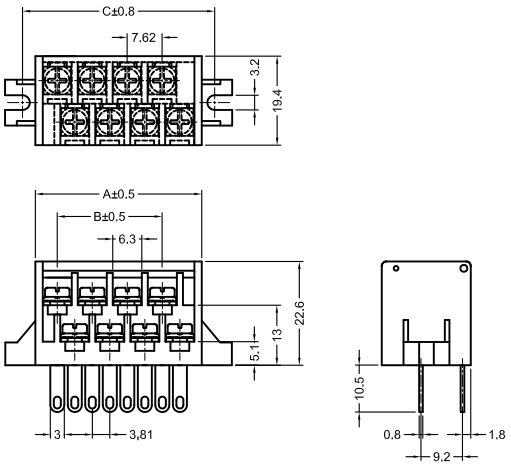


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 21.20 | 28.82 | 36.44 | 44.06 | 51.68 | 59.30 | 66.92 | 74.54 | 82.16 | 89.78 | 97.40 | 105.02 | 112.64 | 120.26 | 127.88 |
| B(mm) | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 |
| C(mm) | 26.80 | 34.42 | 42.04 | 49.66 | 57.28 | 64.90 | 72.52 | 80.14 | 87.76 | 95.38 | 103.00 | 110.62 | 118.24 | 125.86 | 133.48 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 135.50 | 143.75 | 152.00 | 160.25 | 168.50 | 176.75 | 185.00 | 193.25 | 201.50 | 209.75 | 218.00 | 226.25 | 234.50 | 242.75 | |
| B(mm) | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.40 | 160.02 | 167.64 | 175.26 | 182.88 | 190.50 | 198.12 | 205.74 | 213.36 | 220.98 | |
| C(mm) | 141.10 | 148.72 | 156.34 | 163.96 | 171.58 | 179.20 | 186.82 | 194.44 | 202.06 | 209.68 | 217.30 | 224.92 | 232.54 | 240.16 | |




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

# TYPE:TD4（ 貫通式端子台 ）




cULus

Pitch:9.52mm

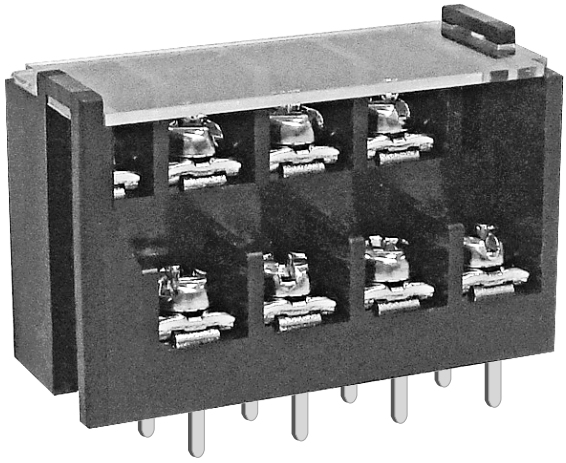

## ORDER GUIDE(注文方法):

TD4 - 22 41 -10

| Body(本体) | Terminal style(端子スタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| 22:標準型 (standard)  | 41  5A  46  | 02 ⋮ 20 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.5, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.5, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 20Amp 300V | 定格： | 20Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 1.6mm~ø 1.8mm | 基板穴径： | ø 1.6mm~ø 1.8mm |
| Wire range : | 14~22 AWG | 適合電線： | 14~22 AWG |
| Screw torque : | 15 lb-in | 締付トルク： | 15 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |


# .250" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE: TD4


Pitch:9.52mm


### TD4-2241-04 Terminal style:41

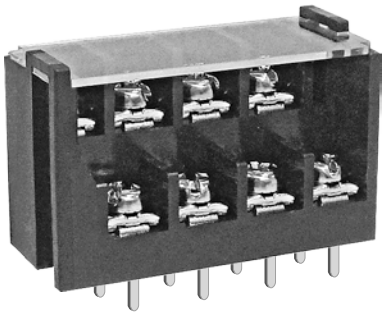

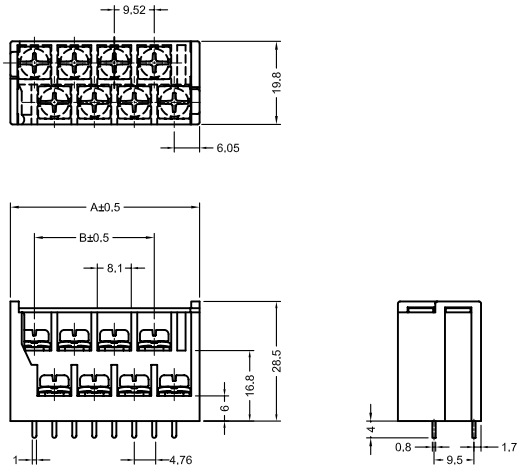




### TD4-2246-04 Terminal style:46

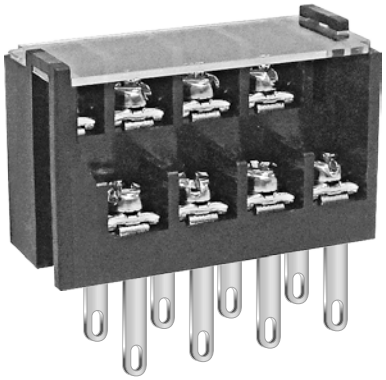

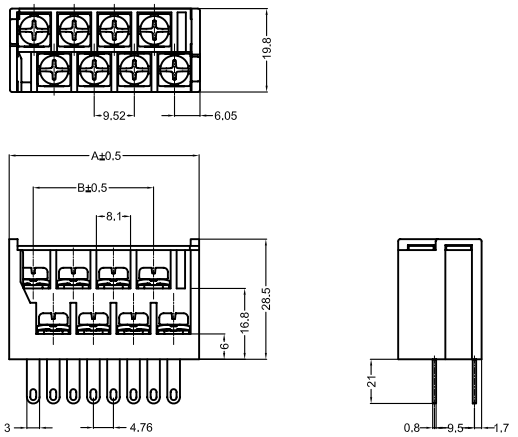


### TD4-225A-04 Terminal style:5A

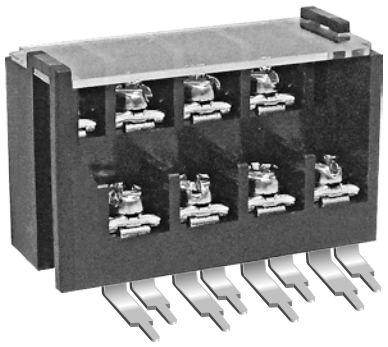

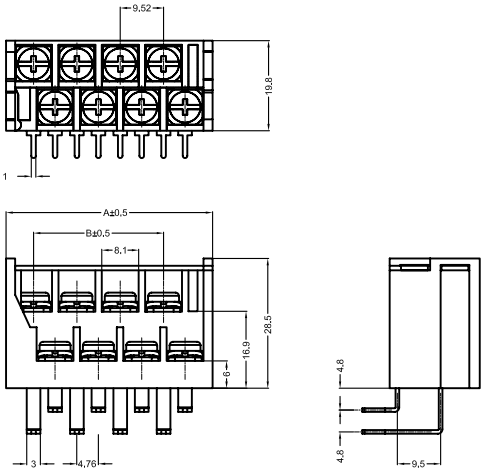



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 26.34 | 35.86 | 45.38 | 54.90 | 64.42 | 73.94 | 83.46 | 92.98 | 102.50 | 112.02 | 121.54 | 131.06 | 140.58 | 150.10 | 159.62 |
| B(mm) | 9.52 | 19.04 | 28.56 | 38.08 | 47.60 | 57.12 | 66.64 | 76.16 | 85.68 | 95.20 | 104.72 | 114.24 | 123.76 | 133.28 | 142.80 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | |
| A(mm) | 169.14 | 178.66 | 188.18 | 197.70 | | | | | | | | | | | |
| B(mm) | 152.32 | 161.84 | 171.36 | 180.88 | | | | | | | | | | | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


# TYPE: TDE （貫通式端子台）

Pitch:9.20mm

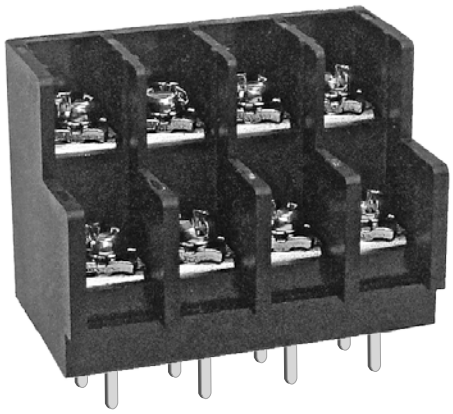

## ORDER GUIDE(注文方法):

TDE - 12 41 - 04

| Body(本体) | Terminal style(端子スタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| 12 取付穴•カバー無し、壁有り (Barrier Ends)  | 41  | 02 ⋮ 15 |


## SPECIFICATION(規格,仕様):


| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.5, steel, Ni plated | 端子ネジ ： | M3.5, 鉄ニッケルメッキ |
| Operation temperatures : | -40° C to +90° C | 使用温度範囲 ： | -40° C to +90° C |
| Rated current : | 20Amp 300V | 定格： | 20Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2500V 1min | 耐電圧： | 2500V 一分間 |
| Insulation resistance : | >1000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 1000MΩ 以上 |
| Wire range : | 10~24 AWG | 適合電線 ： | 10~24 AWG |
| Screw torque : | 12.4 lb-in | 締付トルク ： | 12.4 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |

## TYPE: TDE

Pitch:9.20mm

### TDE-124104U04 Terminal style:41

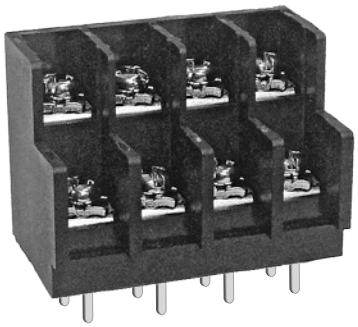

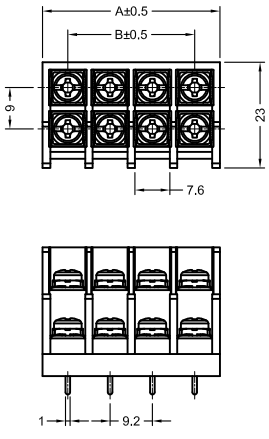


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 20.20 | 29.40 | 38.60 | 47.80 | 57.00 | 66.20 | 75.40 | 84.60 | 93.80 | 103.00 | 112.20 | 121.40 | 130.60 | 139.80 | |
| B(mm) | 9.20 | 18.40 | 27.60 | 36.80 | 46.00 | 55.20 | 64.40 | 73.60 | 82.80 | 92.00 | 101.20 | 110.40 | 119.60 | 128.80 | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/




# TYPE:TE1 （ オーディオ用端子台 ）

Pitch:11.00mm



## ORDER GUIDE(注文方法):

TE 1 - 1 14 - 04

| Body(本体) | Terminal style(端子スタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| 1-1: 標準型 (standard)  | 14 <br>24 <br>34  | 02<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>12 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Gold plated,1.2 t | 端子金具： | 黄銅板　金メッキ, 1.2 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M4.0, steel, Gold plated | 端子ネジ ： | M4.0, 鉄 金メッキ |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 30Amp 24V | 定格： | 30Amp 24V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| Wire range : | 10~22 AWG | 適合電線： | 10~22 AWG |
| Screw torque : | 18 lb-in | 締付ﾄﾙｸ： | 18 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |

# .433" Audio Terminal Blocks


DECA®
SwitchLab

## TYPE:TE1-1

Pitch:11.00mm


### TE1-114-04 Terminal style:14



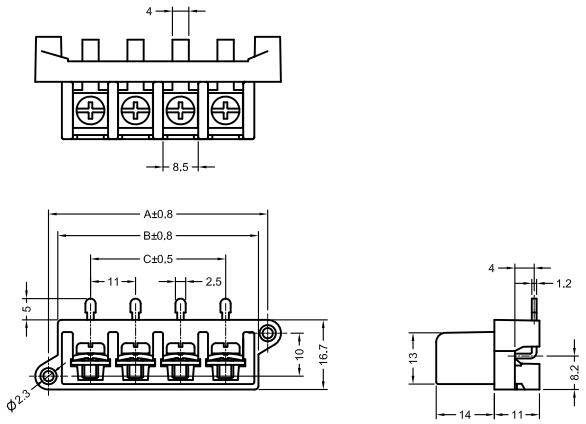



### TE1-124-04 Terminal style:24



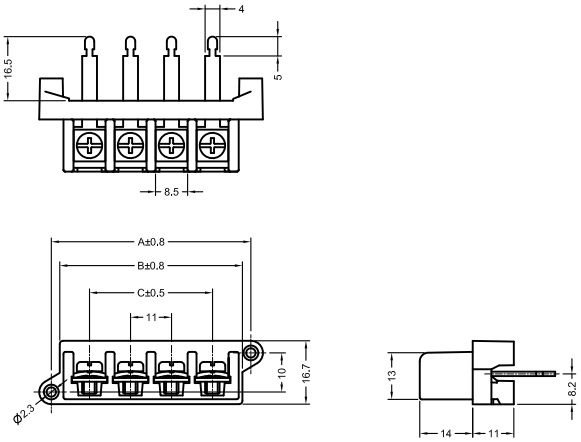


### TE1-134-04 Terminal style:34



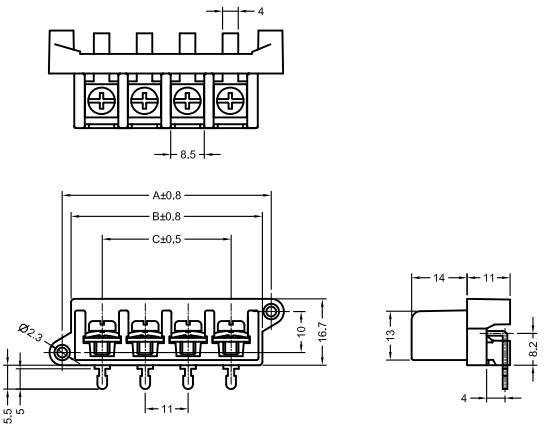



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 33.50 | 44.50 | 55.50 | 66.50 | 77.50 | 88.50 | 99.50 | 110.50 | 121.50 | 132.50 | 143.50 | | | | |
| B(mm) | 25.60 | 36.60 | 47.60 | 58.60 | 69.60 | 80.60 | 91.60 | 102.60 | 113.60 | 124.60 | 135.60 | | | | |
| C(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | | | | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/




# TYPE: TE2 （二段式オーディオ用端子台 ）

Pitch:11.00mm

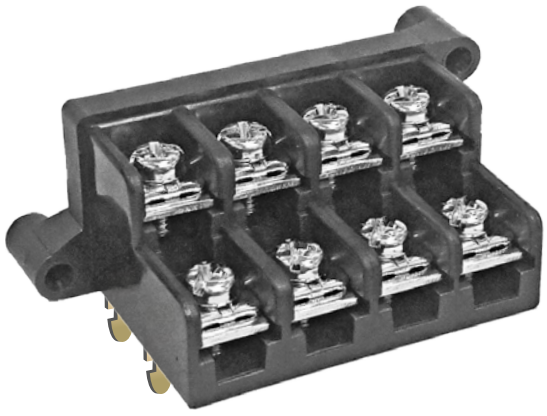

## ORDER GUIDE(注文方法):

TE2-1 14 - 04

| Body(本体) | Terminal style(端子スタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| 2-1: 標準型 (standard)  | 14 <br>25 <br>34  | 02<br>:<br>12 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Gold plated,1.2 t | 端子金具： | 黄銅板　金メッキ, 1.2 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M4.0, steel, Gold plated | 端子ネジ ： | M4.0 , 鉄 金メッキ |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 30Amp 24V | 定格： | 30Amp 24V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| Wire range : | 10~22 AWG | 適合電線： | 10~22 AWG |
| Screw torque : | 18 lb-in | 締付トルク： | 18 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |


# .433" Audio Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:TEH-1


Pitch:11.00mm


### TE2-114-04 Terminal style:14

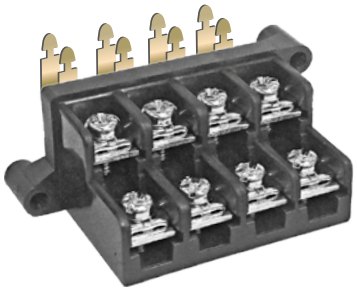

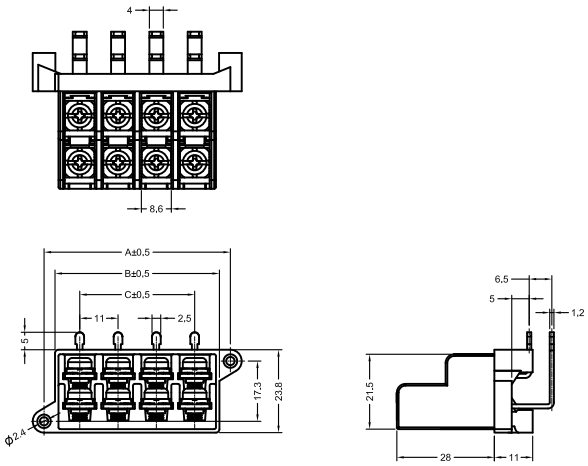




### TE2-125-04 Terminal style:25

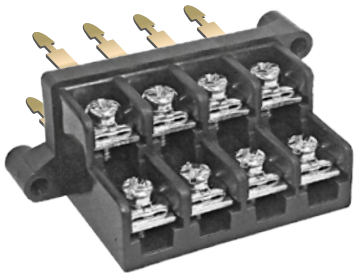

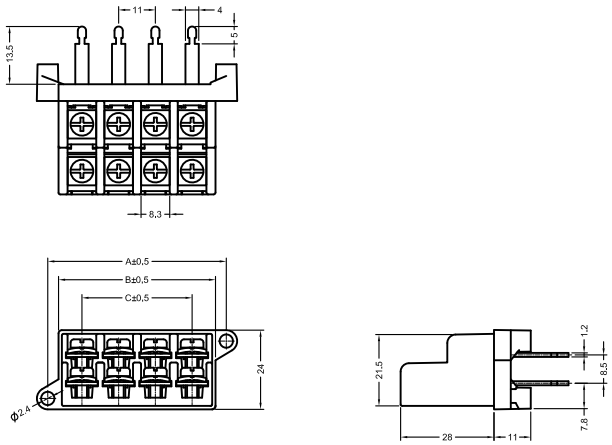


### TE2-134-04 Terminal style:34

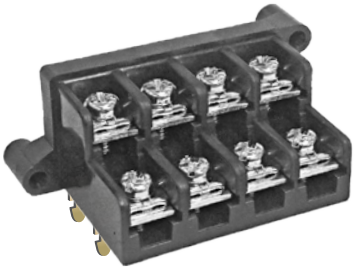

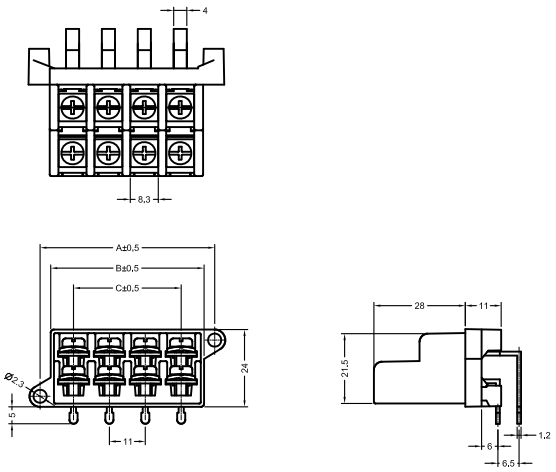


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 31.50 | 42.50 | 53.50 | 64.50 | 75.50 | 86.50 | 97.50 | 108.50 | 119.50 | 130.50 | 141.50 | | | | |
| B(mm) | 25.20 | 36.20 | 47.20 | 58.20 | 69.20 | 80.20 | 91.20 | 102.20 | 113.20 | 124.20 | 135.20 | | | | |
| C(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | | | | |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/



# TYPE: TED （貫通式端子台）

Pitch:13.50mm



## ORDER GUIDE(注文方法):

TED-3 39 - 03

| Body（本体） | Terminal style（端子スタイル） | Poles（極数） |
|---|---|---|
| D3本體<br>（with mounts）<br> | 2D <br>3D <br>7D <br>39  | 03 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,1.2 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 1.2 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M4/M5, steel, Gold plated | 端子ネジ： | M4/M5, 鉄ニッケルメッキ |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 30Amp 24V | 定格： | 30Amp 24V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| Wire range : | 14~22 AWG | 適合電線： | 14~22 AWG |
| Screw torque : | 18 lb-in | 締付トルク： | 18 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |

# .374" PCB Barrier Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE: TED


Pitch:13.50mm


### TED-32D-03 Terminal style:2D



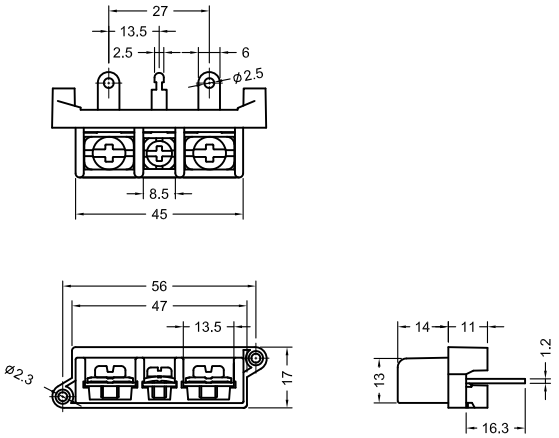



### TED-33D-03 Terminal style:3D

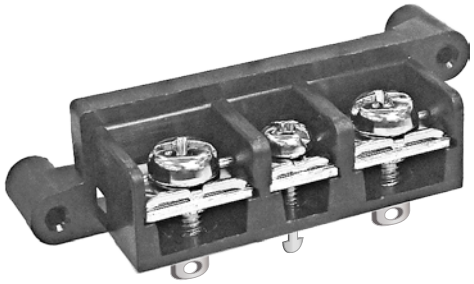

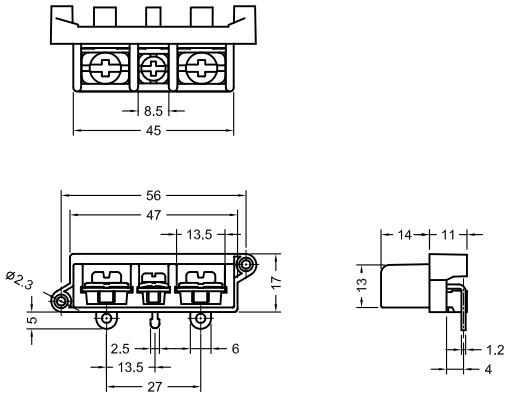


### TED-37D-03 Terminal style:7D



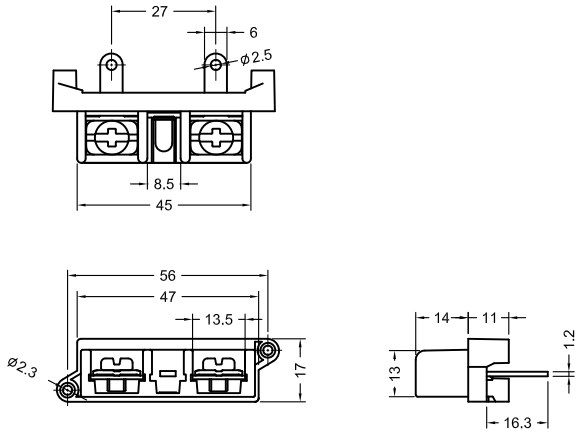





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


## TYPE: TED

Pitch:13.50mm

### TED-339-03


### Terminal style:39

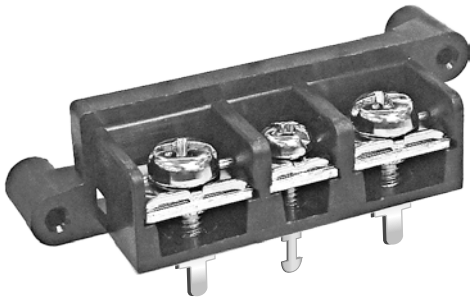

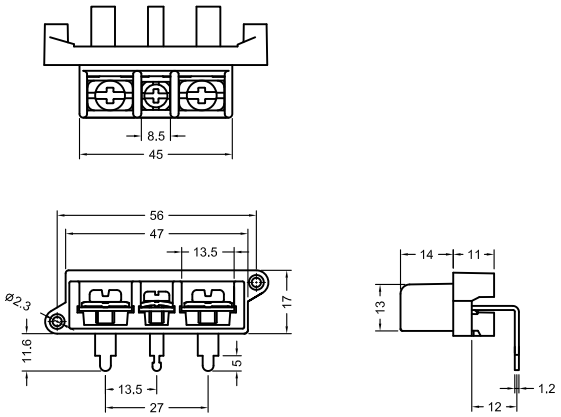




# TYPE:TEH （ オーディオ用端子台 ）

Pitch:11.00mm

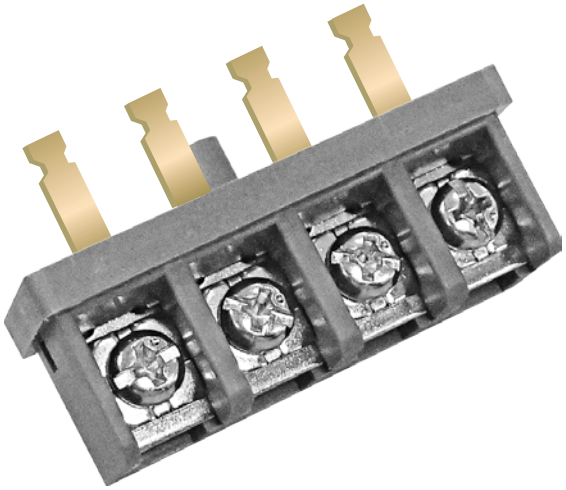

## ORDER GUIDE(注文方法):

TEH-1 14 - 04

| Body(本体) | Terminal style(端子スタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| H-1: 標準型 (standard)  | 14  24  22  | 02 ⋮ 12 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Gold plated,1.2 t | 端子金具： | 黄銅板　金メッキ, 1.2 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M4.0, steel, Gold plated | 端子ネジ： | M4.0，鉄 金メッキ |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 30Amp 24V | 定格： | 30Amp 24V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| Wire range : | 10~22 AWG | 適合電線： | 10~22 AWG |
| Screw torque : | 18 lb-in | 締付トルク： | 18 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


# .433" Audio Terminal Blocks


DECA® SwitchLab

## TYPE:TEH-1


Pitch:11.00mm


### TEH-114-04 Terminal style:14

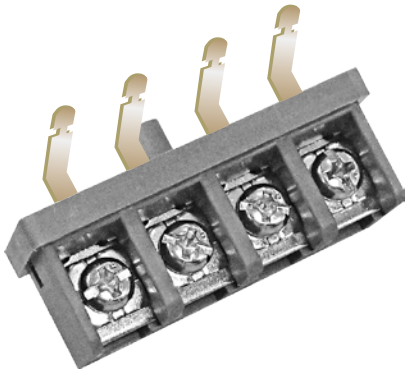

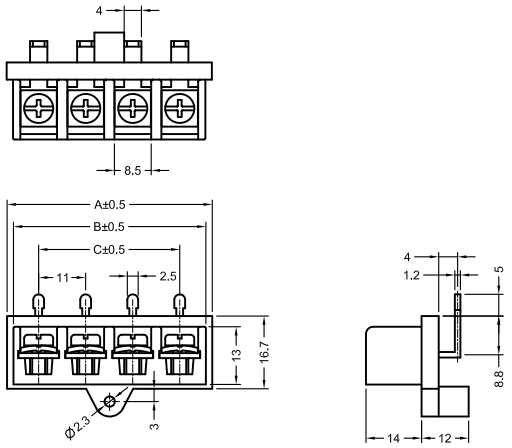




### TEH-122-04 Terminal style:22

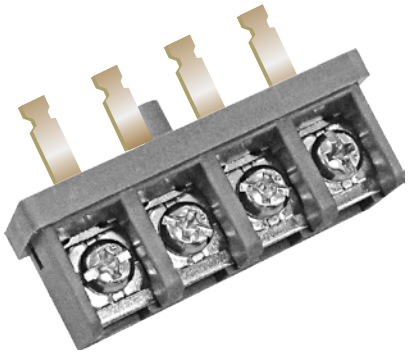

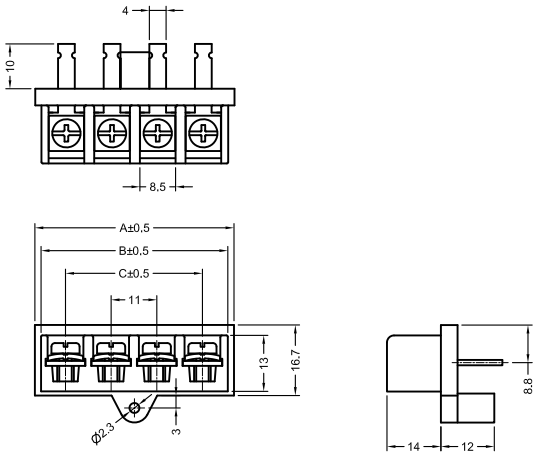


### TEH-124-04 Terminal style:24

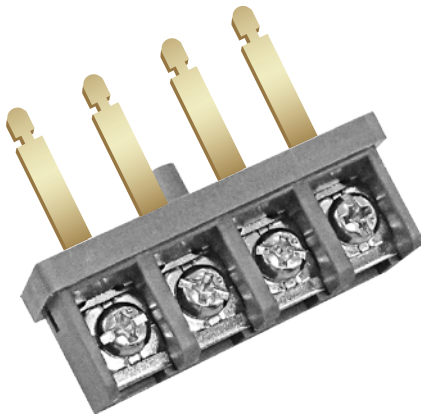


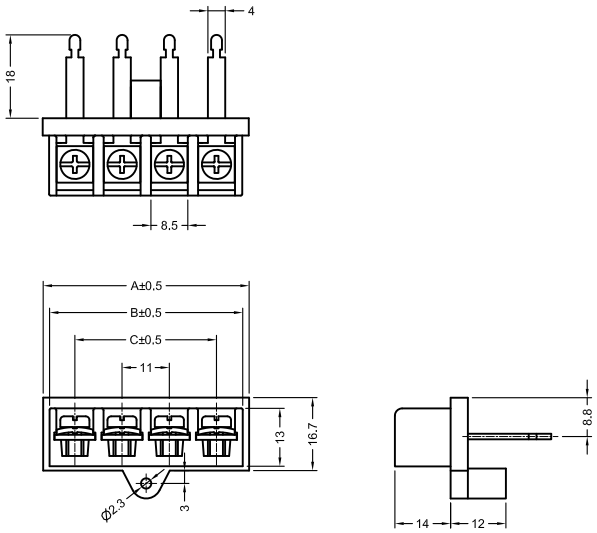


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 25.60 | 36.60 | 47.60 | 58.60 | 69.60 | 80.60 | 91.60 | 102.60 | 113.60 | 124.60 | 135.60 | | | | |
| B(mm) | 23.00 | 34.00 | 45.00 | 56.00 | 67.00 | 78.00 | 89.00 | 100.00 | 111.00 | 122.00 | 133.00 | | | | |
| C(mm) | 11.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 77.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 121.00 | | | | |



# TYPE: TFDM （貫通式端子台）

Pitch:12.70mm

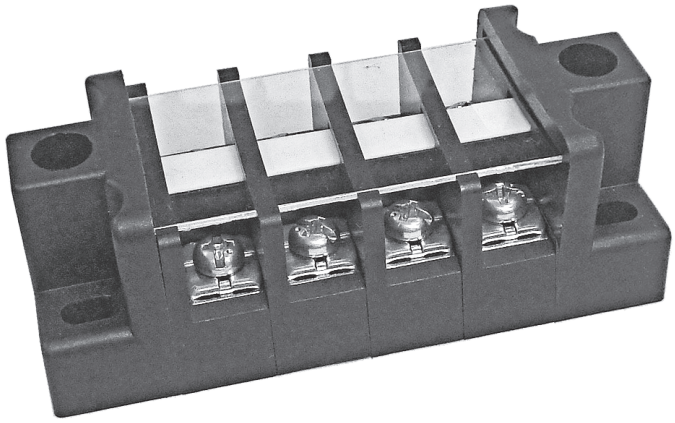

## ORDER GUIDE(注文方法):

TFDM-04

| Body(本体) | Terminal style(端子スタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| TFD本體 （with mounts）  TFD-A本體 （wide housing with mounts）  | M   | 02 ⋮ 16 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Ni plated,1.0 t | 端子金具： | 黃銅板 ニッケルメッキ, 1.0 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黑色 |
| Screw : | M4.0, steel, Zinc plated | 端子ネジ： | M4.0, 鉄 亜鉛メッキ |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 30Amp 600V | 定格： | 30Amp 600V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| Wire range : | 10~20 AWG | 適合電線： | 10~20 AWG |
| Screw torque : | 18 lb-in | 締付トルク： | 18 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

## TYPE: TFDM


Pitch:12.70mm


### TFDM-04 Terminal style:M

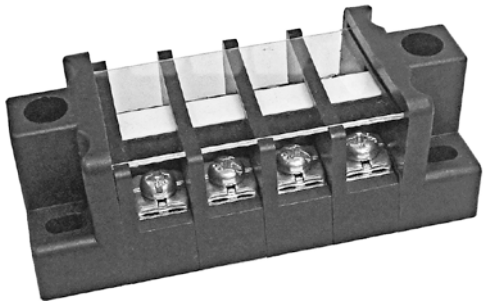

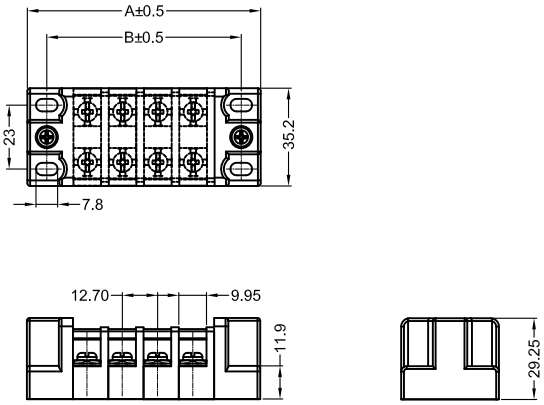


### TFDM-A04 Terminal style:M

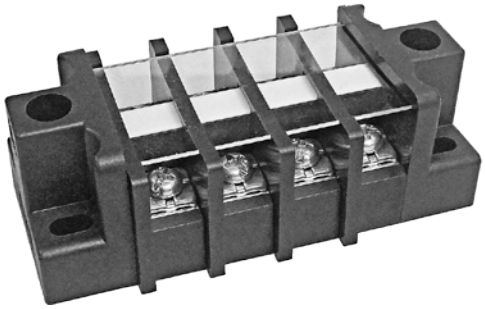


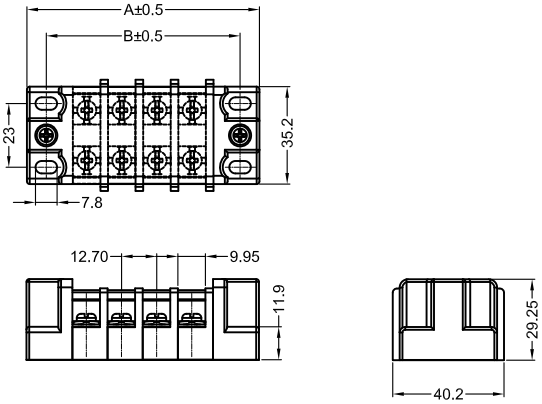


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 58.60 | 71.30 | 84.00 | 96.70 | 109.40 | 122.10 | 134.80 | 147.50 | 160.20 | 172.90 | 185.60 | 198.30 | 211.00 | 223.70 | 236.40 |
| B(mm) | 44.60 | 57.30 | 70.00 | 82.70 | 95.40 | 108.10 | 120.80 | 133.50 | 146.20 | 158.90 | 171.60 | 184.30 | 197.00 | 209.70 | 222.40 |


# TYPE: TS1 （貫通式端子台）

Pitch:7.62mm

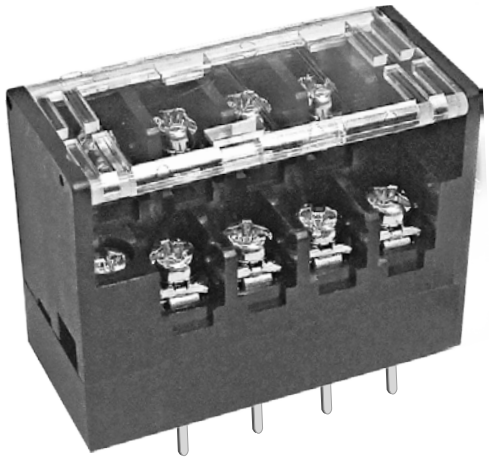

## ORDER GUIDE(注文方法):

TS1-22 41 - 04

| Body（本体） | Terminal style（端子スタイル） | Poles（極数） |
|---|---|---|
| 22本體<br>（with mounts）<br> | 41<br> | 02<br>⋮<br>22 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黄銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黒色 |
| Screw : | M3.5, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.5, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 20Amp 300V | 定格： | 20Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 2.0mm~ø 2.2mm | 基板穴径： | ø 2.0mm~ø 2.2mm |
| Wire range : | 14~22 AWG | 適合電線： | 14~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


## TYPE: TS1

Pitch:7.62mm

### TS1-2241-04

### Terminal style:41

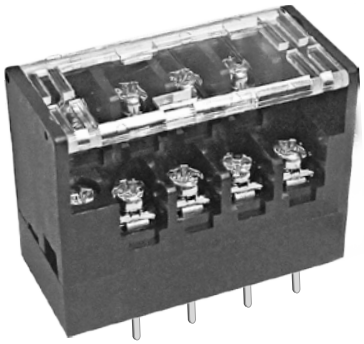

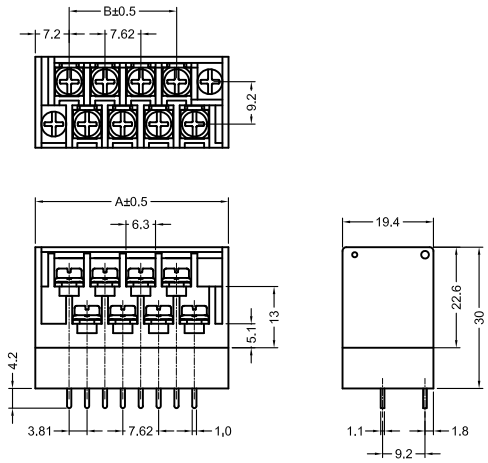


| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 26.04 | 33.66 | 41.28 | 48.90 | 56.52 | 64.14 | 71.76 | 79.38 | 87.00 | 94.62 | 102.24 | 109.86 | 117.48 | 125.10 | 132.72 |
| B(mm) | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 140.34 | 147.96 | 155.58 | 163.20 | 170.82 | 178.44 | | | | | | | | | |
| B(mm) | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.40 | 160.02 | | | | | | | | | |


# TYPE: TS4 （貫通式端子台）

Pitch:9.52mm



## ORDER GUIDE(注文方法):

TS4 - 22 41 - 04

| Body(本体) | Terminal style(端子スタイル) | Poles(極数) |
|---|---|---|
| 22本體<br>（with mounts）<br> | 41<br> | 02<br>⋮<br>24 |

## SPECIFICATION(規格,仕様):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Terminal : | Brass, Tin plated,0.8 t | 端子金具： | 黃銅板 ハンダメッキ, 0.8 t |
| Insulator body : | PBT(UL94V-0), Black | 本体： | PBT(UL94V-0), 黑色 |
| Screw : | M3.5, steel, Ni plated | 端子ネジ： | M3.5, 鉄ニッケルメッキ |
| Cover : | PC | カバー： | PC |
| Operation temperatures : | -40° C to +120° C | 使用温度範囲： | -40° C to +120° C |
| Rated current : | 15Amp 300V | 定格： | 15Amp 300V |
| Insulation withstands volt : | 2000V 1min | 耐電圧： | 2000V 一分間 |
| Insulation resistance : | 2000MΩ at DC 500V | 絶縁抵抗： | DC 500V 2000MΩ |
| PCB hole Dia : | ø 2.0mm~ø 2.2mm | 基板穴徑： | ø 2.0mm~ø 2.2mm |
| Wire range : | 14~22 AWG | 適合電線： | 14~22 AWG |
| Screw torque : | 12 lb-in | 締付トルク： | 12 lb-in |
| | Screw with washer | | ワッシャー付ネジ |



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


## TYPE: TS4

Pitch:9.52mm

### TS4-2241-04

### Terminal style:41




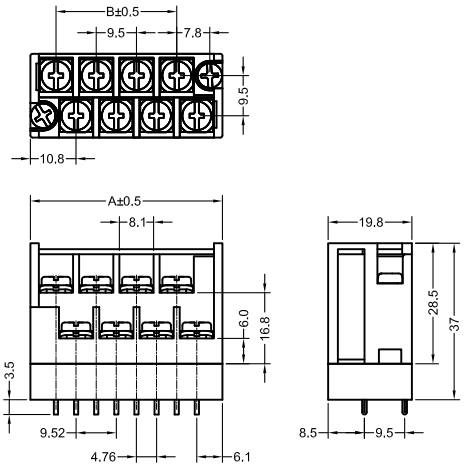



| Poles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | 26.38 | 35.90 | 45.42 | 54.94 | 64.46 | 73.98 | 83.50 | 93.02 | 102.54 | 112.06 | 121.58 | 131.10 | 140.62 | 150.14 | 159.66 |
| B(mm) | 9.52 | 19.04 | 28.56 | 38.08 | 47.60 | 57.12 | 66.64 | 76.16 | 85.68 | 95.20 | 104.72 | 114.24 | 123.76 | 133.28 | 142.80 |
| Poles | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A(mm) | 169.18 | 178.70 | 188.22 | 197.74 | 207.26 | 216.78 | 226.30 | 235.82 | | | | | | | |
| B(mm) | 152.32 | 161.84 | 171.36 | 180.88 | 190.40 | 199.92 | 209.44 | 218.96 | | | | | | | |

- **Specification**
  - .300” PCB Barrier Terminal Blocks
  - Pitch:7.62



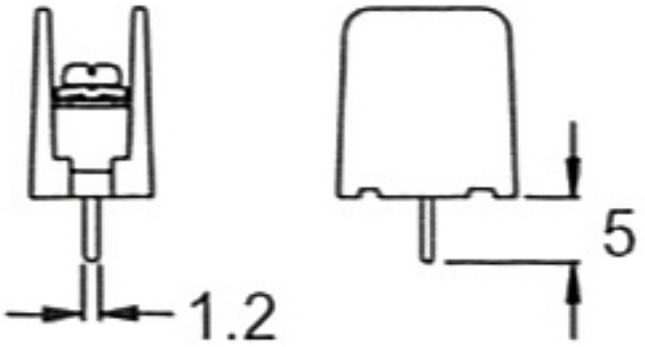


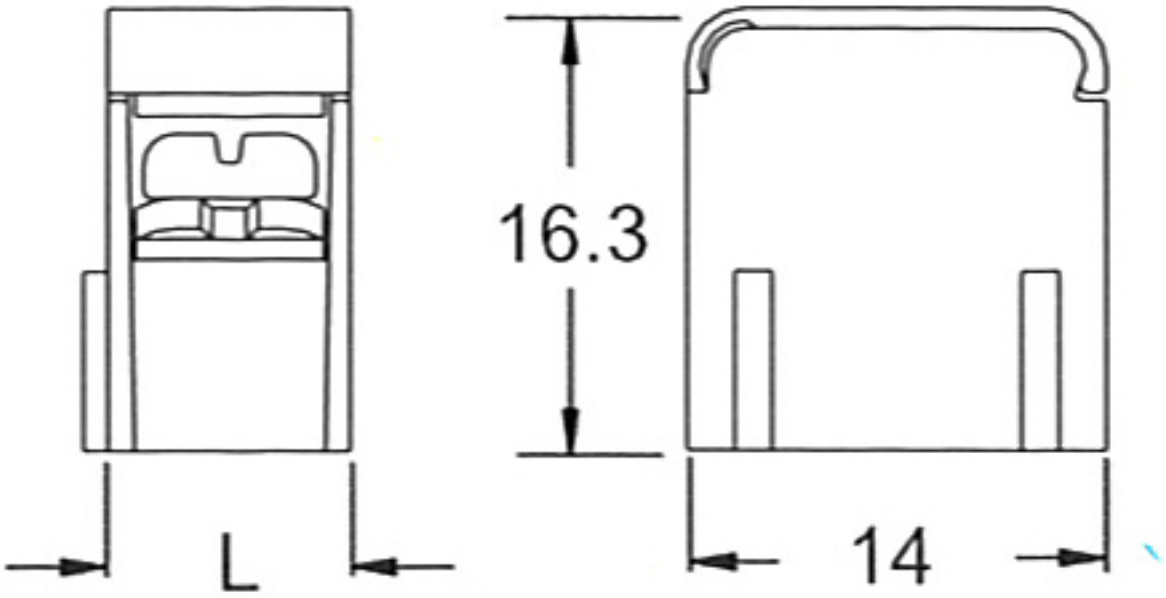




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.300” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:7.62**

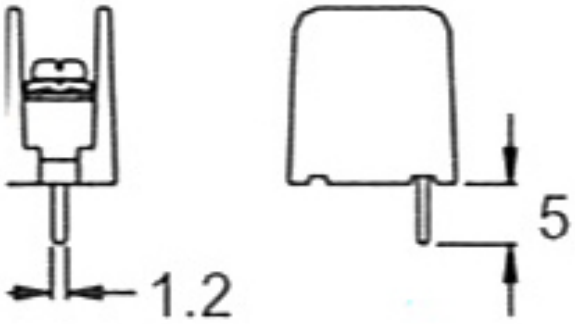

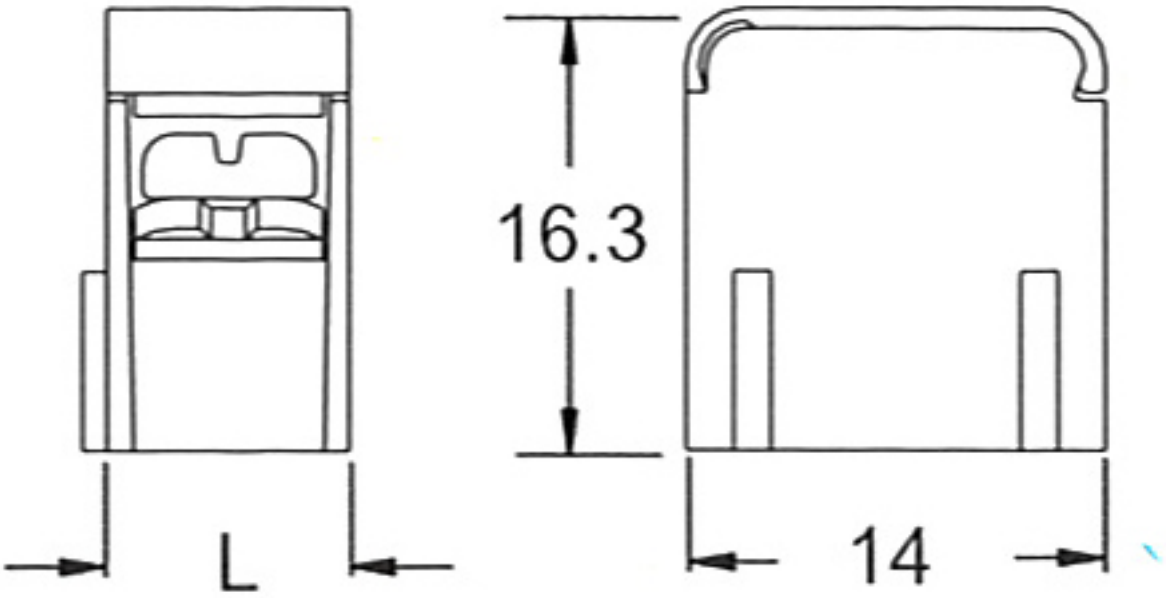







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - .300” PCB Barrier Terminal Blocks
  - Pitch:7.62

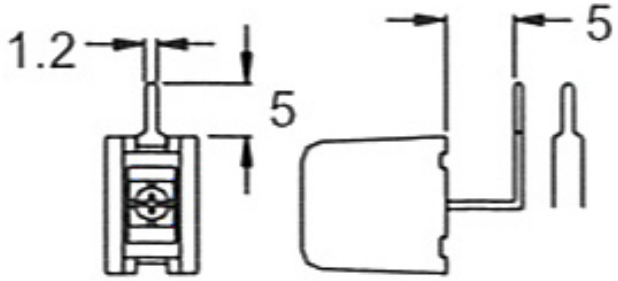

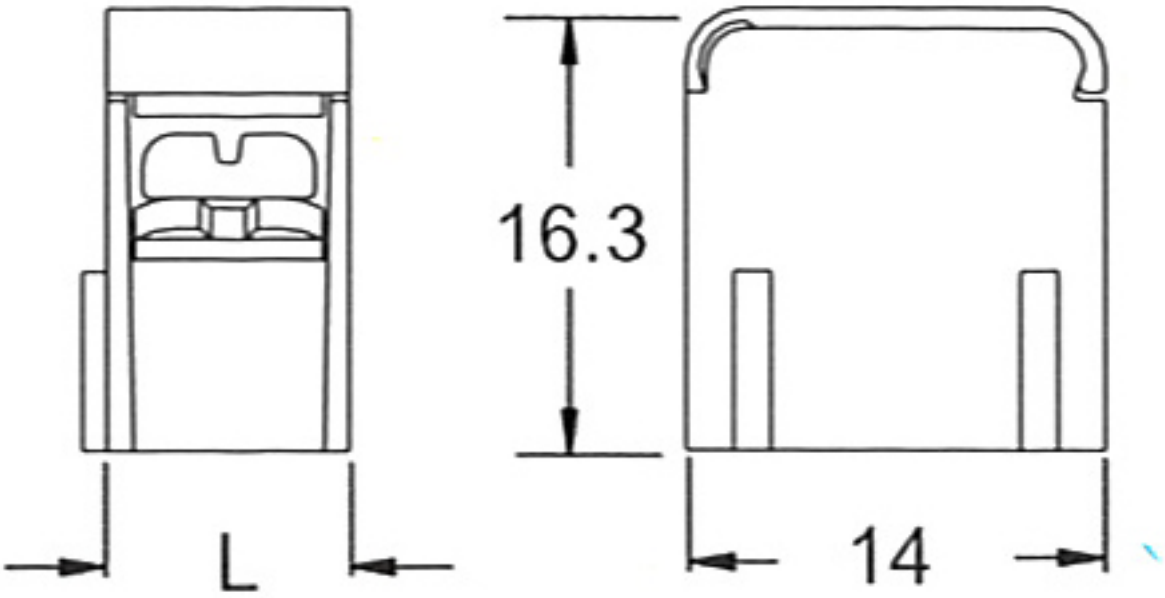







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.300” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:7.62**

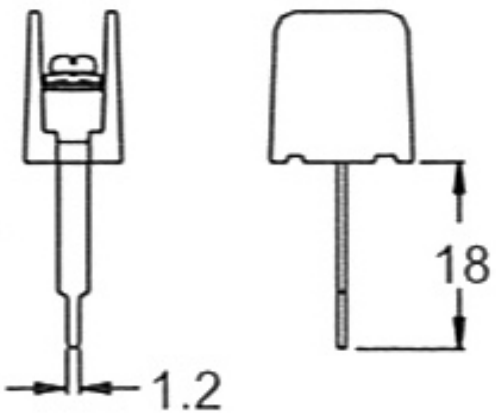

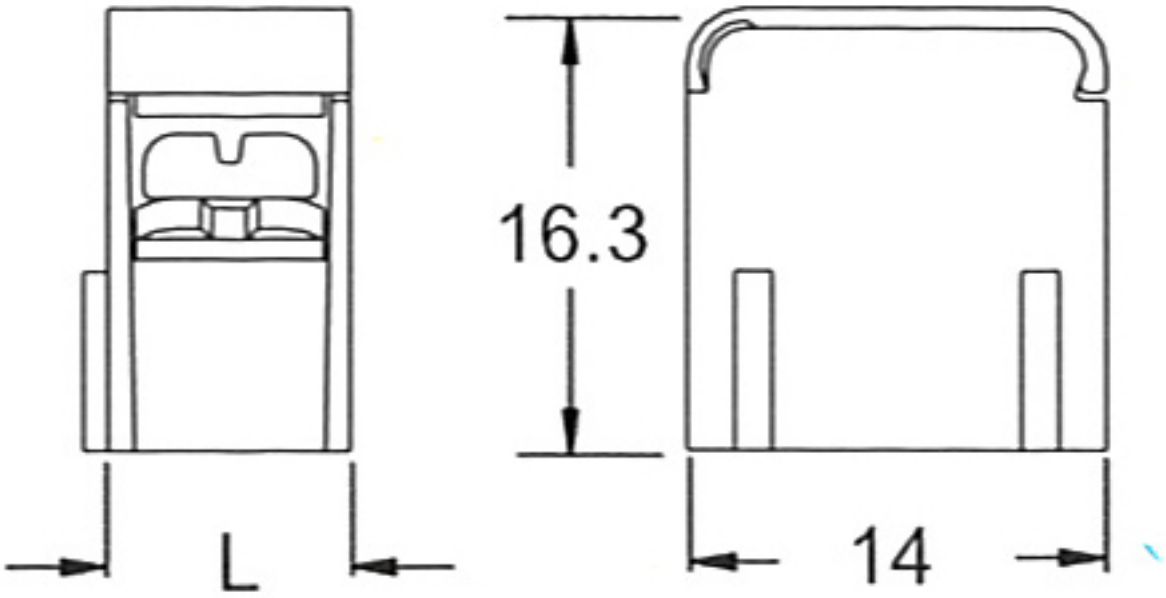







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.300” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:7.62**

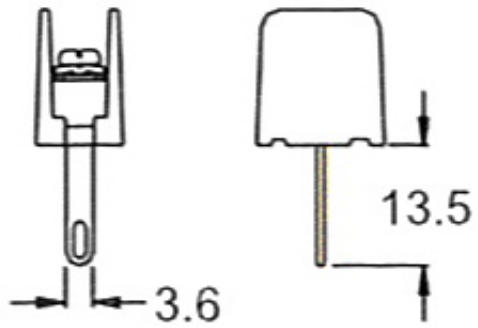

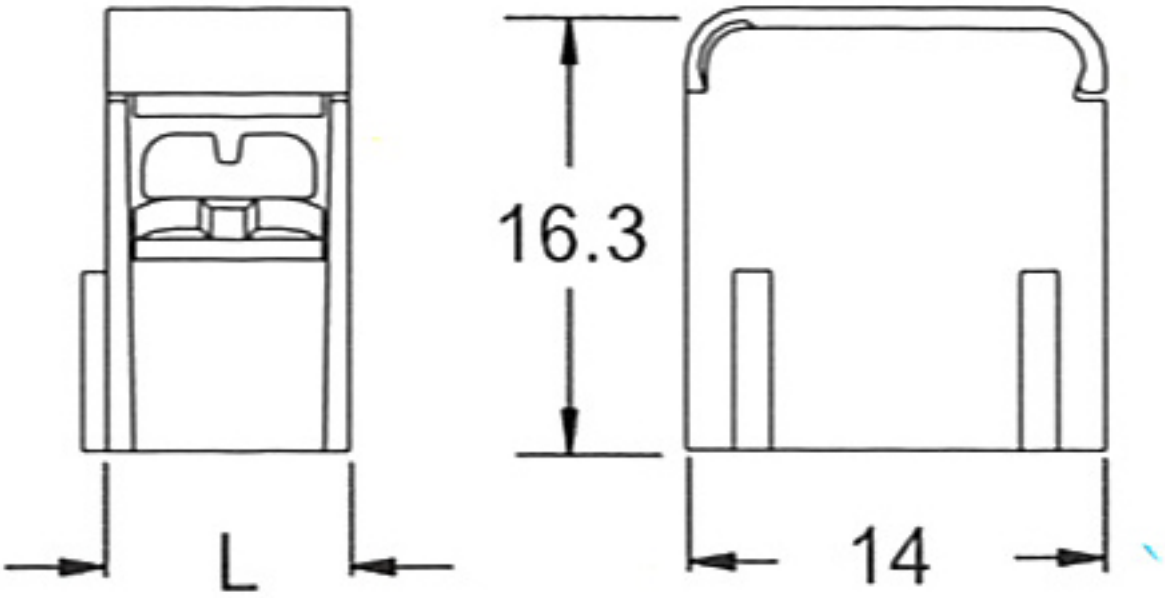







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - .300” PCB Barrier Terminal Blocks
  - Pitch:7.62

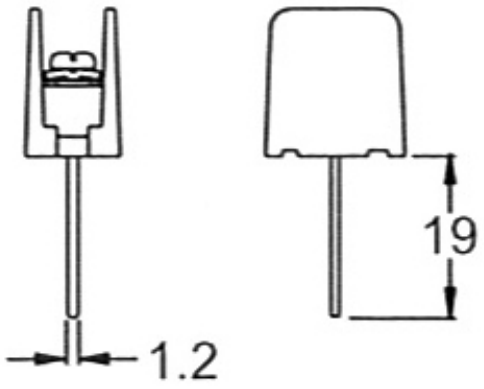


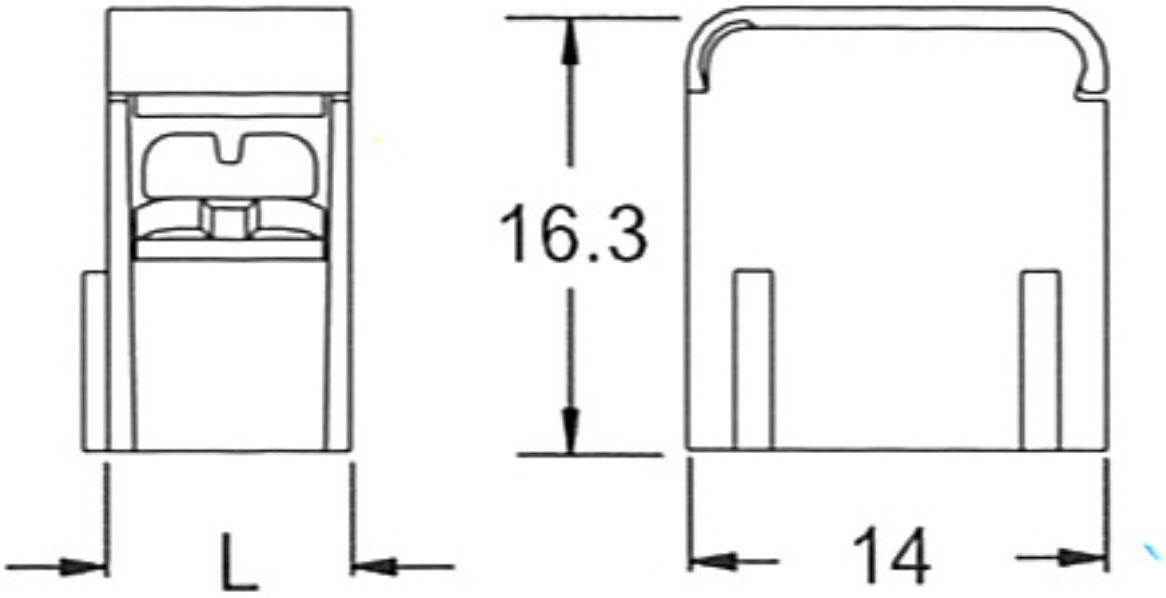







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

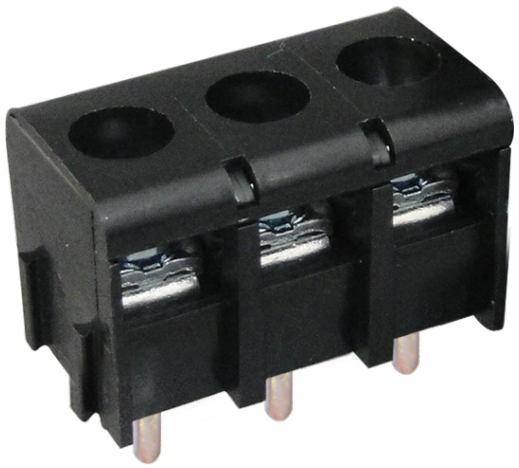- **Specification**
  - **.374” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:9.50**

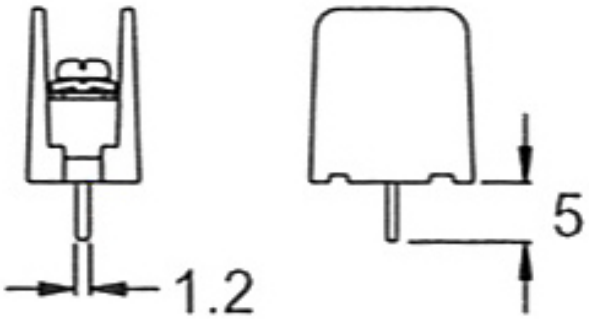


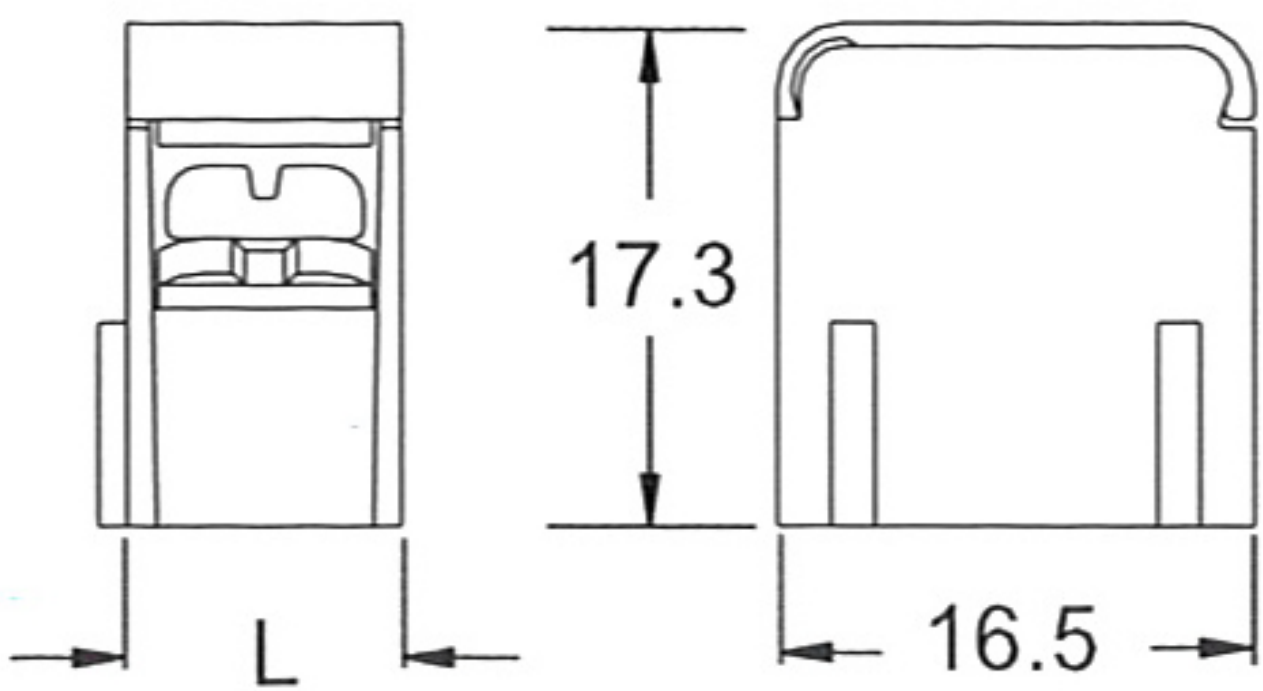







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

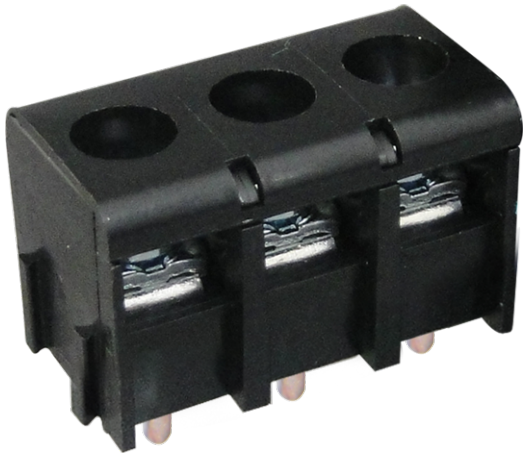- **Specification**
  - **.374” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:9.50**

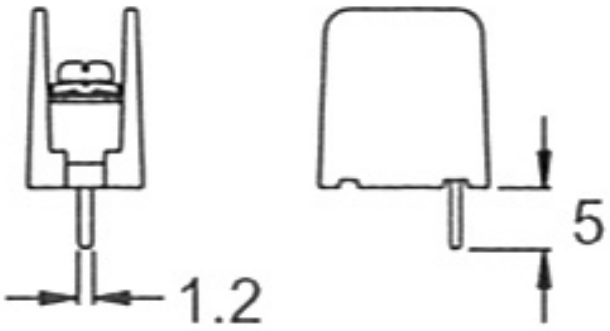

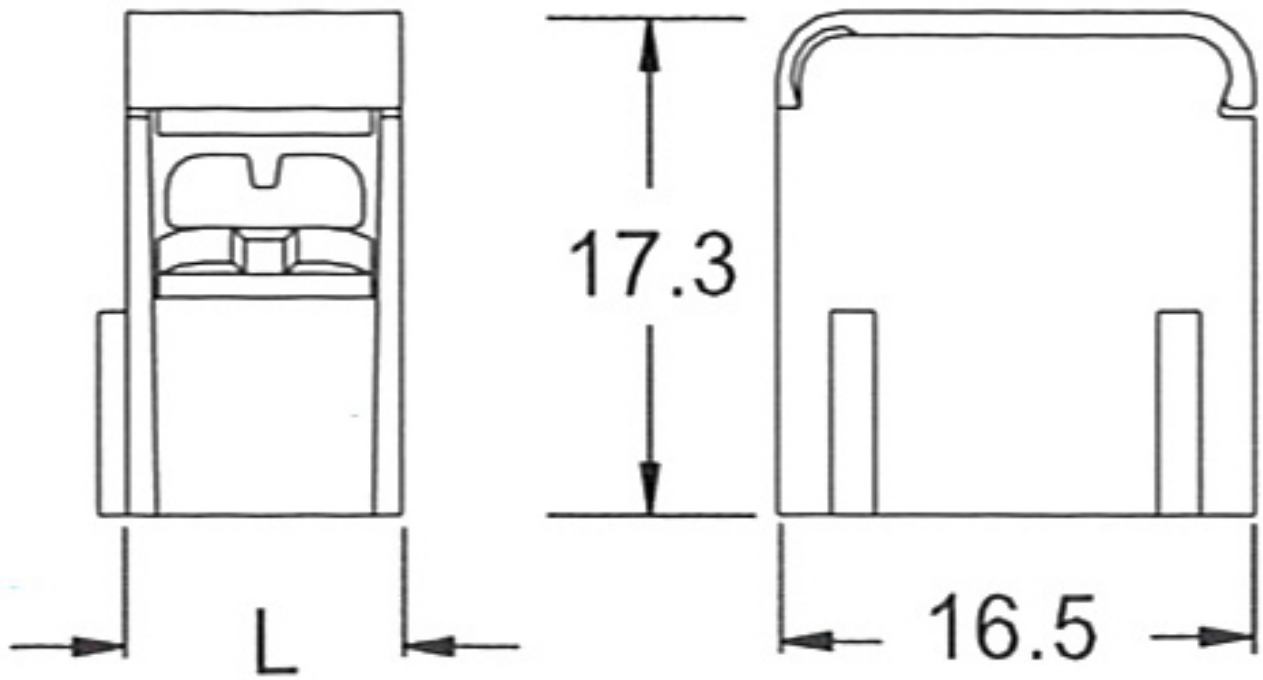







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.374” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:9.50**

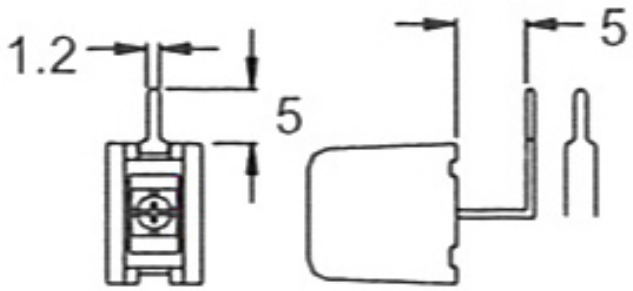

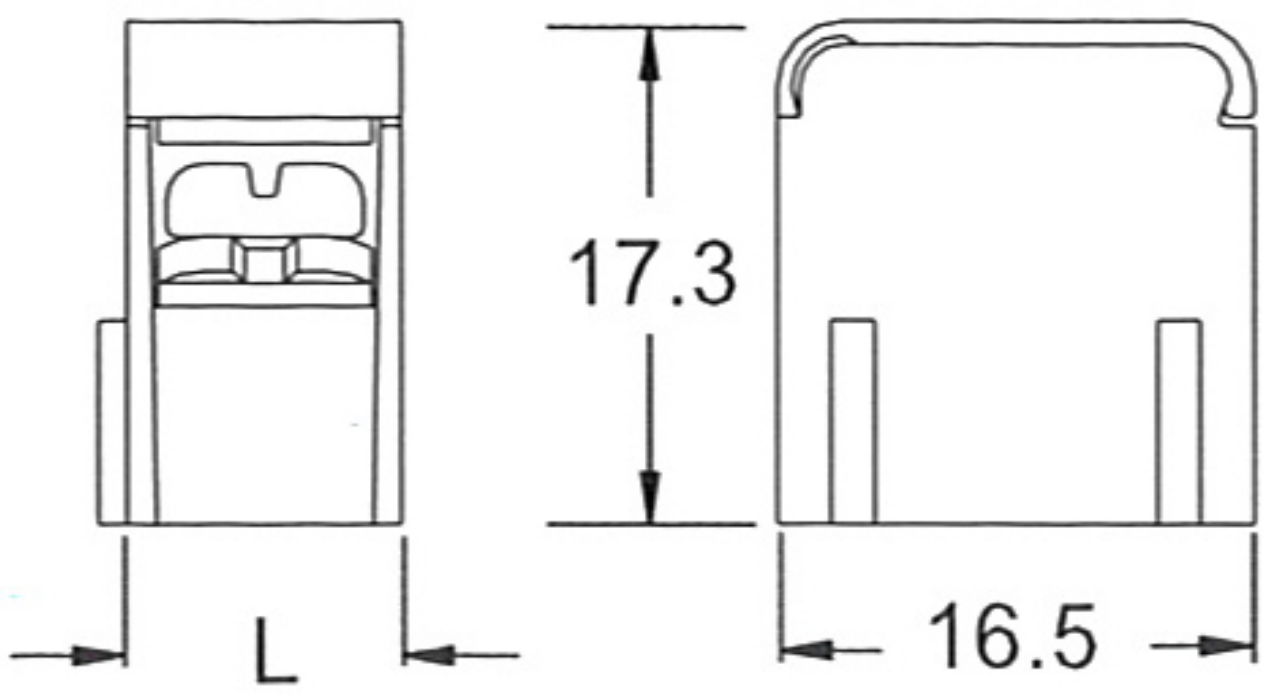







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.374” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:9.50**

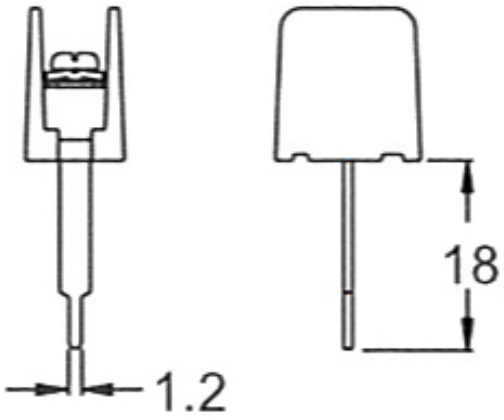

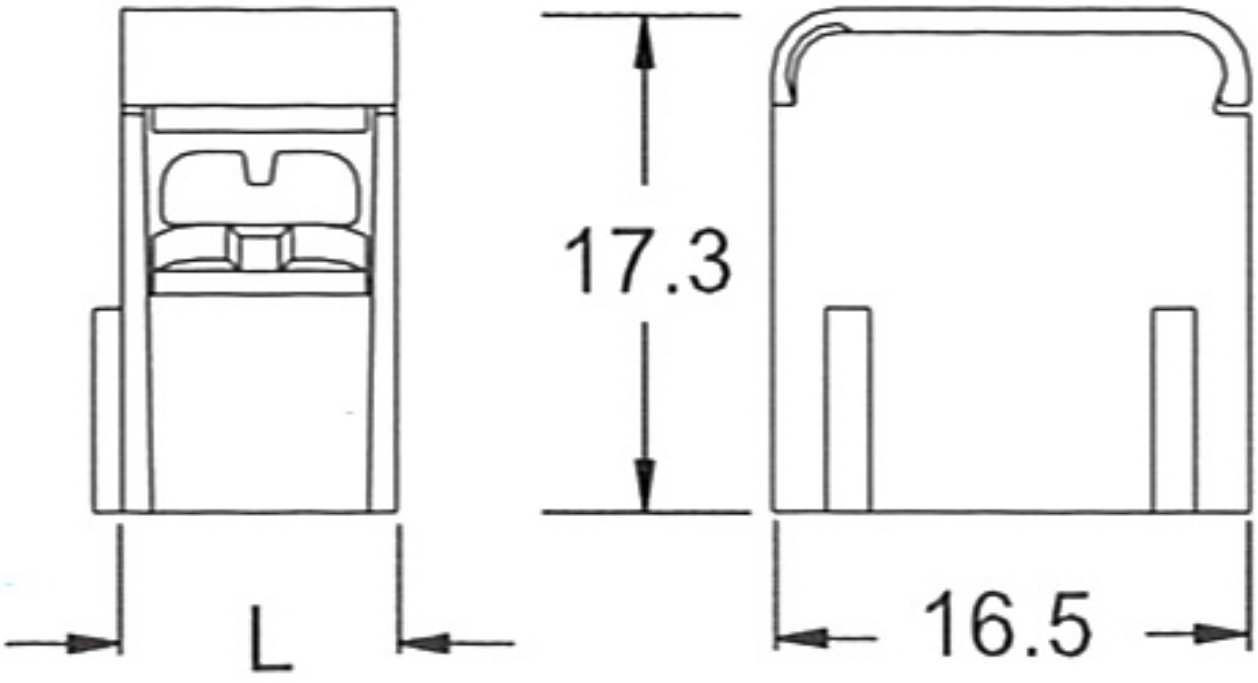







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.374” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:9.50**

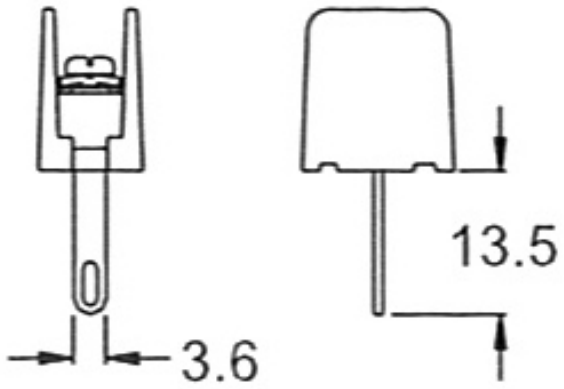


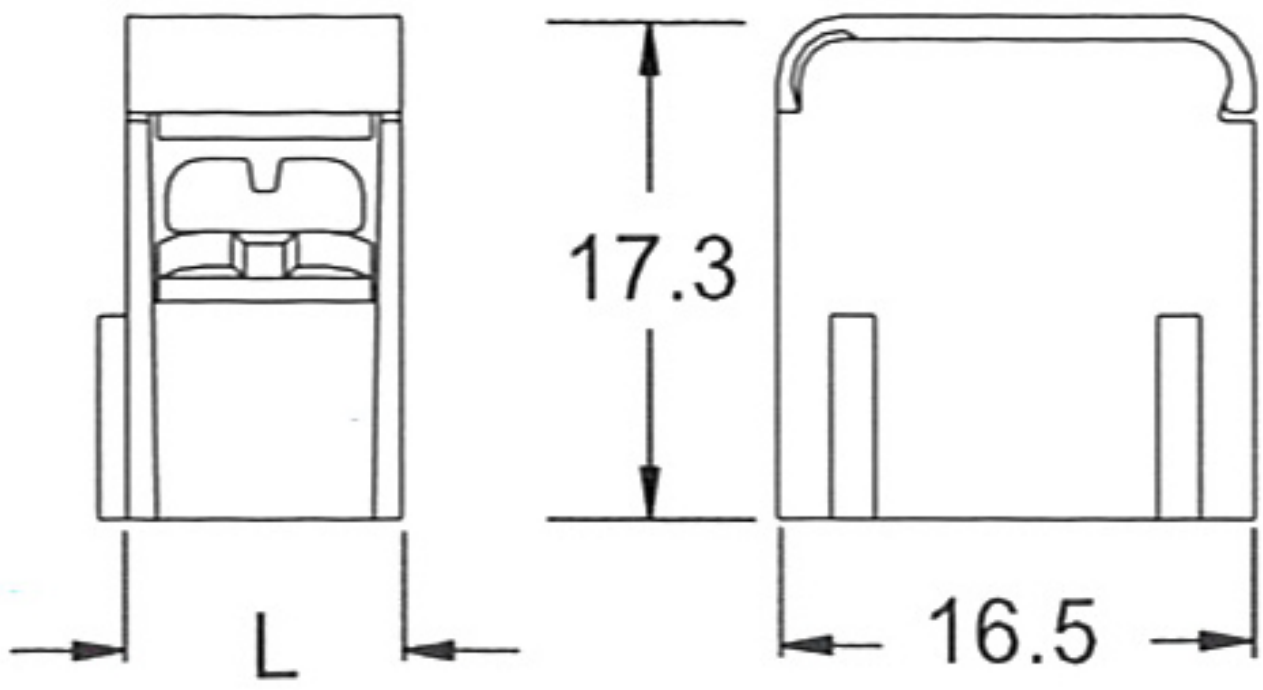







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

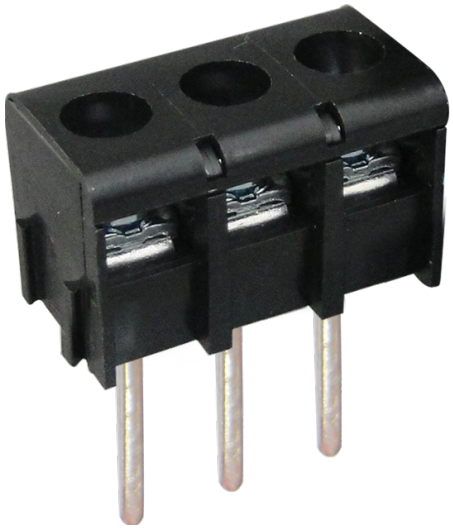- **Specification**
  - **.374” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:9.50**

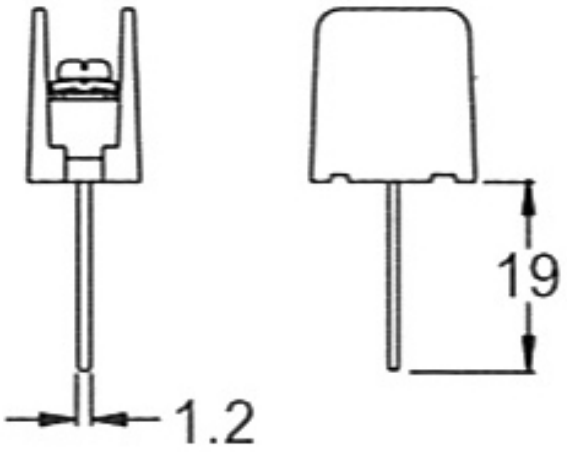

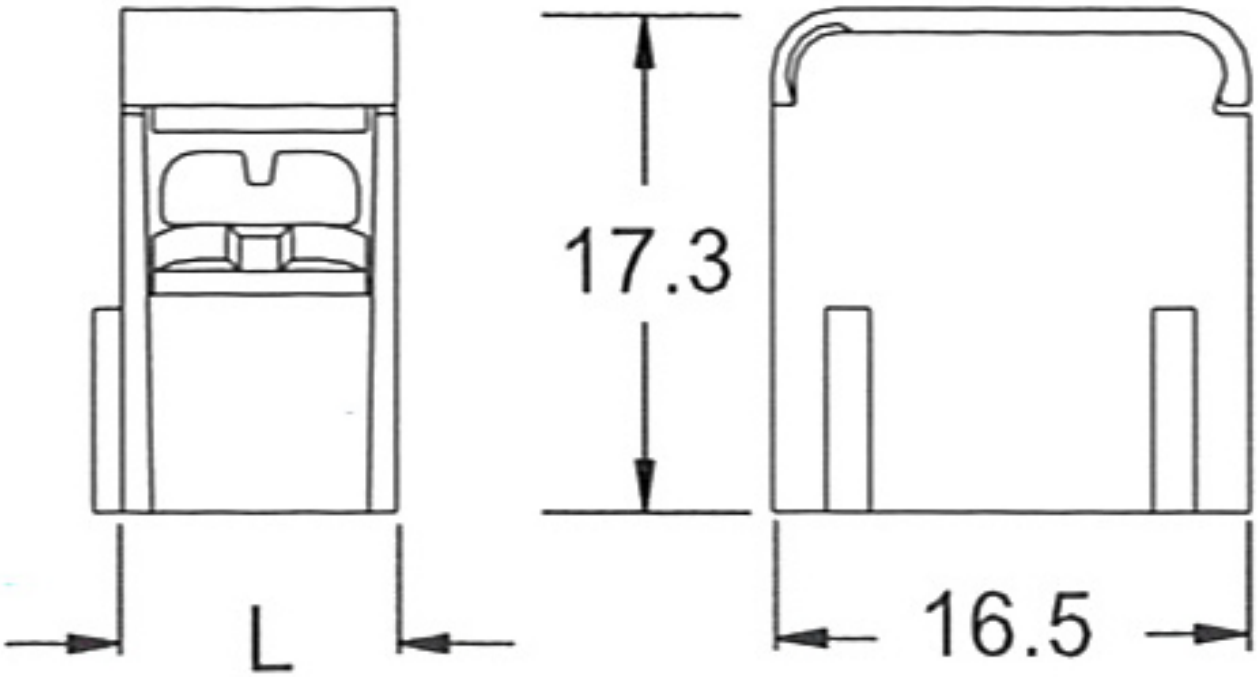







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.300” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:7.62**

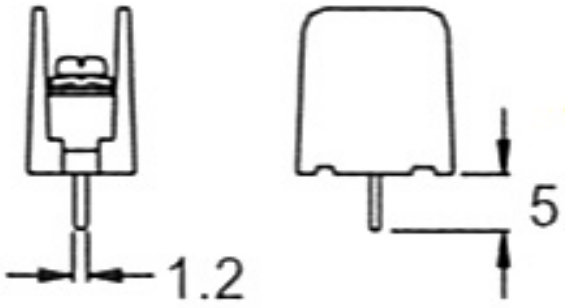

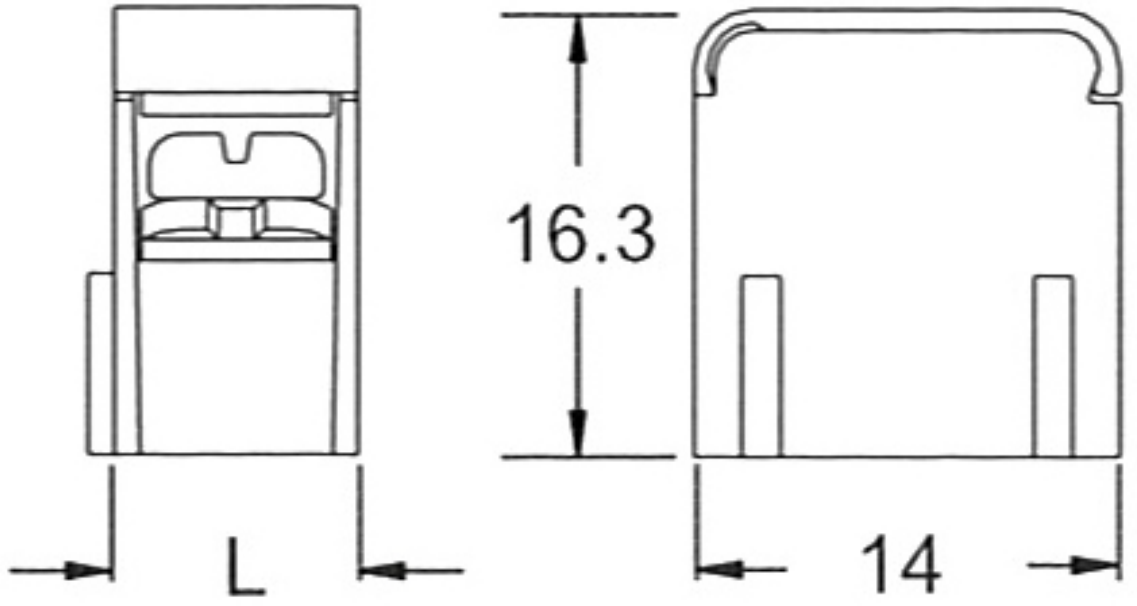







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.300” PCB Barrier Terminal Blocks**
  - **Pitch:7.62**

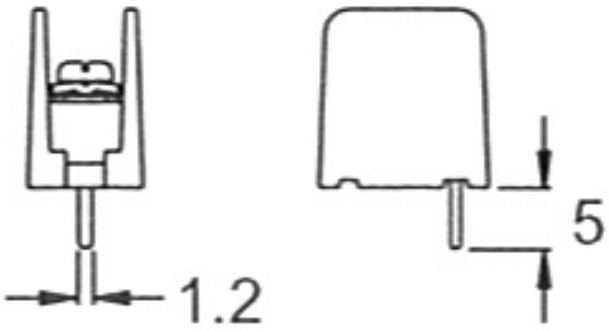

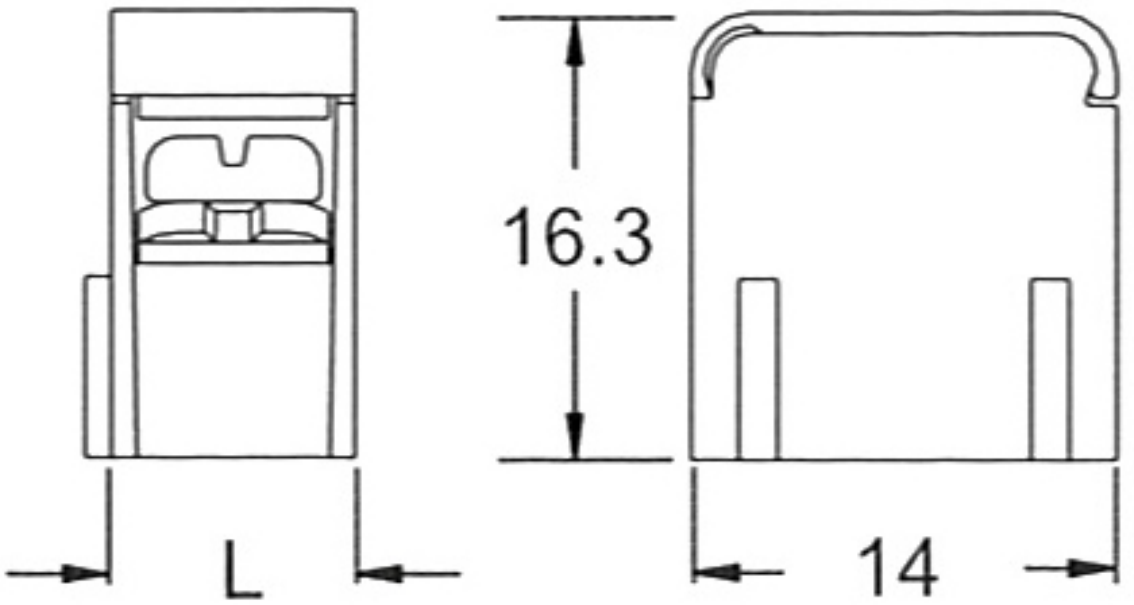







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - .300” PCB Barrier Terminal Blocks
  - Pitch:7.62

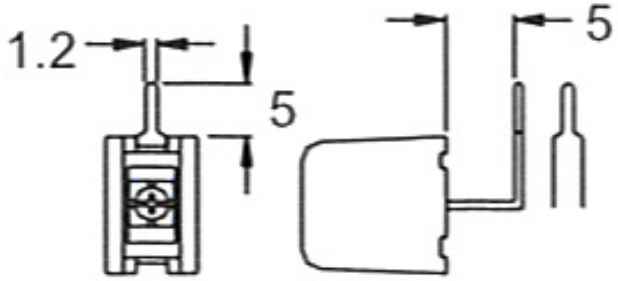

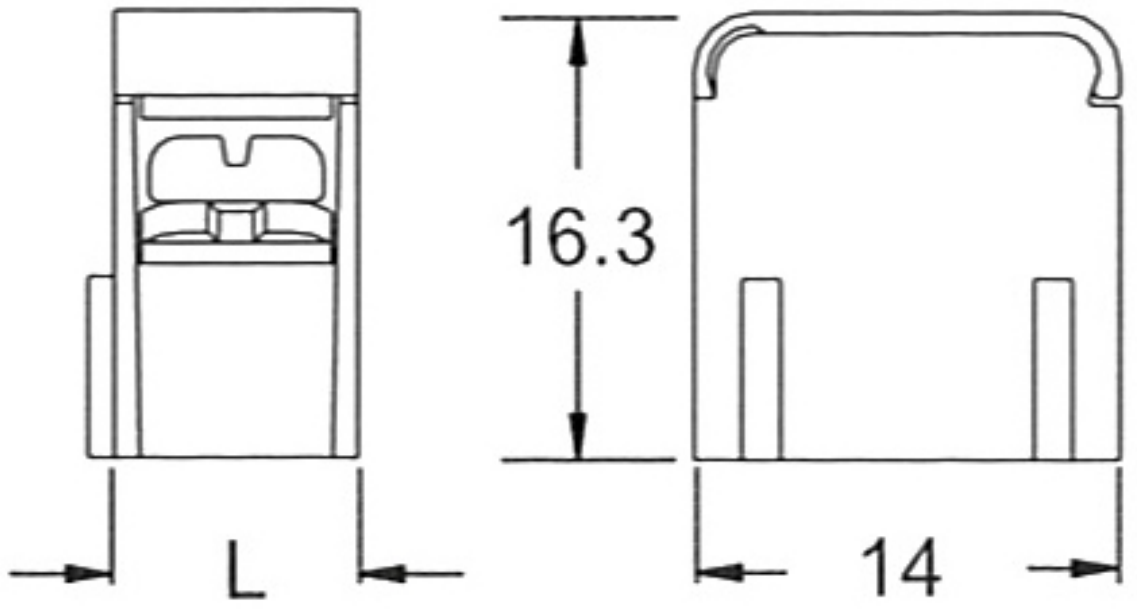







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.300” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:7.62**

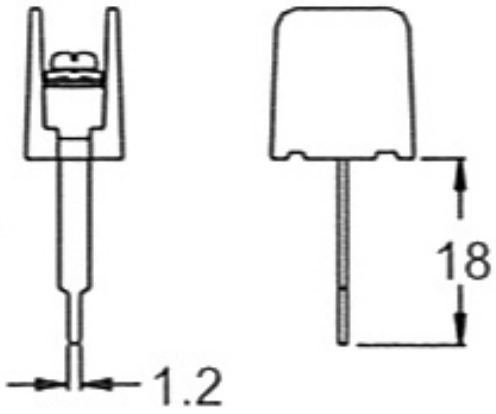

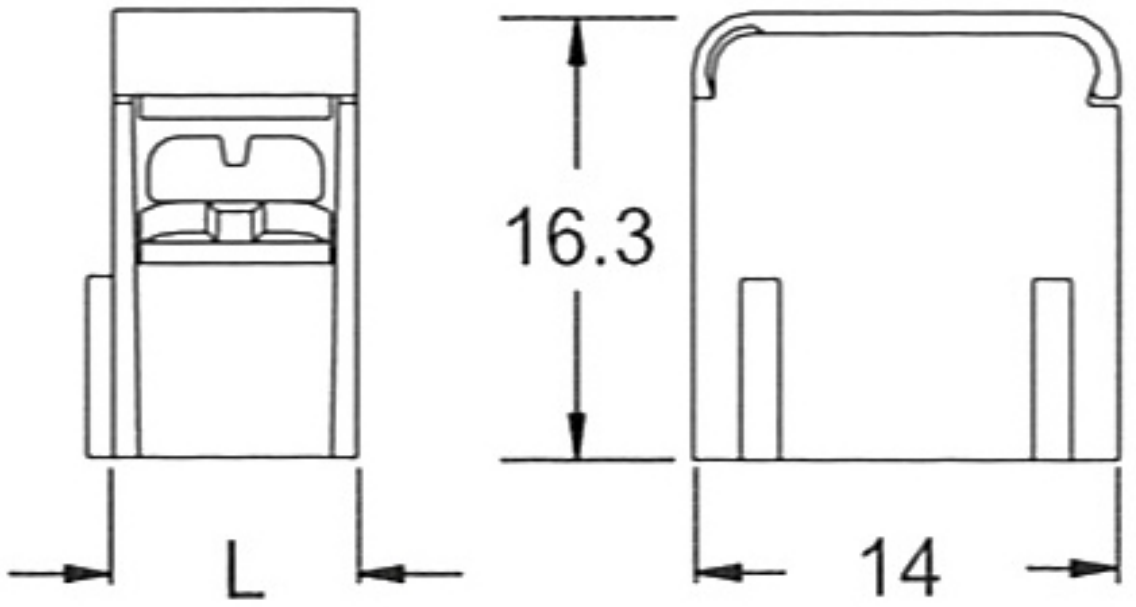







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.300” PCB Barrier Terminal Blocks**
  - **Pitch:7.62**

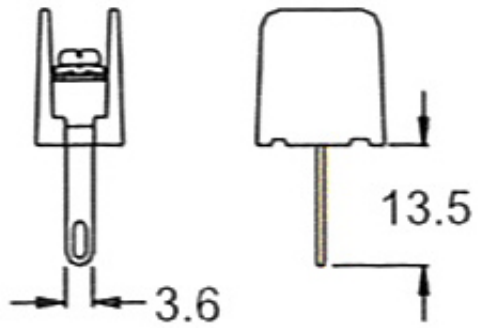

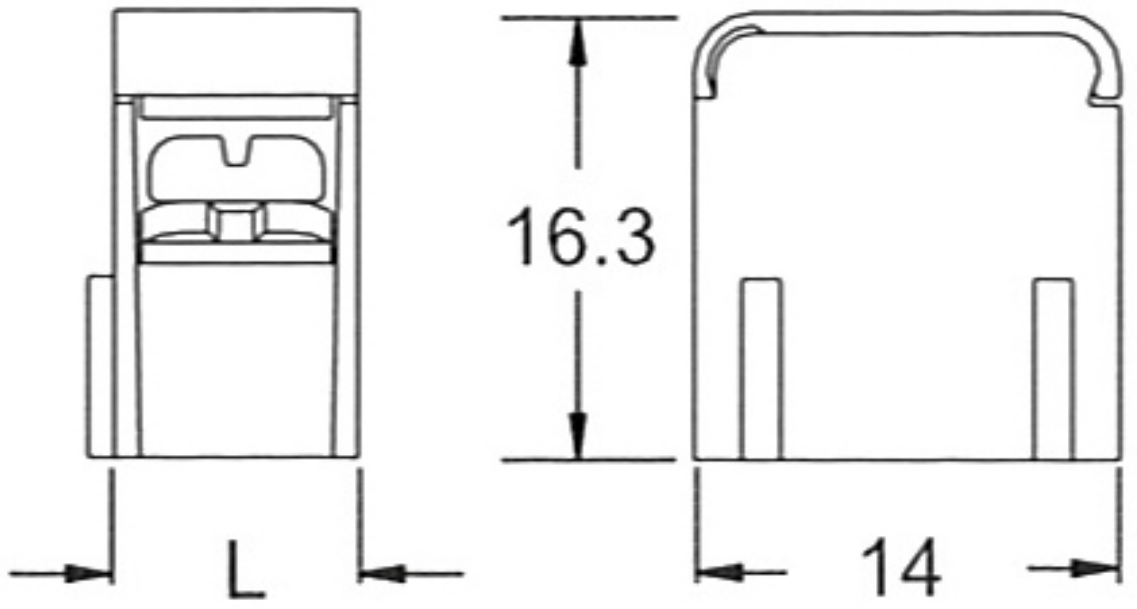







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.300” PCB Barrier Terminal Blocks**
  - **Pitch:7.62**

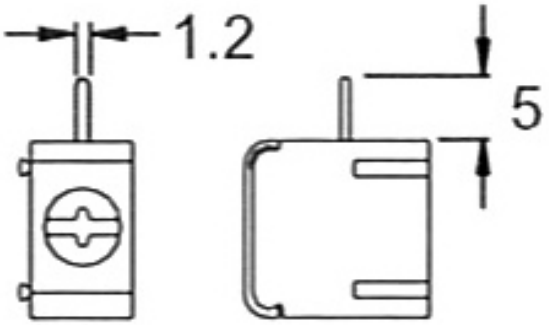

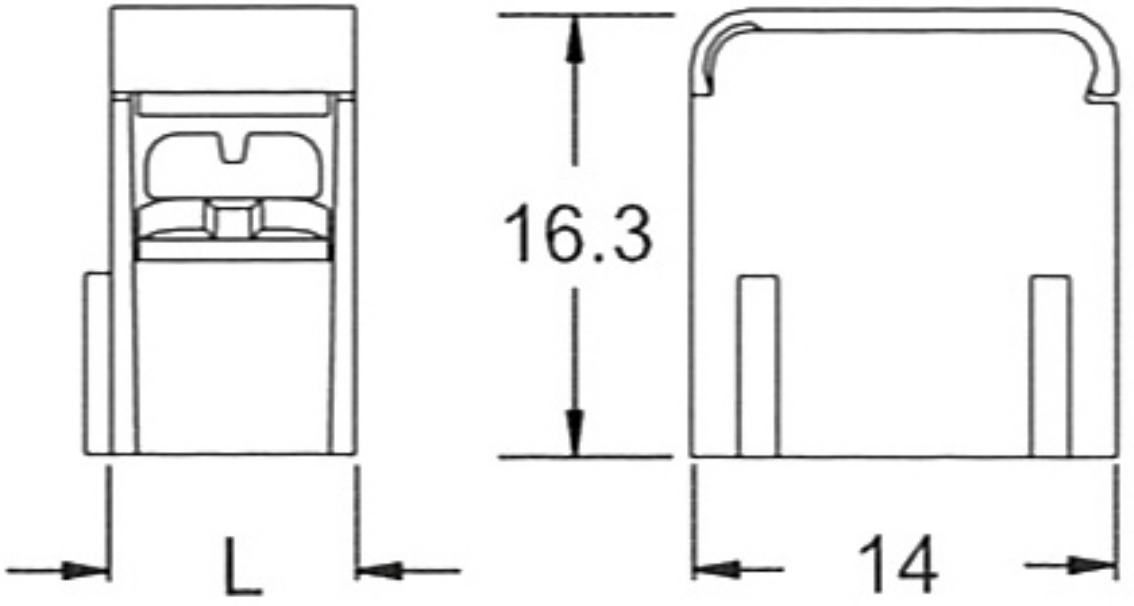







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.374” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:9.50**

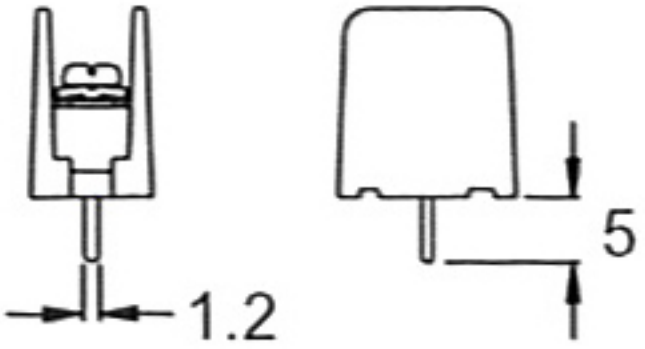

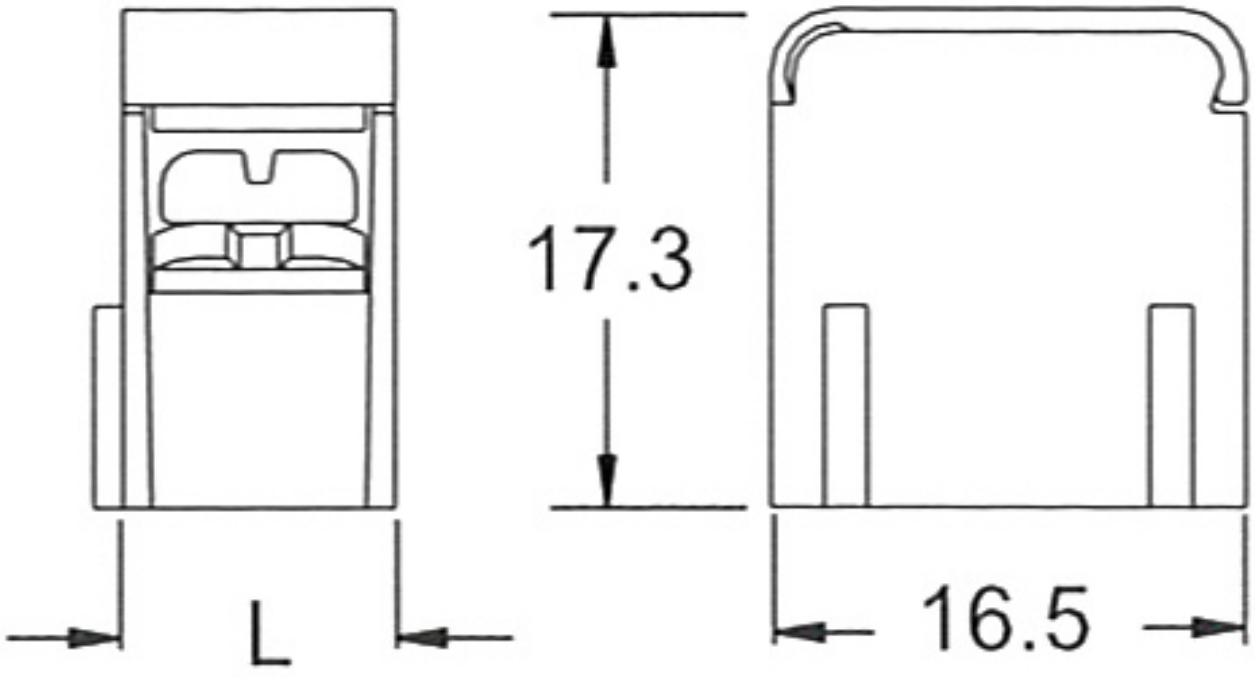







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.374” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:9.50**

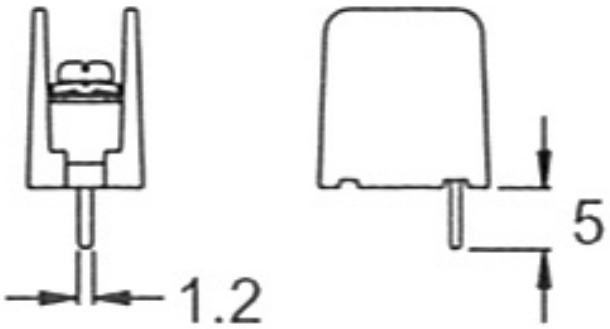

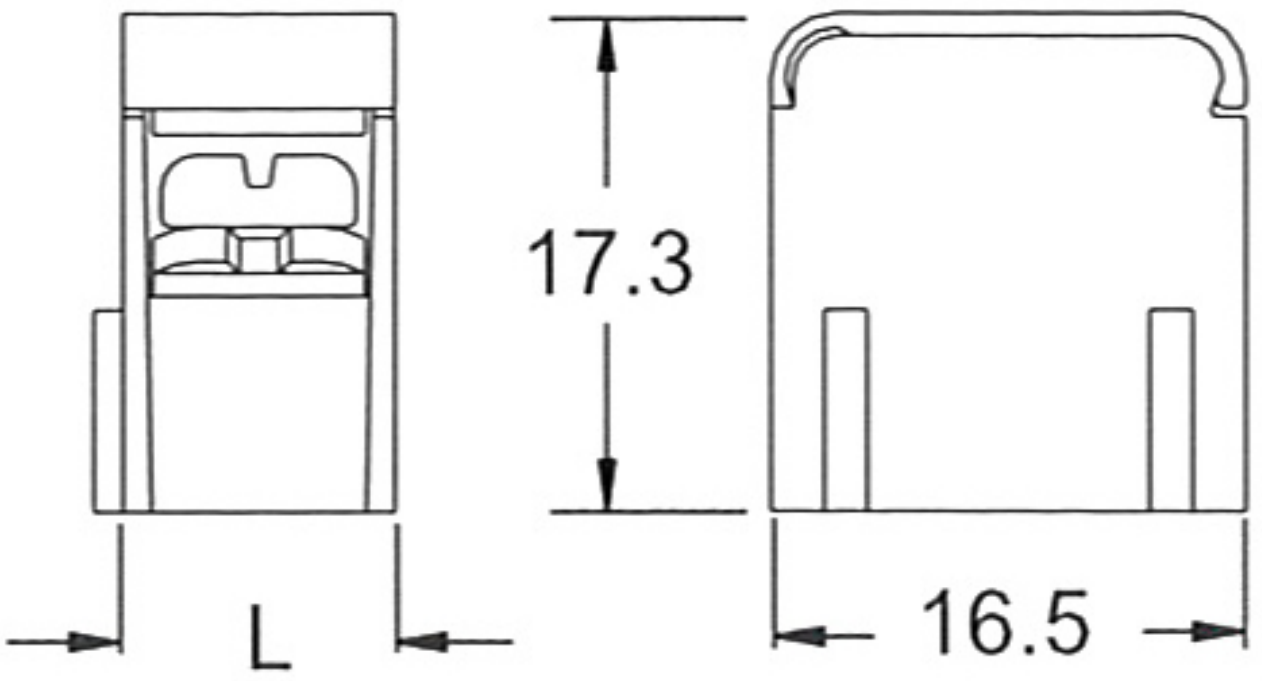







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.374” PCB Barrier Terminal Blocks**
  - **Pitch:9.50**

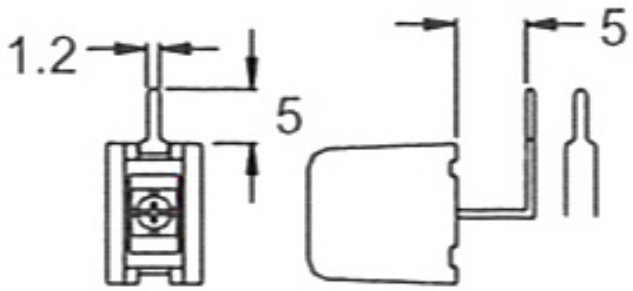

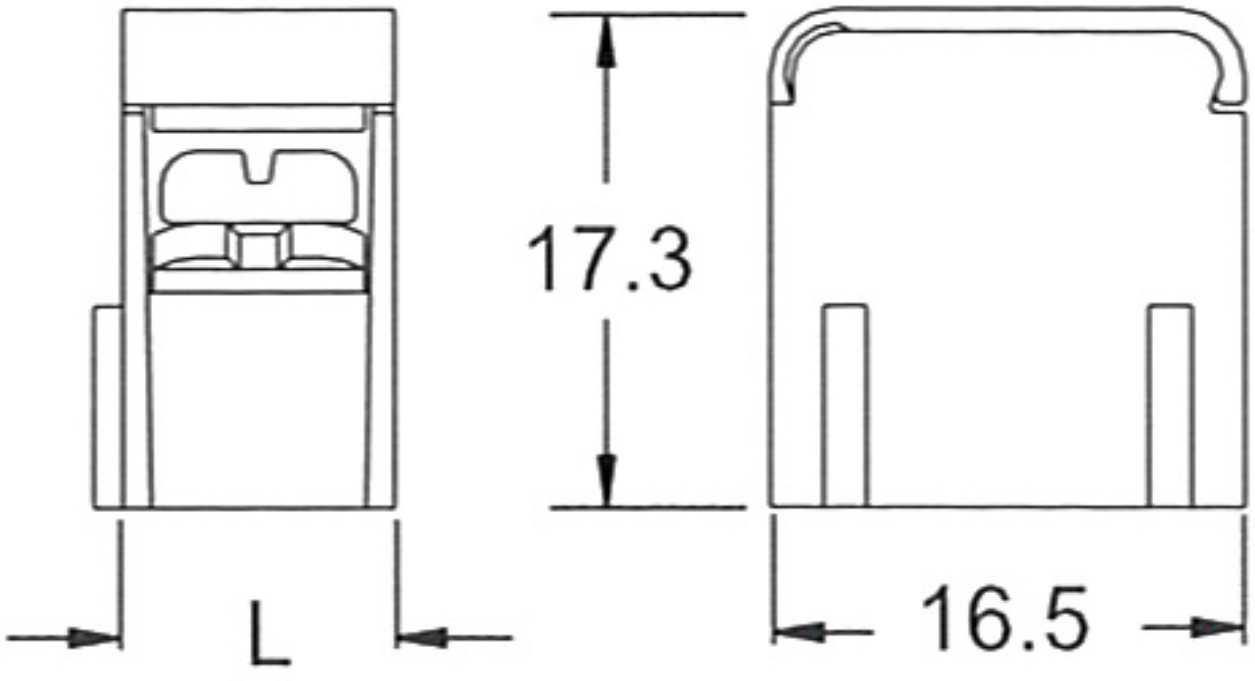







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.374” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:9.50**

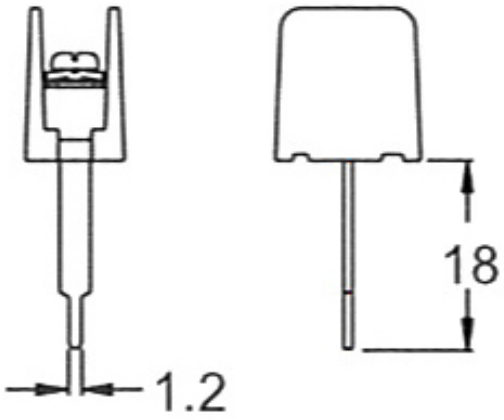


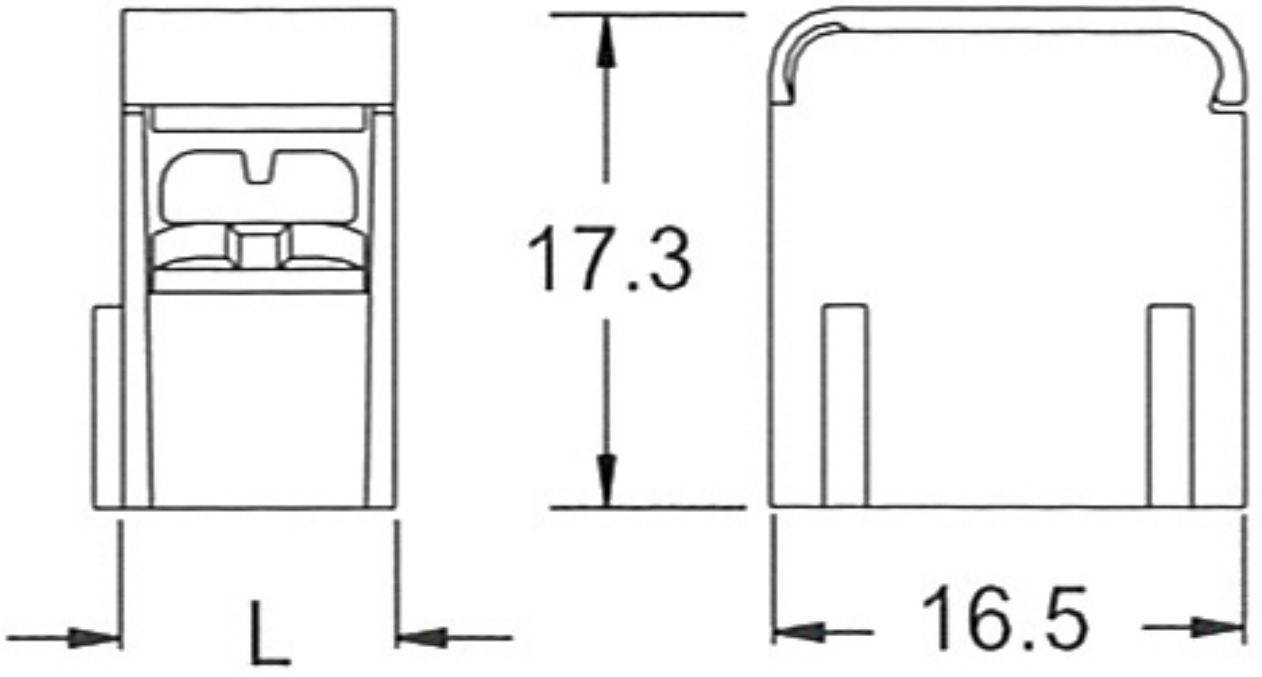


- **Specification**
  - **.374” PCB Barrier Terminal Blocks**
  - **Pitch:9.50**






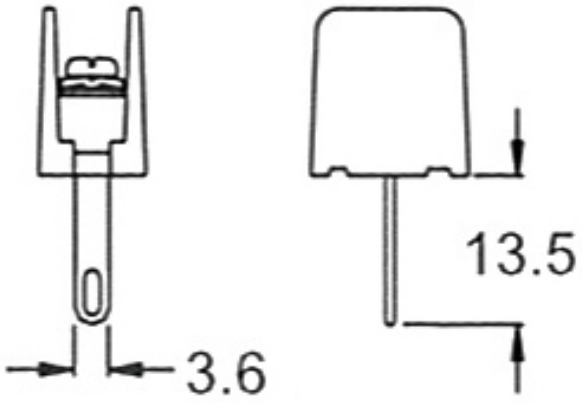


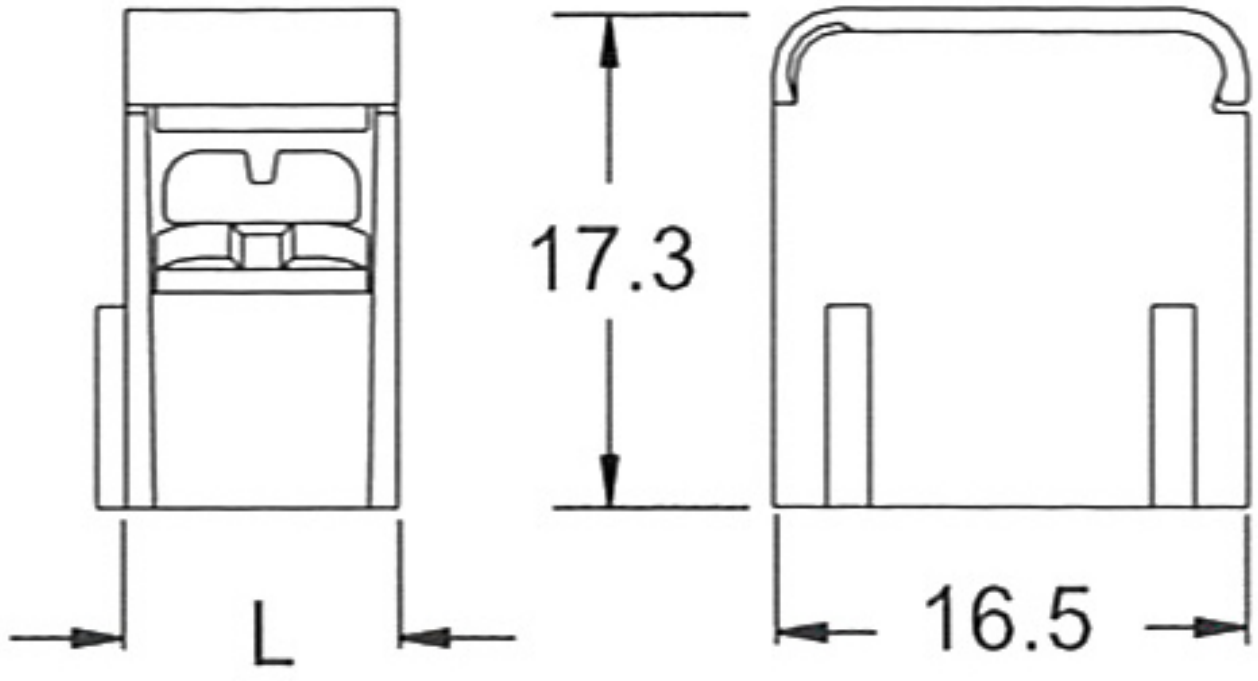

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

- **Specification**
  - **.374” PCB Barrier Terminal Blocks**
- **Pitch:9.50**

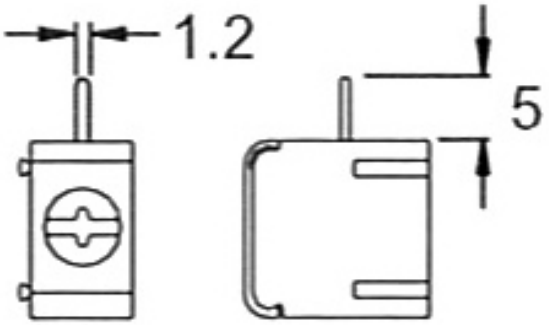

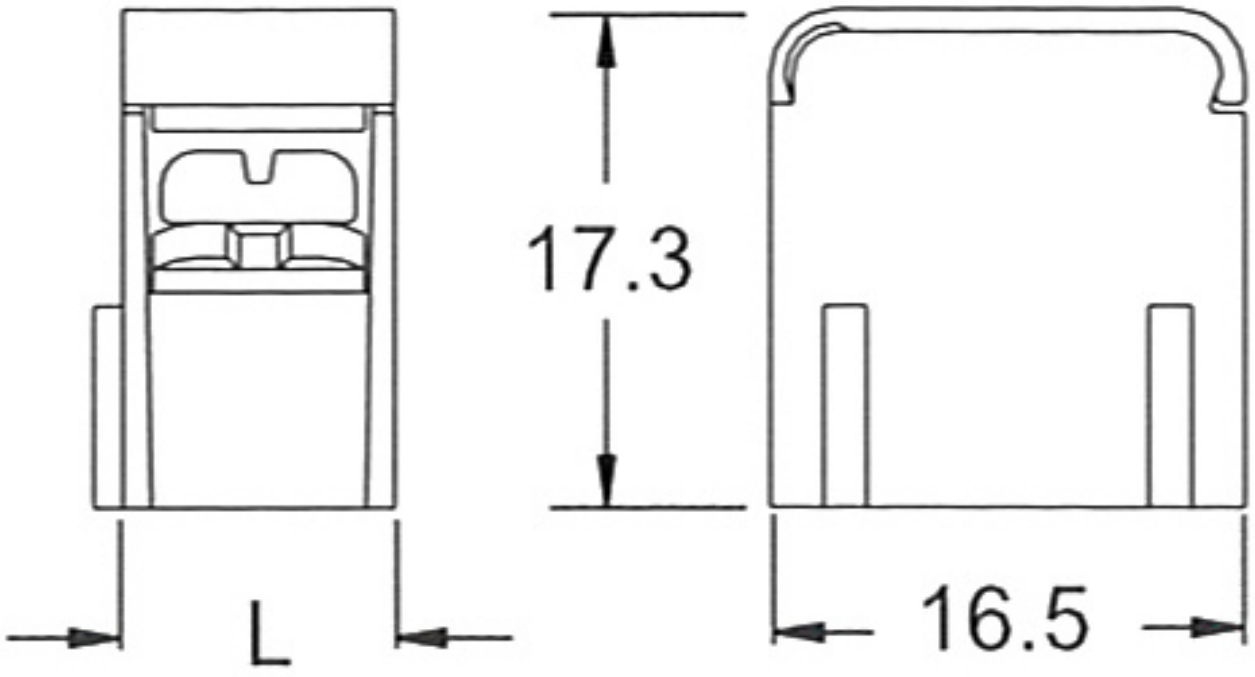


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/