DECA®

DECA SWITCHLAB

A20 Series

∅22 mm



TÜV SÜD c UL us LISTED CCC CE

目 錄

Index of Contents

公司簡介 (Company Profile) ..... 01 - 06

產品特色(Product Characteristic) 08

產品索引 (Product Index) ..... 10 - 20

緊急停止開關 (Emergency Stop Switches) ..... 21 - 22

照光緊急停止開關 (Illuminated Emergency Stop Switches) ..... 23 - 24

按鈕開關 (Pushbuttons) ..... 25 - 29

指示燈 (Pilot Lights) ..... 30 - 38

照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons) ..... 39 - 42

選擇開關(Selector Switches) ..... 43 - 49

照光選擇開關(Illuminated Selector Switches) ..... 50 - 56

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches) ..... 57 - 63

金屬鑲嵌框按鈕開關(Metal Bezels Pushbuttons) ..... 64 - 73

金屬鑲嵌框照光按鈕開關(Metal Bezels Illuminated Pushbuttons) ..... 74 - 81

金屬鑲嵌框選擇開關 (Metal Bezels Selector Switches) ..... 82 - 94

金屬鑲嵌框照光選擇開關 (Metal Bezels Illuminated Selector Switches) ..... 95 -107

金屬鑲嵌框鑰匙選擇開關(Metal Bezels Key Selector Switches) 108-120

開關操作部 (Switches Operators) 121-139


配件 (Accessory) 140-145

使用說明及注意事項(Use Instruction & Matters for Attention) 146-154

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

Ø22 A20系列特點

體型小、重量輕
手指安全型螺絲端子
保護結構：IP20(IEC60529)
組合式接點塊使安裝和拆卸更方便
指示燈採用大燈罩，確保更廣闊的視角週圍，增強了安全性
按鈕、燈罩及護罩均為磨光表面，降低因周圍光線引起的反光
依照UL、C-UL、CCC（緊急停止開關除外）設計標準（認證中），符合EN標準。

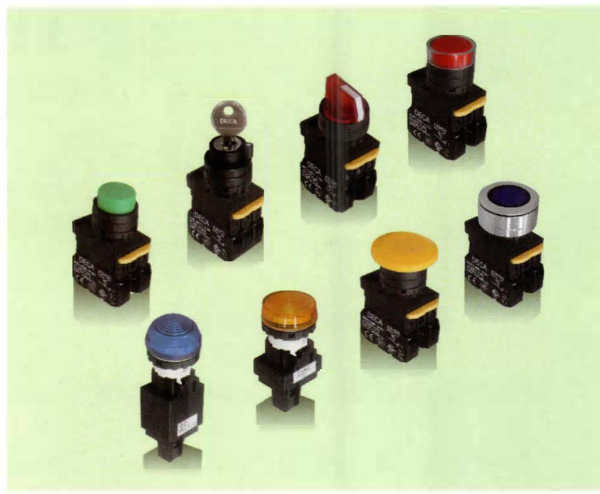

c UL us LISTED　CE　CCC　TÜV SÜD Emergency stop switches

UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-1、EN60947-5-1
GB14048.5
（認證中）

●接點容量

額定絕緣電壓		600V			
額定端子電流		10A			
使用電壓		24V	120V	240V	380V
AC 50/60Hz	電阻性負載(AC-12)	10A	10A	6A	2A
	電感性負載(AC-15)	10A	6A	3A	1.9A
DC	電阻性負載(DC-12)	8A	2.2A	1.1A	—
	電感性負載(DC-13)	4A	1.1A	0.55A	—

· 最小適用負載[參考值] = 3V AC/DC · 3mA
（可使用範圍取決於使用條件和負載類型）

●LED額定值

型號	額定電壓	消耗電流	顏色記號
LAED-6①	6V AC/DC	10mA(A、R、Y) 7mA(G、PW、S)	A (琥珀色) G (綠色) PW (純白色) R (紅色) S (藍色) Y (黃色)
LAED-1①	12V AC/DC	14mA(A、R、Y) 13mA(G、PW、S)	
LAED-2①	24V AC/DC	14mA(A、R、Y) 13mA(G、PW、S)	
LAED-H①	110V AC/DC	5.5mA	
LAED-M3①	230/240V AC/DC	2.7mA	

註：型號中的①為顏色記號。
黃色LED用於指示燈和照光按鈕開關的白色照光。

●白熾燈泡額定值

型號	額定電壓	消耗電流
LA-T6P	6V AC/DC	1W (6.3V)
LA-T8P	12V AC/DC	1W (18V)
LA-T3P	24V AC/DC	1W (30V)

●安裝孔尺寸圖 (mm)

*使用功率大於1W的燈泡時，應保留至少50mm 的間距。

元件	A(mm)	B(mm)
緊急停止開關	50以上	50以上
按鈕 選擇開關 鑰匙選擇開關	50以上	30以上
蘑菇頭形按鈕開關	50以上	40以上
指示燈	30以上*	30以上

●性能規格

使用周圍溫度	-25 ~ +55° C (無結冰)
使用周圍濕度	45 ~ +85% (無結露)
儲存溫度	-45 ~ +85° C
保護結構	面板前：IP65(IEC 60529) 端子： IP20(IEC 60529)
絕緣電阻	100MΩ以上(500V DC高阻表)
耐電壓	接點塊：2,500V AC · 1分鐘 指示燈：2,000V AC · 1分鐘
耐振動	緊急停止開關 操作極限：10~500Hz 單振幅 0.35mm 加速度50m/s² 損壞極限：10~500Hz 單振幅 0.35mm 加速度50m/s² 指示燈、按鈕開關、照光按鈕開關及選擇開關 操作極限：5~55Hz 單振幅 0.5mm 損壞極限：30Hz 單振幅 1.5mm
抗衝擊性	緊急停止開關 操作極限：150 m/s² 損壞極限：1,000 m/s² 指示燈、按鈕開關、照光按鈕開關及選擇開關 操作極限：100 m/s² 損壞極限：1,000 m/s²
機械性使用壽命	緊急停止開關：250,000 (僅單接點) 按鈕開關、照光按鈕開關 瞬時型： 5,000,000(單接點) 1,000,000(雙接點) 交替型： 250,000 (單接點) 100,000 (雙接點) 選擇開關： 250,000 (單接點) 100,000 (雙接點)
電氣性使用壽命	緊急停止開關：100,000 (僅單接點) 按鈕開關： 250,000 (單接點) 100,000 (雙接點) 選擇開關： 250,000 (單接點) 100,000 (雙接點)

●埋入式安裝孔尺寸圖 (mm)

元件	A(mm)	B(mm)
金屬鑲嵌框按鈕開關 金屬鑲嵌框選擇開關 金屬鑲嵌框鑰匙選擇開關	50以上	35以上
金屬鑲嵌框蘑菇頭形按鈕開關	50以上	40以上

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

A20 series Control Units

Special Features

Compact and light weight
IP20 finger-safe screw terminals (IEC60529)
Separate contact block makes installation and removal easy.
Pilot lights feature a large lens for a wide viewing angle.
Matted sufaces on the buttons, lenses, and bezels reduce reflection of ambient light.
UL、cUL listed, CCC approved and EN compliant.

c UL us LISTED

Emergency stop switches

UL508、CSA C22.2 No.14、
EN60947-1、EN60947-5-1
GB14048.5
(Pending)



●Contact Ratings (Contact Block)

Rated Insulation Voltage		600V			
Rated Terminal Current		10A			
Operating Voltage		24V	120V	240V	380V
AC 50/60Hz	Resistive Load(AC-12)	10A	10A	6A	2A
	Inductive Load(AC-15)	10A	6A	3A	1.9A
DC	Resistive Load(DC-12)	8A	2.2A	1.1A	—
	Inductive Load(DC-15)	4A	1.1A	0.55A	—

Minmum appl icable load (refered values) =3VAC/DC . 3mA
(Use range depends on the use condi tions& load types)

●LED Lamp Ratings

Type No.	Rated Voltage	Rated Current	Color Code
LAED- 6①	6V AC/DC	10mA(A、R、Y) 7mA(G、PW、S)	A (amber) G (green) PW (pure white) R (red) S (blue) Y (yellow)
LAED-1①	12V AC/DC	14mA(A、R、Y) 13mA(G、PW、S)	
LAED- 2①	24V AC/DC	14mA(A、R、Y) 13mA(G、PW、S)	
LAED-H①	110V AC/DC	5.5mA	
LAED-M3①	230/240V AC/DC	2.7mA	

Note: Specify a color code in place of ① in the Type No.
Yellow LED lamps are used for white illumination of pilot lights and illuminated pushbuttons.

●Incandescent Lamp Ratings

Type No.	Rated Voltage	Ratings
LA- T6P	6V AC/DC	1W (6V)
LA- T8P	12V AC/DC	1W (8V)
LA- T3P	24V AC/DC	1W (3V)

●Specifications

Operating temperature	- 25～ +55°C (nofreezing)
Operating humidity	45 ～ +85% (nocondensation)
Storage temperature	-45 ～ +85°C
Degree of Protection	From panel front: IP65(IEC 60529) Terminal: IP20(IEC 60529)
Insulation Resistance	100MΩ above
Dielectric Strength	Contact block: 2500V. 1 minute Pilot Light: 2000V, 1 minute
Vibration Resistance	< Emergency stop switch> Operting extremes/Damage limits: 10 to 500Hz, amplitude 0.35 mm, acceleration 50 m/s2 < Pushbuttonpilot light, illuminated pushbutton, and selector switch> Damage limits: 30Hz, amplitude 1.5nn
Shock Resistance	< Emergency stop switch> Operating extremes: 150 m/s2 Damage limits: 1000 m/s2 < Pushbuttonpilot light, illuminated pushbutton, and selector switch> Operating extremes: 100 m/s2 Damage limits: 1000 m/s2
Mechanical Life (mininumoperations)	<Emergency stop switch> 250,000 (single contact block) <Pushbutton and illuminated pushbutton> Momentary: 5,000,000 (single contact block) 1,000,000 (double contact block) Maintained: 250 000 (single contact block) 100,000 (double contact block) <Selector switch> 250,000 (single contact block) 100,000 (double contact block)
Electrical Life (minimumoperations)	< Emergency stop switch> 100,000 (singlecontact block) < Pushbuttonswitch> 100,000 (singlecontact block) 50,000 (double contact block) < Selectoswitch> 250,000 (singlecontact block) 100,000 (doublecontact block)

● Mounting Hole Layout (mm)

* Keep a minimum spacing of 50mm when using a lamp of over 1W

Unit	A(mm)	B(mm)
Emergency stop switch	50mm above	50mm above
Pushbutton Selector switch	50mm above	30mm above
Mushroom pushbutton	50mm above	40mm above
Pilot light	30mm above*	30mm above

● Embedded type mounting dimensions (mm)

Component	A(mm)	B(mm)
Pushbuttons with metal bezel Selector switches with metal bezel Key selector switches with metal bezel	>50	>35
Mushroom pushbuttons with metal bezel	>50	>40

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

緊急停止開關 (Emergency Stop Switches)

No.	ϕ40mm蘑菇頭形 (Mushroom ϕ40mm)		
Photo			
Approval	cULus LISTED, CCC, CE, TÜV		
Page	22		

照光緊急停止開關 (Illuminated Emergency Stop Switches)

No.	ϕ40mm蘑菇頭形 (Mushroom ϕ40mm)		
Photo			
Approval	cULus LISTED, CCC, CE, TÜV		
Page	24		

按鈕開關 (Pushbuttons)



No.	平頭形 (Flush)	凸頭形 (Extended)	全護圈凸頭形 (Extended with Full Shroud)
Photo			
Approval	cULus LISTED, CCC, CE	cULus LISTED, CCC, CE	cULus LISTED, CCC, CE
Page	26	27	28

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關 (Pushbuttons)

No.	φ40mm蘑菇頭形 (Mushroom φ40mm)		
Photo			
Approval	cULus LISTED, CCC, CE		
Page	29		

指示燈 (Pilot Lights)

No.	平頭形 / 全電壓型 (Flush / Full Voltage)	平頭形 / 變壓器型 (Flush / Transformer Type)	平頭形(記名式) / 全電壓型 (Flush Marking Type / Full Voltage)
Photo			
Approval	cULus LISTED, CCC, CE	cULus LISTED, CCC, CE	cULus LISTED, CCC, CE
Page	31	32	33

No.	平頭形(記名式) / 變壓器型 (Flush Marking Type / Transformer Type)	半球形 / 全電壓型 (Dome / Full Voltage)	半球形 / 變壓器型 (Dome / Transformer Type)
Photo			
Approval	cULus LISTED, CCC, CE	cULus LISTED, CCC, CE	cULus LISTED, CCC, CE
Page	34	35	36

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/



指示燈 (Pilot Lights)

No.	凸頭形 / 全電壓型 (Extended / Full Voltage)	凸頭形 / 變壓器型 (Extended / Transformer Type)	
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	
Page	37	38	

照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)



No.	凸頭形 (Extended)	全護圈凸頭形 (Extended with Full Shroud)	ϕ 40mm蘑菇頭形 (Mushroom ϕ 40mm)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	40	41	42

選擇開關 (Selector Switches)

No.	90° -2位置 / 交替型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)	90° -2位置 / 右復歸型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	45° -3位置 / 交替型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	44	45	46

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)

No.	45° -3位置 / 右復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	45° -3位置 / 左復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)	45° -3位置 / 雙向復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way)
Photo			
Approval	c UL us LISTED CCC CE	c UL us LISTED CCC CE	c UL us LISTED CCC CE
Page	47	48	49


照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)

No.	90° -2位置 / 交替型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)	90° -2位置 / 右復歸型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	45° -3位置 / 交替型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained)
Photo			
Approval	c UL us LISTED CCC CE	c UL us LISTED CCC CE	c UL us LISTED CCC CE
Page	51	52	53

No.	45° -3位置 / 右復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	45° -3位置 / 左復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)	45° -3位置 / 雙向復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way)
Photo			
Approval	c UL us LISTED CCC CE	c UL us LISTED CCC CE	c UL us LISTED CCC CE
Page	54	55	56

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)

No.	90° -2位置 / 交替型 (90° -2 Position / Maintained)	90° -2位置 / 右復歸型 (90° -2 Position / Spring Return from Right)	45° -3位置 / 交替型 (45° -3 Position / Maintained)
Photo			
Approval	cULus LISTED, CCC, CE	cULus LISTED, CCC, CE	cULus LISTED, CCC, CE
Page	58	59	60

No.	45° -3位置 / 右復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Right)	45° -3位置 / 左復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Left)	45° -3位置 / 雙向復歸型 (45° -3 Position / Spring Return from Tow-Way)
Photo			
Approval	cULus LISTED, CCC, CE	cULus LISTED, CCC, CE	cULus LISTED, CCC, CE
Page	61	62	63

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關 (Pushbuttons)


No.	金屬框平頭形 (Flush with Low Metal Bezel)	金屬框平頭形 (Flush with High Metal Bezel)	金屬鑲嵌框圓形平頭 (Flush with High Metal Silhouette)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	65	66	67



No.	金屬鑲嵌框圓形平頭 (Flush with Low Metal Silhouette)	金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel)	金屬鑲嵌框凸頭形 (Extended with Low Metal Silhouette)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	68	69	70

No.	全護圈金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel & Full Shroud)	ϕ 40mm金屬框蘑菇頭形 (Mushroom ϕ 40mm with Metal Bezel)	ϕ 40mm金屬框蘑菇頭形 (Mushroom ϕ 40mm with Low Metal Silhouette)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	71	72	73

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光按鈕開關 （Switch Construction Instructions）


No.	金屬框平頭形 (Flush with High Metal Bezel)	金屬鑲嵌框圓形平頭 (Flush with High Metal Silhouette)	金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel)
Photo			
Approval	c UL us LISTED CCC CE	c UL us LISTED CCC CE	c UL us LISTED CCC CE
Page	74	75	76


No.	金屬鑲嵌框凸頭形 (Extended with Low Metal Silhouette)	全護圈金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel & Full Shroud)	φ40mm金屬框蘑菇頭形 (Mushroom φ40mm with Metal Bezel)
Photo			
Approval	c UL us LISTED CCC CE	c UL us LISTED CCC CE	c UL us LISTED CCC CE
Page	77	78	79




No.	φ40mm金屬框蘑菇頭形 (Mushroom φ40mm with Low Metal Silhouette)		
Photo			
Approval	c UL us LISTED CCC CE		
Page	80		

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 （Switch Construction Instructions）


No.	90° -2位置 / 交替型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)	90° -2位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)	90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	83	84	85

No.	90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)	45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Bezel)	45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	86	87	88




No.	45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)	45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)	45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Bezel)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	89	90	91

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 （Switch Construction Instructions）

No.	45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Silhouette)	45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Bezel)	45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Silhouette)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	92	93	94

照光選擇開關 （Switch Construction Instructions）

No.	90° -2位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained & Metal Bezel)	90° -2位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)	90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	96	97	98

No.	90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)	45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Bezel)	45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	99	100	101




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關 （Switch Construction Instructions）

No.	45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)	45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)	45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 \(45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Bezel)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	102	103	104



No.	45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Silhouette)	45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Bezel)	45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Silhouette)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	105	106	107

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


No.	90° -2位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained & Metal Bezel)	90° -2位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)	90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	109	110	111

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)

No.	90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)	45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Bezel)	45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	102	103	104


No.	45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)	45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)	45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Bezel)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	105	106	107

No.	45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Silhouette)	45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Bezel)	45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Silhouette)
Photo			
Approval	cULus CCC CE	cULus CCC CE	cULus CCC CE
Page	109	110	111

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關構造說明（Switch Construction Instructions）

緊急停止開關（Emergency Stop Switches）

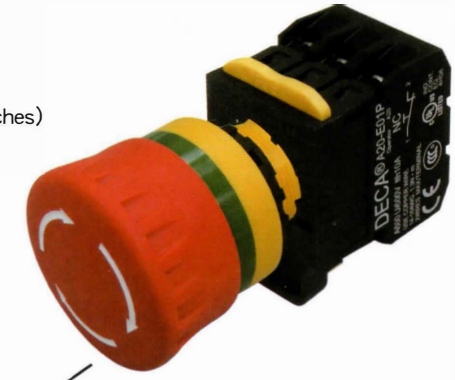

緊急停止開關
(Emergency Stop Switches)
Page.22



緊急停止開關操作部
(Emergency Stop Switches Operators)
Page.121



開關接點部
(Contact Block Assemblies)
Page.138-141



接點塊安裝轉接器
(Contact Block Mounting Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140



接點塊
(Contact Block)
Page.140




接點塊
(Contact Block)
Page.140

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


緊急停止開關 (Emergency Stop Switches)

φ40mm蘑菇頭形 (Mushroom φ40mm)

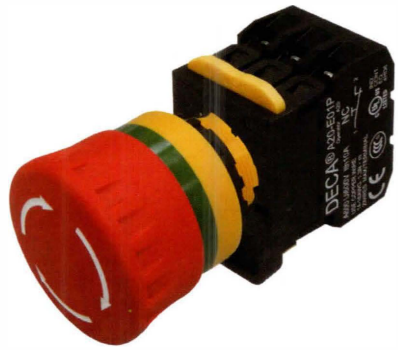


燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
無 (Without Lamp)	按鎖定拉出或旋轉復歸 (Pushlock Pull/Turn Reset)	1NO	A20B-V4E10R	無燈泡 (Without Lamp)	僅紅色 (Red only)
		1NC	A20B-V4E01R		
		2NO	A20B-V4E20R		
		2NC	A20B-V4E02R		
		3NO	A20B-V4E30R		
		3NC	A20B-V4E03R		
		1NO-1NC	A20B-V4E11R		
		1NO-2NC	A20B-V4E12R		
		2NO-1NC	A20B-V4E21R		

■外型尺寸(Dimensions) mm

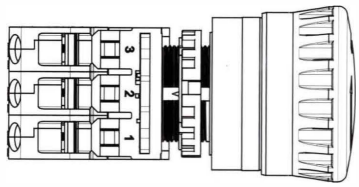

面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

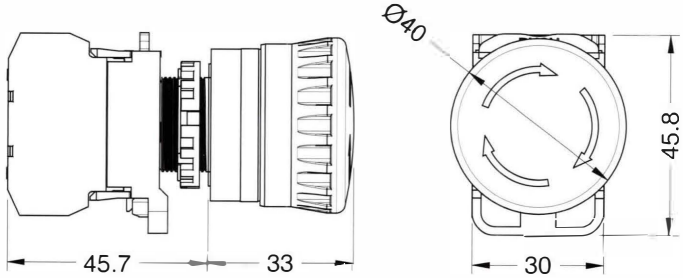


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關構造說明（Switch Construction Instructions）

照光緊急停止開關（Illuminated Emergency Stop Switches）

照光緊急停止開關（Illuminated Emergency Stop Switches）
Page.24

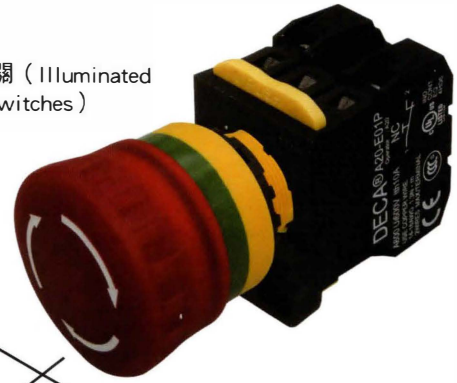

照光緊急停止開關操作部
(Illuminated Emergency Stop Switches Operators)
Page.121



燈泡
(Lamp)
Page.142





開關接點部
(Contact Block Assemblies)
Page.138-141



接點塊安裝轉接器
(Contact Block Mounting Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140



全電壓轉接器
(Full Voltage Adapter)
Page.141




接點塊
(Contact Block)
Page.140

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光緊急停止開關 (Illuminated Emergency Stop Switches)


φ40mm蘑菇頭形 (Mushroom φ40mm)

A20L

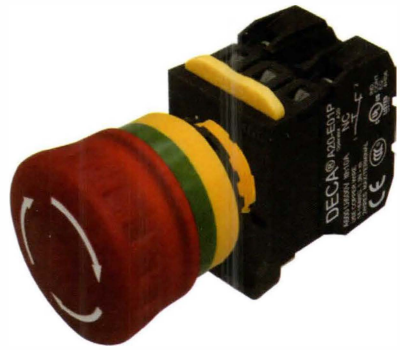



燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號 (Lens Color Code)
無 (Without Lamp)	按鎖定拉出或旋轉復歸 (Pushlock Pull/Turn Reset)	1NO	A20L-V4E10Q0R	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	僅紅色 (Red only)
		1NC	A20L-V4E01Q0R		
		2NO	A20L-V4E20Q0R		
		2NC	A20L-V4E02Q0R		
		1NO-1NC	A20L-V4E11Q0R		
LED		1NO	A20L-V4E10Q③R	2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	內置LED：LAED-③R (Built-in LED lamp)
		1NC	A20L-V4E01Q③R		
		2NO	A20L-V4E20Q③R		
		2NC	A20L-V4E02Q③R		
		1NO-1NC	A20L-V4E11Q③R		
白熾燈泡 (Incandescent)		1NO	A20L-V4E10Q③R	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	內置白熾燈泡：LA-T③R (Built-in incandescent lamp)
		1NC	A20L-V4E01Q③R		
		2NO	A20L-V4E20Q③R		
		2NC	A20L-V4E02Q③R		
		1NO-1NC	A20L-V4E11Q③R		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8～6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關 (Pushbuttons)


凸頭形 (Extended)




A20B

燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號① (Lens Color Code①)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A20B-M2E10①	無燈泡 (Without Lamp)	B：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 B：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		1NC	A20B-M2E01①		
		2NO	A20B-M2E20①		
		2NC	A20B-M2E02①		
		1NO-1NC	A20B-M2E11①		
	交替型 (Maintained)	1NO	A20B-A2E10①		
		1NC	A20B-A2E01①		
		2NO	A20B-A2E20①		
		2NC	A20B-A2E02①		
		1NO-1NC	A20B-A2E11①		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

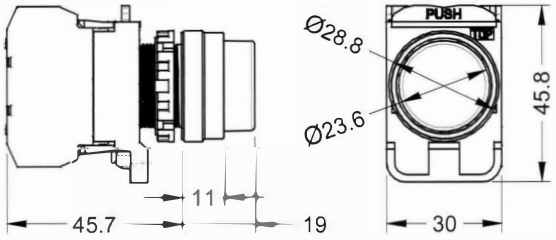

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關 (Pushbuttons)


全護圈凸頭形 (Extended with Full Shroud)

A20B




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號① (Lens Color Code①)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A20B-MF2E10①	無燈泡 (Without Lamp)	B：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色
		1NC	A20B-MF2E01①		
		2NO	A20B-MF2E20①		
		2NC	A20B-MF2E02①		
		1NO-1NC	A20B-MF2E11①		
	交替型 (Maintained)	1NO	A20B-AF2E10①		B：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		1NC	A20B-AF2E01①		
		2NO	A20B-AF2E20①		
		2NC	A20B-AF2E02①		
		1NO-1NC	A20B-AF2E11①		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

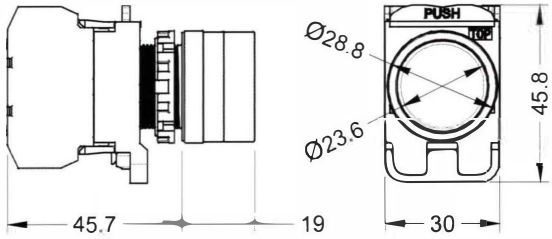

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


按鈕開關 (Pushbuttons)

ϕ40mm蘑菇頭形 (Mushroom ϕ40mm)




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號① (Lens Color Code①)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A20B-M4E10①	無燈泡 (Without Lamp)	B：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 B：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		1NC	A20B-M4E01①		
		2NO	A20B-M4E20①		
		2NC	A20B-M4E02①		
		1NO-1NC	A20B-M4E11①		
	交替型 (Maintained)	1NO	A20B-A4E10①		
		1NC	A20B-A4E01①		
		2NO	A20B-A4E20①		
		2NC	A20B-A4E02①		
		1NO-1NC	A20B-A4E11①		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

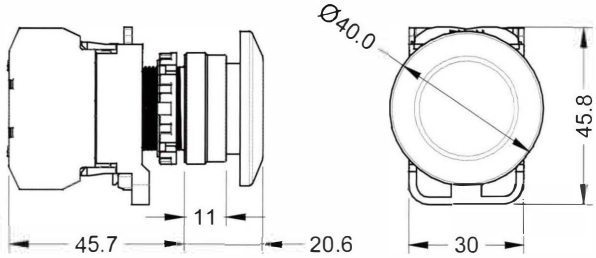

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關構造說明（Switch Construction Instructions）

指示燈（Pilot Lights）

A20P

指示燈
(Pilot Lights)
Page.30-38



指示燈操作部
(Pilot Lights
Operators)
Page.134



燈泡
(Lamp)
Page.142





指示燈轉接器
(Pilot Lights
Adapter)
Page.139

記名板
(Marking Plate)
Page.143



燈罩
(Lens)
Page.143



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

指示燈 (Pilot Lights)


平頭形 / 全電壓型 (Flush Marking Type / Full Voltage)

A20P




燈泡 (Illumination Type)	動作電壓③ (Operating Voltage)③	型號 (Type No.)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	最大(max.) 250V AC/DC	A20P-1EQ0②	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
LED	6V AC/DC	A20P-1EQ2②	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-③② (Built-in LED lamp)
	12V AC/DC	A20P-1EQ3②	
	24V AC/DC	A20P-1EQ4②	
	110V AC/DC	A20P-1EQH②	
	230/240V AC/DC	A20P-1EQM3②	
白熾燈泡 (Incandescent)	6V AC/DC	A20P-1EQ5②	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T③② (Built-in incandescent lamp)
	12V AC/DC	A20P-1EQ6②	
	24V AC/DC	A20P-1EQ7②	

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



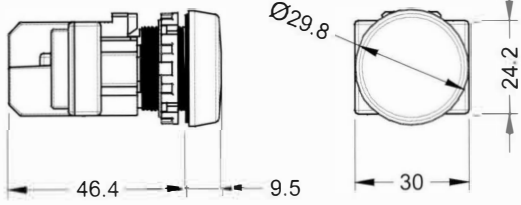

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

指示燈 (Pilot Lights)


平頭形 / 變壓器型 (Flush Marking Type / Transformer Type)

A20P




燈泡 (Illumination Type)	動作電壓 (Operating Voltage)	型號 (Type No.)	顏色記號② (Lens Color Code②)
LED	100/110V AC	A20P-1EH2②	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6② (Built-in LED lamp)
	200/220V AC	A20P-1EM2②	
	115/120V AC	A20P-1EH22②	
	230/240V AC	A20P-1EM42②	
白熾燈泡 (Incandescent)	100/110V AC	A20P-1EH5②	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6② (Built-in incandescent lamp)
	200/220V AC	A20P-1EM5②	
	115/120V AC	A20P-1EH25②	
	230/240V AC	A20P-1EM45②	

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

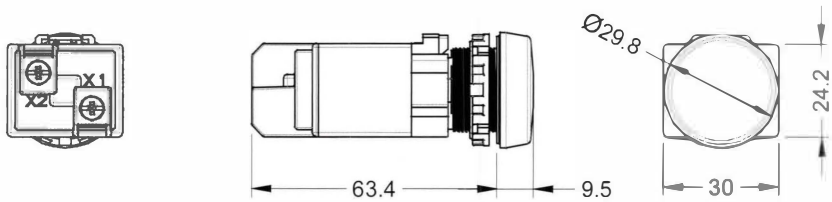

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

指示燈 (Pilot Lights)


平頭形(記名式) / 全電壓型 (Flush / Full Voltage)

A20P




燈泡 (Illumination Type)	動作電壓③ (Operating Voltage)③	型號 (Type No.)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	最大(max.) 250V AC/DC	A20P-1BEQ0②	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
LED	6V AC/DC	A20P-1BEQ2②	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-③② (Built-in LED lamp)
	12V AC/DC	A20P-1BEQ3②	
	24V AC/DC	A20P-1BEQ4②	
	110V AC/DC	A20P-1BEQH②	
	230/240V AC/DC	A20P-1BEQM3②	
白熾燈泡 (Incandescent)	6V AC/DC	A20P-1BEQ5②	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T③② (Built-in incandescent lamp)
	12V AC/DC	A20P-1BEQ6②	
	24V AC/DC	A20P-1BEQ7②	

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



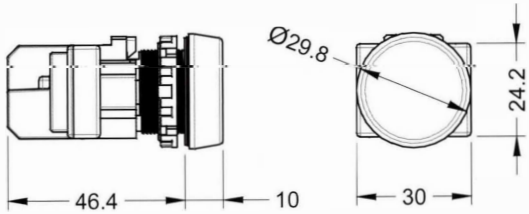

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

指示燈 (Pilot Lights)


平頭形(記名式) / 變壓器型 (Flush / Transformer Type)

A20P





燈泡 (Illumination Type)	動作電壓 (Operating Voltage)	型號 (Type No.)	顏色記號② (Lens Color Code②)
LED	100/110V AC	A20P-1BEH2②	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6② (Built-in LED lamp)
	200/220V AC	A20P-1BEM2②	
	115/120V AC	A20P-1BEH22②	
	230/240V AC	A20P-1BEM42②	
白熾燈泡 (Incandescent)	100/110V AC	A20P-1BEH5②	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6② (Built-in incandescent lamp)
	200/220V AC	A20P-1BEM5②	
	115/120V AC	A20P-1BEH25②	
	230/240V AC	A20P-1BEM45②	

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



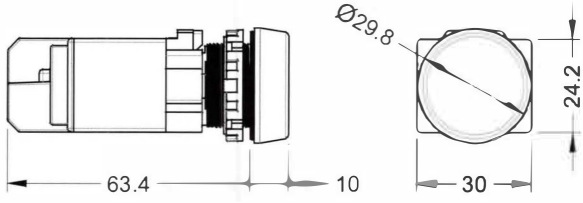

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

指示燈 (Pilot Lights)


半球形 / 全電壓型 (Dome / Full Voltage)




A20F


燈泡 (Illumination Type)	動作電壓③ (Operating Voltage)③	型號 (Type No.)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	最大(max.) 250V AC/DC	A20P-2EQ0②	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
LED	6V AC/DC	A20P-2EQ2②	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-③② (Built-in LED lamp)
	12V AC/DC	A20P-2EQ3②	
	24V AC/DC	A20P-2EQ4②	
	110V AC/DC	A20P-2EQH②	
	230/240V AC/DC	A20P-2EQM3②	
白熾燈泡 (Incandescent)	6V AC/DC	A20P-2EQ5②	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T③② (Built-in incandescent lamp)
	12V AC/DC	A20P-2EQ6②	
	24V AC/DC	A20P-2EQ7②	


■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6








手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

指示燈 (Pilot Lights)


半球形 / 變壓器型 (Dome / Transformer Type)

A20P

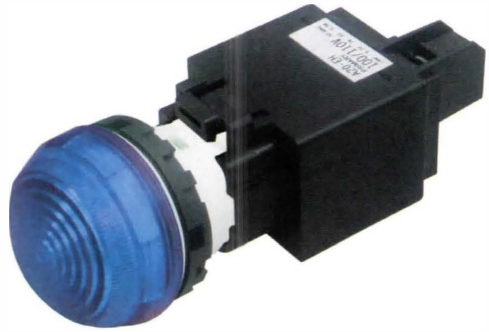



燈泡 (Illumination Type)	動作電壓 (Operating Voltage)	型號 (Type No.)	顏色記號② (Lens Color Code②)
LED	100/110V AC	A20P-2EH2②	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6② (Built-in LED lamp)
	200/220V AC	A20P-2EM2②	
	115/120V AC	A20P-2EH22②	
	230/240V AC	A20P-2EM42②	
白熾燈泡 (Incandescent)	100/110V AC	A20P-2EH5②	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6② (Built-in incandescent lamp)
	200/220V AC	A20P-2EM5②	
	115/120V AC	A20P-2EH25②	
	230/240V AC	A20P-2EM45②	

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



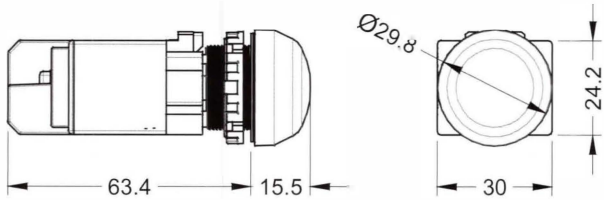

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

指示燈 (Pilot Lights)


凸頭形 / 全電壓型 (Extended / Full Voltage)



A20P


燈泡 (Illumination Type)	動作電壓③ (Operating Voltage)③	型號 (Type No.)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	最大(max.) 250V AC/DC	A20P-2TEQ0②	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
LED	6V AC/DC	A20P-2TEQ2②	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-③② (Built-in LED lamp)
	12V AC/DC	A20P-2TEQ3②	
	24V AC/DC	A20P-2TEQ4②	
	110V AC/DC	A20P-2TEQH②	
	230/240V AC/DC	A20P-2TEQM3②	
白熾燈泡 (Incandescent)	6V AC/DC	A20P-2TEQ5②	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T③② (Built-in incandescent lamp)
	12V AC/DC	A20P-2TEQ6②	
	24V AC/DC	A20P-2TEQ7②	


■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

指示燈 (Pilot Lights)


凸頭形 / 變壓器型 (Extended / Transformer Type)

A20P




燈泡 (Illumination Type)	動作電壓 (Operating Voltage)	型號 (Type No.)	顏色記號② (Lens Color Code②)
LED	100/110V AC	A20P-2TEH2②	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6② (Built-in LED lamp)
	200/220V AC	A20P-2TEM2②	
	115/120V AC	A20P-2TEH22②	
	230/240V AC	A20P-2TEM42②	
白熾燈泡 (Incandescent)	100/110V AC	A20P-2TEH5②	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6② (Built-in incandescent lamp)
	200/220V AC	A20P-2TEM5②	
	115/120V AC	A20P-2TEH25②	
	230/240V AC	A20P-2TEM45②	


■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



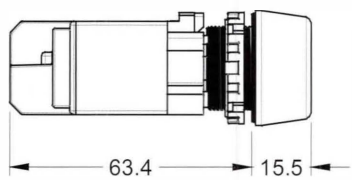



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關構造說明（Switch Construction Instructions）

照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)

照光按鈕開關
(Illuminated Pushbuttons)
Page.39-42



A20L

照光按鈕開關操作部
(Illuminated Pushbutton Operators)
Page.131-133





燈泡
(Lamp)
Page.142



記名板
(Marking Plate)
Page.143



燈罩
(Lens)
Page.143



開關接點部
(Contact Block Assemblies)
Page.138-141



接點塊安裝轉接器
(Contact Block Mounting Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140



全電壓轉接器
(Full Voltage Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)


凸頭形 (Extended)

A20L




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A20L-M2E10Q0②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
		1NC	A20L-M2E01Q0②		
		2NO	A20L-M2E20Q0②		
		2NC	A20L-M2E02Q0②		
		1NO-1NC	A20L-M2E11Q0②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A20L-A2E10Q0②		
		1NC	A20L-A2E01Q0②		
		2NO	A20L-A2E20Q0②		
		2NC	A20L-A2E02Q0②		
		1NO-1NC	A20L-A2E11Q0②		
LED	瞬時型 (Momentary)	1NO	A20L-M2E10Q③②	2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6③② (Built-in LED lamp)
		1NC	A20L-M2E01Q③②		
		2NO	A20L-M2E20Q③②		
		2NC	A20L-M2E02Q③②		
		1NO-1NC	A20L-M2E11Q③②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A20L-A2E10Q③②		
		1NC	A20L-A2E01Q③②		
		2NO	A20L-A2E20Q③②		
		2NC	A20L-A2E02Q③②		
		1NO-1NC	A20L-A2E11Q③②		
白熾燈泡 (Incandescent)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A20L-M2E10Q③②	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6③② (Built-in incandescent lamp)
		1NC	A20L-M2E01Q③②		
		2NO	A20L-M2E20Q③②		
		2NC	A20L-M2E02Q③②		
		1NO-1NC	A20L-M2E11Q③②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A20L-A2E10Q③②		
		1NC	A20L-A2E01Q③②		
		2NO	A20L-A2E20Q③②		
		2NC	A20L-A2E02Q③②		
		1NO-1NC	A20L-A2E11Q③②		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

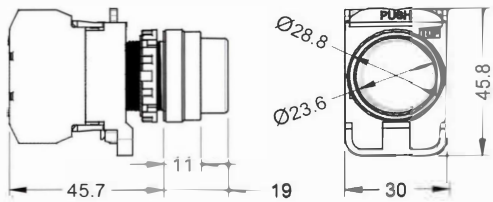

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)

全護圈凸頭形 (Extended with Full Shroud)




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A20L-MF2E10Q0②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
		1NC	A20L-MF2E01Q0②		
		2NO	A20L-MF2E20Q0②		
		2NC	A20L-MF2E02Q0②		
		1NO-1NC	A20L-MF2E11Q0②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A20L-AF2E10Q0②		
		1NC	A20L-AF2E01Q0②		
		2NO	A20L-AF2E20Q0②		
		2NC	A20L-AF2E02Q0②		
		1NO-1NC	A20L-AF2E11Q0②		
LED	瞬時型 (Momentary)	1NO	A20L-MF2E10Q③②	2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6③② (Built-in LED lamp)
		1NC	A20L-MF2E01Q③②		
		2NO	A20L-MF2E20Q③②		
		2NC	A20L-MF2E02Q③②		
		1NO-1NC	A20L-MF2E11Q③②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A20L-AF2E10Q③②		
		1NC	A20L-AF2E01Q③②		
		2NO	A20L-AF2E20Q③②		
		2NC	A20L-AF2E02Q③②		
		1NO-1NC	A20L-AF2E11Q③②		
白熾燈泡 (Incandescent)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A20L-MF2E10Q③②	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6③② (Built-in incandescent lamp)
		1NC	A20L-MF2E01Q③②		
		2NO	A20L-MF2E20Q③②		
		2NC	A20L-MF2E02Q③②		
		1NO-1NC	A20L-MF2E11Q③②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A20L-AF2E10Q③②		
		1NC	A20L-AF2E01Q③②		
		2NO	A20L-AF2E20Q③②		
		2NC	A20L-AF2E02Q③②		
		1NO-1NC	A20L-AF2E11Q③②		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

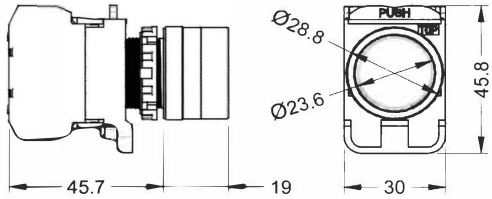

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)


φ40mm蘑菇頭形 (Mushroom φ40mm)

A20L




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A20L-M4E10Q0②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
		1NC	A20L-M4E01Q0②		
		2NO	A20L-M4E20Q0②		
		2NC	A20L-M4E02Q0②		
		1NO-1NC	A20L-M4E11Q0②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A20L-A4E10Q0②		
		1NC	A20L-A4E01Q0②		
		2NO	A20L-A4E20Q0②		
		2NC	A20L-A4E02Q0②		
		1NO-1NC	A20L-A4E11Q0②		
LED	瞬時型 (Momentary)	1NO	A20L-M4E10Q③②	2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6③② (Built-in LED lamp)
		1NC	A20L-M4E01Q③②		
		2NO	A20L-M4E20Q③②		
		2NC	A20L-M4E02Q③②		
		1NO-1NC	A20L-M4E11Q③②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A20L-A4E10Q③②		
		1NC	A20L-A4E01Q③②		
		2NO	A20L-A4E20Q③②		
		2NC	A20L-A4E02Q③②		
		1NO-1NC	A20L-A4E11Q③②		
白熾燈泡 (Incandescent)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A20L-M4E10Q③②	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6③② (Built-in incandescent lamp)
		1NC	A20L-M4E01Q③②		
		2NO	A20L-M4E20Q③②		
		2NC	A20L-M4E02Q③②		
		1NO-1NC	A20L-M4E11Q③②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A20L-A4E10Q③②		
		1NC	A20L-A4E01Q③②		
		2NO	A20L-A4E20Q③②		
		2NC	A20L-A4E02Q③②		
		1NO-1NC	A20L-A4E11Q③②		

■外型尺寸(Dimensions) mm




面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

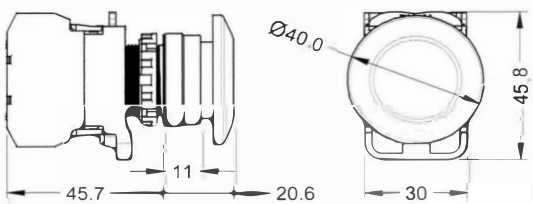

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關構造說明（Switch Construction Instructions）

選擇開關（Selector Switches）

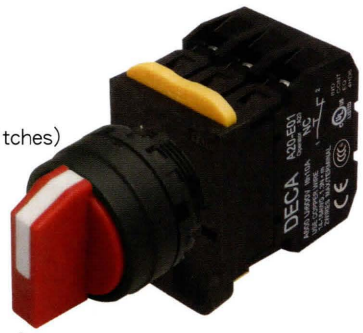

選擇開關
(Selector Switches)
Page.44-49



選擇開關操作部
(Selector Switches Operators)
Page.135



開關接點部
(Contact Block Assemblies)
Page.138-141



接點塊安裝轉接器
(Contact Block Mounting Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140



接點塊
(Contact Block)
Page.140



接點塊
(Contact Block)
Page.140

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)

A20S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained) L R	1NO (10)	1	NO		●		A20S-2E10②	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3							
	1NC (01)	1					A20S-2E01②		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A20S-2E20②		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A20S-2E02②		
		2							
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A20S-2E11②		
		2							
		3	NC	●					
	3NO (30)	1	NO		●		A20S-2E30②		
		2	NO		●				
		3	NO		●				
	3NC (03)	1	NC	●			A20S-2E03②		
		2	NC	●					
		3	NC	●					
	2NO-1NC (21)	1	NO		●		A20S-2E21②		
		2	NO		●				
		3	NC	●					
	1NO-2NC (12)	1	NO		●		A20S-2E12②		
		2	NC	●					
		3	NC	●					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

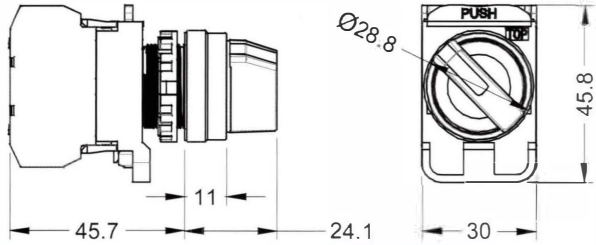

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


選擇開關 (Selector Switches)

90° -2位置 / 右復歸型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right) 	1NO (10)	1	NO		●		A20S-21E10②	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3							
	1NC (01)	1					A20S-21E01②		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A20S-21E20②		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A20S-21E02②		
		2							
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A20S-21E11②		
		2							
		3	NC	●					
	3NO (30)	1	NO		●		A20S-21E30②		
		2	NO		●				
		3	NO		●				
	3NC (03)	1	NC	●			A20S-21E03②		
		2	NC	●					
		3	NC	●					
	2NO-1NC (21)	1	NO		●		A20S-21E21②		
		2	NO		●				
		3	NC	●					
	1NO-2NC (12)	1	NO		●		A20S-21E12②		
		2	NC	●					
		3	NC	●					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

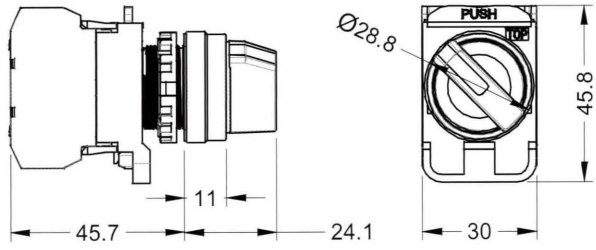

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)

45° -3位置 / 交替型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained)


A20S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained)	2NO (20)	1	NO	●			A20S-3E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A20S-3E20N1②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC			▬	A20S-3E02②		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A20S-3E02N1②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20S-3E11②		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			▬	A20S-3E11N1②		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A20S-3E11N2②		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A20S-3E11N3②		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A20S-3E11N4②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	3NO (30)	1	NO	●			A20S-3E30②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC			▬	A20S-3E03②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A20S-3E21②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A20S-3E12②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					

L C R

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

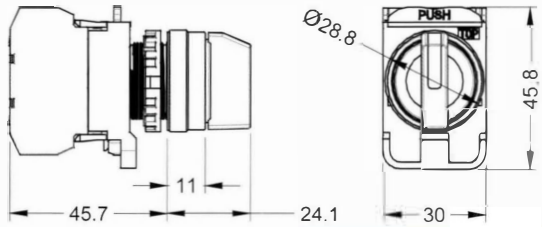

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)




A20S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A20S-31E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 / blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A20S-31E20N1②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A20S-31E02②		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A20S-31E02N1②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20S-31E11②		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A20S-31E11N1②		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A20S-31E11N2②		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A20S-31E11N3②		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A20S-31E11N4②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
L C R	3NO (30)	1	NO	●			A20S-31E30②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A20S-31E03②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A20S-31E21②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A20S-31E12②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

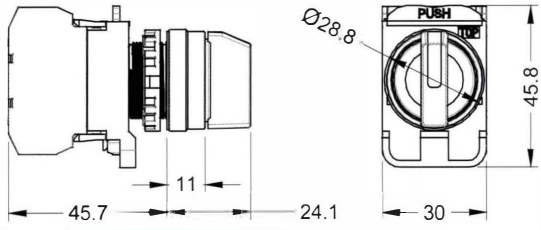

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)	2NO (20)	1	NO	●			A20S-32E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A20S-32E20N1②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A20S-32E02②		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A20S-32E02N1②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20S-32E11②		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A20S-32E11N1②		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A20S-32E11N2②		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A20S-32E11N3②		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A20S-32E11N4②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	3NO (30)	1	NO	●			A20S-32E30②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A20S-32E03②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A20S-32E21②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A20S-32E12②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					



■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

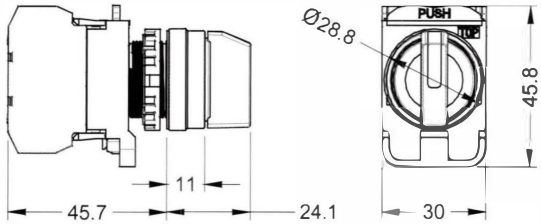

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)

45° -3位置 / 雙向復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Two-Way)


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way)	2NO (20)	1	NO	●			A20S-33E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A20S-33E20N1②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A20S-33E02②		
		2							
		3	NC	—					
	2NC (02N1)	1					A20S-33E02N1②		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20S-33E11②		
		2							
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A20S-33E11N1②		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A20S-33E11N2②		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A20S-33E11N3②		blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A20S-33E11N4②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	3NO (30)	1	NO	●			A20S-33E30②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		—		A20S-33E03②		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A20S-33E21②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A20S-33E12②		
		2	NC		●				
		3	NC	—					



■外型尺寸(Dimensions)mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

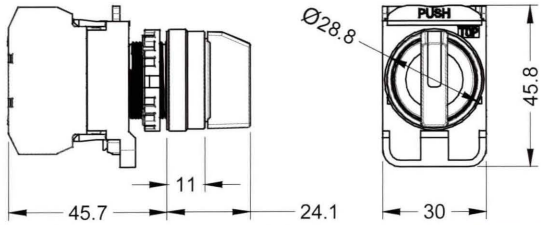

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關構造說明（Switch Construction Instructions）

照光選擇開關（Illuminated Selector Switches）

A20F

照光選擇開關
（Illuminated Selector Switches）
Page.51-56



照光選擇開關操作部
(Illuminated Selector Switches Operators)
Page.126



燈泡
(Lamp)
Page.142





開關接點部
(Contact Block Assemblies)
Page.138-141



接點塊安裝轉接器
(Contact Block Mounting Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140



全電壓轉接器
(Full Voltage Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)

90° -2位置 / 交替型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained) 	1NO (10)	1	NO		●		A20F-2E10Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED： LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡： LA-T③② (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3							
	1NC (01)	1					A20F-2E01Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A20F-2E20Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A20F-2E02Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A20F-2E11Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

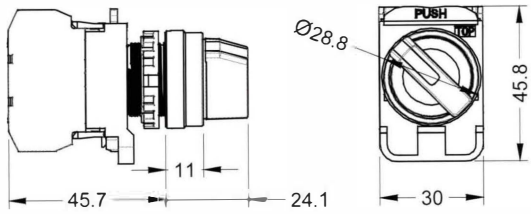

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)

90° -2位置 / 右復歸型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right) 	1NO (10)	1	NO		●		A20F-21E10Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED： LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡： LA-T③② (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3							
	1NC (01)	1					A20F-21E01Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A20F-21E20Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A20F-21E02Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A20F-21E11Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

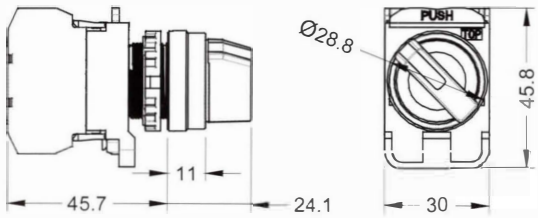

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)

45° -3位置 / 交替型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained) L C R	2NO (20)	1	NO	●			A20F-3E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED：LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡：LA-T③② (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A20F-3E02Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20F-3E11Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A20F-3E11N1Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

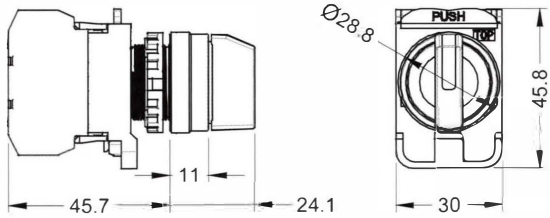

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)

45° -3位置 / 右復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right) L C R	2NO (20)	1	NO	●			A20F-31E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED： LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡： LA-T③② (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A20F-31E02Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20F-31E11Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A20F-31E11N1Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

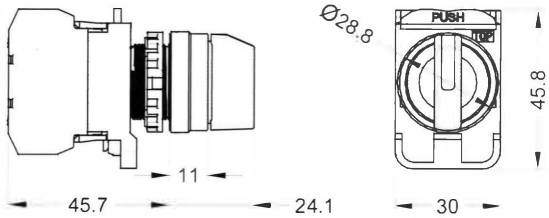

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)

45° -3位置 / 左復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left) L C R	2NO (20)	1	NO	●			A20F-32E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED：LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡：LA-T③② (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A20F-32E02Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20F-32E11Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A20F-32E11N1Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

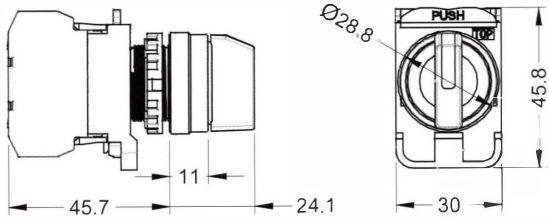

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


A20F

45° -3位置 / 雙向復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Two-Way)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way) 	2NO (20)	1	NO	●			A20F-33E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡 : LA-T③② (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A20F-33E02Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20F-33E11Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A20F-33E11N1Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

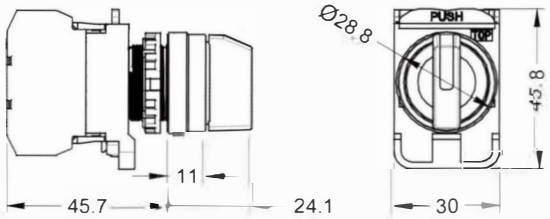


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關構造說明（Switch Construction Instructions）

鑰匙選擇開關（Key Selector Switches）

鑰匙選擇開關
(Key Selector Switches)
Page.58-63

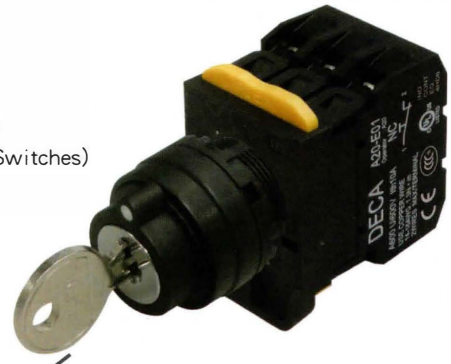

鑰匙選擇開關操作部
(Key Selector Switches Operators)
Page.129







開關接點部
(Contact Block Assemblies)
Page.138-141



接點塊安裝轉接器
(Contact Block Mounting Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140



接點塊
(Contact Block)
Page.140



接點塊
(Contact Block)
Page.140

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)

A20K





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained) L R	1NO (10)	1	NO		●		A20K-2AE10-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3							
	1NC (01)	1					A20K-2AE01-2		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A20K-2AE20-2		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A20K-2AE02-2		
		2							
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A20K-2AE11-2		
		2							
		3	NC	●					
	3NO (30)	1	NO		●		A20K-2AE30-2		
		2	NO		●				
		3	NO		●				
	3NC (03)	1	NC	●			A20K-2AE03-2		
		2	NC	●					
		3	NC	●					
	2NO-1NC (21)	1	NO		●		A20K-2AE21-2		
		2	NO		●				
		3	NC	●					
	1NO-2NC (12)	1	NO		●		A20K-2AE12-2		
		2	NC	●					
		3	NC	●					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


90° -2位置 / 右復歸型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	1NO (10)	1	NO		●		A20K-21BE10-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3							
	1NC (01)	1					A20K-21BE01-2		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A20K-21BE20-2		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A20K-21BE02-2		
		2							
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A20K-21BE11-2		
		2							
		3	NC	●					
	3NO (30)	1	NO		●		A20K-21BE30-2		
		2	NO		●				
		3	NO		●				
	3NC (03)	1	NC	●			A20K-21BE03-2		
		2	NC	●					
		3	NC	●					
	2NO-1NC (21)	1	NO		●		A20K-21BE21-2		
		2	NO		●				
		3	NC	●					
	1NO-2NC (12)	1	NO		●		A20K-21BE12-2		
		2	NC	●					
		3	NC	●					


L R

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained)

A20K





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained) 	2NO (20)	1	NO	●			A20K-3AE20-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A20K-3AE20N1-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A20K-3AE02-2		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A20K-3AE02N1-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20K-3AE11-2		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A20K-3AE11N1-2		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A20K-3AE11N2-2		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A20K-3AE11N3-2		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A20K-3AE11N4-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	3NO (30)	1	NO	●			A20K-3AE30-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A20K-3AE03-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A20K-3AE21-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A20K-3AE12-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)

A20K





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A20K-31BE20-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A20K-31BE20N1-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A20K-31BE02-2		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A20K-31BE02N1-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20K-31BE11-2		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A20K-31BE11N1-2		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A20K-31BE11N2-2		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A20K-31BE11N3-2		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A20K-31BE11N4-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
L C R	3NO (30)	1	NO	●			A20K-31BE30-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A20K-31BE03-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A20K-31BE21-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A20K-31BE12-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)

A20K





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left) 	2NO (20)	1	NO	●			A20K-32CE20-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A20K-32CE20N1-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A20K-32CE02-2		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A20K-32CE02N1-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20K-32CE11-2		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A20K-32CE11N1-2		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A20K-32CE11N2-2		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A20K-32CE11N3-2		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A20K-32CE11N4-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	3NO (30)	1	NO	●			A20K-32CE30-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A20K-32CE03-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A20K-32CE21-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A20K-32CE12-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way)	2NO (20)	1	NO	●			A20K-33DE20-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A20K-33DE20N1-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A20K-33DE02-2		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A20K-33DE02N1-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20K-33DE11-2		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A20K-33DE11N1-2		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A20K-33DE11N2-2		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A20K-33DE11N3-2		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A20K-33DE11N4-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	3NO (30)	1	NO	●			A20K-33DE30-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A20K-33DE03-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A20K-33DE21-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A20K-33DE12-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					




■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關構造說明 (Switch Construction Instructions)

金屬框按鈕開關 (Pushbuttons)

A204B



按鈕開關
(Pushbuttons)
Page.64-73

按鈕開關操作部
(Pushbutton Operators)
Page.123-124





燈罩
(Lens)
Page.143



開關接點部
(Contact Block Assemblies)
Page.138-141



接點塊安裝轉接器
(Contact Block Mounting Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140



接點塊
(Contact Block)
Page.140



接點塊
(Contact Block)
Page.140

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關 （Pushbuttons）


金屬框平頭形 （Flush with Low Metal Bezel）




A204B

燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號① (Lens Color Code①)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204B-M1E10①	無燈泡 (Without Lamp)	B：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 B：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		1NC	A204B-M1E01①		
		2NO	A204B-M1E20①		
		2NC	A204B-M1E02①		
		1NO-1NC	A204B-M1E11①		
		3NO	A204B-M1E30①		
		3NC	A204B-M1E03①		
		2NO-1NC	A204B-M1E21①		
		1NO-2NC	A204B-M1E12①		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204B-A1E10①		
		1NC	A204B-A1E01①		
		2NO	A204B-A1E20①		
		2NC	A204B-A1E02①		
		1NO-1NC	A204B-A1E11①		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

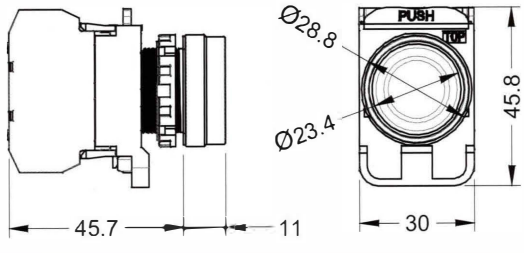

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關 (Pushbuttons)


金屬框平頭形-高牆 (Flush with High Metal Bezel)

A204B




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號① (Lens Color Code①)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204B-M1E10①-B	無燈泡 (Without Lamp)	B：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 PW：透明 B：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow PW：pure white
		1NC	A204B-M1E01①-B		
		2NO	A204B-M1E20①-B		
		2NC	A204B-M1E02①-B		
		1NO-1NC	A204B-M1E11①-B		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204B-A1E10①-B		
		1NC	A204B-A1E01①-B		
		2NO	A204B-A1E20①-B		
		2NC	A204B-A1E02①-B		
		1NO-1NC	A204B-A1E11①-B		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

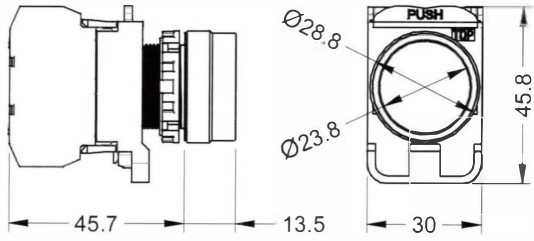

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


按鈕開關 (Pushbuttons)

金屬鑲嵌框平頭-高牆 (Flush with High Metal Silhouette)




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號① (Lens Color Code①)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204B-M1E10①-BU	無燈泡 (Without Lamp)	B：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 PW：透明 B：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow PW：pure white
		1NC	A204B-M1E01①-BU		
		2NO	A204B-M1E20①-BU		
		2NC	A204B-M1E02①-BU		
		1NO-1NC	A204B-M1E11①-BU		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204B-A1E10①-BU		
		1NC	A204B-A1E01①-BU		
		2NO	A204B-A1E20①-BU		
		2NC	A204B-A1E02①-BU		
		1NO-1NC	A204B-A1E11①-BU		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

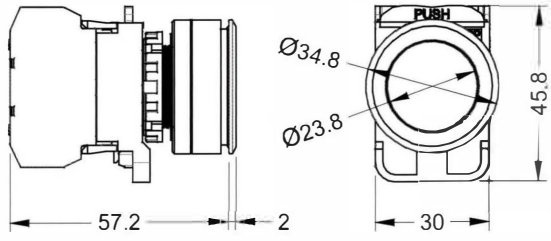

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關 (Pushbuttons)


金屬鑲嵌框平頭 (Flush with Low Metal Silhouette)

A204B




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號① (Lens Color Code①)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204B-M1E10①-U	無燈泡 (Without Lamp)	B：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 B：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		1NC	A204B-M1E01①-U		
		2NO	A204B-M1E20①-U		
		2NC	A204B-M1E02①-U		
		1NO-1NC	A204B-M1E11①-U		
		3NO	A204B-M1E30①-U		
		3NC	A204B-M1E03①-U		
		2NO-1NC	A204B-M1E21①-U		
		1NO-2NC	A204B-M1E12①-U		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204B-A1E10①-U		
		1NC	A204B-A1E01①-U		
		2NO	A204B-A1E20①-U		
		2NC	A204B-A1E02①-U		
		1NO-1NC	A204B-A1E11①-U		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

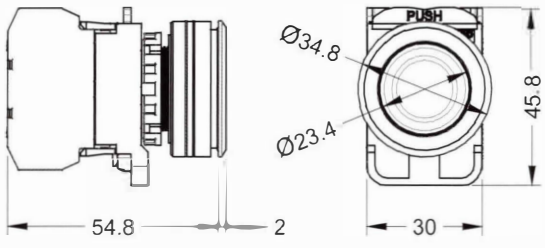

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關 (Pushbuttons)


金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel)




A204B

燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號① (Lens Color Code①)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204B-M2E10①	無燈泡 (Without Lamp)	B：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色
		1NC	A204B-M2E01①		
		2NO	A204B-M2E20①		
		2NC	A204B-M2E02①		
		1NO-1NC	A204B-M2E11①		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204B-A2E10①		B：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		1NC	A204B-A2E01①		
		2NO	A204B-A2E20①		
		2NC	A204B-A2E02①		
		1NO-1NC	A204B-A2E11①		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

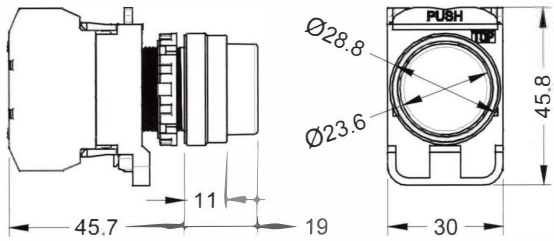

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關 (Pushbuttons)


金屬鑲嵌框凸頭形 (Extended with Low Metal Silhouette)

A204B




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號① (Lens Color Code①)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204B-M2E10①-U	無燈泡 (Without Lamp)	B：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色
		1NC	A204B-M2E01①-U		
		2NO	A204B-M2E20①-U		
		2NC	A204B-M2E02①-U		
		1NO-1NC	A204B-M2E11①-U		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204B-A2E10①-U		B：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		1NC	A204B-A2E01①-U		
		2NO	A204B-A2E20①-U		
		2NC	A204B-A2E02①-U		
		1NO-1NC	A204B-A2E11①-U		

■外型尺寸(Dimensions) mm




面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

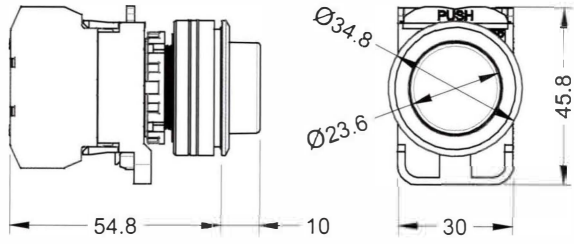

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關 (Pushbuttons)


全護圈金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel & Full Shroud)

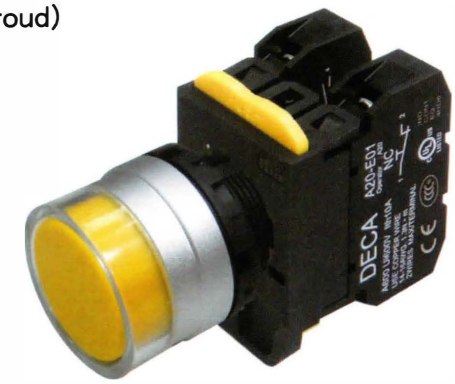


A204B

燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號① (Lens Color Code①)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204B-MF2E10①	無燈泡 (Without Lamp)	B：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 B：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		1NC	A204B-MF2E01①		
		2NO	A204B-MF2E20①		
		2NC	A204B-MF2E02①		
		1NO-1NC	A204B-MF2E11①		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204B-AF2E10①		
		1NC	A204B-AF2E01①		
		2NO	A204B-AF2E20①		
		2NC	A204B-AF2E02①		
		1NO-1NC	A204B-AF2E11①		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

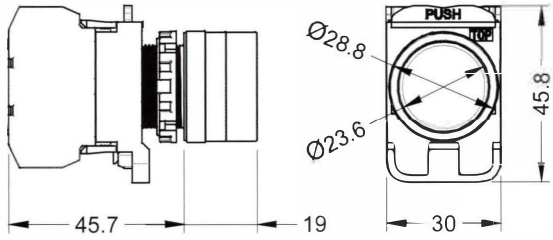


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關 (Pushbuttons)


φ40mm金屬框蘑菇頭形 (Mushroom φ40mm with Metal Bezel)

A204B

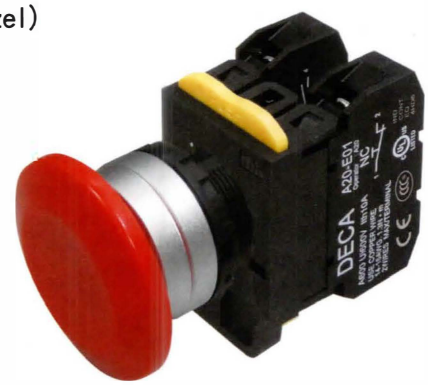


燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號① (Lens Color Code①)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204B-M4E10①	無燈泡 (Without Lamp)	B：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色
		1NC	A204B-M4E01①		
		2NO	A204B-M4E20①		
		2NC	A204B-M4E02①		
		1NO-1NC	A204B-M4E11①		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204B-A4E10①		B：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		1NC	A204B-A4E01①		
		2NO	A204B-A4E20①		
		2NC	A204B-A4E02①		
		1NO-1NC	A204B-A4E11①		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

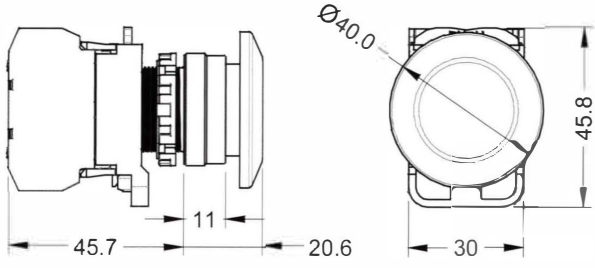

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關 (Pushbuttons)


φ40mm金屬鑲嵌框蘑菇頭形 (Mushroom φ40mm with Low Metal Silhouette)




A204B

燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號① (Lens Color Code①)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204B-M4E10①-U	無燈泡 (Without Lamp)	B：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 B：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		1NC	A204B-M4E01①-U		
		2NO	A204B-M4E20①-U		
		2NC	A204B-M4E02①-U		
		1NO-1NC	A204B-M4E11①-U		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204B-A4E10①-U		
		1NC	A204B-A4E01①-U		
		2NO	A204B-A4E20①-U		
		2NC	A204B-A4E02①-U		
		1NO-1NC	A204B-A4E11①-U		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

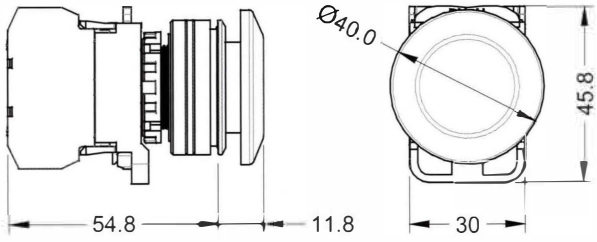

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關構造說明（Switch Construction Instructions）

金屬框照光按鈕開關（Illuminated Pushbuttons）

A204L

照光按鈕開關
(Illuminated Pushbuttons)
Page.74-81



照光按鈕開關操作部
(Illuminated Pushbutton Operators)
Page.132-133





燈泡
(Lamp)
Page.142



記名板
(Marking Plate)
Page.143



燈罩
(Lens)
Page.143



開關接點部
(Contact Block Assemblies)
Page.138-141



接點塊安裝轉接器
(Contact Block Mounting Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140



全電壓轉接器
(Full Voltage Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光按鈕開關 （Illuminated Pushbuttons）


金屬框平頭形高牆 （Flush with High Metal Bezel）

A204L




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M1E10Q0②-B	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
		1NC	A204L-M1E01Q0②-B		
		2NO	A204L-M1E20Q0②-B		
		2NC	A204L-M1E02Q0②-B		
		1NO-1NC	A204L-M1E11Q0②-B		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A1E10Q0②-B		
		1NC	A204L-A1E01Q0②-B		
		2NO	A204L-A1E20Q0②-B		
		2NC	A204L-A1E02Q0②-B		
		1NO-1NC	A204L-A1E11Q0②-B		
LED	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M1E10Q③②-B	2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6② (Built-in LED lamp)
		1NC	A204L-M1E01Q③②-B		
		2NO	A204L-M1E20Q③②-B		
		2NC	A204L-M1E02Q③②-B		
		1NO-1NC	A204L-M1E11Q③②-B		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A1E10Q③②-B		
		1NC	A204L-A1E01Q③②-B		
		2NO	A204L-A1E20Q③②-B		
		2NC	A204L-A1E02Q③②-B		
		1NO-1NC	A204L-A1E11Q③②-B		
白熾燈泡 (Incandescent)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M1E10Q③②-B	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6 (Built-in incandescent lamp)
		1NC	A204L-M1E01Q③②-B		
		2NO	A204L-M1E20Q③②-B		
		2NC	A204L-M1E02Q③②-B		
		1NO-1NC	A204L-M1E11Q③②-B		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A1E10Q③②-B		
		1NC	A204L-A1E01Q③②-B		
		2NO	A204L-A1E20Q③②-B		
		2NC	A204L-A1E02Q③②-B		
		1NO-1NC	A204L-A1E11Q③②-B		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

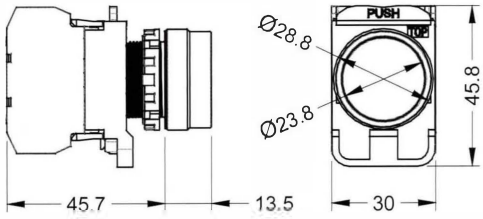

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)


金屬鑲嵌框高牆平頭 (Flush with High Metal Silhouette)

A204L




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M1E10Q0②-BU	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
		1NC	A204L-M1E01Q0②-BU		
		2NO	A204L-M1E20Q0②-BU		
		2NC	A204L-M1E02Q0②-BU		
		1NO-1NC	A204L-M1E11Q0②-BU		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A1E10Q0②-BU		
		1NC	A204L-A1E01Q0②-BU		
		2NO	A204L-A1E20Q0②-BU		
		2NC	A204L-A1E02Q0②-BU		
		1NO-1NC	A204L-A1E11Q0②-BU		
LED	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M1E10Q③②-BU	2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6② (Built-in LED lamp)
		1NC	A204L-M1E01Q③②-BU		
		2NO	A204L-M1E20Q③②-BU		
		2NC	A204L-M1E02Q③②-BU		
		1NO-1NC	A204L-M1E11Q③②-BU		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A1E10Q③②-BU		
		1NC	A204L-A1E01Q③②-BU		
		2NO	A204L-A1E20Q③②-BU		
		2NC	A204L-A1E02Q③②-BU		
		1NO-1NC	A204L-A1E11Q③②-BU		
白熾燈泡 (Incandescent)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M1E10Q③②-BU	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6 (Built-in incandescent lamp)
		1NC	A204L-M1E01Q③②-BU		
		2NO	A204L-M1E20Q③②-BU		
		2NC	A204L-M1E02Q③②-BU		
		1NO-1NC	A204L-M1E11Q③②-BU		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A1E10Q③②-BU		
		1NC	A204L-A1E01Q③②-BU		
		2NO	A204L-A1E20Q③②-BU		
		2NC	A204L-A1E02Q③②-BU		
		1NO-1NC	A204L-A1E11Q③②-BU		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

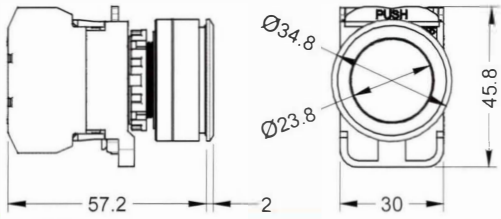

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)


金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel)




A204L

燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M2E10Q0②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
		1NC	A204L-M2E01Q0②		
		2NO	A204L-M2E20Q0②		
		2NC	A204L-M2E02Q0②		
		1NO-1NC	A204L-M2E11Q0②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A2E10Q0②		
		1NC	A204L-A2E01Q0②		
		2NO	A204L-A2E20Q0②		
		2NC	A204L-A2E02Q0②		
		1NO-1NC	A204L-A2E11Q0②		
LED	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M2E10Q③②	2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6② (Built-in LED lamp)
		1NC	A204L-M2E01Q③②		
		2NO	A204L-M2E20Q③②		
		2NC	A204L-M2E02Q③②		
		1NO-1NC	A204L-M2E11Q③②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A2E10Q③②		
		1NC	A204L-A2E01Q③②		
		2NO	A204L-A2E20Q③②		
		2NC	A204L-A2E02Q③②		
		1NO-1NC	A204L-A2E11Q③②		
白熾燈泡 (Incandescent)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M2E10Q③②	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6 (Built-in incandescent lamp)
		1NC	A204L-M2E01Q③②		
		2NO	A204L-M2E20Q③②		
		2NC	A204L-M2E02Q③②		
		1NO-1NC	A204L-M2E11Q③②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A2E10Q③②		
		1NC	A204L-A2E01Q③②		
		2NO	A204L-A2E20Q③②		
		2NC	A204L-A2E02Q③②		
		1NO-1NC	A204L-A2E11Q③②		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

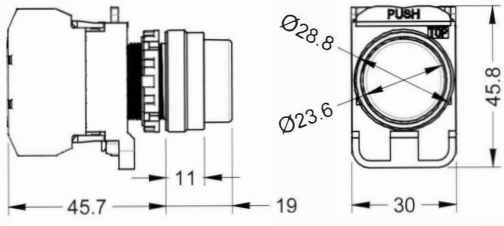

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光按鈕開關 （Illuminated Pushbuttons）


金屬鑲嵌框凸頭形 （Extended with Low Metal Silhouette）

A204L




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M2E10Q0②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
		1NC	A204L-M2E01Q0②-U		
		2NO	A204L-M2E20Q0②-U		
		2NC	A204L-M2E02Q0②-U		
		1NO-1NC	A204L-M2E11Q0②-U		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A2E10Q0②-U		
		1NC	A204L-A2E01Q0②-U		
		2NO	A204L-A2E20Q0②-U		
		2NC	A204L-A2E02Q0②-U		
		1NO-1NC	A204L-A2E11Q0②-U		
LED	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M2E10Q③②-U	2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6② (Built-in LED lamp)
		1NC	A204L-M2E01Q③②-U		
		2NO	A204L-M2E20Q③②-U		
		2NC	A204L-M2E02Q③②-U		
		1NO-1NC	A204L-M2E11Q③②-U		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A2E10Q③②-U		
		1NC	A204L-A2E01Q③②-U		
		2NO	A204L-A2E20Q③②-U		
		2NC	A204L-A2E02Q③②-U		
		1NO-1NC	A204L-A2E11Q③②-U		
白熾燈泡 (Incandescent)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M2E10Q③②-U	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6 (Built-in incandescent lamp)
		1NC	A204L-M2E01Q③②-U		
		2NO	A204L-M2E20Q③②-U		
		2NC	A204L-M2E02Q③②-U		
		1NO-1NC	A204L-M2E11Q③②-U		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A2E10Q③②-U		
		1NC	A204L-A2E01Q③②-U		
		2NO	A204L-A2E20Q③②-U		
		2NC	A204L-A2E02Q③②-U		
		1NO-1NC	A204L-A2E11Q③②-U		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

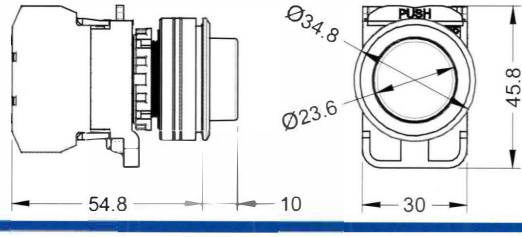

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)


全護圈金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel & Full Shroud)

A204L




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-MF2E10Q0②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
		1NC	A204L-MF2E01Q0②		
		2NO	A204L-MF2E20Q0②		
		2NC	A204L-MF2E02Q0②		
		1NO-1NC	A204L-MF2E11Q0②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-AF2E10Q0②		
		1NC	A204L-AF2E01Q0②		
		2NO	A204L-AF2E20Q0②		
		2NC	A204L-AF2E02Q0②		
		1NO-1NC	A204L-AF2E11Q0②		
LED	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-MF2E10Q③②	2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6② (Built-in LED lamp)
		1NC	A204L-MF2E01Q③②		
		2NO	A204L-MF2E20Q③②		
		2NC	A204L-MF2E02Q③②		
		1NO-1NC	A204L-MF2E11Q③②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-AF2E10Q③②		
		1NC	A204L-AF2E01Q③②		
		2NO	A204L-AF2E20Q③②		
		2NC	A204L-AF2E02Q③②		
		1NO-1NC	A204L-AF2E11Q③②		
白熾燈泡 (Incandescent)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-MF2E10Q③②	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6 (Built-in incandescent lamp)
		1NC	A204L-MF2E01Q③②		
		2NO	A204L-MF2E20Q③②		
		2NC	A204L-MF2E02Q③②		
		1NO-1NC	A204L-MF2E11Q③②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-AF2E10Q③②		
		1NC	A204L-AF2E01Q③②		
		2NO	A204L-AF2E20Q③②		
		2NC	A204L-AF2E02Q③②		
		1NO-1NC	A204L-AF2E11Q③②		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

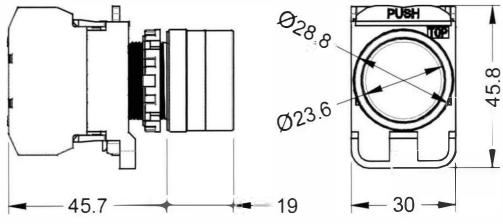

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)


ϕ40mm金屬框蘑菇頭形 (Mushroom ϕ40mm with Metal Bezel)

A204L




燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M4E10Q0②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
		1NC	A204L-M4E01Q0②		
		2NO	A204L-M4E20Q0②		
		2NC	A204L-M4E02Q0②		
		1NO-1NC	A204L-M4E11Q0②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A4E10Q0②		
		1NC	A204L-A4E01Q0②		
		2NO	A204L-A4E20Q0②		
		2NC	A204L-A4E02Q0②		
		1NO-1NC	A204L-A4E11Q0②		
LED	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M4E10Q③②	2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6② (Built-in LED lamp)
		1NC	A204L-M4E01Q③②		
		2NO	A204L-M4E20Q③②		
		2NC	A204L-M4E02Q③②		
		1NO-1NC	A204L-M4E11Q③②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A4E10Q③②		
		1NC	A204L-A4E01Q③②		
		2NO	A204L-A4E20Q③②		
		2NC	A204L-A4E02Q③②		
		1NO-1NC	A204L-A4E11Q③②		
白熾燈泡 (Incandescent)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M4E10Q③②	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6 (Built-in incandescent lamp)
		1NC	A204L-M4E01Q③②		
		2NO	A204L-M4E20Q③②		
		2NC	A204L-M4E02Q③②		
		1NO-1NC	A204L-M4E11Q③②		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A4E10Q③②		
		1NC	A204L-A4E01Q③②		
		2NO	A204L-A4E20Q③②		
		2NC	A204L-A4E02Q③②		
		1NO-1NC	A204L-A4E11Q③②		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

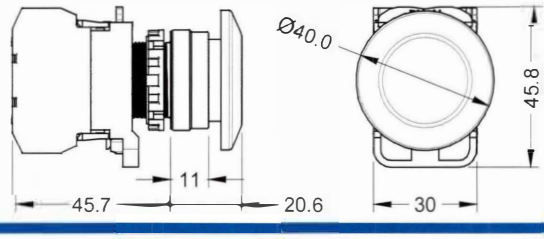

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光按鈕開關（Illuminated Pushbuttons）


φ40mm金屬鑲嵌框蘑菇頭形 （Mushroom φ40mm with Low Metal Silhouette）




A204L

燈泡 (Illumination Type)	動作類型 (Operation)	接點結構 (Contacts)	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
無 (Without Lamp)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M4E10Q0②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow
		1NC	A204L-M4E01Q0②-U		
		2NO	A204L-M4E20Q0②-U		
		2NC	A204L-M4E02Q0②-U		
		1NO-1NC	A204L-M4E11Q0②-U		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A4E10Q0②-U		
		1NC	A204L-A4E01Q0②-U		
		2NO	A204L-A4E20Q0②-U		
		2NC	A204L-A4E02Q0②-U		
		1NO-1NC	A204L-A4E11Q0②-U		
LED	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M4E10Q③②-U	2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber G：綠色 G：green PW：純白色 PW：pure white R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置LED：LAED-6② (Built-in LED lamp)
		1NC	A204L-M4E01Q③②-U		
		2NO	A204L-M4E20Q③②-U		
		2NC	A204L-M4E02Q③②-U		
		1NO-1NC	A204L-M4E11Q③②-U		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A4E10Q③②-U		
		1NC	A204L-A4E01Q③②-U		
		2NO	A204L-A4E20Q③②-U		
		2NC	A204L-A4E02Q③②-U		
		1NO-1NC	A204L-A4E11Q③②-U		
白熾燈泡 (Incandescent)	瞬時型 (Momentary)	1NO	A204L-M4E10Q③②-U	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	A：琥珀色 A：amber C：透明色 C：clear G：綠色 G：green R：紅色 R：red S：藍色 S：blue W：乳白色 W：white Y：黃色 Y：yellow 內置白熾燈泡：LA-T6 (Built-in incandescent lamp)
		1NC	A204L-M4E01Q③②-U		
		2NO	A204L-M4E20Q③②-U		
		2NC	A204L-M4E02Q③②-U		
		1NO-1NC	A204L-M4E11Q③②-U		
	交替型 (Maintained)	1NO	A204L-A4E10Q③②-U		
		1NC	A204L-A4E01Q③②-U		
		2NO	A204L-A4E20Q③②-U		
		2NC	A204L-A4E02Q③②-U		
		1NO-1NC	A204L-A4E11Q③②-U		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

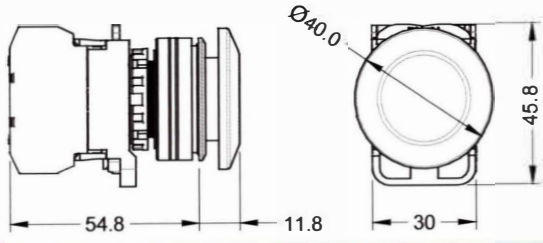

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關構造說明（Switch Construction Instructions）

金屬鑲嵌框選擇開關（Selector Switches）

A204S

選擇開關
(Selector Switches)
Page.82-94



選擇開關操作部
(Selector Switches
Operators)
Page.136-137





開關接點部
(Contact Block
Assemblies)
Page.138-141



接點塊安裝轉接器
(Contact Block
Mounting Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140



接點塊
Contact Bl
Page.140




接點塊
(Contact Block)
Page.140

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)

90° -2位置 / 交替型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)

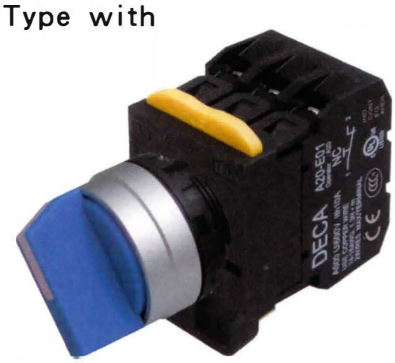


A204S


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained)	1NO (10)	1	NO		●		A204S-2E10②	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3							
	1NC (01)	1					A204S-2E01②		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204S-2E20②		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204S-2E02②		
		2							
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204S-2E11②		
		2							
		3	NC	●					
	3NO (30)	1	NO		●		A204S-2E30②		
		2	NO		●				
		3	NO		●				
	3NC (03)	1	NC	●			A204S-2E03②		
		2	NC	●					
		3	NC	●					
	2NO-1NC (21)	1	NO		●		A204S-2E21②		
		2	NO		●				
		3	NC	●					
	1NO-2NC (12)	1	NO		●		A204S-2E12②		
		2	NC	●					
		3	NC	●					



■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

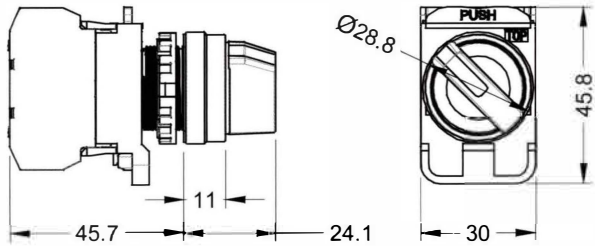

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)

A204S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained) L R	1NO (10)	1	NO		●		A204S-2E10②-U	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 / blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3							
	1NC (01)	1					A204S-2E01②-U		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204S-2E20②-U		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204S-2E02②-U		
		2							
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204S-2E11②-U		
		2							
		3	NC	●					
	3NO (30)	1	NO		●		A204S-2E30②-U		
		2	NO		●				
		3	NO		●				
	3NC (03)	1	NC	●			A204S-2E03②-U		
		2	NC	●					
		3	NC	●					
	2NO-1NC (21)	1	NO		●		A204S-2E21②-U		
		2	NO		●				
		3	NC	●					
	1NO-2NC (12)	1	NO		●		A204S-2E12②-U		
		2	NC	●					
		3	NC	●					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

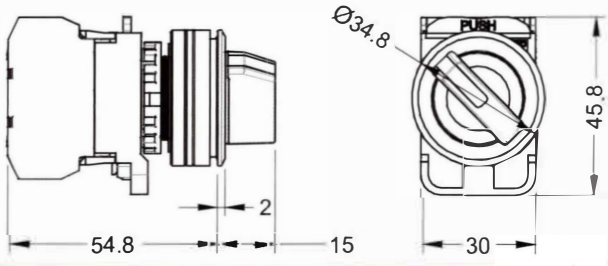

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)


90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)




A204S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right) 	1NO (10)	1	NO		●		A204S-21E10②	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色
		2							
		3							
	1NC (01)	1					A204S-21E01②		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204S-21E20②		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204S-21E02②		
		2							
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204S-21E11②		
		2							
		3	NC	●					
	3NO (30)	1	NO		●		A204S-21E30②		blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	NO		●				
		3	NO		●				
	3NC (03)	1	NC	●			A204S-21E03②		
		2	NC	●					
		3	NC	●					
	2NO-1NC (21)	1	NO		●		A204S-21E21②		
		2	NO		●				
		3	NC	●					
	1NO-2NC (12)	1	NO		●		A204S-21E12②		
		2	NC	●					
		3	NC	●					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

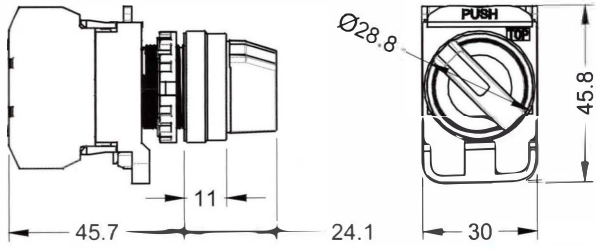

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)

90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)


A204S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	1NO (10)	1	NO		●		A204S-21E10②-U	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色
		2							
		3							
	1NC (01)	1					A204S-21E01②-U		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204S-21E20②-U		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204S-21E02②-U		
		2							
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204S-21E11②-U		
		2							
		3	NC	●					
	3NO (30)	1	NO		●		A204S-21E30②-U		blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	NO		●				
		3	NO		●				
	3NC (03)	1	NC	●			A204S-21E03②-U		
		2	NC	●					
		3	NC	●					
	2NO-1NC (21)	1	NO		●		A204S-21E21②-U		
		2	NO		●				
		3	NC	●					
	1NO-2NC (12)	1	NO		●		A204S-21E12②-U		
		2	NC	●					
		3	NC	●					

L R

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

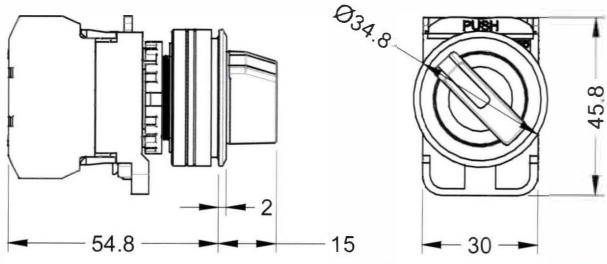

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Bezel)




A204S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained) L C R	2NO (20)	1	NO	●			A204S-3E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204S-3E20N1②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A204S-3E02②		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A204S-3E02N1②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-3E11②		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A204S-3E11N1②		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204S-3E11N2②		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204S-3E11N3②		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204S-3E11N4②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	3NO (30)	1	NO	●			A204S-3E30②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A204S-3E03②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204S-3E21②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204S-3E12②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

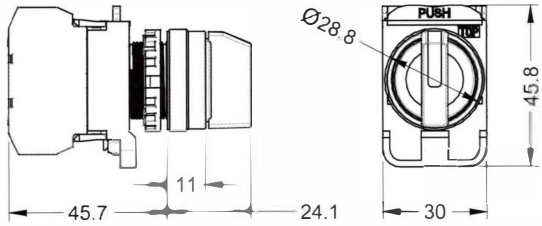


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)

45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)


A204S

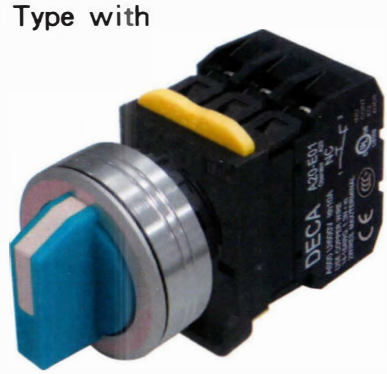


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-3E20②-U	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204S-3E20N1②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204S-3E02②-U		
		2							
		3	NC	—					
	2NC (02N1)	1					A204S-3E02N1②-U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-3E11②-U		
		2							
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204S-3E11N1②-U		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204S-3E11N2②-U		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204S-3E11N3②-U		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204S-3E11N4②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	3NO (30)	1	NO	●			A204S-3E30②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		—		A204S-3E03②-U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204S-3E21②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204S-3E12②-U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					

L C R

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

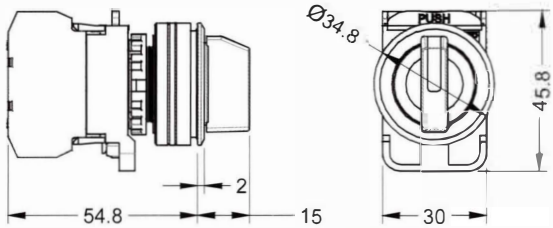

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-31E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204S-31E20N1②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A204S-31E02②		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A204S-31E02N1②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-31E11②		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A204S-31E11N1②		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204S-31E11N2②		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204S-31E11N3②		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204S-31E11N4②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	3NO (30)	1	NO	●			A204S-31E30②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A204S-31E03②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204S-31E21②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204S-31E12②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					



■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

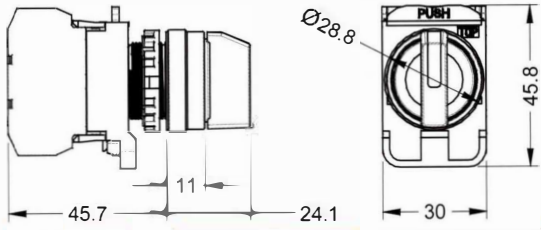

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)

45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)


A204S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-31E20②-U	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 / blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204S-31E20N1②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204S-31E02②-U		
		2							
		3	NC	—					
	2NC (02N1)	1					A204S-31E02N1②-U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-31E11②-U		
		2							
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204S-31E11N1②-U		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204S-31E11N2②-U		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204S-31E11N3②-U		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204S-31E11N4②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	3NO (30)	1	NO	●			A204S-31E30②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		—		A204S-31E03②-U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204S-31E21②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204S-31E12②-U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					

L C R

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

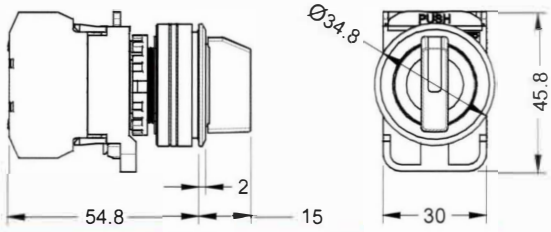

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


選擇開關 (Selector Switches)

45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Bezel)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left) 	2NO (20)	1	NO	●			A204S-32E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204S-32E20N1②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204S-32E20②		
		2							
		3	NC	—					
	2NC (02N1)	1					A204S-32E02N1②		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-32E11②		
		2							
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204S-32E11N1②		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204S-32E11N2②		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204S-32E11N3②		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204S-32E11N4②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	3NO (30)	1	NO	●			A204S-32E30②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		—		A204S-32E03②		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204S-32E21②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204S-32E12②		
		2	NC		●				
		3	NC	—					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

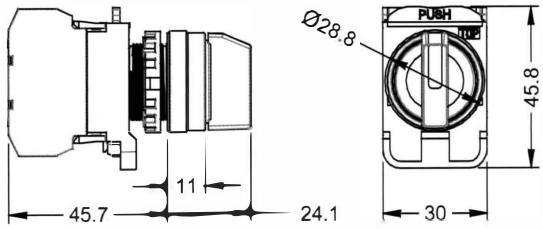

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)

45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Silhouette)


A204S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-32E20②-U	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204S-32E20N1②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A204S-32E02②-U		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A204S-32E02N1②-U		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-32E11②-U		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A204S-32E11N1②-U		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204S-32E11N2②-U		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204S-32E11N3②-U		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204S-32E11N4②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	3NO (30)	1	NO	●			A204S-32E30②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A204S-32E03②-U		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204S-32E21②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204S-32E12②-U		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					

L C R

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

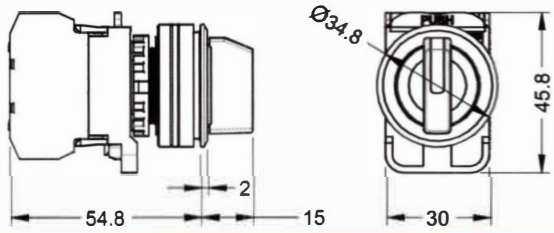

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)

45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Bezel)




A204S


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-33E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204S-33E20N1②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A204S-33E02②		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A204S-33E02N1②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-33E11②		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A204S-33E11N1②		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204S-33E11N2②		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204S-33E11N3②		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204S-33E11N4②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	3NO (30)	1	NO	●			A204S-33E30②		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A204S-33E03②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204S-33E21②		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204S-33E12②		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					



■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

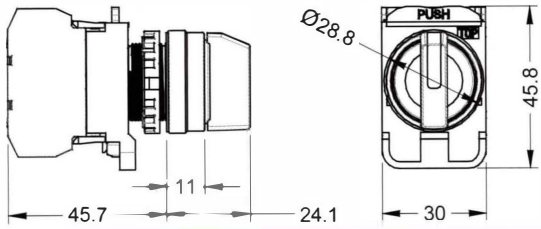


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關 (Selector Switches)

45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Silhouette)


A204S

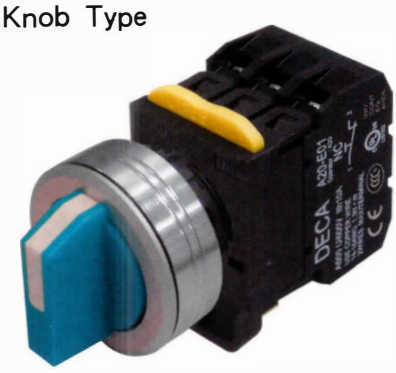


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-33E20②-U	無燈泡 (Without Lamp)	blank：黑色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：白色 Y：黃色 blank：black G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204S-33E20N1②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A204S-33E02②-U		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A204S-33E02N1②-U		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-33E11②-U		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A204S-33E11N1②-U		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204S-33E11N2②-U		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204S-33E11N3②-U		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204S-33E11N4②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	3NO (30)	1	NO	●			A204S-33E30②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A204S-33E03②-U		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204S-33E21②-U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204S-33E12②-U		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					

L C R

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

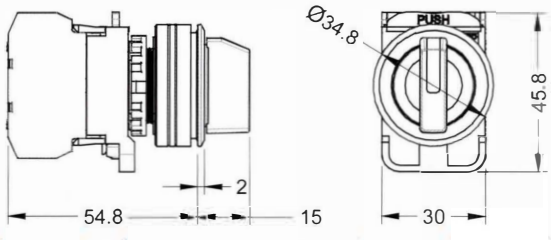

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關構造說明（Switch Construction Instructions）

金屬鑲嵌框照光選擇開關（Illuminated Selector Switches）

A204F

照光選擇開關
（Illuminated Selector Switches）
Page.95-107



照光選擇開關操作部
(Illuminated Selector Switches Operators)
Page.127-128





燈泡
(Lamp)
Page.142



開關接點部
(Contact Block Assemblies)
Page.138-141



接點塊安裝轉接器
(Contact Block Mounting Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140



全電壓轉接器
(Full Voltage Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained & Metal Bezel)

A204F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	—	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained) L R	1NO (10)	1	NO		●		A204F-2E10Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3							
	1NC (01)	1					A204F-2E01Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204F-2E20Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204F-2E02Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204F-2E11Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

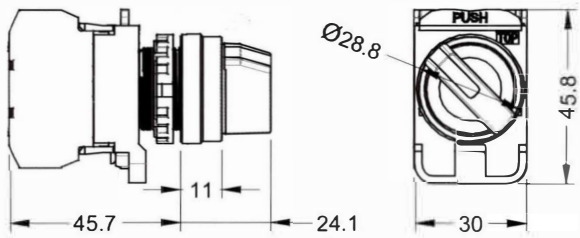

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)




A204F

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained) L R	1NO (10)	1	NO		●		A204F-2E10Q③②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED： LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡： LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3							
	1NC (01)	1					A204F-2E01Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204F-2E20Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204F-2E02Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204F-2E11Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NC	●					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

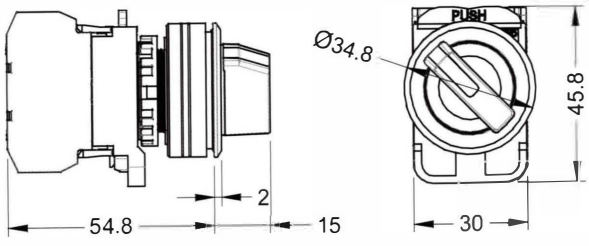

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)

A204F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right) 	1NO (10)	1	NO		●		A204F-21E10Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED: LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡: LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3							
	1NC (01)	1					A204F-21E01Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204F-21E20Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204F-21E02Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204F-21E11Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

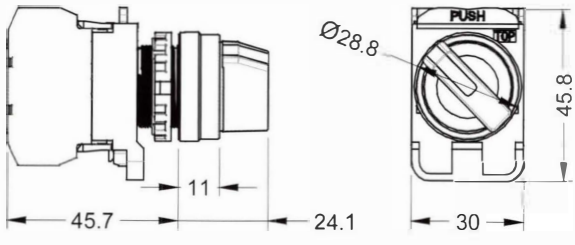

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)




A204F

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right) L R	1NO (10)	1	NO		●		A204F-21E10Q③②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED： LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡： LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3							
	1NC (01)	1					A204F-21E01Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204F-21E20Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204F-21E02Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204F-21E11Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NC	●					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

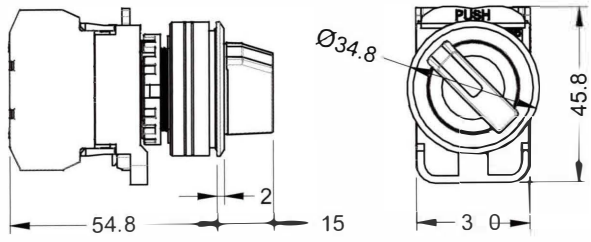

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Bezel)

A204F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained) 	2NO (20)	1	NO	●			A204F-3E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED：LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡：LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A204F-3E02Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-3E11Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A204F-3E11N1Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

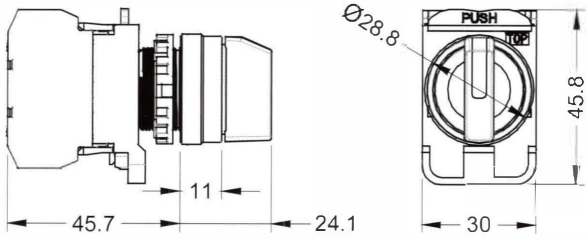

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)




A204F

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained) L C R	2NO (20)	1	NO	●			A204F-3E20Q③②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED： LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡： LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-3E02Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-3E11Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204F-3E11N1Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

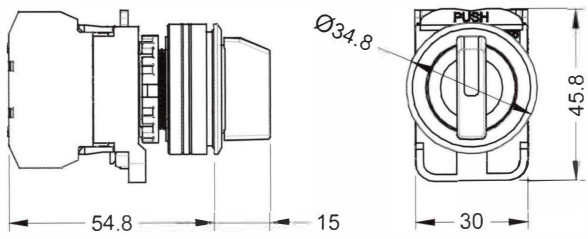

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)

A204F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right) 	2NO (20)	1	NO	●			A204F-31E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-31E02Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-31E11Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204F-31E11N1Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

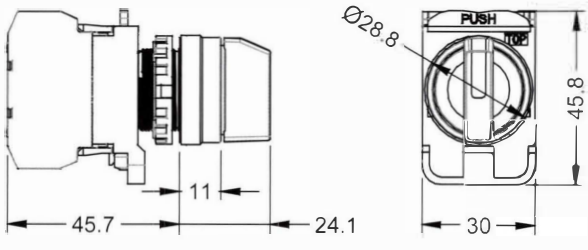

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)




A204F

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right) L C R	2NO (20)	1	NO	●			A204F-31E20Q③②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-31E02Q③②-U	內置LED： LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-31E11Q③②-U	內置白熾燈泡： LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204F-31E11N1Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

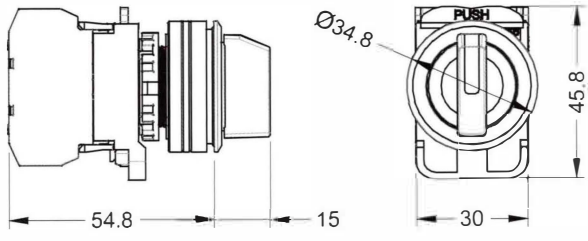

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Bezel)

A204F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left) 	2NO (20)	1	NO	●			A204F-32E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A204F-32E02Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-32E11Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A204F-32E11N1Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

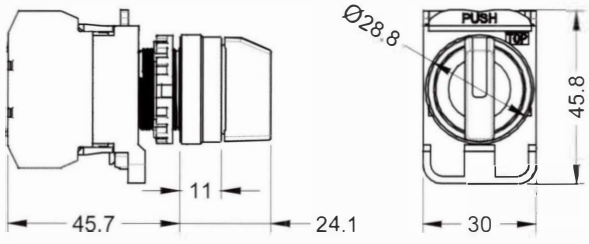

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)

45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Silhouette)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left) 	2NO (20)	1	NO	●			A204F-32E20Q③②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-32E02Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-32E11Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204F-32E11N1Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

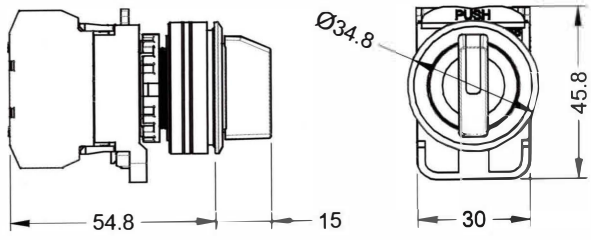

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Bezel)

A204F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way) 	2NO (20)	1	NO	●			A204F-33E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-33E02Q③②	內置LED： LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-33E11Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204F-33E11N1Q③②	內置白熾燈泡： LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

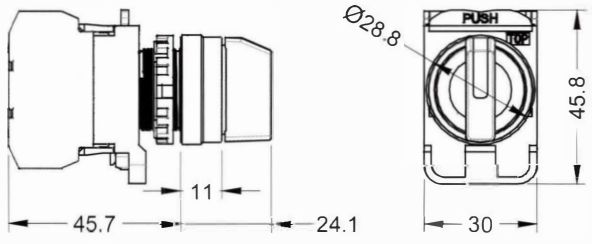

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Silhouette)




A204F

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way) 	2NO (20)	1	NO	●			A204F-33E20Q③②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED： LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡： LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色 A：amber G：green R：red S：blue W：white Y：yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-33E02Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-33E11Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204F-33E11N1Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

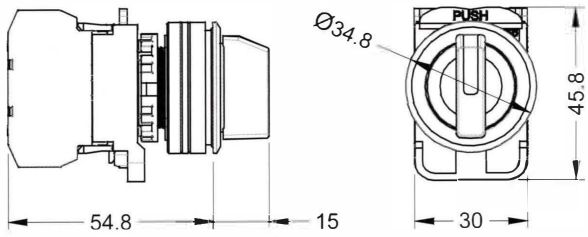


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關構造說明（Switch Construction Instructions）

鑰匙選擇開關（Key Selector Switches）

A204K

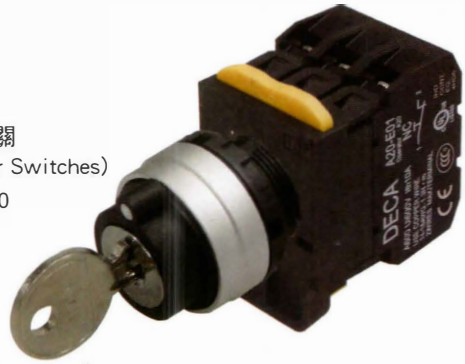

鑰匙選擇開關
(Key Selector Switches)
Page.108-120



鑰匙選擇開關操作部
(Key Selector Switches Operators)
Page.130





開關接點部
(Contact Block Assemblies)
Page.138-141



接點塊安裝轉接器
(Contact Block Mounting Adapter)
Page.141



接點塊
(Contact Block)
Page.140



接點塊
(Contact Block)
Page.140




接點塊
(Contact Block)
Page.140

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained & Metal Bezel)

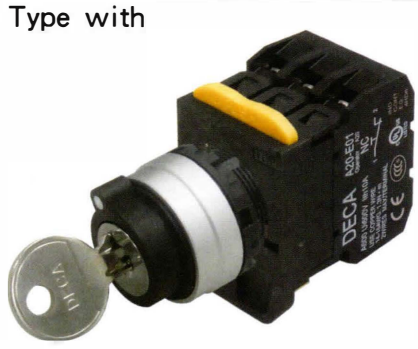


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained)	1NO (10)	1	NO		●		A204K-2AE10-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3							
	1NC (01)	1					A204K-2AE01-2		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204K-2AE20-2		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204K-2AE02-2		
		2							
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204K-2AE11-2		
		2							
		3	NC	●					
	3NO (30)	1	NO		●		A204K-2AE30-2		
		2	NO		●				
		3	NO		●				
	3NC (03)	1	NC	●			A204K-2AE03-2		
		2	NC	●					
		3	NC	●					
	2NO-1NC (21)	1	NO		●		A204K-2AE21-2		
		2	NO		●				
		3	NC	●					
	1NO-2NC (12)	1	NO		●		A204K-2AE12-2		
		2	NC	●					
		3	NC	●					


L R

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)

90° -2位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)


A204K




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained)	1NO (10)	1	NO		●		A204K-2AE10-2U	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3							
	1NC (01)	1					A204K-2AE01-2U		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204K-2AE20-2U		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204K-2AE02-2U		
		2							
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204K-2AE11-2U		
		2							
		3	NC	●					
	3NO (30)	1	NO		●		A204K-2AE30-2U		
		2	NO		●				
		3	NO		●				
	3NC (03)	1	NC	●			A204K-2AE03-2U		
		2	NC	●					
		3	NC	●					
	2NO-1NC (21)	1	NO		●		A204K-2AE21-2U		
		2	NO		●				
		3	NC	●					
	1NO-2NC (12)	1	NO		●		A204K-2AE12-2U		
		2	NC	●					
		3	NC	●					


L R

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)

90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right) L R	1NO (10)	1	NO		●		A204K-21BE10-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3							
	1NC (01)	1					A204K-21BE01-2		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204K-21BE20-2		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204K-21BE02-2		
		2							
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204K-21BE11-2		
		2							
		3	NC	●					
	3NO (30)	1	NO		●		A204K-21BE30-2		
		2	NO		●				
		3	NO		●				
	3NC (03)	1	NC	●			A204K-21BE03-2		
		2	NC	●					
		3	NC	●					
	2NO-1NC (21)	1	NO		●		A204K-21BE21-2		
		2	NO		●				
		3	NC	●					
	1NO-2NC (12)	1	NO		●		A204K-21BE12-2		
		2	NC	●					
		3	NC	●					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)

90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)


A204K




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	R	---	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	1NO (10)	1	NO		●		A204K-21BE10-2U	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3							
	1NC (01)	1					A204K-21BE01-2U		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204K-21BE20-2U		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204K-21BE02-2U		
		2							
		3	NC	●					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204K-21BE11-2U		
		2							
		3	NC	●					
	3NO (30)	1	NO		●		A204K-21BE30-2U		
		2	NO		●				
		3	NO		●				
	3NC (03)	1	NC	●			A204K-21BE03-2U		
		2	NC	●					
		3	NC	●					
	2NO-1NC (21)	1	NO		●		A204K-21BE21-2U		
		2	NO		●				
		3	NC	●					
	1NO-2NC (12)	1	NO		●		A204K-21BE12-2U		
		2	NC	●					
		3	NC	●					


L R

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6






手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Bezel)

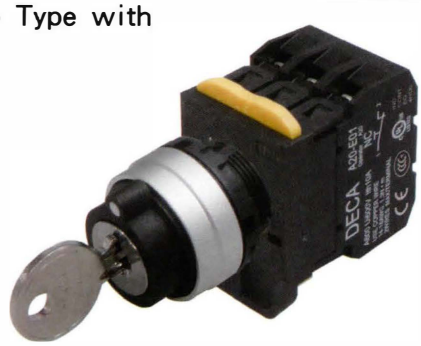


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained)	2NO (20)	1	NO	●			A204K-3AE20-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204K-3AE20N1-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A204K-3AE02-2		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A204K-3AE02N1-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204K-3AE11-2		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A204K-3AE11N1-2		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204K-3AE11N2-2		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204K-3AE11N3-2		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204K-3AE11N4-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	3NO (30)	1	NO	●			A204K-3AE30-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A204K-3AE03-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204K-3AE21-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204K-3AE12-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					




■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6






手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)

A204K

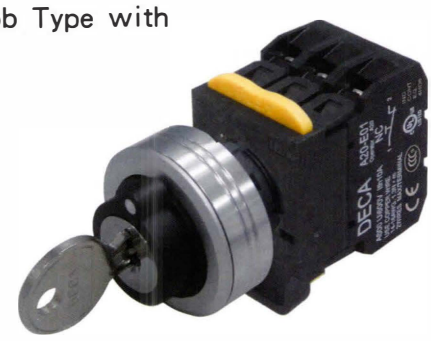



位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained) 	2NO (20)	1	NO	●			A204K-3AE20-2U	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204K-3AE20N1-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204K-3AE02-2U		
		2							
		3	NC	—					
	2NC (02N1)	1					A204K-3AE02N1-2U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204K-3AE11-2U		
		2							
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204K-3AE11N1-2U		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204K-3AE11N2-2U		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204K-3AE11N3-2U		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204K-3AE11N4-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	3NO (30)	1	NO	●			A204K-3AE30-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		—		A204K-3AE03-2U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204K-3AE21-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204K-3AE12-2U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6






手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)

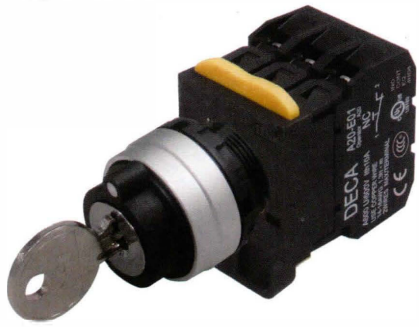


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A204K-31BE20-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204K-31BE20N1-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC			—	A204K-31BE02-2		
		2							
		3	NC	—					
	2NC (02N1)	1					A204K-31BE02N1-2		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204K-31BE11-2		
		2							
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A204K-31BE11N1-2		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204K-31BE11N2-2		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204K-31BE11N3-2		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204K-31BE11N4-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	3NO (30)	1	NO	●			A204K-31BE30-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC			—	A204K-31BE03-2		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204K-31BE21-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204K-31BE12-2		
		2	NC		●				
		3	NC	—					




■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)

45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)


A204K




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A204K-31BE20-2U	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204K-31BE20N1-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204K-31BE02-2U		
		2							
		3	NC	—					
	2NC (02N1)	1					A204K-31BE02N1-2U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204K-31BE11-2U		
		2							
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204K-31BE11N1-2U		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204K-31BE11N2-2U		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204K-31BE11N3-2U		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204K-31BE11N4-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	3NO (30)	1	NO	●			A204K-31BE30-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		—		A204K-31BE03-2U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204K-31BE21-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204K-31BE12-2U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					


L C R

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Bezel)




A204K


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left) 	2NO (20)	1	NO	●			A204K-32CE20-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204K-32CE20N1-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204K-32CE02-2		
		2							
		3	NC	—					
	2NC (02N1)	1					A204K-32CE02N1-2		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204K-32CE11-2		
		2							
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204K-32CE11N1-2		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204K-32CE11N2-2		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204K-32CE11N3-2		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204K-32CE11N4-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	3NO (30)	1	NO	●			A204K-32CE30-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		—		A204K-32CE03-2		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204K-32CE21-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204K-32CE12-2		
		2	NC		●				
		3	NC	—					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Silhouette)

A204K





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left) 	2NO (20)	1	NO	●			A204K-32CE20-2U	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204K-32CE20N1-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204K-32CE02-2U		
		2							
		3	NC	—					
	2NC (02N1)	1					A204K-32CE02N1-2U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204K-32CE11-2U		
		2							
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204K-32CE11N1-2U		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204K-32CE11N2-2U		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204K-32CE11N3-2U		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204K-32CE11N4-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	3NO (30)	1	NO	●			A204K-32CE30-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		—		A204K-32CE03-2U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204K-32CE21-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	—					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204K-32CE12-2U		
		2	NC		●				
		3	NC	—					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Bezel)




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way)	2NO (20)	1	NO	●			A204K-33DE20-2	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204K-33DE20N1-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A204K-33DE02-2		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A204K-33DE02N1-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204K-33DE11-2		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A204K-33DE11N1-2		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204K-33DE11N2-2		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204K-33DE11N3-2		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204K-33DE11N4-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	3NO (30)	1	NO	●			A204K-33DE30-2		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A204K-33DE03-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204K-33DE21-2		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204K-33DE12-2		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					




■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關 (Key Selector Switches)

45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Silhouette)


A204K




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	旋鈕位置 (Operator Position) L	C	R	型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號 (Lens Color Code)
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way)	2NO (20)	1	NO	●			A204K-33DE20-2U	無燈泡 (Without Lamp)	僅黑色 (Black Only)
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1					A204K-33DE20N1-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		▬		A204K-33DE02-2U		
		2							
		3	NC	▬					
	2NC (02N1)	1					A204K-33DE02N1-2U		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204K-33DE11-2U		
		2							
		3	NC	▬					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		▬		A204K-33DE11N1-2U		
		2							
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204K-33DE11N2-2U		
		2	NC		●				
		3							
	1NO-1NC (11N3)	1					A204K-33DE11N3-2U		
		2	NC		●				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1					A204K-33DE11N4-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	3NO (30)	1	NO	●			A204K-33DE30-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NO			●			
	3NC (03)	1	NC		▬		A204K-33DE03-2U		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					
	2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204K-33DE21-2U		
		2	NO	●		●			
		3	NC	▬					
	1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204K-33DE12-2U		
		2	NC		●				
		3	NC	▬					


L C R

■外型尺寸(Dimensions) mm





面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6






手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

緊急停止開關操作部 (Emergency Stop Switches Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
ϕ40mm蘑菇頭形 (Mushroom ϕ40mm) 	按鎖定拉出或旋轉復歸 (PushlockPull/Turn Reset)	A20B-V4ER	僅紅色 (Red only)	





照光緊急停止開關操作部 (Illuminated Emergency Stop Switches Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
ϕ40mm蘑菇頭形 (Mushroom ϕ40mm) 	按鎖定拉出或旋轉復歸 (Pushlock Pull/Turn Reset)	A20L-V4ER	僅紅色 (Red only)	

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/





按鈕開關操作部 (Pushbutton Operators)

操作部

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
平頭形 (Flush) 	瞬時型 (Momentary)	A20B-M1EB	黑色 (black)	
		A20B-M1EG	綠色 (green)	
		A20B-M1ER	紅色 (red)	
		A20B-M1ES	藍色 (blue)	
		A20B-M1EW	白色 (white)	
		A20B-M1EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20B-A1EB	黑色 (black)	
		A20B-A1EG	綠色 (green)	
		A20B-A1ER	紅色 (red)	
		A20B-A1ES	藍色 (blue)	
		A20B-A1EW	白色 (white)	
		A20B-A1EY	黃色 (yellow)	
凸頭形 (Extended) 	瞬時型 (Momentary)	A20B-M2EB	黑色 (black)	
		A20B-M2EG	綠色 (green)	
		A20B-M2ER	紅色 (red)	
		A20B-M2ES	藍色 (blue)	
		A20B-M2EW	白色 (white)	
		A20B-M2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20B-A2EB	黑色 (black)	
		A20B-A2EG	綠色 (green)	
		A20B-A2ER	紅色 (red)	
		A20B-A2ES	藍色 (blue)	
		A20B-A2EW	白色 (white)	
		A20B-A2EY	黃色 (yellow)	
全護圈凸頭形 (Extended with Full Shroud) 	瞬時型 (Momentary)	A20B-MF2EB	黑色 (black)	
		A20B-MF2EG	綠色 (green)	
		A20B-MF2ER	紅色 (red)	
		A20B-MF2ES	藍色 (blue)	
		A20B-MF2EW	白色 (white)	
		A20B-MF2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20B-AF2EB	黑色 (black)	
		A20B-AF2EG	綠色 (green)	
		A20B-AF2ER	紅色 (red)	
		A20B-AF2ES	藍色 (blue)	
		A20B-AF2EW	白色 (white)	
		A20B-AF2EY	黃色 (yellow)	
Ø40mm蘑菇頭形 (Mushroom Ø40mm) 	瞬時型 (Momentary)	A20B-M4EB	黑色 (black)	
		A20B-M4EG	綠色 (green)	
		A20B-M4ER	紅色 (red)	
		A20B-M4ES	藍色 (blue)	
		A20B-M4EW	白色 (white)	
		A20B-M4EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20B-A4EB	黑色 (black)	
		A20B-A4EG	綠色 (green)	
		A20B-A4ER	紅色 (red)	
		A20B-A4ES	藍色 (blue)	
		A20B-A4EW	白色 (white)	
		A20B-A4EY	黃色 (yellow)	


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關操作部 (Pushbutton Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
平頭形 (Flush with Low Metal Bezel) 	瞬時型 (Momentary)	A204B-M1EB	黑色 (black)	
		A204B-M1EG	綠色 (green)	
		A204B-M1ER	紅色 (red)	
		A204B-M1ES	藍色 (blue)	
		A204B-M1EW	白色 (white)	
		A204B-M1EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A1EB	黑色 (black)	
		A204B-A1EG	綠色 (green)	
		A204B-A1ER	紅色 (red)	
		A204B-A1ES	藍色 (blue)	
		A204B-A1EW	白色 (white)	
		A204B-A1EY	黃色 (yellow)	
平頭形 (Flush with High Metal Bezel) 	瞬時型 (Momentary)	A204B-M1EA-B	琥珀色 (amber)	
		A204B-M1EB-B	黑色 (black)	
		A204B-M1EC-B	透明 (clear)	
		A204B-M1EG-B	綠色 (green)	
		A204B-M1ER-B	紅色 (red)	
		A204B-M1ES-B	藍色 (blue)	
		A204B-M1EW-B	白色 (white)	
		A204B-M1EY-B	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A1EA-B	琥珀色 (amber)	
		A204B-A1EB-B	黑色 (black)	
		A204B-A1EC-B	透明 (clear)	
		A204B-A1EG-B	綠色 (green)	
		A204B-A1ER-B	紅色 (red)	
		A204B-A1ES-B	藍色 (blue)	
		A204B-A1EW-B	白色 (white)	
		A204B-A1EY-B	黃色 (yellow)	
金屬鑲嵌框圓形平頭 (Flush with High Metal Silhouette) 	瞬時型 (Momentary)	A204B-M1EA-BU	琥珀色 (amber)	
		A204B-M1EB-BU	黑色 (black)	
		A204B-M1EC-BU	透明 (clear)	
		A204B-M1EG-BU	綠色 (green)	
		A204B-M1ER-BU	紅色 (red)	
		A204B-M1ES-BU	藍色 (blue)	
		A204B-M1EW-BU	白色 (white)	
		A204B-M1EY-BU	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A1EA-BU	琥珀色 (amber)	
		A204B-A1EB-BU	黑色 (black)	
		A204B-A1EC-BU	透明 (clear)	
		A204B-A1EG-BU	綠色 (green)	
		A204B-A1ER-BU	紅色 (red)	
		A204B-A1ES-BU	藍色 (blue)	
		A204B-A1EW-BU	白色 (white)	
		A204B-A1EY-BU	黃色 (yellow)	
金屬鑲嵌框圓形平頭 (Flush with Low Metal Silhouette) 	瞬時型 (Momentary)	A204B-M1EB-U	黑色 (black)	
		A204B-M1EG-U	綠色 (green)	
		A204B-M1ER-U	紅色 (red)	
		A204B-M1ES-U	藍色 (blue)	
		A204B-M1EW-U	白色 (white)	
		A204B-M1EY-U	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A1EB-U	黑色 (black)	
		A204B-A1EG-U	綠色 (green)	
		A204B-A1ER-U	紅色 (red)	
		A204B-A1ES-U	藍色 (blue)	
		A204B-A1EW-U	白色 (white)	
		A204B-A1EY-U	黃色 (yellow)	





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

按鈕開關操作部 (Pushbutton Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
全護圈金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel & Full Shroud) 	瞬時型 (Momentary)	A204B-MF2EB	黑色 (black)	
		A204B-MF2EG	綠色 (green)	
		A204B-MF2ER	紅色 (red)	
		A204B-MF2ES	藍色 (blue)	
		A204B-MF2EW	白色 (white)	
		A204B-MF2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-AF2EB	黑色 (black)	
		A204B-AF2EG	綠色 (green)	
		A204B-AF2ER	紅色 (red)	
		A204B-AF2ES	藍色 (blue)	
		A204B-AF2EW	白色 (white)	
		A204B-AF2EY	黃色 (yellow)	

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/



按鈕開關操作部 (Pushbutton Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel) 	瞬時型 (Momentary)	A204B-M2EB	黑色 (black)	
		A204B-M2EG	綠色 (green)	
		A204B-M2ER	紅色 (red)	
		A204B-M2ES	藍色 (blue)	
		A204B-M2EW	白色 (white)	
		A204B-M2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A2EB	黑色 (black)	
		A204B-A2EG	綠色 (green)	
		A204B-A2ER	紅色 (red)	
		A204B-A2ES	藍色 (blue)	
		A204B-A2EW	白色 (white)	
		A204B-A2EY	黃色 (yellow)	
平頭形 (Extended with Low Metal Silhouette) 	瞬時型 (Momentary)	A204B-M2EB-U	黑色 (black)	
		A204B-M2EG-U	綠色 (green)	
		A204B-M2ER-U	紅色 (red)	
		A204B-M2ES-U	藍色 (blue)	
		A204B-M2EW-U	白色 (white)	
		A204B-M2EY-U	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A2EB-U	黑色 (black)	
		A204B-A2EG-U	綠色 (green)	
		A204B-A2ER-U	紅色 (red)	
		A204B-A2ES-U	藍色 (blue)	
		A204B-A2EW-U	白色 (white)	
		A204B-A2EY-U	黃色 (yellow)	
Ø40mm金屬框蘑菇頭形 (Mushroom Ø40mm with Metal Bezel) 	瞬時型 (Momentary)	A204B-M4EB	黑色 (black)	
		A204B-M4EG	綠色 (green)	
		A204B-M4ER	紅色 (red)	
		A204B-M4ES	藍色 (blue)	
		A204B-M4EW	白色 (white)	
		A204B-M4EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A4EB	黑色 (black)	
		A204B-A4EG	綠色 (green)	
		A204B-A4ER	紅色 (red)	
		A204B-A4ES	藍色 (blue)	
		A204B-A4EW	白色 (white)	
		A204B-A4EY	黃色 (yellow)	
Ø40mm金屬框蘑菇頭形 (Mushroom Ø40mm with Low Metal Silhouette) 	瞬時型 (Momentary)	A204B-M4EB-U	黑色 (black)	
		A204B-M4EG-U	綠色 (green)	
		A204B-M4ER-U	紅色 (red)	
		A204B-M4ES-U	藍色 (blue)	
		A204B-M4EW-U	白色 (white)	
		A204B-M4EY-U	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A4EB-U	黑色 (black)	
		A204B-A4EG-U	綠色 (green)	
		A204B-A4ER-U	紅色 (red)	
		A204B-A4ES-U	藍色 (blue)	
		A204B-A4EW-U	白色 (white)	
		A204B-A4EY-U	黃色 (yellow)	

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/



照光選擇開關操作部 (Illuminated Selector Switches Operators)

操作部

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
90°-2位置 / 標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A20F-2EA	琥珀色 (amber)	
		A20F-2EG	綠色 (green)	
		A20F-2ER	紅色 (red)	
		A20F-2ES	藍色 (blue)	
		A20F-2EW	白色 (white)	
		A20F-2EY	黃色 (yellow)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A20F-21EA	琥珀色 (amber)	
		A20F-21EG	綠色 (green)	
		A20F-21ER	紅色 (red)	
		A20F-21ES	藍色 (blue)	
		A20F-21EW	白色 (white)	
		A20F-21EY	黃色 (yellow)	
45°-3位置 / 標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A20F-3EA	琥珀色 (amber)	
		A20F-3EG	綠色 (green)	
		A20F-3ER	紅色 (red)	
		A20F-3ES	藍色 (blue)	
		A20F-3EW	白色 (white)	
		A20F-3EY	黃色 (yellow)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A20F-31EA	琥珀色 (amber)	
		A20F-31EG	綠色 (green)	
		A20F-31ER	紅色 (red)	
		A20F-31ES	藍色 (blue)	
		A20F-31EW	白色 (white)	
		A20F-31EY	黃色 (yellow)	
	左復歸型 (Spring Return from Left)	A20F-32EA	琥珀色 (amber)	
		A20F-32EG	綠色 (green)	
		A20F-32ER	紅色 (red)	
		A20F-32ES	藍色 (blue)	
		A20F-32EW	白色 (white)	
		A20F-32EY	黃色 (yellow)	
	雙向復歸型 (Spring Return from Tow-Way)	A20F-33EA	琥珀色 (amber)	
		A20F-33EG	綠色 (green)	
		A20F-33ER	紅色 (red)	
		A20F-33ES	藍色 (blue)	
		A20F-33EW	白色 (white)	
		A20F-33EY	黃色 (yellow)	



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關操作部 (Illuminated Selector Switches Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
90°-2位置 / 標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A204F-2EA	琥珀色 (amber)	
		A204F-2EG	綠色 (green)	
		A204F-2ER	紅色 (red)	
		A204F-2ES	藍色 (blue)	
		A204F-2EW	白色 (white)	
		A204F-2EY	黃色 (yellow)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A204F-21EA	琥珀色 (amber)	
		A204F-21EG	綠色 (green)	
		A204F-21ER	紅色 (red)	
		A204F-21ES	藍色 (blue)	
		A204F-21EW	白色 (white)	
		A204F-21EY	黃色 (yellow)	
45°-3位置 / 標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A204F-3EA	琥珀色 (amber)	
		A204F-3EG	綠色 (green)	
		A204F-3ER	紅色 (red)	
		A204F-3ES	藍色 (blue)	
		A204F-3EW	白色 (white)	
		A204F-3EY	黃色 (yellow)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A204F-31EA	琥珀色 (amber)	
		A204F-31EG	綠色 (green)	
		A204F-31ER	紅色 (red)	
		A204F-31ES	藍色 (blue)	
		A204F-31EW	白色 (white)	
		A204F-31EY	黃色 (yellow)	
	左復歸型 (Spring Return from Left)	A204F-32EA	琥珀色 (amber)	
		A204F-32EG	綠色 (green)	
		A204F-32ER	紅色 (red)	
		A204F-32ES	藍色 (blue)	
		A204F-32EW	白色 (white)	
		A204F-32EY	黃色 (yellow)	
	雙向復歸型 (Spring Return from Tow-Way)	A204F-33EA	琥珀色 (amber)	
		A204F-33EG	綠色 (green)	
		A204F-33ER	紅色 (red)	
		A204F-33ES	藍色 (blue)	
		A204F-33EW	白色 (white)	
		A204F-33EY	黃色 (yellow)	



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光選擇開關操作部 (Illuminated Selector Switches Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
90°-2位置 / 標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A204F-2EA-U	琥珀色 (amber)	
		A204F-2EG-U	綠色 (green)	
		A204F-2ER-U	紅色 (red)	
		A204F-2ES-U	藍色 (blue)	
		A204F-2EW-U	白色 (white)	
		A204F-2EY-U	黃色 (yellow)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A204F-21EA-U	琥珀色 (amber)	
		A204F-21EG-U	綠色 (green)	
		A204F-21ER-U	紅色 (red)	
		A204F-21ES-U	藍色 (blue)	
		A204F-21EW-U	白色 (white)	
		A204F-21EY-U	黃色 (yellow)	
45°-3位置 / 標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A204F-3EA-U	琥珀色 (amber)	
		A204F-3EG-U	綠色 (green)	
		A204F-3ER-U	紅色 (red)	
		A204F-3ES-U	藍色 (blue)	
		A204F-3EW-U	白色 (white)	
		A204F-3EY-U	黃色 (yellow)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A204F-31EA-U	琥珀色 (amber)	
		A204F-31EG-U	綠色 (green)	
		A204F-31ER-U	紅色 (red)	
		A204F-31ES-U	藍色 (blue)	
		A204F-31EW-U	白色 (white)	
		A204F-31EY-U	黃色 (yellow)	
	左復歸型 (Spring Return from Left)	A204F-32EA-U	琥珀色 (amber)	
		A204F-32EG-U	綠色 (green)	
		A204F-32ER-U	紅色 (red)	
		A204F-32ES-U	藍色 (blue)	
		A204F-32EW-U	白色 (white)	
		A204F-32EY-U	黃色 (yellow)	
	雙向復歸型 (Spring Return from Tow-Way)	A204F-33EA-U	琥珀色 (amber)	
		A204F-33EG-U	綠色 (green)	
		A204F-33ER-U	紅色 (red)	
		A204F-33ES-U	藍色 (blue)	
		A204F-33EW-U	白色 (white)	
		A204F-33EY-U	黃色 (yellow)	





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關操作部 (Key Selector Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
90°-2位置 / 標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A20K-2AE-2	僅黑色 (Black only)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A20K-21BE-2		
45°-3位置 / 標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A20K-3AE-2	僅黑色 (Black only)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A20K-31BE-2		
	左復歸型 (Spring Return from Left)	A20K-32CE-2		
	雙向復歸型 (Spring Return from Tow-Way)	A20K-33DE-2		




手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

鑰匙選擇開關操作部 (Key Selector Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
90°-2位置 / 標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A204K-2AE-2	僅黑色 (Black only)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A204K-21BE-2		
90°-2位置 / 標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A204K-2AE-2U	僅黑色 (Black only)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A204K-21BE-2U		
45°-3位置 / 標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A204K-3AE-2	僅黑色 (Black only)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A204K-31BE-2		
	左復歸型 (Spring Return from Left)	A204K-32CE-2		
	雙向復歸型 (Spring Return from Tow-Way)	A204K-33DE-2		
45°-3位置 / 標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A204K-3AE-2U	僅黑色 (Black only)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A204K-31BE-2U		
	左復歸型 (Spring Return from Left)	A204K-32CE-2U		
	雙向復歸型 (Spring Return from Tow-Way)	A204K-33DE-2U		





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光按鈕開關操作部 (Illuminated Pushbutton Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
凸頭形 (Extended) 	瞬時型 (Momentary)	A20L-M2EA	琥珀色 (amber)	
		A20L-M2EC	透明色 (clear)	
		A20L-M2EG	綠色 (green)	
		A20L-M2ER	紅色 (red)	
		A20L-M2ES	藍色 (blue)	
		A20L-M2EW	乳白色 (white)	
		A20L-M2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20L-A2EA	琥珀色 (amber)	
		A20L-A2EC	透明色 (clear)	
		A20L-A2EG	綠色 (green)	
		A20L-A2ER	紅色 (red)	
		A20L-A2ES	藍色 (blue)	
		A20L-A2EW	乳白色 (white)	
		A20L-A2EY	黃色 (yellow)	
全護圈凸頭形 (Extended with Full Shroud) 	瞬時型 (Momentary)	A20L-MF2EA	琥珀色 (amber)	
		A20L-MF2EC	透明色 (clear)	
		A20L-MF2EG	綠色 (green)	
		A20L-MF2ER	紅色 (red)	
		A20L-MF2ES	藍色 (blue)	
		A20L-MF2EW	乳白色 (white)	
		A20L-MF2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20L-AF2EA	琥珀色 (amber)	
		A20L-AF2EC	透明色 (clear)	
		A20L-AF2EG	綠色 (green)	
		A20L-AF2ER	紅色 (red)	
		A20L-AF2ES	藍色 (blue)	
		A20L-AF2EW	乳白色 (white)	
		A20L-AF2EY	黃色 (yellow)	
Ø40mm蘑菇頭形 (Mushroom Ø40mm) 	瞬時型 (Momentary)	A20L-M4EA	琥珀色 (amber)	
		A20L-M4EC	透明色 (clear)	
		A20L-M4EG	綠色 (green)	
		A20L-M4ER	紅色 (red)	
		A20L-M4ES	藍色 (blue)	
		A20L-M4EW	乳白色 (white)	
		A20L-M4EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20L-A4EA	琥珀色 (amber)	
		A20L-A4EC	透明色 (clear)	
		A20L-A4EG	綠色 (green)	
		A20L-A4ER	紅色 (red)	
		A20L-A4ES	藍色 (blue)	
		A20L-A4EW	乳白色 (white)	
		A20L-A4EY	黃色 (yellow)	


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光按鈕開關操作部 (Illuminated Pushbutton Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel) 	瞬時型 (Momentary)	A204L-M2EA	琥珀色 (amber)	
		A204L-M2EC	透明色 (clear)	
		A204L-M2EG	綠色 (green)	
		A204L-M2ER	紅色 (red)	
		A204L-M2ES	藍色 (blue)	
		A204L-M2EW	乳白色 (white)	
		A204L-M2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204L-A2EA	琥珀色 (amber)	
		A204L-A2EC	透明色 (clear)	
		A204L-A2EG	綠色 (green)	
		A204L-A2ER	紅色 (red)	
		A204L-A2ES	藍色 (blue)	
		A204L-A2EW	乳白色 (white)	
		A204L-A2EY	黃色 (yellow)	
金屬鑲嵌框凸頭形 (Extended with Low Metal Silhouette) 	瞬時型 (Momentary)	A204L-M2EA-U	琥珀色 (amber)	
		A204L-M2EC-U	透明色 (clear)	
		A204L-M2EG-U	綠色 (green)	
		A204L-M2ER-U	紅色 (red)	
		A204L-M2ES-U	藍色 (blue)	
		A204L-M2EW-U	乳白色 (white)	
		A204L-M2EY-U	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204L-A2EA-U	琥珀色 (amber)	
		A204L-A2EC-U	透明色 (clear)	
		A204L-A2EG-U	綠色 (green)	
		A204L-A2ER-U	紅色 (red)	
		A204L-A2ES-U	藍色 (blue)	
		A204L-A2EW-U	乳白色 (white)	
		A204L-A2EY-U	黃色 (yellow)	
Ø40mm金屬框蘑菇頭形 (Mushroom Ø40mm with Metal Bezel) 	瞬時型 (Momentary)	A204L-M4EA	琥珀色 (amber)	
		A204L-M4EC	透明色 (clear)	
		A204L-M4EG	綠色 (green)	
		A204L-M4ER	紅色 (red)	
		A204L-M4ES	藍色 (blue)	
		A204L-M4EW	乳白色 (white)	
		A204L-M4EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204L-A4EA	琥珀色 (amber)	
		A204L-A4EC	透明色 (clear)	
		A204L-A4EG	綠色 (green)	
		A204L-A4ER	紅色 (red)	
		A204L-A4ES	藍色 (blue)	
		A204L-A4EW	乳白色 (white)	
		A204L-A4EY	黃色 (yellow)	
Ø40mm金屬鑲嵌框蘑菇頭形 (Mushroom Ø40mm with Low Metal Silhouette) 	瞬時型 (Momentary)	A204L-M4EA-U	琥珀色 (amber)	
		A204L-M4EC-U	透明色 (clear)	
		A204L-M4EG-U	綠色 (green)	
		A204L-M4ER-U	紅色 (red)	
		A204L-M4ES-U	藍色 (blue)	
		A204L-M4EW-U	乳白色 (white)	
		A204L-M4EY-U	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204L-A4EA-U	琥珀色 (amber)	
		A204L-A4EC-U	透明色 (clear)	
		A204L-A4EG-U	綠色 (green)	
		A204L-A4ER-U	紅色 (red)	
		A204L-A4ES-U	藍色 (blue)	
		A204L-A4EW-U	乳白色 (white)	
		A204L-A4EY-U	黃色 (yellow)	





手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

照光按鈕開關操作部 (Illuminated Pushbutton Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
全護圈金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel & Full Shroud) 	瞬時型 (Momentary)	A204L-MF2EA	琥珀色 (amber)	
		A204L-MF2EC	透明色 (clear)	
		A204L-MF2EG	綠色 (green)	
		A204L-MF2ER	紅色 (red)	
		A204L-MF2ES	藍色 (blue)	
		A204L-MF2EW	乳白色 (white)	
		A204L-MF2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204L-AF2EA	琥珀色 (amber)	
		A204L-AF2EC	透明色 (clear)	
		A204L-AF2EG	綠色 (green)	
		A204L-AF2ER	紅色 (red)	
		A204L-AF2ES	藍色 (blue)	
		A204L-AF2EW	乳白色 (white)	
		A204L-AF2EY	黃色 (yellow)	



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

指示燈操作部 (Pilot Lights Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
平頭形(記名式) (Flush Marking Type) 	A20P-1BEA	琥珀色 (amber)	
	A20P-1BEC	透明 (clear)	
	A20P-1BEG	綠色 (green)	
	A20P-1BER	紅色 (red)	
	A20P-1BES	藍色 (blue)	
	A20P-1BEW	乳白色 (white)	
	A20P-1BEY	黃色 (yellow)	
平頭形 (Flush) 	A20P-1EA	琥珀色 (amber)	
	A20P-1EC	透明 (clear)	
	A20P-1EG	綠色 (green)	
	A20P-1ER	紅色 (red)	
	A20P-1ES	藍色 (blue)	
	A20P-1EW	乳白色 (white)	
	A20P-1EY	黃色 (yellow)	
半球形 (Dome) 	A20P-2EA	琥珀色 (amber)	
	A20P-2EC	透明 (clear)	
	A20P-2EG	綠色 (green)	
	A20P-2ER	紅色 (red)	
	A20P-2ES	藍色 (blue)	
	A20P-2EW	乳白色 (white)	
	A20P-2EY	黃色 (yellow)	
凸頭形 (Extended) 	A20P-2TEA	琥珀色 (amber)	
	A20P-2TEC	透明 (clear)	
	A20P-2TEG	綠色 (green)	
	A20P-2TER	紅色 (red)	
	A20P-2TES	藍色 (blue)	
	A20P-2TEW	乳白色 (white)	
	A20P-2TEY	黃色 (yellow)	



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關操作部 (Selector Switches Operators)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
90°-2位置 / 標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A20S-2E	黑色 (black)	
		A20S-2EG	綠色 (green)	
		A20S-2ER	紅色 (red)	
		A20S-2ES	藍色 (blue)	
		A20S-2EW	白色 (white)	
		A20S-2EY	黃色 (yellow)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A20S-21E	黑色 (black)	
		A20S-21EG	綠色 (green)	
		A20S-21ER	紅色 (red)	
		A20S-21ES	藍色 (blue)	
		A20S-21EW	白色 (white)	
		A20S-21EY	黃色 (yellow)	
45°-3位置 / 標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A20S-3E	黑色 (black)	
		A20S-3EG	綠色 (green)	
		A20S-3ER	紅色 (red)	
		A20S-3ES	藍色 (blue)	
		A20S-3EW	白色 (white)	
		A20S-3EY	黃色 (yellow)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A20S-31E	黑色 (black)	
		A20S-31EG	綠色 (green)	
		A20S-31ER	紅色 (red)	
		A20S-31ES	藍色 (blue)	
		A20S-31EW	白色 (white)	
		A20S-31EY	黃色 (yellow)	
	左復歸型 (Spring Return from Left)	A20S-32E	黑色 (black)	
		A20S-32EG	綠色 (green)	
		A20S-32ER	紅色 (red)	
		A20S-32ES	藍色 (blue)	
		A20S-32EW	白色 (white)	
		A20S-32EY	黃色 (yellow)	
	雙向復歸型 (Spring Return from Tow-Way)	A20S-33E	黑色 (black)	
		A20S-33EG	綠色 (green)	
		A20S-33ER	紅色 (red)	
		A20S-33ES	藍色 (blue)	
		A20S-33EW	白色 (white)	
		A20S-33EY	黃色 (yellow)	



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關操作部 (Selector Switches Operators with Metal Bezel)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
90°-2位置 / 標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A204S-2E	黑色 (black)	
		A204S-2EG	綠色 (green)	
		A204S-2ER	紅色 (red)	
		A204S-2ES	藍色 (blue)	
		A204S-2EW	白色 (white)	
		A204S-2EY	黃色 (yellow)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A204S-21E	黑色 (black)	
		A204S-21EG	綠色 (green)	
		A204S-21ER	紅色 (red)	
		A204S-21ES	藍色 (blue)	
		A204S-21EW	白色 (white)	
		A204S-21EY	黃色 (yellow)	
45°-3位置 / 標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A204S-3E	黑色 (black)	
		A204S-3EG	綠色 (green)	
		A204S-3ER	紅色 (red)	
		A204S-3ES	藍色 (blue)	
		A204S-3EW	白色 (white)	
		A204S-3EY	黃色 (yellow)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A204S-31E	黑色 (black)	
		A204S-31EG	綠色 (green)	
		A204S-31ER	紅色 (red)	
		A204S-31ES	藍色 (blue)	
		A204S-31EW	白色 (white)	
		A204S-31EY	黃色 (yellow)	
	左復歸型 (Spring Return from Left)	A204S-32E	黑色 (black)	
		A204S-32EG	綠色 (green)	
		A204S-32ER	紅色 (red)	
		A204S-32ES	藍色 (blue)	
		A204S-32EW	白色 (white)	
		A204S-32EY	黃色 (yellow)	
	雙向復歸型 (Spring Return from Tow-Way)	A204S-33E	黑色 (black)	
		A204S-33EG	綠色 (green)	
		A204S-33ER	紅色 (red)	
		A204S-33ES	藍色 (blue)	
		A204S-33EW	白色 (white)	
		A204S-33EY	黃色 (yellow)	







手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

選擇開關操作部 (Selector Switches Operators with Metal Silhouette)

名稱 / 外觀 (Style))	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
90°-2位置 / 標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A204S-2E-U	黑色 (black)	
		A204S-2EG-U	綠色 (green)	
		A204S-2ER-U	紅色 (red)	
		A204S-2ES-U	藍色 (blue)	
		A204S-2EW-U	白色 (white)	
		A204S-2EY-U	黃色 (yellow)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A204S-21E-U	黑色 (black)	
		A204S-21EG-U	綠色 (green)	
		A204S-21ER-U	紅色 (red)	
		A204S-21ES-U	藍色 (blue)	
		A204S-21EW-U	白色 (white)	
		A204S-21EY-U	黃色 (yellow)	
45°-3位置 / 標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type) 	交替型 (Maintained)	A204S-3E-U	黑色 (black)	
		A204S-3EG-U	綠色 (green)	
		A204S-3ER-U	紅色 (red)	
		A204S-3ES-U	藍色 (blue)	
		A204S-3EW-U	白色 (white)	
		A204S-3EY-U	黃色 (yellow)	
	右復歸型 (Spring Return from Right)	A204S-31E-U	黑色 (black)	
		A204S-31EG-U	綠色 (green)	
		A204S-31ER-U	紅色 (red)	
		A204S-31ES-U	藍色 (blue)	
		A204S-31EW-U	白色 (white)	
		A204S-31EY-U	黃色 (yellow)	
	左復歸型 (Spring Return from Left)	A204S-32E-U	黑色 (black)	
		A204S-32EG-U	綠色 (green)	
		A204S-32ER-U	紅色 (red)	
		A204S-32ES-U	藍色 (blue)	
		A204S-32EW-U	白色 (white)	
		A204S-32EY-U	黃色 (yellow)	
	雙向復歸型 (Spring Return from Tow-Way)	A204S-33E-U	黑色 (black)	
		A204S-33EG-U	綠色 (green)	
		A204S-33ER-U	紅色 (red)	
		A204S-33ES-U	藍色 (blue)	
		A204S-33EW-U	白色 (white)	
		A204S-33EY-U	黃色 (yellow)	


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關接點部 (Contact Block Assemblies)



名稱 / 外觀 (Style)		燈座類型 (Lamp Socket)	型號 (Type No.)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	尺寸 (Dimensions) Unit : mm
1個接點塊 (1 Contact Block)		無 (WithOut)	A20B-E10P	1NO (10)	1 2 3	NO	
			A20B-E01P	1NC (01)	1 2 3	 NC	
		BA9s 全電壓型 (Full Voltage)	A20L-E10P	1NO (10)	1 2 3	NO Lamp	
			A20L-E01P	1NC (01)	1 2 3	 Lamp NC	
2個接點塊 (2 Contact Blocks)		無 (WithOut)	A20B-E20P	2N0 (20)	1 2 3	NO NO	
			A20B-E02P	2NC (02)	1 2 3	NC NC	
			A20B-E11P	1NO-1NC (11)	1 2 3	NO NC	
		BA9s 全電壓型 (Full Voltage)	A20L-E20P	2N0 (20)	1 2 3	NO Lamp NO	
			A20L-E02P	2NC (02)	1 2 3	NC Lamp NC	
			A20L-E11P	1NO-1NC (11)	1 2 3	NO Lamp NC	

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

開關接點部 (Contact Block Assemblies)










名稱 / 外觀 (Style)		燈座類型 (Lamp Socket)	型號 (Type No.)	接點結構 (Contacts) 記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	尺寸 (Dimensions) Unit : mm
3個接點塊 (3 Contact Block)		無 (WithOut)	A20B-E30P	3NO (30)	1	NO	
					2	NO	
					3	NO	
			A20B-E03P	3NC (03)	1	NC	
					2	NC	
					3	NC	
			A20B-E21P	2NO-1NC (21)	1	NO	
					2	NO	
					3	NC	
			A20B-E12P	1NO-2NC (12)	1	NO	
					2	NC	
					3	NC	

指示燈轉接器 (Pilot Lights Adapter)

名稱 / 外觀 (Style))	燈座類型 (Lamp Socket)	動作電壓 (Operating Voltage)	型號 (Type No.)	尺寸 (Dimensions) Unit : mm
全電壓型 (Full Voltage) 	BA9s	最大(max.) 250V AC/DC	A20-EQ	
變壓器型 (Transformer Type) 	BA9s 適用燈泡額定值 6V AC/DC (Applicable Lamp Rating)	100/110V AC	A20-EH	
		200/220V AC	A20-EM	
		115/120V AC	A20-EH2	
		230/240V AC	A20-EM4	



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

附件 (Accessories)

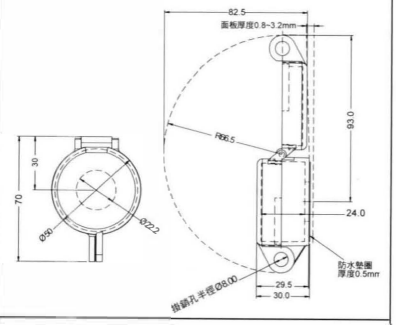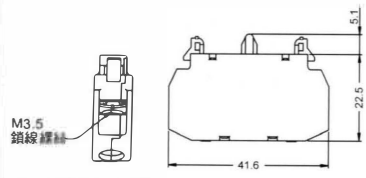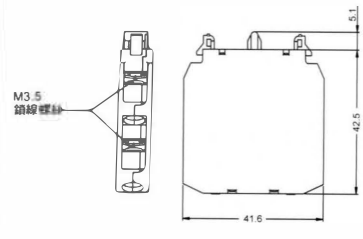名稱 / 外觀 (Name / Shape)	型號 (Type No.)	說明 (Description)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
鎖緊環板手 (Locking Ring Wrench) 	A29Z-T1	A20系列控制元件安裝到面板時,緊固鎖緊環用 (Metallic tool used to tighten the plastic locking ring when installing the A20 series control unit on a panel)	
燈泡更換工具 (Lamp Holder Tool) 	A20R-55	安裝及拆卸燈泡用 (Made of rubber Used for replacing lamps)	
安裝孔塞 (Rubber Mounting Hole Plug) 	A20B-31	遮掩預備安裝孔用. 顏色 : 黑 (Used for plugging unused mounting holes in the panel. Color : Black)	
金屬安裝孔塞 (Metallic Mounting Hole Plug) 	A29Z-BM	遮掩預備安裝孔用. 重量 : 約 18g (Used for plugging unused mounting holes in the panel. Weight : Approx. 18g)	
防轉環 (Anti-Rotation Ring) 	A29Z-RL	防止操作用旋扭轉動. 保護結構 : IP65 適用面板厚度 : 1.2~4.5 mm (Prevents rotation of switches in panel. Degree of protection : IP65. Applicable panel thickness : 1.2~4.5 mm)	
鎖扣罩 (Padlock Cover) 	A29Z-KL1	用於按鈕開關 / 照光按鈕開關與選擇開關的安全性保護. 保護結構 : IP65 適用面板厚度 : 0.8~3.2 mm (Plastic hinged cover to protect pushbuttons / illuminated pushbuttons, or selector switches. Degree of protection : IP65. Applicable panel thickness : 1.2~4.5 mm)	
單接點塊 (Single Contact Block) 	A20-E10P	接點 : 1NO	
	A20-E01P	接點 : 1NC	
雙接點塊 (Double Contact Block) 	A20-E20P	接點 : 2NO	
	A20-E11P	接點 : 1NO-1NO	
	A20-E02P	接點 : 2NC	



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

附件 (Accessories)

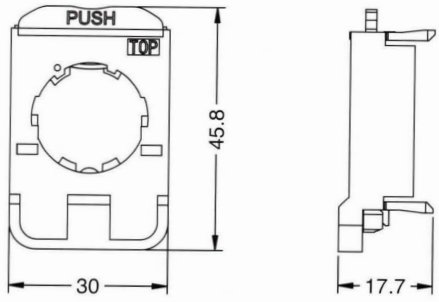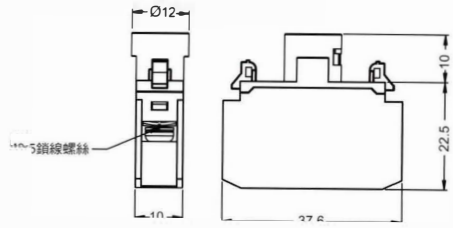名稱 / 外觀 (Name / Shape)	型號 (Type No.)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
接點塊安裝轉接器 (Mounting Collar) (Contact BlockMounting Adapter) 	A20B-E00P	
全電壓轉接器 (Lamp Socket)(Full Voltage Adapter) 	A20-E00P	











手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

附件 (Accessories)

名稱 / 外觀 (Name / Shape)	型號 (Type No.)	說明 (Description)		外型尺寸圖 (Dimensions) mm
LED Lamp 燈頭 BA9s/14 (Base) 	LAED-6A	6V AC/DC	琥珀色 (amber)	
	LAED-6G		綠色 (green)	
	LAED-6PW		純白色 (pure white)	
	LAED-6R		紅色 (red)	
	LAED-6S		藍色 (blue)	
	LAED-6Y		黃色 (yellow)	
	LAED-1A	12V AC/DC	琥珀色 (amber)	
	LAED-1G		綠色 (green)	
	LAED-1PW		純白色 (pure white)	
	LAED-1R		紅色 (red)	
	LAED-1S		藍色 (blue)	
	LAED-1Y		黃色 (yellow)	
	LAED-2A	24V AC/DC	琥珀色 (amber)	
	LAED-2G		綠色 (green)	
	LAED-2PW		純白色 (pure white)	
	LAED-2R		紅色 (red)	
	LAED-2S		藍色 (blue)	
	LAED-2Y		黃色 (yellow)	
	LAED-HA	110V AC/DC	琥珀色 (amber)	
	LAED-HG		綠色 (green)	
	LAED-HPW		純白色 (pure white)	
	LAED-HR		紅色 (red)	
	LAED-HS		藍色 (blue)	
	LAED-HY		黃色 (yellow)	
	LAED-M3A	230/240V AC/DC	琥珀色 (amber)	
	LAED-M3G		綠色 (green)	
	LAED-M3PW		純白色 (pure white)	
	LAED-M3R		紅色 (red)	
	LAED-M3S		藍色 (blue)	
	LAED-M3Y		黃色 (yellow)	
白熾燈泡 (Incandescent Lamp)燈頭 BA9s/13 (Base) 	LA-T6P	6.3V 1W		
	LA-T8P	18V 1W		
	LA-T3P	30V 1W		


手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

附件 (Accessories)





名稱 (Name)	外觀 (Style)	型號 (Type No.)	顏色 (Color)	外型尺寸圖 (Dimensions) mm
按鈕 (Button) 用於按鈕開關 (for pushbuttons)	凸頭形 (Extended) 	A29Z-B12B	黑色 (black)	
		A29Z-B12G	綠色 (green)	
		A29Z-B12R	紅色 (red)	
		A29Z-B12S	藍色 (blue)	
		A29Z-B12W	白色 (white)	
		A29Z-B12Y	黃色 (yellow)	
	Φ 40mm蘑菇頭形 (Mushroom Φ 40mm) 	A29Z-B14B	黑色 (black)	
		A29Z-B14G	綠色 (green)	
		A29Z-B14R	紅色 (red)	
		A29Z-B14S	藍色 (blue)	
		A29Z-B14W	白色 (white)	
		A29Z-B14Y	黃色 (yellow)	
燈罩 (Lens) 用於指示燈 (for pilot lights)	平頭形 (Flush) 	A29Z-PL11A	琥珀色 (amber)	
		A29Z-PL11C	透明 (clear)	
		A29Z-PL11G	綠色 (green)	
		A29Z-PL11R	紅色 (red)	
		A29Z-PL11S	藍色 (blue)	
		A29Z-PL11W	乳白色 (white)	
		A29Z-PL11Y	黃色 (yellow)	
	平頭形(記名式) (Flush Marking Type) 	A29Z-PL11BA	琥珀色 (amber)	
		A29Z-PL11BC	透明 (clear)	
		A29Z-PL11BG	綠色 (green)	
		A29Z-PL11BR	紅色 (red)	
		A29Z-PL11BS	藍色 (blue)	
		A29Z-PL11BW	乳白色 (white)	
		A29Z-PL11BY	黃色 (yellow)	
	凸頭形 (Extended) 	A29Z-PL12TA	琥珀色 (amber)	
		A29Z-PL12TC	透明 (clear)	
		A29Z-PL12TG	綠色 (green)	
		A29Z-PL12TR	紅色 (red)	
		A29Z-PL12TS	藍色 (blue)	
		A29Z-PL12TW	乳白色 (white)	
		A29Z-PL12TY	黃色 (yellow)	
	半球形 (Dome) 	A29Z-PL12A	琥珀色 (amber)	
		A29Z-PL12C	透明 (clear)	
		A29Z-PL12G	綠色 (green)	
		A29Z-PL12R	紅色 (red)	
		A29Z-PL12S	藍色 (blue)	
		A29Z-PL12W	乳白色 (white)	
		A29Z-PL12Y	黃色 (yellow)	
燈罩 (Lens) 用於照光按鈕開關 (for Illuminated pushbuttons)	圓形凸頭 (Extended) 	A29Z-L12TA	琥珀色 (amber)	
		A29Z-L12TC	透明 (clear)	
		A29Z-L12TG	綠色 (green)	
		A29Z-L12TR	紅色 (red)	
		A29Z-L12TS	藍色 (blue)	
		A29Z-L12TY	黃色 (yellow)	
	Φ 40mm蘑菇頭形 (Mushroom Φ 40mm) 	A29Z-L14TA	琥珀色 (amber)	
		A29Z-L14TC	透明 (clear)	
		A29Z-L14TG	綠色 (green)	
		A29Z-L14TR	紅色 (red)	
		A29Z-L14TS	藍色 (blue)	
		A29Z-L14TY	黃色 (yellow)	
記名板 (Marking Plate)	用於指示燈 (for pilot lights) 	A29Z-PP12		
	用於照光按鈕開關 (for Illuminated pushbuttons) 	A29Z-P12		

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

附件 (Accessories)











外觀 (Shape)	型號 /文字記名 (Type No. /Legend)	說明 (Description)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
	A2AV-0 無 (Blank)	用於 ϕ 40mm蘑菇頭形緊急停止開關,與 ϕ 40mm蘑菇頭形照光緊急停止開關 (for Mushroom ϕ 40mm Type with Emergency Stop Switches or Mushroom ϕ 40mm Type with Illuminated Emergency Stop Switches) 材質 : PA6 (Material) 顏色 : 黃 (Color : Yellow) 保護結構 : IP65 (Degree of protection) 1.5mm厚 (thick) 適用面板厚度 : 1.2-4.5mm (Applicable panel thickness : 1.2-4.5mm)	
	A2AV-27 EMERGENCY STOP		
	A2AV-C27 緊急停止		
	A2AV-E27 NOT-NUS		

EMO 開關保護裝置 (EMO Switch Guards)

外觀 (Shape)	型號 (Type No.)	說明 (Description)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
	A29Z-KG1 符合 SEMI S2標準 (SEMI S2 compliant)	用於 ϕ 40mm蘑菇頭形緊急停止開關,與 ϕ 40mm蘑菇頭形照光緊急停止開關 (for Mushroom ϕ 40mm Type with Emergency Stop Switches or Mushroom ϕ 40mm Type with Illuminated Emergency Stop Switches) 材質 : PA6 (Material) 顏色 : 黃 (Color : Yellow) 保護結構 : IP65 (Degree of protection) 適用面板厚度 : 0.8-4mm (Applicable panel thickness : 0.8-4mm)	
	A29Z-KG2 符合 SEMI S2標準 (SEMI S2 compliant) 符合 SEMATECH標準 (SEMATECH compliant)		
	A29Z-KG3 符合 SEMI S2標準 (SEMI S2 compliant)		
	A29Z-KG4 符合 SEMI S2標準 (SEMI S2 compliant) 符合 SEMATECH標準 (SEMATECH compliant)		

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

配線盒

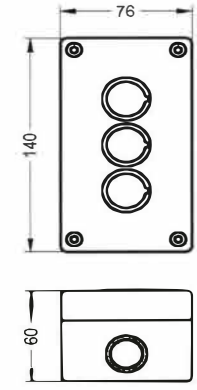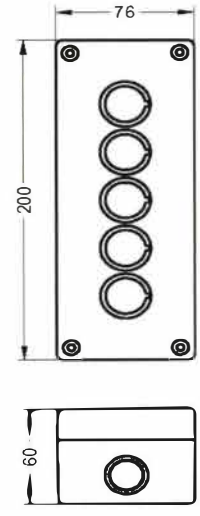型號 (Type No.)	外觀 (Shape)	說明 (Description)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
AB1T-000Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：無 	
AB1W-111Y		蓋子顏色：黃 安裝孔數：1 孔徑：φ22.3mm 	
AB1W-111Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：1 孔徑：φ22.3mm 	
AB2T-000Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：無 	
AB2W-211Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：2 孔徑：φ22.3mm 孔距：50mm 	
AB2W-312Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：3 孔徑：φ22.3mm 孔距：30mm 	
AB3T-000Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：無 	
AB3W-311Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：3 孔徑：φ22.3mm 孔距：50mm 	
AB3W-413Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：4 孔徑：φ22.3mm 孔距：36mm 	
AB3W-512Z		蓋子顏色：米白 安裝孔數：5 孔徑：φ22.3mm 孔距：30mm 	

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

安全注意事項

◆作業前需切斷電源
在進行安裝 / 拆卸 / 配線 / 保養（維護）之前，務必將電源切斷；否則有發生觸電 / 燒傷及火災的危險。

◆通電時勿靠近帶電部位
在通電狀況下請勿進行配線，並且要避免在通電時接觸或接近帶電部位；否則有發生觸電 / 燒傷及火災的危險。

◆依規定使用安裝之配件與條件
控制元件之電源可用範圍，請參考“接點容量”表。
配線使用之電線必須與所用電壓 / 電流相符合。
接線螺絲必須依建議扭力值鎖緊，太鬆 / 太緊皆不適宜。


使用注意事項

◆面板安裝注意事項

安裝孔尺寸圖 (mm)

面板厚度0.8~6mm
（包含表面處理膜厚）

3.2mm槽為安裝A29Z-RL
防轉環及銘板A2AV使用

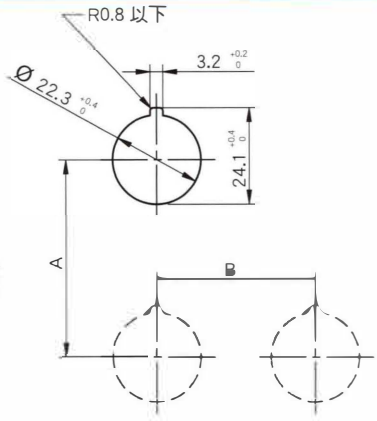


元件	A(mm)	B(mm)
緊急停止開關	50以上	50以上
按鈕 選擇開關 鑰匙選擇開關	50以上	30以上
蘑菇頭形按鈕開關	50以上	40以上
指示燈	30以上*	30以上

*使用功率大於1W的燈泡時，應保留至少50mm 的間距。

埋入式安裝孔尺寸圖 (mm)

面板厚度0.8~6mm
（包含表面處理膜厚）




元件	A(mm)	B(mm)
金屬鑲嵌框按鈕開關 金屬鑲嵌框選擇開關 金屬鑲嵌框鑰匙選擇開關	50以上	35以上
金屬鑲嵌框蘑菇頭形按鈕開關	50以上	40以上

◆開關操作部與接點部的拆卸及安裝


1.拆卸接點部

a．如下圖所示手指壓下鎖扣板（黃色）PUSH端，並將接點部順著指示方向拉出，脫離操作部。

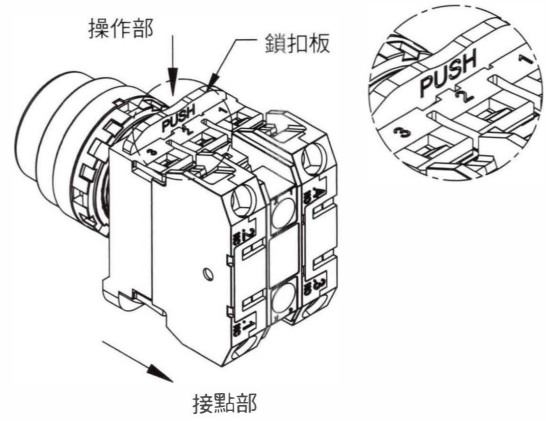


b．密集安裝時；如下圖所示，使用一字型起子（寬5m以下），插入鎖扣板（黃色）PULL端的一字型孔中，依指示方向施力使鎖扣板到達脫離位置，並將接點部順著指示方向拉出，脫離操作部。

■兩種方式可拆卸全電壓轉接器

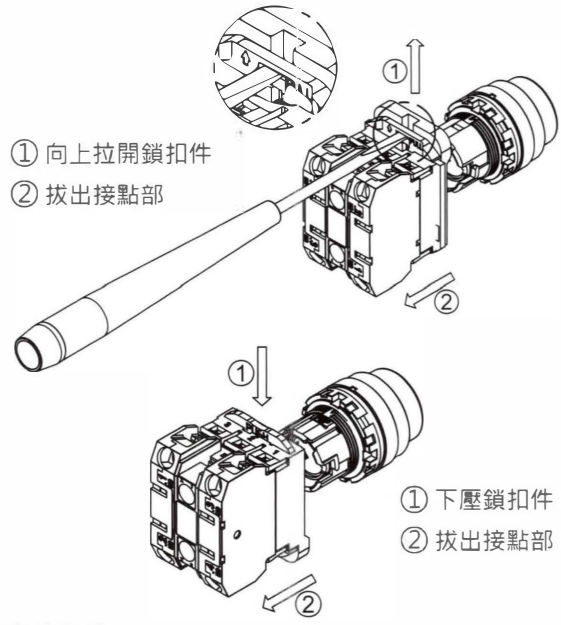

2.安裝接點部


將接點部有“TOP”標示的一邊，與操作部有“TOP”標示的一邊對齊後強制插入即可（裝置內之彈簧機構自動使鎖扣板卡至定位）。

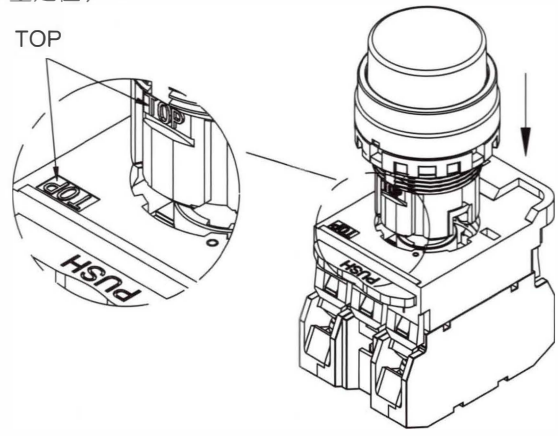

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

◆指示燈照光部與轉接器的拆卸及安裝

①如下圖所示，使用一字型起子（寬5m以下），插入轉接器的一字型孔中，依指示方向施力使轉接器卡鉤到達脫離位置，並將轉接器順著指示方向拉出，脫離照光部。

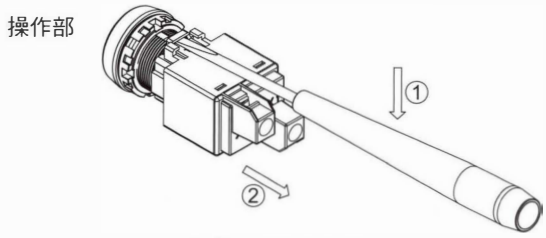


① 使用起子拉開

② 拔出轉接器


②安裝時將轉接器有 "TOP" 標示的一邊，與照光部有 "TOP" 標示的一邊對齊後插入即可。


◆操作部安裝到面板要領

①面板安裝孔尺寸φ22.3（標準）時
如圖所示開關操作部從面板前面插入面板安裝孔內，鎖緊環從面板背面旋轉鎖附，再使用鎖緊環板手（A29Z-T1）確實旋緊鎖緊環。

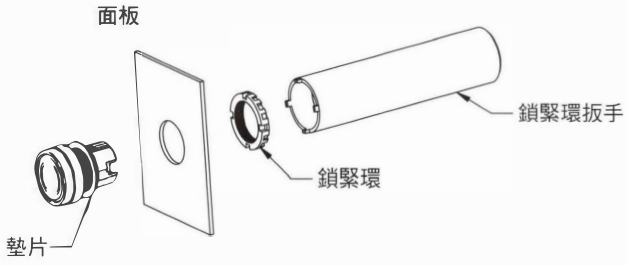

②面板安裝孔尺寸φ25.5時，面板背面之鎖緊環，其凸起的一面向面板側，並使凸起全週完全進入安裝孔內，其餘與前述要領相同。

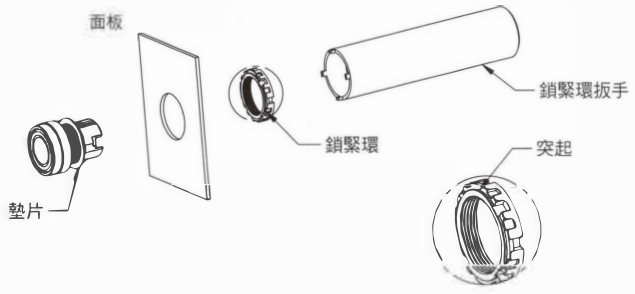

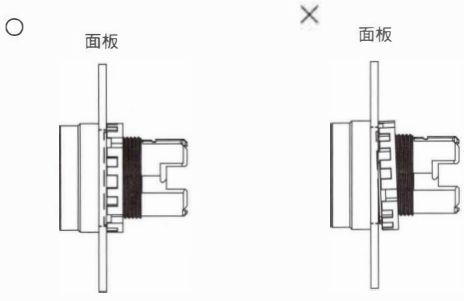

③建議扭矩為2.0N.m以下，切勿使用鉗子或過度鎖緊以免損壞鎖緊環。

④適用標準面板厚度0.8~6mm（包含表面處理膜厚）；使用防轉環（A29Z-RL）時，適用面板厚度為1.2~4.5mm；使用鎖扣罩（A29Z-KL1）時，適用面板厚度為0.8~3.2mm。

⑤安裝燈泡時，勿對燈泡施加過大的外力，以免損壞燈座。

配線施工注意事項

①使用直流LED燈時，應將標示X1之端子配線為正極。
②接線螺絲為M3.5的一十字頭附方形墊片螺絲；建議鎖緊扭矩為1.0~1.3N.m。
③單心線 / 絞線 / 開口型壓接端子 皆可使用；電線規格14~16 AWG。
④配線作業時及完成後，端子部分不應承受外力，否則可能引起動作異常。
⑤配線完成後，需保持適當絕緣距離。

燈罩及文字記名板注意事項

◆燈罩及文字記名板的安裝順序

①照光按鈕開關








手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

②指示燈



③文字記名板尺寸


照光按鈕開關和指示燈的文字及符號可以雕刻在燈罩內的文字記名板上，或在燈罩內加入印有文字及符號的薄膜. 薄膜非標配，請用戶準備。

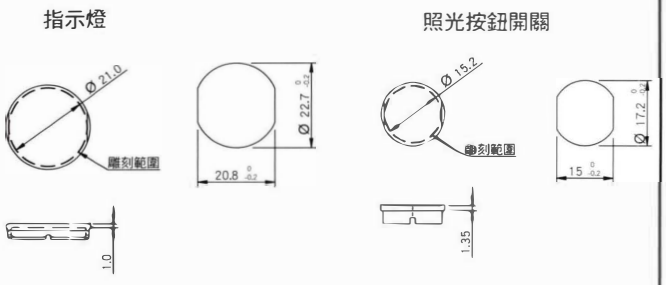


燈泡安裝注意事項

◆可從面板前面直接裝置燈泡，或拆下接點部（或轉接器）燈泡裝置完成再裝回接點部。

①如圖所示，將燈泡頭部插入燈泡更換工具（A20R-55）末端凹穴內。

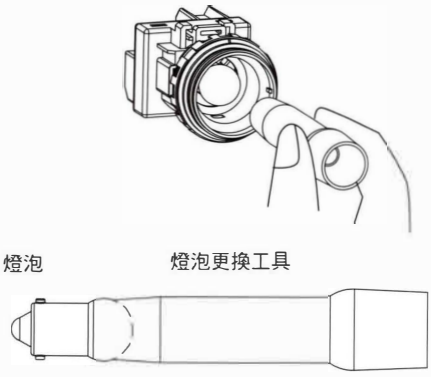

②將燈泡底部的安裝扣腳對準燈座凹槽，再將燈泡更換工具（A20R-55）輕向內壓使燈泡深入燈座內部，同時向順時針方向旋轉。

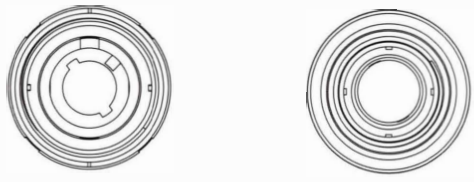


③拆下時依反向旋轉，安裝燈泡時，勿對燈泡施加過大的外力，以免損壞燈座。

開關接點塊及全電壓轉接器安裝注意事項

◆拆卸

①如下圖所示，使用一字型螺絲起子鬆開接點塊安裝轉接器（A20B-E00P）之接點塊安裝扣。

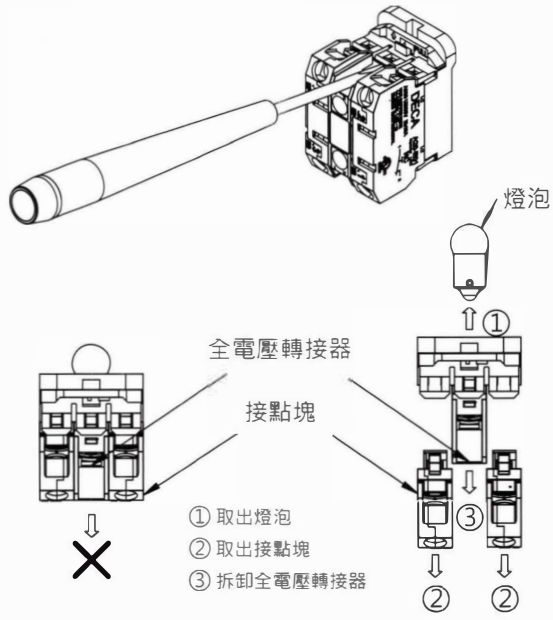


②拆卸全電壓轉接器（A20-E00P）之前，必須先拆除燈泡和接點塊。

◆安裝時全電壓轉接器（A20-E00P）必須優先裝入。


防轉環安裝注意事項

◆將操作部上的〝TOP〞標記與防轉環上的A部及安裝面板上的凹槽對齊安裝。

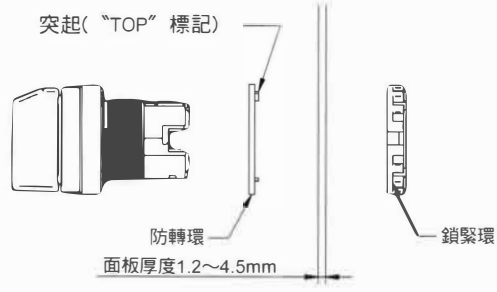

銘板使用注意事項

◆無須防轉功能，或面板安裝孔無凹槽時，請用尖嘴鉗折斷銘板的A部。



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

其他注意事項

◆關於操作

①切勿向開關施加過度的衝擊或震動，以免使開關變形或損壞而導致運轉不良或性能下降。
②開關多為塑膠製品，應避免碰觸尖銳物體,以免造成刮傷使外觀瑕疵或動作不良；使用時亦不可隨意重壓或掉落／撞擊。
③操作時勿施以尖銳物體或堅硬工具敲擊，否則可能使開關損壞。

◆照光式密集安裝

①連續亮燈時，可能會因發熱使週圍溫度上升超過額定值。
②安裝面板為非金屬或裝在密閉配電箱內時，必須注意空氣流通或使用發熱量少的燈泡。

◆使用環境

①應在規定的環境溫度、溼度範圍內儲存及使用。
②IP65型產品設有防滴水保護構造，因此面板前面各方向皆可抵抗水氣噴流而不造成功能損壞。
③粉塵或切削屑堆積在產品活動間隙中，會有導致運作不良的危險；再前述環境中使用時，應加裝防塵罩或防水罩（如A29Z-KL1）。
④本產品為室內用產品，應避免陽光直接照射。
⑤請勿在有臭氧／腐蝕性氣體的環境中使用。

◆關於接點部

①面板背面均未有防水／防油保護構造，使用時應避免濺上液體。

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

Safety direction

◆Turn off the power before starting installation, removal, wiring and maintenance of products. Failure to turn power off may cause electrical shocks, burned and fire hazard.

◆Do not access electrified parts while electrify
Do not wire while electrify and avoid touching any electrified parts while electrify; or it may cause electrical shock, burned and fire hazard.

◆Installation accessories and conditions accordance with the provisions
Please refer to the "contact capacity" table for power available range of control components.
Wiring cable must be consistent with used voltage / current.
Terminal screw must be locking according to suggested torque, too tight/ too loose is not suitable.

Contact Ratings (Contact Block)

Rated Insulation Voltage		600V			
Rated Terminal Current		10A			
Operating Voltage		24V	120V	240V	380V
AC 50/60Hz	Resistive Load(AC-12)	10A	10A	6A	2A
	Inductive Load(AC-15)	10A	6A	3A	1.9A
DC	Resistive Load(DC-12)	8A	2.2A	1.1A	—
	Inductive Load(DC-15)	4A	1.1A	0.55A	—


Minmum applicable load (refered values)=3V AC/DC . 3mA
(Use range depends on the use conditions & load types)

Using direction

◆Panel Mounting Precautions

Mounting dimensions (mm)

Panel thickness 0.8~6 mm
(Including thickness of surface treatment membrane thick)

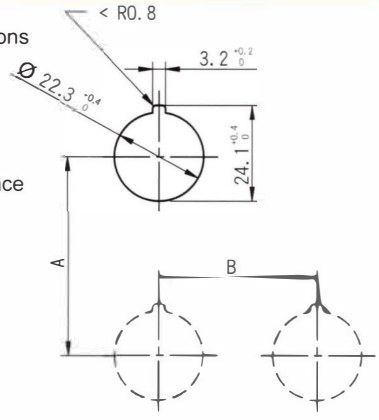


Component	A(mm)	B(mm)
Emergency stop switches	>50	>50
Pushbuttons Selector switches Key selector switches	>50	>30
Mushroom pushbuttons	>50	>40
Pilot lights	>30*	>30

*Keep a minimum spacing of 50 mm when using a lamp over 1W.

Embedded type mounting dimensions (mm)


Panel thickness 0.8~6 mm
(Including surface treatment membrane thick)



Component	A(mm)	B(mm)
Pushbuttons with metal bezel Selector switches with metal bezel Key selector switches with metal bezel	>50	>35
Mushroom pushbuttons with metal bezel	>50	>40


◆Removal and installation of switch operator and contact block
1. Removing contact block


a. As shown in figure below, press PUSH end of lock plate (yellow color) then pull the contact block along the direction indicated out from the operator.

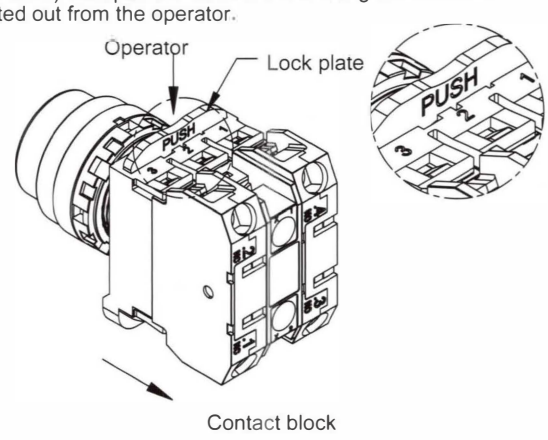


b. Intensive installation
As shown in figure below, insert flat screwdriver (5 mm wide at maximum) into PULL end of lock plate (yellow color) then force along indicated direction to make the lock plate arrive out of position, also pull the contact block out along indicated direction from operator.

◆Two way to remove full voltage adaptor

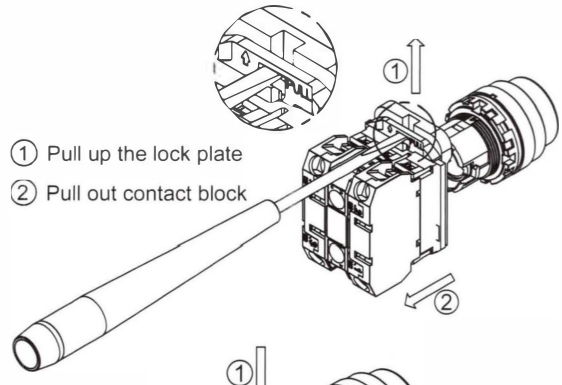

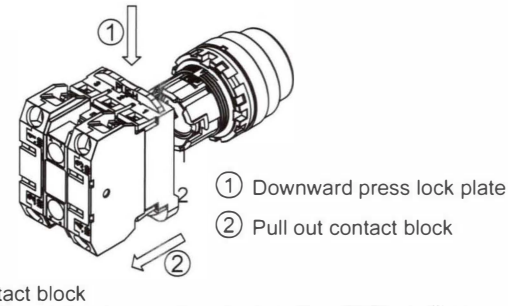


2. Installation contact block
Aim the TOP marking side of contact block at another TOP marking side of operator then force to insert it. (Internal spring will make the lock plate stuck on certain location automatically)

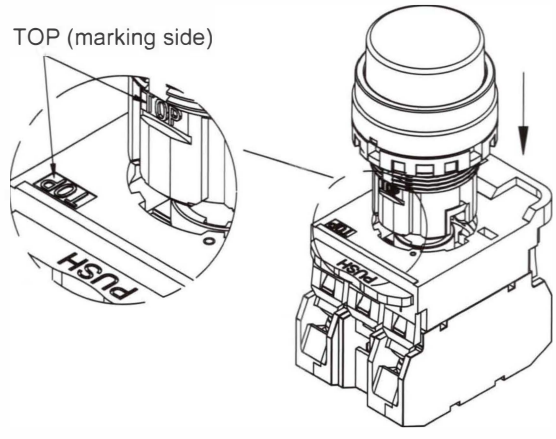

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

◆Removal and installation of pilot light illuminated portion and adaptor

①Insert a flat screwdriver (5 mm wide at maximum) into the latch hole of adaptor, then press along indicated direction to make the adaptor arrive out of position, also pull the adaptor out along indicated direction from illuminated portion.

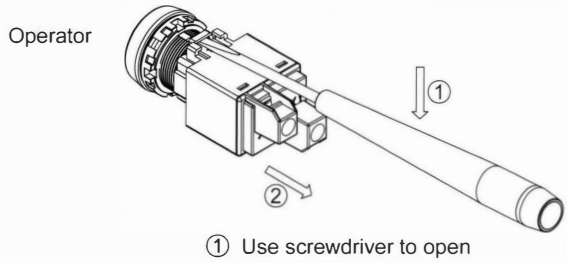


① Use screwdriver to open

② Pull out adaptor


②Aim the TOP marking side of adaptor at another TOP marking side of illuminated portion then force to insert it.


◆Instruction to mount operator on the panel

①Panel mounting hole dimension φ22.3 (standard)
As shown in figure below, please insert operator from the front of panel into the mounting hole, locking ring rotate the lock from the back of panel then lock tightly by locking ring wrench (A29Z-T1).

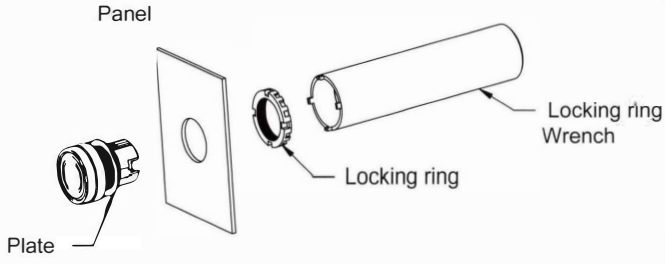

②Panel mounting hole dimension is φ25.5
Face the rise part of locking ring to the panel and totally insert into the mounting hole, others are the same as previous instruction.

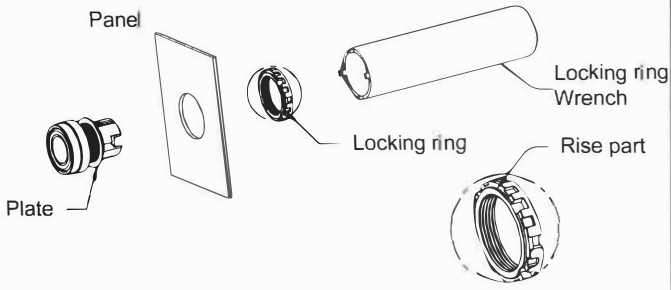

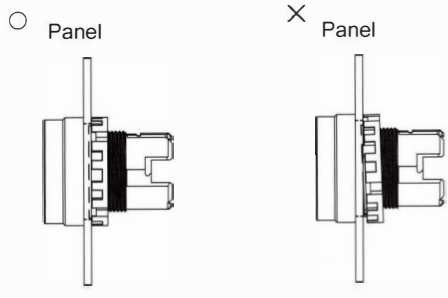

③Tighten torque must not exceed 2.0 N.m. Do not use pliers. Excessive tightening will damage the locking ring.

④Standard panel thickness must be 0.8 to 6 mm (including thickness of surface treatment membrane). Suitable panel thickness is 1.2 to 4.5 mm when using Anti-Rotation Ring (A29Z-RL). Suitable panel thickness is 1.2~4.5 mm.Panel thickness will be 0.8~3.2 mm when using Padlock Cover (A29Z-KL1).

⑤Do not apply excessive force on the lamp to avoid damage to the lamp holder when installing lamps.

Wiring direction

①The terminal marking as X1 should be the positive electrode when using the DC LED lamp.
②Suggested tightening torque for M3.5 terminal screws is 1.0~1.3 Nm.
③ Wire spec. 14 ~16 AWG. is suitable for Single core wire / Stranded wire/ Y type terminal.
④ Do not expose the terminal to excessive shock and vibration during the wiring, otherwise the switch may be deformed or damaged, causing malfunction or operation failure.
⑤ When wiring is finished, keep the proper insulation distance.

Lens and word marking plate direction


◆Installation of lens and marking plate

①Illuminated pushbuttons

Round extended



Extended full shroud

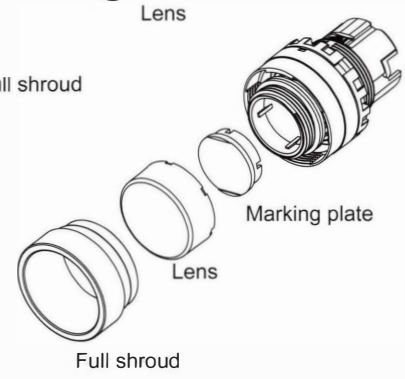


Mushroom



手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/


②Pilot light

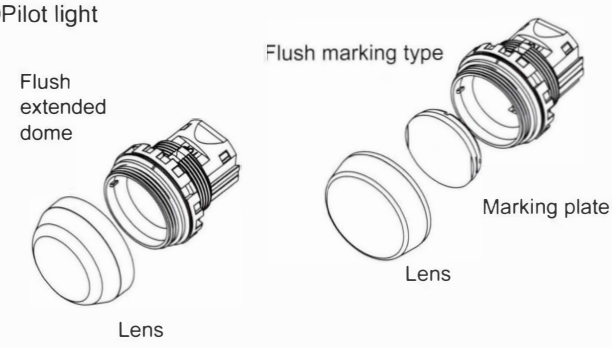


③Dimension of legend marking plate

Text and symbols can be carved on the marking plate in the lens or add text and symbols printed film in the lens. Film is not standard equipment, please prepare by yourself.

Pilot light




Illuminated pushbuttons




Lamp installation direction


◆Lamps can be installed directly from the front panel or remove the contact block to install lamps then put contact block back.

①As shown in figure below, we insert the lamp head in the end of recess of the lamp holder tool (A20R-55).






②Aim the installation buckle legs of the lamp bottom at the lamp holder indentation then inward pressure lamp holder tool (A20R-55) lightly to make the lamp move into the bottom of lamp holder while rotating in the clockwise direction.



Pilot light




Illuminated pushbuttons


③To remove, gently insert the lamp holder tool onto the lamp head. Then push slightly, and turn the lamp holder tool to the left.

Installation precaution of contact block and full-voltage adapter

◆Disassembly

①As shown in figure below, please use a flat screwdriver to loosen the contact block mounting adapter (A20B-E00P) of the contact block installation buckle.

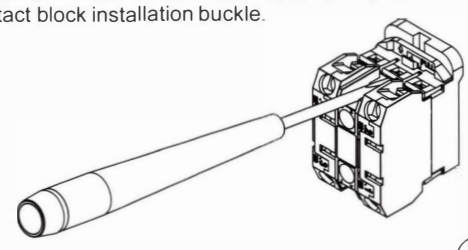

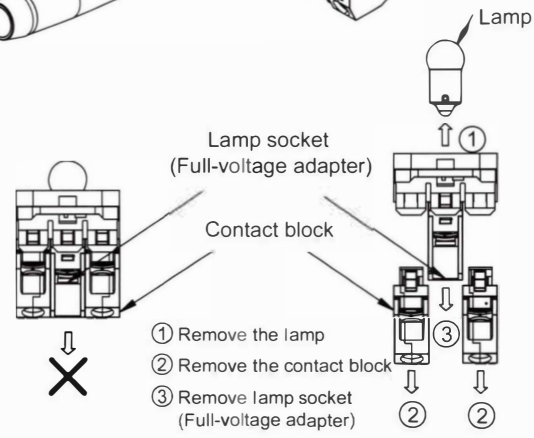


②Please remove the lamp and contact blocks before removing full-voltage adapter (A20-E00P).

◆The lamp socket (full-voltage adapter) (A20-E00P) must be installed first when installation.


Anti-rotation ring installation direction

◆Align TOP mark of operator and a portion of anti-rotation ring and indentation of mounting panel when installation.

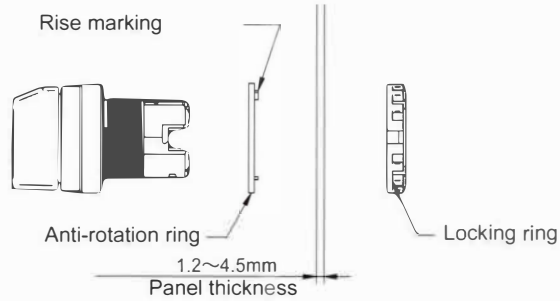

Nameplate direction

◆Without anti-rotation feature or use the needle-nose pliers to break part A of nameplates when there is no indentation on the mounting hole of panel.

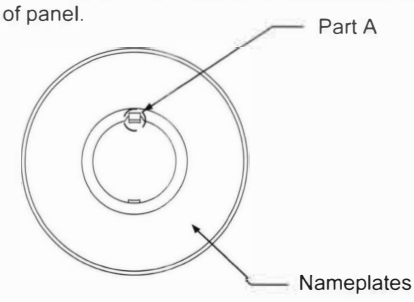

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/

Other direction

◆About operation

①Do not apply excessive shock or vibration to the switch. In order to avoid deformation or damage the switch which lead to poor functioning or performance degradation.

②Switches are mostly plastic products, should avoid touching sharp objects to avoid the appearance of blemishes or scratches causing bad action. Please be careful when using non-random weight or drop / shock.

③Do not impose sharp objects or hard percussion instrument operation or it may damage the switch.

◆Illuminated intensive installation

①Continuous light may cause ambient temperature rise above rated temperature due to the heat.

②Non-metallic mounting panel or mounted on the closed distribution box, must pay attention to air circulation or use less heat lamp.

◆Operating environment

①Switches should be used and stored in predetermined temperature and humidity range.

② IP65 products are anti-drip protection structure, therefore the front panel can resist water jet without causing functional damage.

③There will be a risk of poor functioning because of accumulation of dust or swarf clearance activities in the product. When using in the aforementioned time environment,please install the dust cover or waterproof cover (EX: A29Z-KL1).

④This product is for indoor use and should avoid direct sunlight.

⑤Do not use in ozone / corrosive gas environments.

◆About contact block

①The back panel has no water / oil protection structures and should be used to avoid splashing liquid.

手机/微信：13655187271 http://www.decachina.com/